



E-Class

Sedan / Stationwagon

取扱説明書



Mercedes-Benz

マーク


この取扱説明書では、以下のマークを使用しています。


警告

警告項目は、お客様ご自身やお車に同乗の方々の健康や生命をおびやかすような危険への注意を喚起するものです。

環境に関する注意

環境に関する注意は、環境を意識した行動や廃棄についての情報を提供していません。

 車両の損傷につながる危険を喚起する、機材の損傷に関する注意です。

 これらのマークは、お客様の助けになるような、便利な操作方法や詳細情報を示しています。


▶ このマークは、お客様に従っていただきたい操作を示しています。

▶ 連続しているマークは、いくつかのステップがある操作を示しています。

(▷ ペー このマークは、項目についての詳細情報がある場所を示しています。ジ)

▷▷ このマークは次のページに続く警告または操作を示しています。

画面設定 この表記は、マルチファンクションディスプレイ / COMAND ディスプレイのメッセージを示しています。

 このマークは、デジタル版取扱説明書に説明があることを示しています。

車両のソフトウェア部品は © 2005
The FreeType Project
<http://www.freetype.org> の著作権により保護されています。 All rights reserved.

メルセデス・ベンツ車をお買い上げいただきありがとうございます。

運転される前に、この取扱説明書をお読みいただき、特に安全面と警告事項についてのご理解を深めてください。お客様ご自身と同乗の方々を危険から守り、お車を最大限に楽しんでいただくことができます。

便利な機能の追加情報は、COMAND Online 内のデジタル版取扱説明書に記載されています。

お客様の車両の装備や名称は、オプションや仕様により異なる場合があります。

この取扱説明書のイラストは、主に左ハンドル車のものを使用しています。右ハンドル車では、車両の部品の配置や位置、そして操作方法が異なる場合がありますので、ご注意ください。

取扱説明書では、100 km/h 以上の速度での性能に関するデータや車両の状態が記載されています。ただし、公道を走行するときは、常にその場所で適用される法定速度または制限速度を遵守してください。

メルセデス・ベンツ社は、車両を最先端にするために、絶えず改良を行なっています。

そのため、デザイン、装備などが予告なく変更されることがあり、この取扱説明書に含まれる記述やイラストと異なる場合があります。

以下のものは、車両の一部ですので、常に車両に搭載してください。

- デジタル版取扱説明書
- 取扱説明書
- 整備手帳
- 補足版

車両を売却される場合は、必ず次の所有者にすべての書類をご譲渡ください。

Daimler AG の技術文献チームは、お客様が安全で快適な運転をされることを切に望んでおります。

メルセデス・ベンツ日本株式会社

さくいん	4	概要	27
デジタル版取扱説明書	22	各部の名称	33
		安全装備	45
		開閉	91
		シート、ステアリング、ミラー ..	113
		ライト、フロントワイパー	119
		エアコンディショナー	133
		走行装備	139
		ディスプレイ	187
		COMAND システム	211
		装備と機能	231
		メンテナンス / 手入れ	251
		万有的时候	263
		ホイールとタイヤ	285
		サービスデータ	319

あ

- アクセステータのリスト
 - 新しいプロバイダー.....226
- アクティブドライビングアシスタ
ンスパッケージ.....174
- アクティブブラインドスポットア
シスト
 - 機能/注意.....174
 - 設定/解除(マルチファンクショ
ンディスプレイ).....188
 - ディスプレイメッセージ.....190
 - トレーラーのけん引.....177
- アクティブライトシステム.....124
- アクティブレーンキーピングアシスト
 - 機能/注意.....178
 - ディスプレイメッセージ.....190
 - トレーラーのけん引.....180
- アシストプラス
 - 注意.....259
 - 特別な点検が必要なとき.....259
 - メンテナンスインジケーター
のリセット.....259
 - メンテナンスメッセージ.....259
 - メンテナンスメッセージの非
表示.....259
 - メンテナンスメッセージの表示.....259
- アダプティブハイビームアシスト
 - 機能/注意.....125
 - 作動/解除(マルチファンクショ
ンディスプレイ).....188
 - ディスプレイメッセージ.....190
- アダプティブブレーキ.....85
- アダプティブブレーキライト.....80
- アテンションアシスト
 - 機能/注意.....170
 - 設定/解除.....188
 - ディスプレイメッセージ.....190
- アドレス帳
 - デジタル版取扱説明書をご覧
ください.....212
- 安全
 - 子供を乗せるとき.....60
- 安全装備
 - チャイルドセーフティシート.....60
- アンビエントライト
 - カラーの設定(マルチファンク
ションディスプレイ).....188
 - 照度を設定する(マルチファン
クションディスプレイ).....188
- イージーエグジット機能
 - 機能/注意事項.....117
- イージーエントリー機能
 - 機能/注意事項.....117
 - 作動/解除.....188
- イージーエントリー機能(車外から)116
- イージーパック折りたたみ式フロア
 - 重要な安全上の注意.....246
- イージーパックコンビニエンス
ボックス.....242
- イージーバックテールゲートシル
プロテクター.....247
- イージーパックフィックスキット
 - 構成部品/収納.....243
 - ローディングレールへのアタッ
チメントの差し込み.....244
- イージーバックフロアボード
 - 開閉.....246
- イージーバックラゲッジルーム収
納システム.....243
- イグニッションロック
 - 参照 キーの位置
- イモビライザー.....87
- インターネット
 - アクセステータの選択/設定.....222
 - アクセスの必須条件.....220
 - カルーセルビュー(マルチウイ
ンドウ)を呼び出す.....228
 - URLを入力する.....229
- インテグレートッドチャイルドシート
 - サイドヘッドレスト.....71
 - 収納、ICSパッド入りサポー
トテーブルとサイドヘッドレ
スト.....72
 - 重要な安全上の注意点.....67
 - ICSパッド入りサポートテー
ブル.....69
- インテリジェントライトシステム
 - オン/オフ.....188
 - 概要.....124
 - ディスプレイメッセージ.....190
 - ロービームヘッドライトの左
側/右側通行の設定.....188

ウィンタータイヤ
 ウィンタータイヤ.....288
 速度制限(マルチファンクショ
 ンディスプレイ).....188

ウインドウ
 清掃.....261
 デフロスター.....137
 参照 サイドウインドウ

ウインドウウォッシャー
 注意.....323
 補給.....258

ウインドウバッグ
 機能.....52

ウォッシャー液
 ディスプレイメッセージ.....190

ウッドトリム(清掃の説明).....261

運転席
 概要.....34

運転席ドア
 参照 ドア

運転のヒント
 一般.....151
 オートマチックトランスミッ
 ション.....146
 下り坂の傾斜.....151
 新品のブレーキパッド/ライニ
 ング.....151
 スノーチェーン.....288
 凍結した路面.....151
 凍結防止剤等が撒かれた路面
 でのブレーキ性能の制限.....151
 トレーラーのけん引.....181
 慣らし運転について注意事項....140
 濡れた路面の走行.....151
 ハイドロプレーニング現象.....151
 AMG セラミックブレーキ.....151

エアコンディショナー
 ウインドウの曇りを取る.....137
 エアコンディショナーモード
 の設定.....137
 オートエアコンディショナー
 (2ゾーン).....135
 オートエアコンディショナー
 (3ゾーン).....136
 オン/オフ.....137
 温度の設定.....137
 コンビニエンスオープニング/
 クロー징(内気循環モード).137

システムの概要.....134
 重要な安全上の注意.....134
 送風口の選択.....137
 送風口の調整.....137
 送風量の調整.....137
 独立温度設定機能の設定/解除..137
 内気循環モードの作動/解除.....137
 表示灯.....137
 フロントウインドウの霜を取る137
 補助ヒーター/ベンチレーター..137
 余熱ヒーターベンチレーショ
 ンのオン/オフ.....137
 リア操作パネル.....136
 リアデフォグガーの作動/解除..137
 リアデフォグガーの不具合.....137
 ACモード.....137
 ACモードの不具合.....137
 AUTOモード.....137

エアコンディショナーシステム
 参照 エアコンディショナー

エアスカーフ
 オン/オフ.....116

エアバッグ
 ウインドウバッグ.....52
 格納場所.....50
 サイドバッグ.....51
 作動.....47
 重要な安全上の注意点.....48
 ニーバッグ.....51
 フロントエアバッグ(運転席、
 助手席).....50
 ペルビスバッグ.....52

エマージェンシーキー
 運転席ドアの解錠.....99
 機能/注意.....94
 車両の施錠.....99

エンジン
 エンジン番号.....320
 オーバーヒート.....258
 キーレスゴースイッチ操作に
 よるエンジン始動.....144
 警告灯(エンジン診断).....200
 けん引始動(車両).....280
 作動不良.....145
 始動時のトラブル.....145
 ジャンプスタート.....275
 停止.....151

ディスプレイメッセージ	190, 198
ECO スタート/ストップ機能	145
エンジンオイル	
エンジンオイル量の点検	255
オイルグレードについての注意	322
温度(マルチファンクションディスプレイ)	188
充填容量	322
定期交換	256
ディスプレイメッセージ	190
添加剤	322
粘度	322
補給	256
油量および消費についての注意	255
レベルゲージを使用してオイル量を点検する	255
エンジン自動始動(ECO スタート/ストップ機能)	145
エンジン自動停止(ECO スタート/ストップ機能)	145
エンジンの始動	
キー操作	143
エンジンの電子制御部品	
故障(誤作動)	145
オートマチックトランスミッション	
アクセルペダルのポジション	146
運転のヒント	146
エマージェンシーモード	146
エンジンの始動	143
オートマチック走行モード	146
概要	145
ギアシフト操作	146
キックダウン	146
シフトポジション	146
シフトポジション表示	145
シフトレンジ	146
ステアリングパドルシフト	146
セレクターレバー	145
走行モード選択スイッチ	146
ダイレクトセレクターレバー	145
ディスプレイメッセージ	190
トラブル(不具合)	146
トレーラーのけん引	146
パーキングロックを手動で解除する	146
発進	144
マニュアルギアシフト	146

オートマチックトランスミッションのエマージェンシーモード	146
オートマチックヘッドライトモード	120, 121
オートライト	
ディスプレイメッセージ	190
オーバーヘッドコントロールユニット	42
オイル	
参照 エンジンオイル	
応急用スペアタイヤ	
サービスデータ	317
収納	315
収納場所	314
重要な安全上の注意	313
取り外し	314
留意点	313
オドメーター	188
参照 オドメーター	
参照 トリップメーター	
音楽ファイル	
デジタル版取扱説明書をご覧ください	212
音声認識機能	
参照 別冊取扱説明書	
温度	
エンジンオイル(マルチファンクションディスプレイ)	188
外気温度	188
設定(エアコン)	137
冷却水	188
冷却水(マルチファンクションディスプレイ)	188
オンラインおよびインターネットの機能	
携帯電話のネットワークプロバイダーのアクセスデータの手動設定	226
携帯電話のネットワークプロバイダーのアクセスデータの選択	223
接続の確立	228
接続の確立および終了	227

か

外気温度計	188
--------------	-----

解錠	
車内から(セントラルロックイン グスイッチ).....	99
非常時の解錠.....	99
懐中電灯	264
ガソリン	321
カップホルダー	
重要な安全上の注意.....	249
センターコンソール.....	249
リア.....	249
可変スピードリミッター	
可変機能.....	154
可変機能の解除.....	155
機能/注意.....	153
現在の速度を記憶する.....	154
重要な安全上の注意.....	153
選択.....	154
参照 スピードリミッター	
LIM 表示灯.....	154
環境保護	
全体的な注意事項.....	28
冠水路の走行(オンロード)	151
寒冷時の走行	
重要な安全上の注意.....	288
スノーチェーン.....	288
滑りやすい路面.....	151
寒冷時の取り扱い	
ラジエターカバー.....	255
キー	
位置(エンジンスイッチ).....	141
エマージェンシーキー.....	94
エンジンの始動.....	143
重要な安全上の注意.....	92
設定変更.....	94
セントラルロックによる施錠/ 開錠.....	92
ディスプレイメッセージ.....	190
電池交換.....	95
電池点検.....	95
不具合(異常).....	97
紛失.....	97
キーの位置	
キー.....	141
キーレスゴースイッチ.....	142
キーレスゴー	
解錠.....	93
スタート/ストップボタン.....	142
施錠.....	93
キーレスゴースイッチ	
エンジン始動.....	144
ディスプレイメッセージ.....	190
ギアまたはセレクターレバー (清 掃の説明)	261
キックダウン	
運転のヒント.....	146
マニュアルギアシフト.....	146
救急セット	265
給油	
給油のしかた.....	148
重要な安全上の注意.....	146
燃料計.....	36, 188
参照 燃料	
許容軸重、許容(トレーラーけん引)	326
緊急時点灯機能	127
クリアスイッチ	220
クルーズコントロール	
解除.....	153
機能/注意.....	151
クルーズコントロールレバー.....	152
現在の速度を記憶および維持 する.....	153
作動条件.....	153
重要な安全上の注意.....	151
選択.....	153
走行装備.....	151
速度の設定.....	153
ディスプレイメッセージ.....	190
LIM 表示灯.....	152
クロージングサポーター	99
グローブボックス	233
警告灯/表示灯	
一般的な注意.....	200
エンジン診断.....	200
各部の名称.....	37, 200
シートベルト.....	200, 201
車間距離警告.....	200, 210
助手席エアバッグオフ.....	62
タイヤ空気圧警告システム.....	200
ディストロニックプラス.....	200, 210
燃料タンク.....	200
ブレーキ.....	200, 202
冷却水.....	209
ABS.....	204
ESP®.....	206
ESP®オフ.....	207
ESP スポーツモード.....	207

LIM(可変スピードリミッター)..	154
LIM(クルーズコントロール).....	152
LIM(ディストロニックプラス)..	157
SRS.....	208
計測(レースタイマー).....	188
携帯電話	
周波数.....	320
トランスミッションの出力(最大).....	320
取り付け.....	320
メニュー(マルチファンクションディスプレイ).....	188
携帯電話のネットワークプロバイダーのアクセスデータ	
項目の作成.....	226
選択する.....	223
携帯電話のネットワークプロバイダーのリスト	
空欄.....	222
選択したプロバイダー.....	223
呼び出す.....	222
警報システム(ATA)を解除する.....	87
軽油.....	321
けん引	
けん引フックの取り付け.....	278
けん引フックの取り外し.....	279
重要な安全上の注意.....	277
フロントおよびリアが接地した状態で.....	279
リアを上げて.....	279
けん引始動	
エンジンエマージェンシースタート.....	280
重要な安全上の注意.....	277
けん引による始動	
けん引フックの取り外し.....	279
けん引防止機能.....	87
言語の設定	
デジタル版取扱説明書をご覧ください.....	212
コートフック.....	242
コーナリングライト	
機能/注意.....	124
コーナリングライト機能	
ディスプレイメッセージ.....	190
高圧式スプレーガンの使用.....	261
後席用シートベルトステータスインジケーター.....	58

故障

参照 パンクしたタイヤ

故障メッセージ

参照 ディスプレイメッセージ

故障メッセージを表示させる

参照 ディスプレイメッセージ

子供

乗員保護装置.....60

乗せるとき.....60

小物入れ

アームレスト(下).....233

カップホルダー.....249

グローブボックス.....233

重要な安全上の注意.....232

センターコンソール.....233

センターコンソール(リア).....233

ディスプレイメッセージ.....190

メガネホルダー.....233

ラゲッジネット.....233

コラボシブル応急用スペアタイヤ

空気注入.....315

参照 応急用スペアタイヤ

コンビエンスオープン/クローズ(内気循環モード).....**137****コンビエンスボックス.....****242****コンビネーションスイッチ.....****123****さ****サービスデータ**

応急用スペアタイヤ.....317

タイヤ/ホイール.....297

トレーラー荷重.....326

サービスプロダクト

燃料.....321

ブレーキ液.....322

AdBlue®特別な添加剤.....321

サイドウィンドウ

開閉(すべて).....105

開閉(フロント).....105

重要な安全上の注意.....104, 105

不具合(異常).....106

リセット.....105

サイドバッグ.....**51****サイドランプ**

オン / オフの切り替え.....122

サイドランプ(電球の交換).....**129**

サスペンション	
モードセットアップ画面(マルチファンクションディスプレイ).....	188
サスペンションの制御	
AIR マテックサスペンション	167
サマータイヤ	288
サンバイザー	249
シート	
運転席のシートポジション.....	114
エアスカーフの使用.....	116
シートヒーターのトラブル.....	117
シートヒーターを使用する.....	116
シートベンチレーターの使用.....	116
重要な安全上の注意.....	115
調整(電動式).....	116
電動ランバーサポートを調整する.....	116
バックレスト(後席)を倒す/起こす.....	236
バックレストを前後に倒す.....	116
表面の手入れ.....	261
ヘッドレストの調整.....	116
マルチコントロールシートバック.....	116
アクティブマルチコントロールシートバック.....	116
メモリー機能(設定の記憶).....	117
ランバーサポートの調整.....	116
シートベルト	
運転席および助手席シートベルト.....	57
解除.....	57
警告灯.....	200, 201
警告灯(機能).....	58
後席中央.....	57
後席用シートベルトステータスインジケーター.....	58
シートベルト調整の作動/停止(マルチファンクションディスプレイ).....	188
シートベルトテンショナー.....	59
重要な安全上の注意点.....	55
高さ調整.....	57
着用.....	56
手入れ.....	261
ベルトフォースリミッター.....	59
シートベルトテンショナー	
機能.....	59
作動.....	47
時刻	
参照 別冊の取扱説明書	
時刻の設定	
デジタル版取扱説明書をご覧ください.....	212
事故のとき	60
システム設定(COMAND システム)	
デジタル版取扱説明書をご覧ください.....	212
自宅住所	
デジタル版取扱説明書をご覧ください.....	212
室内センサー	88
始動(エンジン)	143
シフトインジケーター(マルチファンクションディスプレイ)	188
車外ライト	
設定オプション.....	120
参照 ライト	
車間距離警告信号(警告灯) ...200, 210	
車間ディスプレイ(マルチファンクションディスプレイ)	188
車高	
AIR マテックサスペンション	167
遮光フィルム	250
車載工具	265
車台番号	
参照 VIN	
ジャッキ	
収納場所.....	265
使用方法.....	293
車内ライト	
消灯遅延機能(マルチファンクションディスプレイ).....	188
車両	
運搬.....	280
解錠(キー).....	92
各種の設定.....	188
けん引.....	277
ジャッキアップ.....	293
ジャッキダウン.....	296
車両が動き出さないよう固定する.....	293
車両データ.....	324
施錠(キー).....	92

装備.....	29	ステアリングホイールヒーター	
正しい使用.....	30	作動/解除.....	117
駐車.....	151	ストップウォッチ(レースタイ	
データ取得.....	31	マー).....	188
ディスプレイメッセージ.....	190, 200	スノーチェーン.....	288
車両の		スピードメーター	
電子制御部品.....	320	セグメント表示.....	188
車両		デジタル.....	188
発進.....	144	表示単位の設定.....	188
非常時の解錠.....	99	メーターパネル内.....	36, 188
非常時の施錠.....	99	参照 メーターパネル	
車両データ.....	324	スピードリミッター	
車両を運搬する.....	280	スノータイヤ.....	155
ジャンプスタート(エンジン).....	275	ディスプレイメッセージ.....	190
住所の入力		スペアタイヤ	
デジタル版取扱説明書をご覧		収納.....	315
ください.....	212	スポーツモード	
周波数		作動 / 解除(AMG 車).....	82
携帯電話.....	320	スライディングルーフ	
無線機.....	320	開閉.....	107
乗員安全		重要な安全上の注意.....	106
子供を乗せるとき.....	60	不具合(誤作動).....	111
重要な安全上の注意点.....	46	リセット.....	108
消灯遅延機能		レインクロー징機能.....	108
車外ライト(マルチファンク		参照 パノラミックスライディ	
ションディスプレイ).....	188	ングルーフ	
車内ライト.....	188	スルーローディング.....	235
助手席エアバッグオフ表示灯.....	62	セーフティネット	
伸縮式ベルト(イージーパック		重要な安全上の注意.....	241
フィックスキット).....	245	装着.....	241
診断機の接続部.....	29	清掃	
スキーバッグ.....	233	ドアミラー方向指示灯.....	261
ステアリング		製品情報.....	28
安全のために.....	117	赤外線ライト(電球の交換).....	129
スイッチ(マルチファンクショ		施錠	
ンディスプレイ).....	188	参照 セントラルロックシステム	
スイッチの概要.....	38	施錠(ドア)	
調整(手動).....	117	車内から(セントラルロックン	
調整(電動).....	117	グスイッチ).....	99
ステアリング (清掃の説明).....	261	非常時の施錠.....	99
ステアリング(ディスプレイメッ		施錠確認シグナル音(マルチファ	
セージ).....	200	ンクションディスプレイ).....	188
ステアリングホイール		設定	
ステアリングホイールヒーター.....	117	初期化(マルチファンクション	
パドルシフト.....	146	ディスプレイ).....	188
メモリー機能(シート位置の記		マルチファンクションディス	
憶).....	117	プレイ.....	188
		メニュー概要.....	215

設定変更(キー).....94

セットアップ画面(マルチファンクションディスプレイ).....188

センサー(日常の手入れ).....261

洗車(手入れ).....260

センターコンソール

下部.....40

上部.....39

セントラルロックシステム

車速感応ドアロック(マルチファンクションディスプレイ).....188

施錠/解錠(キー使用).....92

セントラルロック

参照 セントラルロックシステム

走行安全装備

アダプティブブレーキ.....85

アダプティブブレーキライト.....80

エレクトロニックブレーキ

フォースディストリビューション.....84

概要.....77

重要な安全上の注意点.....77

ABS(アンチロック・ブレーキング・システム).....78

BAS(ブレーキアシスト).....78

BAS プラス(ブレーキアシストプラス).....78

ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム).....80

ETS/4ETS(エレクトロニックトラクションシステム).....81

PRE-SAFE® ブレーキ.....85

走行距離記録.....188

走行時の注意

冠水路の走行(オンロード).....151

走行時の注意点

濡れた路面.....151

走行装備

アクティブドライビングアシスタンスパッケージ.....174

アクティブブラインドスポットアシスト.....174

アクティブレーンキーピングアシスト.....177

アテンションアシスト.....170

可変スピードリミッター.....153

クルーズコントロール.....151

ディストロニックプラス.....156

ディスプレイメッセージ.....190

ナイトビューアシストプラス...171

パークトロニック.....168

ホールド機能.....164

リアビューカメラ.....170

レーススタート(AMG 車).....166

レーンキーピングアシスト.....173

AIR マティックサスペンション167

AMG RIDE CONTROL ス

ポーツサスペンション.....168

走行モード

オートマチック.....146

セットアップ画面(マルチファンクションディスプレイ).....188

表示.....145

マニュアル.....146

走行モード選択スイッチ.....146

走行モード選択ダイヤル.....146

操作システム

参照 マルチファンクションディスプレイ

送風口

エアスクーフの使用.....116

送風口の設定.....137

送風量の設定.....137

速度制限の設定

参照 可変スピードリミッター

速度の制御

参照 クルーズコントロール

ソケット

センターコンソール.....249

た

タイヤ

応急用スペアタイヤ.....313

回転方向.....292

交換.....291

重要な安全上の注意.....286

タイヤサイズ(データ).....297

タイヤの交換.....291

タイヤの取り付け.....292

新品のホイールの取り付け.....295

タイヤの取り外し.....295

タイヤのトレッド.....287

耐用年数.....288

ディスプレイメッセージ.190, 199

点検.....	287	リアサイドウインドウ.....	77
保管.....	292	リアドア.....	76
参照 パンクしたタイヤ		駐車	
MOExtended タイヤ.....	288	重要な安全上の注意.....	150
タイヤ空気圧		助手席側ドアミラーの位置.....	117
指定.....	288	リアビューカメラ.....	170
達している(タイヤフィット).....	271	参照 駐車	
達しない(タイヤフィット).....	270	参照 パークトロック	
ディスプレイメッセージ.190, 199		データ	
タイヤ空気圧警告システム		参照 サービスデータ	
警告灯.....	200	テールゲート	
再起動.....	290	開度の設定.....	102
重要な安全上の注意.....	290	開閉(車外から).....	100
タイヤの取り付け		開閉(車外から自動).....	101
ジャッキアップ.....	293	開閉(車内から自動).....	102
ジャッキダウン.....	296	重要な安全上の注意.....	99
車両が動き出さないよう固定		ディスプレイメッセージ.....	200
する.....	293	非常時の解錠.....	103
ホイールの装着.....	295	開いたときの寸法.....	324
ホイールの取り外し.....	295	テールゲートシルプロテクター.....	247
タイヤフィット.....	268	テールランプ	
ダイレクトセレクトレバー		ディスプレイメッセージ.....	190
参照 オートマチックトランス		ディーゼルパティキュレートフィ	
ミッション		ルター.....	151
タコメーター.....	188	停止表示板.....	264
ダッシュボード		ディストロニックプラス	
参照 メーターパネル		解除.....	162
短距離の走行(ディーゼルパティ		機能/注意.....	156
キュレートフィルター).....	151	警告灯.....	200, 210
チャイルド		指定最低距離の設定.....	162
シートベルトの着用.....	68	重要な安全上の注意.....	156
チャイルドシート		ディスプレイメッセージ.....	190
インテグレートッド.....	67	マルチファンクションディスプレイの表示.....	162
インテグレートッド、サイド		ディスプレイ(日常の手入れ).....	261
ヘッドレスト.....	71	ディスプレイメッセージ	
インテグレートッド、収納.....	72	アシストプラス.....	259
インテグレートッド、ICS		安全装備.....	190, 191
パッド入りサポートテーブル.....	69	エンジン.....	190, 198
チャイルドセーフティシート		キー.....	190
自動検知.....	62	キーレスゴー.....	190
純正.....	74	車両.....	190, 200
助手席に装着.....	62	全体的な注意事項.....	190
適切な位置.....	72	走行装備.....	190
テザーアンカー.....	65	タイヤ.....	190, 199
トラブル(故障).....	67	非表示(マルチファンクション	
ISO-FIX.....	64	ディスプレイ).....	190
チャイルドブルーロック			
重要な安全上の注意.....	76		

呼び出し(マルチファンクショ
ンディスプレイ).....190
ランプ.....190

デイトタイムドライビングライト
機能/注意.....121
ディスプレイメッセージ.....190
点灯/消灯(マルチファンクショ
ンディスプレイ).....188

手入れ
ウインドウ.....261
ウッドトリム.....261
カーペット.....261
ギア/セレクターレバー.....261
高圧式スプレーガン.....261
シート表皮.....261
シートベルト.....261
自動洗車機.....260
車外ライト.....261
車内.....261
センサー.....261
洗車.....261
注意.....259
ディスプレイ.....261
塗装面.....261
トリム部品.....261
ナイトビューアシストプラス.....261
プラスチックトリム.....261
ホイール.....261
マットペイント.....261
マフラー.....261
リアビューカメラ.....261
ルーフライニング.....261
ワイパーブレード.....261

テザーアンカー.....65
**デジタルスピードメー
ター.....188**
デジタル版取扱説明書
インストール.....22
概要.....22
取扱説明書.....23

テレビ
操作(マルチファンクション
ディスプレイ).....188
参照 別冊の取扱説明書

添加剤(エンジンオイル).....322
天気表示(COMAND Online)
デジタル版取扱説明書をご覧
ください.....212

電球
参照 電球の交換

電球の交換
サイドランプ.....129
重要な安全上の注意.....127
赤外線ライト.....129
電球の種類概要.....128
電球を外す(フロント).....130
パーキングランプ(フロント).....129
ハイビームヘッドライト.....129
ロービームヘッドライト.....128

電源ソケット
全体的な注意.....249
ラゲッジルーム.....249
リア.....249

電子制御部品
注意.....320

電池(キー)
交換.....95
重要な安全上の注意.....95
点検.....95

電動ブラインド
パノラミックスライディング
ルーフ.....109
リアウインドウ.....249
リアサイドウインドウ.....249

電話
着信を受ける.....188
通話の拒否/終了.....188
デジタル版取扱説明書をご覧
ください.....212
電話帳からの番号.....188
メニュー(マルチファンクショ
ンディスプレイ).....188
リダイヤル.....188

電話帳
デジタル版取扱説明書をご覧
ください.....212

ドア
(車内から)開く.....99
オートマチックロック(マ
ルチファンクションディスプ
レイ).....188
車速感応ドアロック(スイッチ).....99
重要な安全上の注意.....99
セントラルロックによる施錠/
開錠(キー使用).....92
操作パネル.....43

ディスプレイメッセージ.....	190	ギアレンジ.....	146
非常時の解錠.....	99	許容軸重、許容.....	326
非常時の施錠.....	99	重要な安全上の注意.....	180
ドアミラー		電力供給.....	186
格納/展開(電動).....	117	取り付け寸法.....	325
格納/展開(自動).....	117	トレーラー荷重.....	326
施錠時の格納(マルチファンク ションディスプレイ).....	188	トレーラーけん引ヒッチの清掃	261
調整.....	117	トレーラーのカップリングを	
防眩(自動).....	117	外す.....	184
メモリー機能(設定の記憶).....	117	運転のヒント.....	181
リセット.....	117	トレーラーの連結.....	184
リバースポジションの記憶.....	117	ボールヘッドカップリングの	
ドアロック		格納.....	185
車速感応.....	99	ボールヘッドカップリングの	
盗難防止警報システム		引き出し.....	182
けん引防止機能.....	87	7ピンコネクター.....	186
車内センサー.....	88	ESP®(エレクトロニック・ス タビリティ・プログラム).....	84
盗難防止システム		LED ライトの電球故障インジ ケーター.....	186
イモビライザー.....	87		
ATA(盗難防止警報システム).....	87		
読書灯	127		
塗装面(日常の手入れ)	261		
トランク			
非常時のリリース.....	103		
トランクセパレーター			
ディスプレイメッセージ.....	190		
トランクの重量(最大)	325		
トランクフロアボード下の収納ス ペース	245		
トランクリッド			
ディスプレイメッセージ.....	190		
開いたときの寸法.....	324		
トランスミッション			
参照 オートマチックトランス ミッション			
トリップコンピューター (マルチ ファンクションディスプレイ)	188		
トリップメーター			
初期化(マルチファンクション ディスプレイ).....	188		
呼び出し.....	188		
トリム部品(清掃の説明)	261		
トレーラーのけん引			
アクティブブラインドスポッ トアシスト.....	177		
アクティブレーンキーピング アシスト.....	180		

な

内気循環モードの作動および解除 ..	137
ナイトビューアシストプラス	
機能/注意.....	171
作動 / 停止.....	172
清掃.....	261
不具合(故障).....	173
ナビ	
デジタル版取扱説明書をご覧 ください.....	212
ナビゲーション	
メニュー(マルチファンクショ ンディスプレイ).....	188
参照 別冊の取扱説明書	
慣らし運転	140
ニーバッグ	51
荷物固定用リング	238
荷物の積み方	232
燃費(マルチファンクションディ スプレイ)	188
燃料	
給油.....	146
グレード(ガソリン).....	321
重要な安全上の注意.....	321
走行可能距離の表示.....	188
タンク容量/予備燃料.....	322

燃料計.....	36, 188	機能/注意.....	168
燃料消費の表示.....	188	重要な安全上の注意.....	168
品質(ディーゼル).....	321	センサーの感知範囲.....	168
平均燃費.....	188	走行装備.....	168
燃料		不具合(故障).....	169
問題があるとき.....	150	ハイウェイモード.....	124
燃料および油脂		灰皿.....	249
安全に関する重要な注意.....	320	ハイドロプレーニング現象.....	151
ウォッシャー液.....	323	ハイビームヘッドライト	
エンジンオイル.....	322	アダプティブハイビームアシ	
冷却水(エンジン).....	323	ストのオン/オフを切り替える..	126
燃料キャップ		ディスプレイメッセージ.....	190
参照 燃料給油口		電球の交換.....	129
燃料給油口		点灯/消灯.....	123
施錠/解錠.....	148	バッグフック.....	239
非常時の解錠.....	148	バックランプ(ディスプレイメッ	
燃料容量		セージ).....	190
燃料計.....	36, 188	発進	
燃料残量		オートマチックトランスミッ	
警告灯.....	200	ション.....	144
走行可能距離の呼び出し(マル		バッテリー(車両)	
チファンクションディスプレ		ジャンプスタート.....	275
イ).....	188	充電.....	274
ディスプレイメッセージ.....	190	重要な安全上の注意事項.....	272
燃料タンク		電圧.....	325
不具合.....	150	容量.....	325
容量.....	322	パドルシフト.....	146
は		パニティミラー(サンバイザー内)..	249
パーキング		パノラミックスライディングルー	
パーキングブレーキ.....	151	開閉.....	108
パーキングブレーキ		重要な安全上の注意.....	106
機能/注意.....	151	電動ブラインドの開閉.....	109
ディスプレイメッセージ.....	190	不具合(故障).....	111
パーキングヘルプ		リセット.....	109
参照 ドアミラー		レインクローズ機能.....	109
参照 パークトロニック		パワーウィンドウ	
パーキングランプ		参照 サイドウィンドウ	
ディスプレイメッセージ.....	190	パンク	
電球の交換.....	129	MOExtended タイヤ.....	268
点灯/消灯.....	120, 122	パンクしたタイヤ	
パーキングロックを手動で解除す		車両の準備.....	267
る(オートマチックトランスミッ		タイヤフィット.....	268
ション).....	146	ビークルプレート.....	320
パークトロニック		ヒーター	
インジケーター.....	169	参照 エアコンディショナー	
解除/作動.....	169	非常時の解錠	
		運転席ドア.....	99
		車両.....	99

テールゲート.....	103	BAS.....	78
燃料給油口.....	148	BAS プラス(ブレーキアシスト プラス).....	78
非常時の車両の施錠	99	ブレーキ液	
非常点滅灯	123	注意.....	322
日付/時刻形式の設定		ディスプレイメッセージ.....	194
デジタル版取扱説明書をご覧 ください.....	212	ブレーキ液量	259
ビデオ		ブレーキランプ	
デジタル版取扱説明書をご覧 ください.....	212	アダプティブ.....	80
DVD の操作.....	188	ディスプレイメッセージ.....	190
ビデオ (DVD)	188	フロアマット	249
ヒューズ		フロントフォグランプ	
エンジンルーム内のヒューズ		ディスプレイメッセージ.....	190
ボックス.....	281	フロントワイパー	
交換の前に.....	281	不具合.....	132
重要な安全上の注意.....	280	分割可倒式シート	235
トランク内のヒューズボックス の位置.....	282	ヘッドバッグ	
配置表.....	281	ディスプレイメッセージ.....	197
ラゲッジルーム内のヒューズ ボックス.....	282	ヘッドライト	
ヒューズ配置表(車載工具)	265	ウォッシャー(注記).....	323
表示灯		ウォッシャーシステム(機能).....	123
参照 警告灯/表示灯		ウォッシャーの補給.....	258
表示灯と警告灯		くもり.....	127
燃料残量.....	200	参照 オートマチックヘッドラ イトモード	
ヒルスタートアシスト	144	ヘッドライト光軸の調整	122
フォグライト		ヘッドレスト	
強化機能.....	125	調整.....	116
点灯/消灯.....	120, 121	調整(リア).....	116
フューエルリザーブ		ベルトフォースリミッター(作動)	47
参照 燃料		ホールド機能	
ブラインドスポットアシスト		機能/注意.....	164
作動 / 解除.....	188	ボールヘッドカップリング	
参照 アクティブブラインドス ポットアシスト		格納.....	185
プラスチックトリム(清掃の説明) ..	261	引き出し.....	182
プラスチックフック	238	ホイール	
ブレーキ		交換/ローテーション.....	291
強化ブレーキシステム.....	151	締め付けトルク.....	296
警告灯.....	200, 202	重要な安全上の注意.....	286
重要な安全上の注意.....	151	清掃.....	261
ディスプレイメッセージ.....	190, 191	清掃 (警告の注意).....	292
パーキングブレーキ.....	151	タイヤの交換.....	291
ブレーキ液(注意).....	322	点検.....	287
ABS.....	78	ホイールサイズ/タイヤサイズ.....	297
		保管.....	292
		ホイールボルトの締め付けトルク ..	296
		方向指示灯	
		ディスプレイメッセージ.....	190

電球の交換(フロント).....130
 点灯/消灯.....123
ボックス(コンビニエンス).....242
ボトルホルダー.....249
ボンネット
 アクティブボンネット(歩行者
 保護).....252
 ディスプレイメッセージ.....190
 閉じる.....254
 開く.....253

ま

街の入りか
 デジタル版取扱説明書をご覧
 ください.....212
マットペイント(日常の手入れ).....261
マフラー(手入れ).....261
マルチコントロールシートバック..116
**アクティブマルチコントロール
 シートバック.....116**
**マルチファンクションステアリング
 概要.....38**
**マルチファンクションステアリン
 グホイール**
 マルチファンクションディス
 プレイの操作.....188
マルチファンクションディスプレイ
 安全に関する重要事項.....188
 オーディオメニュー.....188
 機能/注意.....188
 基本画面.....188
 コンフォートサブメニュー.....188
 サブメーター.....188
 車両サブメニュー.....188
 設定初期化サブメニュー.....188
 操作.....188
 ディストロニックプラス.....162
 テレビの操作.....188
 点検メッセージの表示.....259
 トリップメニュー.....188
 ナビゲーションメニュー.....188
 ビデオ DVD の操作.....188
 メーターパネルサブメニュー.....188
 メッセージの記憶.....190
 メニューの概要.....188
 メンテナンスメニュー.....188
 ライトサブメニュー.....188

レースタイマー.....188
 AMG メニュー.....188
ミラー
 参照 ドアミラー
 参照 バニティミラー (サンバ
 イザー内)

無線機
 周波数.....320
 トランスミッションの出力(最
 大).....320
 取り付け.....320

メーターパネル
 各部の名称.....36, 188
 警告灯/表示灯.....37, 200
メーターパネル照明.....188
メガネホルダー.....233
メッセージ
 参照 ディスプレイメッセージ
**メッセージの記憶(マルチファン
 クションディスプレイ).....190**
メモリーカード(オーディオ).....188
メモリー機能.....117
**メルセデス・ベンツ指定サービス
 工場.....30**
メルセデス・ベンツ純正部品.....320
**メンテナンスメニュー(マルチファン
 クションディスプレイ).....188**

や

**余熱ヒーターベンチレーション(工
 アコンディショナー).....137**
予備(燃料タンク)
 参照 燃料

ら

ラジエターの防虫.....255
**ライセンスランプ(ディスプレイ
 メッセージ).....190**
ライター.....249
ライト
 アダプティブハイビームアシ
 ストのオン/オフ.....188
 アンビエントライトのカラー
 の設定(マルチファンクション
 ディスプレイ).....188

- アンビエントライトの照度を設定する(マルチファンクションディスプレイ).....188
- インテリジェントライトシステムのオン/オフ.....188
- 車外ライト消灯遅延機能の作動/解除(マルチファンクションディスプレイ).....188
- 車内ライト消灯遅延機能の作動/解除.....188
- デイトタイムドライビングライトの点灯/消灯(マルチファンクションディスプレイ).....188
- フォグライト.....120, 121
- ヘッドライト光軸.....122
- ヘッドライトのパッシング.....123
- 方向指示灯.....123
- ロケイターライティングのオン/オフの切り替え(マルチファンクションディスプレイ).....188
- 参照 電球の交換
- ラゲッジネット**.....233
- ラゲッジホルダー(イージーパックフィックスキット)**.....244
- ラゲッジルーム**
- クローキングサポーター.....99
- ラゲッジルームカバー**.....239
- ラゲッジルームカバーとネット**.....240
- ラゲッジルームの拡大**.....236
- ラゲッジルームフロアボード**.....246
- ラジエターカバー**.....255
- ラジオ**
- 放送局の選択.....188
- 参照 別冊の取扱説明書
- ラジオモード**
- デジタル版取扱説明書をご覧ください.....212
- ラップタイム(レースタイマー)**.....188
- ランバーサポート**
- 調整.....116
- 電動ランバーサポートの調整...116
- ランプ**
- アクティブライトシステム.....124
- コーナリングライト.....124
- 車幅灯.....120, 122
- パーキングランプ.....120, 122
- ハイウェイモード.....124
- ハイビームヘッドライト.....123
- 非常点滅灯.....123
- フォグランプ(強化機能).....125
- ヘッドライトのオートモード.....120, 121
- ランプスイッチ.....120
- リアフォグランプ.....120, 122
- ロービームヘッドライト.....120, 121
- 参照 警告灯/表示灯
- ランプセンサー(ディスプレイメッセージ)**.....190
- リアウインドウの電動ブラインド**.....249
- リアシート**
- ディスプレイメッセージ.....200
- リアデフォグガー**
- 機能のオン/オフ.....137
- トラブル(故障).....137
- リアビューカメラ**
- 機能/注意.....170
- 清掃の説明.....261
- リアフォグライト**
- 点灯/消灯.....120, 122
- リアフォグランプ**
- ディスプレイメッセージ.....190
- リアベンチシート**
- バックレストを倒す/起こす.....235
- リアワイパー**
- オン/オフの切り替え.....130
- ワイパーブレードの交換.....131
- リターンスイッチ**.....220
- リバースギア**
- 選択(オートマチックトランスミッション).....145
- ルート(ナビゲーション)**
- 参照 ルート案内(ナビゲーション)
- ルート案内**
- デジタル版取扱説明書をご覧ください.....212
- ルート案内(ナビゲーション)**.....188
- ルーフ**
- ディスプレイメッセージ.....190
- ルーフの重量(最大)**.....325
- ルーフライニングとカーペット(清掃の説明)**.....261
- ルーフラック**.....247
- ルームミラー**
- 防眩(自動).....117
- 防眩(手動).....117

ルームライト
 アンビエントライトのカラーの設定(マルチファンクションディスプレイ).....188
 アンビエントライトの照度を設定する(マルチファンクションディスプレイ).....188
 概要.....127
 緊急時点灯機能.....127

ルームランプ
 自動点灯.....127
 手動点灯.....127

ルームライト
 読書灯.....127

レーススタート(AMG 車両).....166

レースタイマー(マルチファンクションディスプレイ).....188

レーダーセンサー
 概要.....326

レーダーセンサーシステム
 オン/オフ.....188
 ディスプレイメッセージ.....190

レーンキーピングアシスト
 機能 / 情報.....173
 設定/解除(マルチファンクションディスプレイ).....188
 設定 / 解除.....188

冷却水(エンジン)
 温度(マルチファンクションディスプレイ).....188
 温度計.....188
 警告灯.....209
 重要な安全上の注意.....323
 定期交換.....258
 ディスプレイメッセージ.....198
 補給.....257
 量の点検.....257

冷房
 参照 エアコンディショナー

レインクローズ機能
 スライディングルーフ.....108
 パノラミックスライディングルーフ.....109

ロービームヘッドライト
 ディスプレイメッセージ.....190
 電球の交換.....128
 点灯/消灯.....120, 121
 左側/右側通行の設定.....188

ロケイターライティング(マルチファンクションディスプレイ).....188

わ

ワイパー
 リアワイパー.....130
 ワイパーの操作.....130
 ワイパーブレードの交換.....131

ワイパーブレード
 交換(フロントウインドウ).....131
 重要な安全上の注意.....131
 清掃.....261
 交換(リアウインドウ).....131

輪止め.....293

英字

4ETS
 参照 ETS/4ETS (エレクトロニックトラクションシステム)

4MATIC(オフロードシステム).....168

4MATIC (フルタイム 4 輪駆動)...168

12V ソケット
 参照 ソケット

ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)
 機能/注意.....78
 警告灯.....204
 重要な安全上の注意.....78
 ディスプレイメッセージ.....190, 191

AC モードのオン/オフ.....137

AIR マティックサスペンション
 機能/注意.....167

AMG メニュー(マルチファンクションディスプレイ).....188

AMG RIDE CONTROL スポーツサスペンション.....168

ATA(盗難防止警報システム)
 機能.....87
 警報の解除.....87
 作動/解除.....87

BAS(ブレーキアシスト).....78

BAS プラス(ブレーキアシストプラス).....78

Bluetooth®
 デジタル版取扱説明書をご覧ください.....212

CD	
デジタル版取扱説明書をご覧 ください.....	212
CD プレーヤー/CD チェンジャー (マルチファンクションディス ク)	188
COMAND コントローラー	219
COMAND コントローラーのス イッチ	219
COMAND コントロールパネル	217
COMAND システム メニュー概要.....	215
COMAND Online 操作の例.....	219
ディスプレイ.....	214
COMAND Online およびイン ターネット 参照 オンラインおよびイン ターネットの機能	
DVD オーディオ 操作(マルチファンクション ディスプレイ).....	188
デジタル版取扱説明書をご覧 ください.....	212
DVD ビデオ 操作(マルチファンクション ディスプレイ).....	188
デジタル版取扱説明書をご覧 ください.....	212
EBD(エレクトロニックブレーキ フォースディストリビューション) 機能/注意.....	84
ディスプレイメッセージ.....	193
ECO インジケーター 機能/注意.....	151
ECO スタート/ストップ機能 一般的な注意.....	145
作動/解除.....	145
ESP®(エレクトロニック・スタビ リティ・プログラム) 機能/注意.....	80
警告灯.....	206
作動/解除(AMG 車).....	82
作動/解除(AMG 車を除く).....	188
重要な安全上の注意.....	80
ディスプレイメッセージ.....	190, 191
トレーラー.....	84
AMG メニュー(マルチファン クションディスプレイ).....	188
ETS/4ETS.....	81
ESP スポーツモード 警告灯.....	207
ETS/4ETS(エレクトロニックト ラクションシステム)	81
Google™ ローカル検索 デジタル版取扱説明書をご覧 ください.....	212
ICS パッド入りサポートテーブル	69
iPod デジタル版取扱説明書をご覧 ください.....	212
ISO-FIX 対応チャイルドセーフ ティシート	64
LIM 表示灯 可変スピードリミッター.....	154
クルーズコントロール.....	152
ディストロニックプラス.....	157
M+S タイヤ	288
MOExtended タイヤ	268
MP3 操作.....	188
デジタル版取扱説明書をご覧 ください.....	212
参照 別冊の取扱説明書	
NECK PRO アクティブヘッドレスト 作動.....	53
作動後のリセット.....	53
NECK PRO ラグジュアリーヘッ ドレスト 作動.....	53
作動後のリセット.....	54
PRE-SAFE® 機能の仕方.....	54
PRE-SAFE®システム ディスプレイメッセージ.....	195
PRE-SAFE® ブレーキ 機能/注意.....	85
警告灯.....	200, 210
設定/解除.....	188
ディスプレイメッセージ.....	195
SD メモリーカード デジタル版取扱説明書をご覧 ください.....	212
SRS(乗員保護補助装置) 警告灯.....	208

警告灯(機能).....	47
ディスプレイメッセージ.....	196
まえがき.....	47
USB 機器の接続	
デジタル版取扱説明書をご覧 ください.....	212
VIN.....	320

概要

印刷版取扱説明書の他に、ブックケースには以下の取扱説明書が含まれています。

- デジタル版取扱説明書の CD
- 整備手帳
- 装備付属の補足版

印刷版取扱説明書は、車両の主要な機能の概要を、簡単にご理解いただくために作成されました。

また、COMAND システムを使用してデジタル版取扱説明書にアクセスしてもご利用になれます。印刷版取扱説明書に記載されていないご質問がある場合は、デジタル版取扱説明書をご覧ください。

i デジタル版取扱説明書のご利用に当たり、お客様には一切費用はかかりません。呼び出しはインターネットに接続せずに行なわれます。

以下の項目に詳しい情報が記載されています：

- COMAND システムへのデジタル版取扱説明書のインストール方法 (▷ 22 ページ)
- デジタル版取扱説明書のアクセスおよび操作方法
- 基本メニューからのさまざまなアクセス方法



デジタル版取扱説明書の基本メニューを用いたアクセスには、以下の 3 つの方法があります。


- 画像検索
- キーワード検索
- 目次

インストール

デジタル版取扱説明書がすでにインストールされているかどうかを確認してく

ださい。そのためには、以下のようにして COMAND システム経由でデジタル版取扱説明書を読み出します。

▶ COMAND コントローラーを使用して、COMAND ディスプレイのメニューバーからアイコン  を選択し、押しして  確定します。

▶ "取扱説明書" 選択カードを選択し確定します 。

2 つの可能性があります。

1. デジタル版取扱説明書がインストールされています。デジタル版取扱説明書の基本メニューが開きます。

2. デジタル版取扱説明書がインストールされていません。以下のメッセージが表示されます：**取扱説明書はインストールされていません。対応するディスクを入れてください。**

デジタル版取扱説明書がまだインストールされていない場合は、ご自身でインストールするオプションがあります。必要なインストール用 CD はブックケースに入っています。

インストール処理の時間は異なることがあります。


インストール処理には約 5 分かかります。この時間は、車両が停止していて、そのときに COMAND システムの他の機能が使用されていない間にデジタル版取扱説明書をインストールする場合のみ当てはまります。インストール処理の時間は、そのときにナビや電話機能のような COMAND システムの他の機能を使用していると増加することがあります。

インストール中に何か問題が生じた場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

▶ **デジタル版取扱説明書をインストールする**：車両を安全に停止し、道路と交通状況に注意を払います。

- ▶ イグニッション位置を **2** にします。
- ▶ COMAND システムのスイッチオン
- ▶ インストール用 CD を CD / DVD ドライブに挿入します。
- ▶ COMAND ディスプレイのインストール手順に従います。

i チェックに失敗すると、例えば **この取扱説明書ディスクは本システムには対応していません。ディスクを取り出します。** というメッセージが表示されます。メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

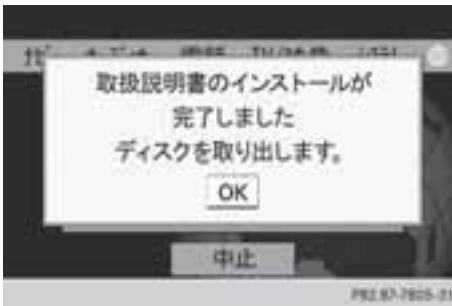

▶ **インストールが完了したとき**：COMAND コントローラーを使用して、インストール CD が排出されることを確認します。

i **インストールのキャンセル**：インストール作業中にデジタル版取扱説明書のインストールをキャンセルできます。後でインストールを続行することができます。続行するには、インストール用 CD を CD / DVD ドライブに再び挿入し、上記のインストール指示にしたがって実行するだけです。

操作

デジタル版取扱説明書の呼び出し

- ▶ COMAND システムのコントロールノブ **(M)** を押します。
COMAND システムがオンになります。以前選択したメニューが警告メッセージの後に表示されます。
- ▶ COMAND コントローラーを使用して、メニューバーのアイコンを選択し **(M)**、確定します **(M)**。
- ▶ "取扱説明書" 選択カードを選択し確定します **(M)**。
デジタル版取扱説明書の基本メニューが開きます。

画像検索

画像検索により、車両を"システム上で"調べることができます。車両のエクステリアあるいはインテリアの図のいずれかから開始し、取扱説明書に記載されているさまざまなトピックにアクセスすることができます。インテリア項目にアクセスするには、項目さくいんページの"インテリア"を選択してください。



- ① トピックバー
- ② 選択した項目さくいん
- ③ 作動している車両構成部品

- ▶ COMAND コントローラーを回して【◎】、個別の車両構成部品を選択します。

個別の車両構成部品が赤いライトで強調されます。表示につき 1 個の構成部品のみが強調されます。


- ▶ 今選択されている項目を確定するには、COMAND コントローラーを押します Ⓜ。


項目を選択した後、以下のいずれかが続いて表示されます。

- デジタル版取扱説明書の該当する項目に直接進みます。
- さらに詳細なさくいんが記載されたリストが開きます。COMAND コントローラーを使用して選択できます。
- 画像検索の階層に下がります。ここでは COMAND コントローラーをまわし、赤色 ③ で強調されている個別の車両構成部品を選択して、より特定して検索することができます。

キーワード検索

キーワード検索では、文字入力によりキーワード検索を行なうことができます。文字入力の詳しい説明は、"COMAND システム" のさくいん "ナビ - 文字入力 (文字バー)" をご覧ください。

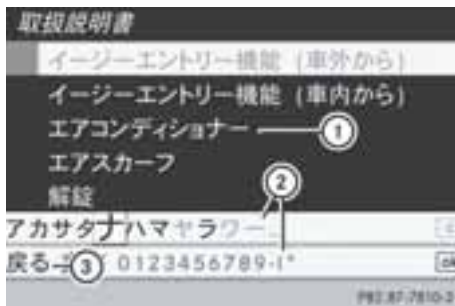

- ① 使用できるキーワードの選択リスト
- ② 文字バー
- ③  リターンスイッチ

- ▶ **キーワードを入力する**：COMAND コントローラーを回す【◎】、またはスライドさせて ↑◎↓◎←◎→、文字を選択します。


- ▶ 文字を確定するには、COMAND コントローラーを押します Ⓜ。

選択リスト ① がフィルタにかけられます。

- ▶ COMAND システムが自動的に選択リスト ① にジャンプするまで、同様に文字を選択します。代わりに、OK を押して選択リスト ① を呼び出すことができます。


目次

目次には、トピックが印刷版取扱説明書と同じ順序で記載されています。項目を選択した後に、小項目を選択することができます。

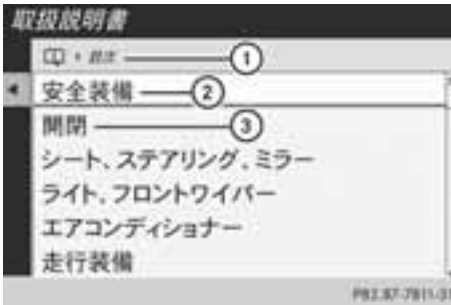

- ① トピックバー
 - ② 目次の中で今選択されている項目
 - ③ 目次の中で今選択されていない項目
- ▶ COMAND コントローラーをまわすか **【◎】**、またはスライドして **↑◎↓↔◎↔**、希望する項目を選択します。
 - ▶ 項目を確定するには、COMAND コントローラーを押します **☺**。さらに該当する小項目を含む選択リストが開きます。
 - ▶ 該当する小項目を同じように選択します。

操作

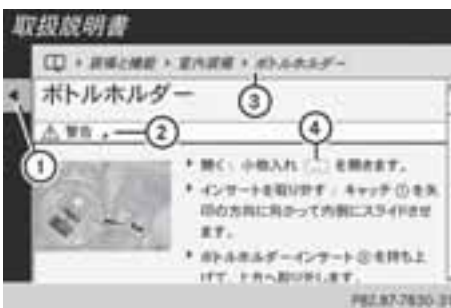

- ① リターンスイッチ
- ② 非表示の警告
- ③ トピックバー
- ④ 続きの章へのリンク

- ▶ ページ内を移動する：COMAND コントローラーをまわして **【◎】**、文字を上または下にスクロールします。
- ▶ ページから移動する：COMAND コントローラーを左にスライドして **↔◎**、リターンスイッチ **①** を選択します。前のページが開きます。

または

- ▶ COMAND コントローラーを上方へスライドさせて **↑◎**、トピックバー **②** を選択します。
- ▶ COMAND コントローラーを回す **【◎】**、またはスライドさせて **↑◎↓↔◎↔**、希望する項目または小項目を選択します。選択したトピックバーがすべての小項目を含めて開きます。
- ▶ **リンク ④ を選択する**：テキストをスクロールすると、カーソルが自動的にリンクにジャンプします。リンクを選択しているときは、COMAND コントローラーを押します **☺**。希望のページが開きます。

- ▶ **警告、注意、環境関連の注意および故障情報を開く**：テキストをスクロールすると、カーソルが自動的に警告、環境情報や故障情報のドロップダウン表示にジャンプします。注意を選択した場合は、COMAND コントローラーを押します **☺**。警告、注意、環境関連の注意や故障情報は、同じページで開きます。

- ▶ **デジタル版取扱説明書を終了する**：
← スイッチを押します。デジタル版取扱説明書の基本メニューが開きます。



- ▶  スイッチを再度押します。

または


- ▶ COMAND コントローラーを下にスライドして 、、**中止** フィールドを選択し、押して  確定します。

COMAND システム機能の概要が開きます。

- ▶ **機能スイッチを使用してデジタル版取扱説明書から COMAND システムに機能を切り替える**：COMAND システムの 、、 または  スイッチを押します。
希望するメニューが開きます。

- ▶ **デジタル版取扱説明書に戻る**：COMAND コントローラーを使用して、メニューバーのアイコンを選択し 、押して確定します 。

前回表示されていたデジタル版取扱説明書のページが開きます。

-  安全上の理由から、「デジタル版取扱説明書」機能は、走行中はオフになりません。

環境保護	28
製品情報	28
取扱説明書	29
使用に関する安全	29
車両に記憶されているデータ	31
全体的な注意事項	31

環境保護

全体的な注意事項

🌀 環境保護に関する注意

Daimler AG は、包括的な環境保護の一つとして対策を明確にしています。

それは、地球上で少しずつ使われ、自然と人間双方の要求に注意を促す、我々の存在の源となる自然資源のためです。

環境的に配慮のある方法で車両を操作することも、環境を保護する一助になります。

燃費やエンジン回転、トランスミッション、ブレーキ、タイヤの摩耗具合は、以下の要因に左右されます。

- お客様の車両の操作状況
- お客様の個人的な運転スタイル

お客様は、いずれの要因にも影響を及ぼしています。以下のことにご留意ください。

操作状況

- 消費燃料が増えますので、短距離の走行は避けてください。
- タイヤの空気圧が常に適正であることを確認してください。
- 不要な重量物は積載しないでください。
- 車両の燃費に注意してください。
- 必要でない場合は、ルーフラックを取り外してください。
- 定期的な車両の整備は、環境保護に貢献します。整備の間隔を守ってください。
- 点検整備は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場に依頼してください。

個人的な運転スタイル

- エンジンを始動する際は、アクセルペダルを踏まないでください。
- 車両を停止したままのエンジン暖機は行なわないでください。
- 注意して運転し、前方の車両との適切な距離を保持してください。
- 頻繁な、または急な加速は避けてください。

- 適切なタイミングでギアを変え、それぞれのギアの使用は、エンジン最高回転数の $\frac{2}{3}$ までにとどめてください。
- 渋滞している時は、エンジンを停止してください。

製品情報

メルセデス・ベンツでは、車種ごとに承認されたメルセデス・ベンツ純正部品や交換部品、アクセサリのご使用をお勧めしています。

メルセデス・ベンツでは、純正部品や交換部品、アクセサリに対して、それらの信頼性や安全性、適合性が明確に車両に適しているかをテストしています。メルセデス・ベンツでは、継続的に市場調査を行なっていますが、純正でない部品の使用を認めていません。したがって、これらのメルセデス・ベンツ車への使用については、メルセデス・ベンツは責任は負いかねます。独自に、または公的に承認されている部品であっても同様です。承認されていない部品を使用すると、車両の操作安全性に影響を与えることがあります。

したがって、メルセデス・ベンツでは、車種ごとに承認されたメルセデス・ベンツ純正部品や交換部品、アクセサリのご使用をお勧めしています。

メルセデス・ベンツ純正部品、承認された交換部品やアクセサリはメルセデス・ベンツ指定サービス工場です。ここでは、許可された技術的改造についての助言を受けたり、部品を専門的に装着することができます。

取扱説明書

全体的な注意事項

最初に車をご使用になる前に、本取扱説明書をお読みになり、車両についての理解を深めてください。

お客様ご自身の安全とより長い期間車両をご使用いただくために、本説明書の指示と警告に関する項目に従ってください。それらに従わないと、車両を損傷したり、けがをするおそれがあります。

車両の装備

車両の標準およびオプション装備については、別添のさくいんをご覧ください。装備や操作について不明点があるときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にお問い合わせください。

取扱説明書および整備手帳は重要な書類ですので、必ず車内に保管してください。

使用に関する安全

重要な安全上の注意

⚠ 警告

車両へのあらゆる作業、特に安全や安全に関連したシステムに関する作業は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

⚠ 警告

いくつかの安全システムはエンジンがかかっているときのみ機能します。そのため、走行しているときはエンジンを停止しないでください。車両の安全システムが適切に機能しなくなり、その結果、想定したようにお客様や他の方を保護できなくなります。さらに、車両のコントロールを失い、事故の原因になる危険性があります。

⚠ 警告

不適切に行なわれた作業、またはカバー内のケーブルの再配線などの車両への変更は、車両の安全システムが適切に作動しなくなる原因になります。そして、安全システムは、想定したようにお客様や他の方を保護しなくなります。さらに、車両のコントロールを失い、事故の原因になる危険性があります。

装着や改造など、車両へのあらゆる作業や変更は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

⚠ 警告

電気装備やそのソフトウェアへの作業が不適切に行なわれたときは、これらの装備が作動しなくなるおそれがあります。電気装備は、インタフェースを通じてネットワークされています。電気装備の変更は、改造を施していないシステムの誤作動の原因になります。これらの誤作動は、車両の安全な操作、さらにお客様自身の安全を著しく損なうおそれがあります。

電気構成部品へのあらゆる作業や改造は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

オンボードダイアグノシスインターフェース

⚠ 警告

装備を診断機の接続部に接続すると、車両システムの操作に影響を与える場合があります。これは走行中の車両の操作安全性に影響を及ぼすおそれがあります。事故の危険性があります。

いかなる装備品も診断機の接続部に接続しないでください。

⚠ 警告

診断機の接続部に接続されている装備品やケーブルをゆるめると、ペダル付近の空間の邪魔になることがあります。急ブレーキ時や急加速時に、装備品やケーブ

ルがブレーキペダルやアクセルペダルに引っかけるとおそれがあり危険です。ペダルの動作に影響をあたえるおそれがあります。事故の危険性があります。運転者の足元に装備品やケーブルを装着しないでください。

! エンジンが停止しているときに診断機の接続部の装備品を使用すると、スターターバッテリーが放電することがあります。

診断機の接続部は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場での診断機器のみを接続するように想定されています。

診断機器を診断機の接続部に接続すると、例えば排出ガスモニター情報のリセットにつながります。これにより、次の主要な点検の際の排出ガス試験の要件に適合しなくなることにつながります。

日常点検および点検整備

お客様自身の責任において日常点検と定期検査を行なうことが法律で定められています。それぞれの検査手順についての詳細情報は、整備手帳をご覧ください。

オートマチックトランスミッションの使用

全体的な注意事項

適切にご使用いただくために、オートマチックトランスミッションを使用する前に、特徴や操作に関連する事項についての理解を深めてください。

"走行および駐車"の指示もご覧ください。(▶ 145 ページ)。

オートマチックトランスミッションの特徴

クリーブ現象

エンジンがかかっている状態でトランスミッションがトランスミッションポジション **D** または **R** のときは、駆動輪に動力が伝達されています。その結果、アクセルペダルを踏んでいなくても、車両が動き出します。

メルセデス・ベンツ指定サービス工場

メルセデス・ベンツ指定サービス工場は、車両に必要なあらゆる作業の実施に適した、必要とされる専門的な知識や工具、資格を有しています。このことは特に安全性に関する作業に当てはまりません。

整備手帳にある注意に従ってください。

以下の作業については、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場に依頼してください。

- 安全性に関する作業
- 整備やメンテナンス作業
- 修理作業
- 改造、装着、交換
- 電子部品の作業

メルセデス・ベンツはメルセデス・ベンツ指定サービス工場をご利用いただくことをお勧めします。

正しく使用するために

車両を運転しているときは以下の情報に従ってください。

- 本説明書の安全に対する注意点
- 本説明書のサービスデータ
- 道路交通法
- 自動車に関する法律と安全基準

車両に記憶されているデータ

故障データ

車両操作で重要となる部品には、故障データメモリーが標準で装備されています。特定の走行状況(エアバックの作動または ESP®の介入など)で車両の部品がどのように反応したかを記録するデータ保存機器もあります。

これらのデータは以下のことにのみ使用されます。

- 故障や不具合の改良の支援
- メルセデス・ベンツが車両の機能の改良および開発を行なう場合の支援

データを使用して、車両の行動をたどることはできません。

お客様の車両がメルセデス・ベンツ指定サービス工場で整備を受けた場合は、この技術情報が故障メモリーから読み出されます。この作業は、特別な診断コンピューターを使用して、メルセデス・ベンツ指定サービス工場の認定された整備士により行なわれます。

故障が解決されると、その情報はメモリーから消去され、その他のメモリーデータは、絶えず上書きされます。

データを保存する他の機器

装備状況に応じて、お客様の車両にはコミュニケーションやエンターテインメントシステム(ナビゲーション機器や電話システムなど)が装備されています。お客様は、これらの機器を操作する上で必要となるデータの保存や編集を行なうことができます。

操作(データの消去など)についての詳細情報については、別冊の取扱説明書をご覧ください。


全体的な注意事項

⚠ 警告

ライターを車内に放置しないでください。気温が高くなると、車内の温度が急激に上昇することがあります。これによりライターが爆発し、車両に引火するおそれがあります。


運転席	34
メーターパネル	36
マルチファンクションステアリング	38
センターコンソール	39
オーバーヘッド操作パネル	42
ドア操作パネル	43

運転席

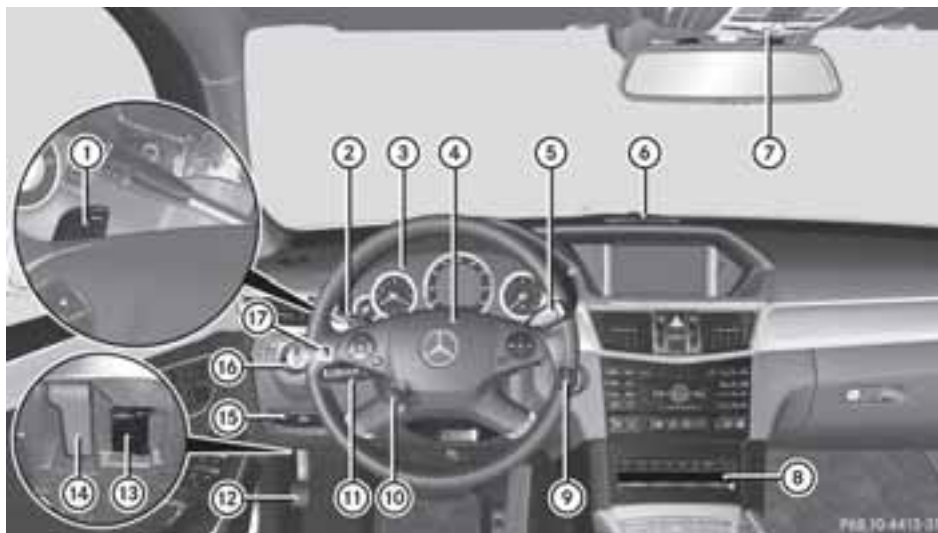

機能	ページ
① ステアリングのギア変速パドル	141
② クルーズコントロールレバー	152
③ メーターパネル	36
④ ホーン	36
⑤ DIRECT SELECT レバー	145
⑥ パークトロンニック警告表示	168
⑦ ルーフオペレーティングユニット	42
⑧ エアコンディショナーシステム	134
⑨ エンジンスイッチ	141
キーレスゴースイッチ	142


機能	ページ
⑩ 電動調整式ステアリングの調整	117
ステアリングヒーター	117
⑪ コンビネーションスイッチ	123
⑫ パーキングブレーキ	120
⑬ オンボードダイアグノシスインターフェース	29
⑭ ボンネットを開く	253
⑮ パーキングブレーキ解除ハンドル	120
⑯ ランプスイッチ	120
⑰ ナイトビューアシストプラス	171

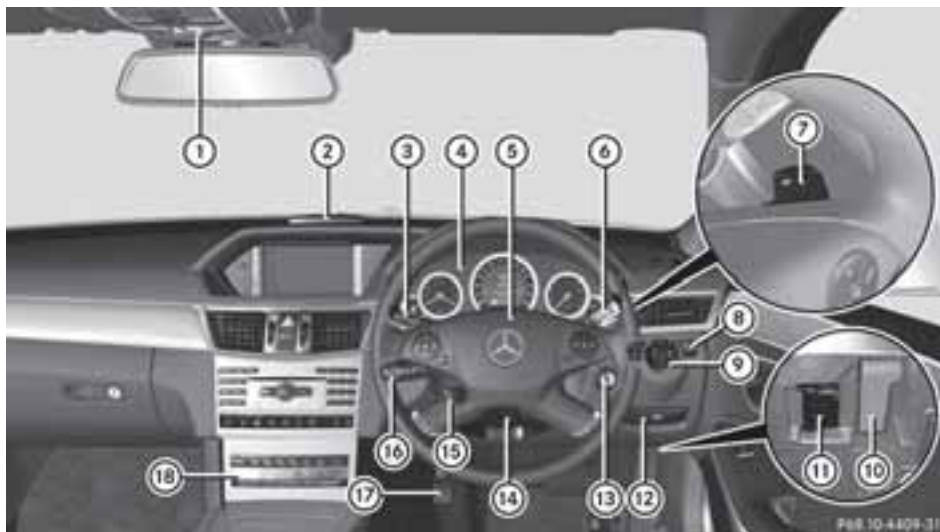

	機能	ページ		機能	ページ
①	ルーフオペレーティングユニット	42	⑪	オンボードダイアグノシスインターフェース	29
②	パークトロンニック警告表示	168	⑫	パーキングブレーキ解除ハンドル	
③	クルーズコントロールレバー	152	⑬	エンジンスイッチ キーレスゴースイッチ	141 142
④	メーターパネル	36	⑭	手動調整式ステアリングの調整	
⑤	ホーン		⑮	電動調整式ステアリングの調整 ステアリングヒーター	
⑥	DIRECT SELECT レバー	145	⑯	コンビネーションスイッチ	123
⑦	ステアリングのギア変速パドル		⑰	パーキングブレーキ	
⑧	ナイトビューアシストプラス	171	⑱	エアコンディショナーシステム	134
⑨	ランプスイッチ	120			
⑩	ボンネットを開く	253			

メーターパネル

ディスプレイおよび操作

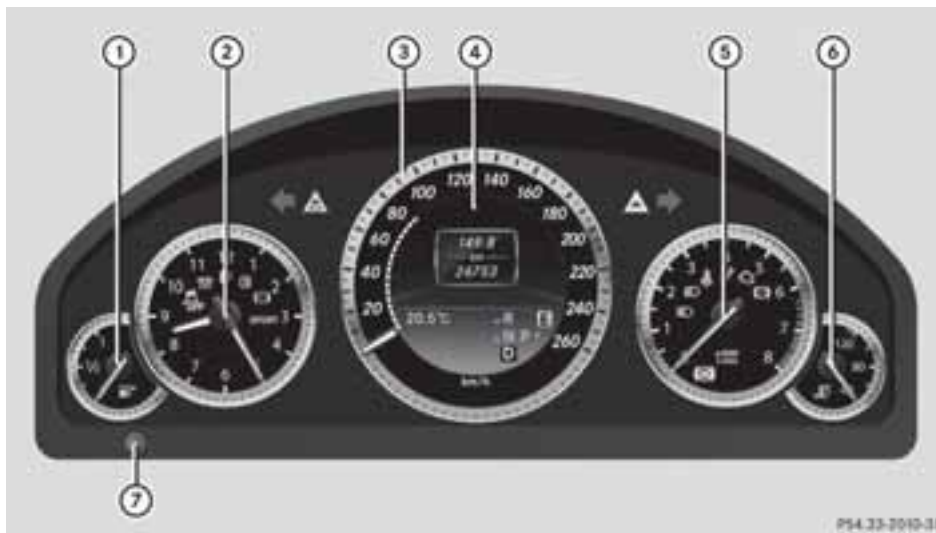


P54-33-2010-31

	機能	ページ
①	燃料計	
②	時計	
③	セグメント付きスピードメーター	
④	マルチファンクションディスプレイ	

	機能	ページ
⑤	タコメーター	
⑥	冷却水温度計	
⑦	メーターパネル照明	

警告灯と表示灯

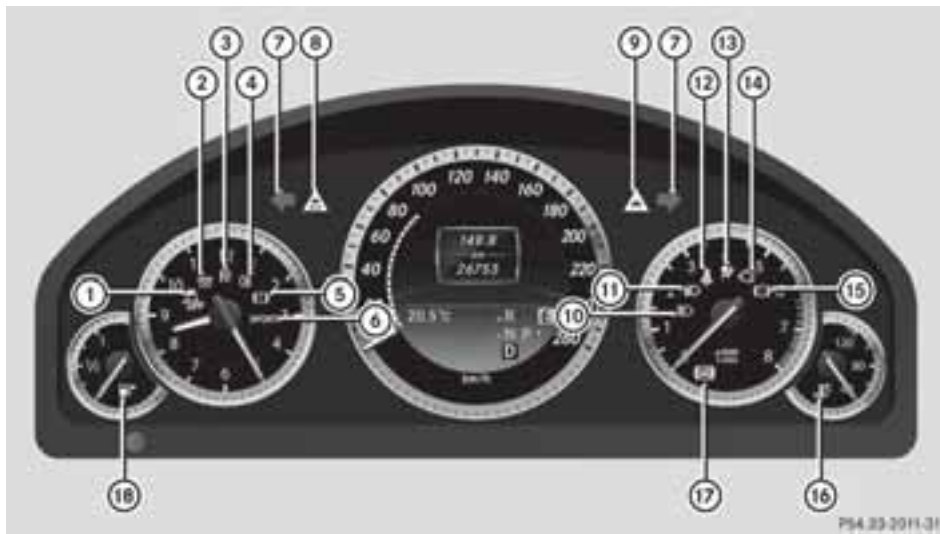










PS4 23-2011-31












機能	ページ
① ESP® オフ表示灯	206
② ディーゼルエンジン：予熱	
③ フロントフォグランプ表示灯	
④ リアフォグランプ表示灯	
⑤ 特定の仕様車のみ：ブレーキ警告灯（黄色）	200
⑥ ESP スポーツモード表示灯（AMG 車）	207
⑦ 方向指示灯	
⑧ ESP®表示灯	206
⑨ 車間距離警告灯	200

機能	ページ
⑩ ハイビーム表示灯	
⑪ ヘッドライト表示灯	
⑫ シートベルト警告灯	200
⑬ SRS 警告灯	208
⑭ エンジン警告灯	
⑮ ブレーキ警告灯（赤色）	200
⑯ 冷却水警告灯	209
⑰ ABS 警告灯	204
⑱ 燃料残量警告灯	

マルチファンクションステアリング




機能	ページ
① マルチファンクションディスプレイ	
② COMAND ディスプレイ	
③  通話の拒否、または終了 電話帳 / 発信履歴を終了する  発信する、または受ける リダイヤルメモリーに切り替える   音量の調整  ミュート	
④  音声認識機能に切り替える ：別冊の取扱説明書をご覧ください	

機能	ページ
⑤  前の画面に戻る 音声認識の終了：別冊の 取扱説明書をご覧ください	
⑥   メニューを選択する   サブメニューの選択または リストのスクロール  選択の確定 ディスプレイメッセージ の消去	   

センターコンソール


センターコンソール、上部

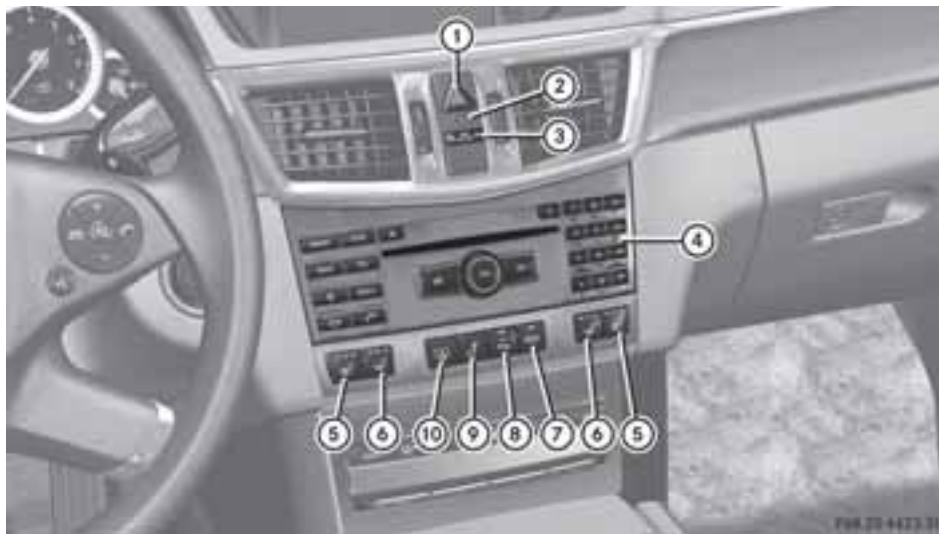





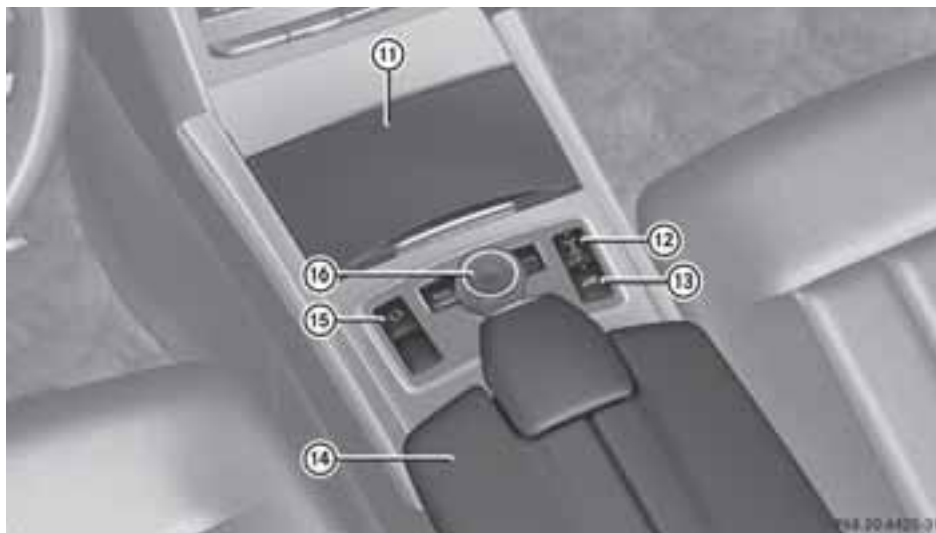

	機能	ページ
①	非常点滅灯	123
②	盗難防止警報システム表示灯	87
③	助手席エアバッグオフ表示灯	62
④	COMAND システム	
⑤	シートヒーター	116
⑥	シートベンチレーター	







	機能	ページ
⑦	ECO スタート/ストップ機能	
⑧	パークトロニック	168
⑨	リアシートのヘッドレストの格納	
⑩	セダン：リアウインドウの電動ブラインド	


センターコンソール、下部



i DIRECT SELECT (ダイレクトセレクト) 装備車


	機能	ページ
⑪	小物入れ 灰皿 ライター カップホルダー	   
⑫	 サスペンション制御を設定する	

	機能	ページ
⑬	 車高調整	
⑭	小物入れ	
⑮	 走行モード選択	
⑯	COMAND コントローラー	

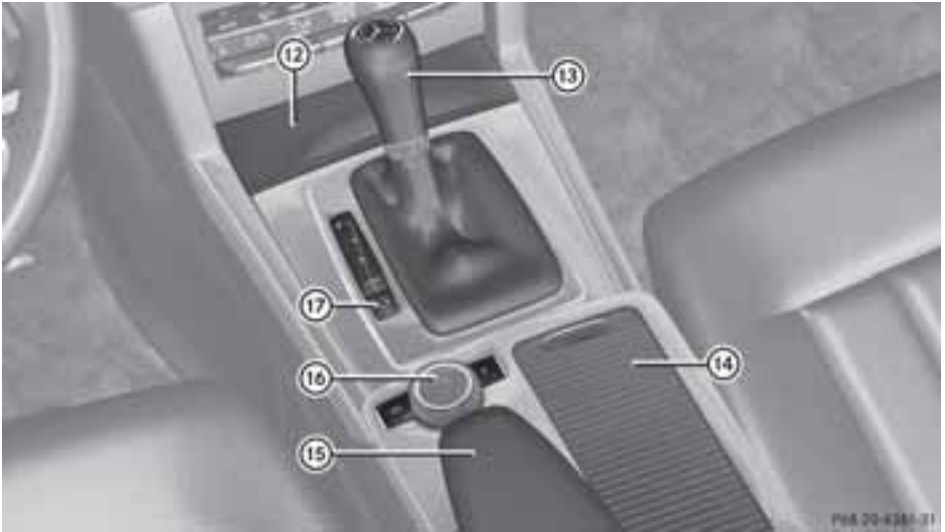










i セレクターレバー装備車両







	機能	ページ
⑫	小物入れ 灰皿 ライター	  
⑬	セレクターレバー	145
⑭	小物入れ カップホルダー	 

	機能	ページ
⑮	小物入れ	
⑯	COMAND コントローラー	
⑰	 走行モード選択	


オーバーヘッド操作パネル



機能	ページ
①  リアルームライト点灯 / 消灯の切り替え 	
②  ルームライト自動コントロールオン/オフの切り替え 	
③  右側読書灯点灯/消灯の切り替え 	
④  けん引防止機能の解除 87	
⑤ ルームミラー 	
⑥  スライディングルーフの開閉 107	

機能	ページ
 電動ブラインド付きパノラミックスライディングルーフの開閉 109	
⑦  室内センサーの解除 88	
⑧  左側読書灯点灯/消灯の切り替え 	
⑨  フロントルームライト点灯 / 消灯の切り替え 	

ドア操作パネル

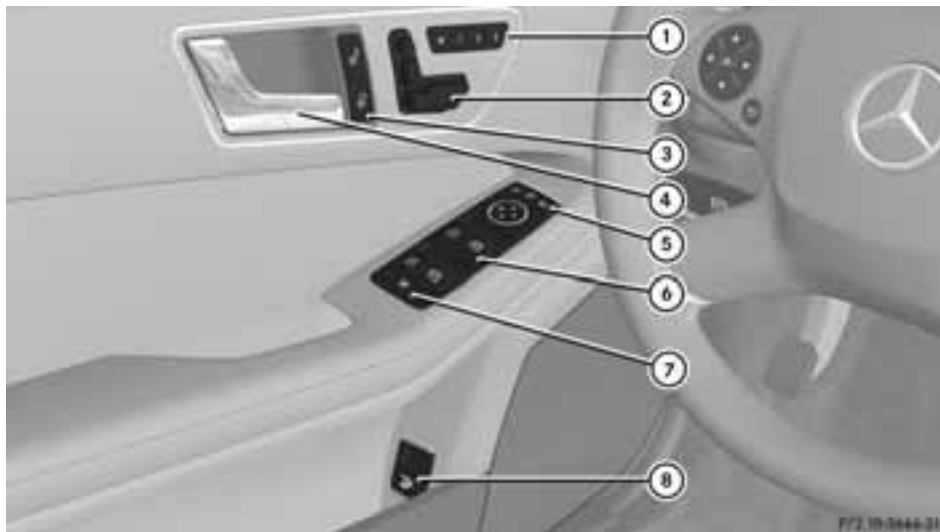

機能	ページ	機能	ページ
① シート、ドアミラー、ステアリング位置の設定登録		⑥ サイドウィンドウの開閉	
② パワーシートの調整		⑦ 後席のサイドウィンドウのオーバーライド機能の設定 / 解除	
③ 車両の施錠 / 解錠		⑧ トランクリッド / テールゲートの開閉 102	
④ ドアレバー			
⑤ ドアミラーの電動調整および格納 / 展開			

役に立つ情報	46
乗員安全装備	46
子供を乗せるとき	60
走行安全システム	77
盗難防止システム	87

役に立つ情報

i この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。国別仕様の違いがあることもあります。お客様の車両には記載されている全ての機能が装備されていないことがあることにご留意ください。これは安全に関するシステムや機能の場合もあります。

i メルセデス・ベンツ指定サービス工場でご覧ください。(▷ 30 ページ)

乗員安全装備

重要な安全上の注意

⚠ 警告

整備作業が適切に行なわれていない場合は、車両の走行安全性が損なわれるおそれがあります。その結果、車両のコントロールを失い、事故を起こす原因になります。また、安全装備が本来の機能を発揮しなくなり、運転者や同乗者を保護することができなくなるおそれがあります。点検整備や修理などは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場に依頼してください。

⚠ 警告

乗員保護装置の以下の構成部品を改造したり、不適切な作業を行なわないでください。正常に作動しなくなったり誤作動し、傷害を負うおそれがあります。

- シートベルトとベルトアンカー、シートベルトテンショナー、ベルトフォースリミッター、エアバッグを含む乗員保護装置
- 配線
- 車載ネットワークで接続された電子制御部品

不適切な作業を行なうと、衝突の際に車両の減速度がシステムを作動させるのに

十分な高いレベルに達しても、エアバッグやシートベルトテンショナーが正常に作動しなくなったり、誤作動するおそれがあります。決して乗員保護装置を改造しないでください。

また、決して車の電子制御部品やソフトウェアを改造しないでください。

シートベルトや SRS（乗員保護補助装置）は相互に補完し、連動して作動する乗員保護装置です。(▷ 47 ページ) これらは、想定される事故の状況において、乗員が負傷する危険性を軽減して安全性を高めます。ただし、シートベルトとエアバッグは、物が外部から車内に入り込んだときの衝撃から乗員を保護する効果はありません。

乗員保護装置の機能を十分に発揮させるため、以下の点に注意してください。

- シートやヘッドレストは正しく調整してください。(▷ 114 ページ)
- シートベルトを正しく着用してください。(▷ 55 ページ)
- 作動する場合は、エアバッグは正しく展開することができます。(▷ 48 ページ)。
- ステアリングを正しく調整してください。(▷ 117 ページ)


• 乗員保護装置を改造しないでください。エアバッグは、シートベルトを着用した乗員の保護機能を高めます。そのため、エアバッグはシートベルトの効果を補助する乗員保護装置で、シートベルトの代わりになるものではありません。車両にエアバッグが装備されていても、乗員全員が常に正しくシートベルトを着用する必要があります。エアバッグは、あらゆる種類の事故で作動するわけではありません。たとえば、エアバッグの作動が正しく着用したシートベルトの保護効果を高めると判断されない場合、エアバッグは作動しません。

エアバッグはシートベルトを正しく着用している場合にのみ、シートベルトの保護機能を高めることができます。1 つ目は、第一に、シートベルトは車両の乗員をエアバッグに関連した最適な位置に留める補助をします。第二に、正面衝突などの際に、シートベルトは衝撃の方向に車両の乗員が投げ出されることを防ぎます。

SRS（乗員保護補助装置）

概要

SRS は、以下のシステムで構成されています。

- SRS 警告灯 
- エアバッグ
- クラッシュセンサー付きエアバッグコントロールユニット
- シートベルトテンショナー
- ベルトフォースリミッター




SRS は、事故の際に乗員が車室内の部品にぶつかる危険性を低減します。また事故の際に乗員が受ける衝撃を緩和させます。

SRS 警告灯

警告


SRS に異常が発生すると、各システムが偶発的に作動したり、減速度が大きい事故が起きても正常に作動しなくなるおそれがあります。

以下のときは、異常が発生しています。

- エンジンスイッチをオンにしても SRS 警告灯  が点灯しないとき
- エンジンを始動して数秒間経過しても SRS 警告灯  が消灯しないとき
- エンジンをかけた状態で SRS 警告灯  が再び点灯するとき

このような場合は、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場での SRS の点検を受けてください。

SRS の機能は、エンジンスイッチをオンにしたときやエンジンの作動中に定期的に診断されています。そのため、異常が発生するとただちに検出することができます。

メーターパネルの SRS 警告灯  は、イグニッションをオンにすると点灯します。エンジンが始動した後、数秒以内に消灯します。

シートベルトテンショナー、ベルトフォースリミッター、エアバッグの作動

衝突の初期段階で、エアバッグコントロールユニットは、以下のような車両の減速度または加速度に関する重要な物理的データを判断します。

- 衝撃の作用した時間
- 方向
- 衝撃の強さ

これらのデータを判断して、エアバッグコントロールユニットは衝突の初期段階でシートベルトテンショナーを事前に作動させます。

車両の縦方向の減速度または加速度がさらに大きくなると、フロントエアバッグも作動します。

車両には、衝撃の大きさに応じて展開力を 2 段階に制御するデュアルステージ式フロントエアバッグが装備されています。エアバッグコントロールユニットは、衝突の際に車両の減速度または加速度を判断します。第 1 段階では、フロントエアバッグは乗員の負傷を防ぐのに最適なガス圧で膨らみます。数ミリ秒以内に第 2 段階の作動基準値に達すると、フロントエアバッグは最大限に膨らみません。

シートベルトテンショナーとエアバッグの作動基準値は、車両の減速度または加速度に応じて適切に設定されます。このプロセスは事前に実行されます。作動決定プロセスは、衝突の初期段階で早い時期に行なわれる必要があります。

車両の減速度や加速度、衝撃の方向は、基本的に以下の要素によって決まります。

- 衝突時の衝撃エネルギーの分散度
- 衝撃の角度
- 車体の変形状態
- 車両と衝突した物体の特性

衝突の発生後に検知される要素は、エアバッグの作動条件とは必ずしも一致しません。また、エアバッグを展開させる基準とはなりません。

衝突時にボンネットやフェンダーなど車体が著しく変形していながら、エアバッグが作動しない場合があります。変形しやすい衝撃吸収部品のみが衝突の影響を受け、エアバッグを作動させるのに十分な減速度に達していない場合です。反対に、車体の変形状態が軽度であってもエアバッグが作動することがあります。縦方向のボディメンバーなど高剛性の部品が衝撃を受けたため車両の減速度が十分な高いレベルに達した場合などです。

i フロントのシートベルトテンショナーは、フロントシートのシートベルトのプレートが正しくバックルに差し込まれている場合のみ作動させることができます。

i 事故の際に、すべてのエアバッグが作動するわけではありません。各エアバッグシステムは、それぞれ個別に作動します。

エアバッグシステムの作動条件は、事故の大きさ（特に車両の減速度または加速度）および以下のような事故の形態に基づいて決まります。

- 正面衝突
- 側面衝突
- 横転や転覆

エアバッグ

重要な安全上の注意


⚠ 警告

エアバッグは補助的な乗員保護装置で、シートベルトの代わりになるものではありません。

エアバッグの作動により重大なけがをしたり死亡したりする危険性を軽減するため、以下の注意事項をお守りください。

- 妊娠中の女性も含めて、乗員全員が常にシートベルトを正しく着用し、バックレストをできるだけ垂直にしてシートに深く腰かけてください。ヘッドレストは、中央部が目の高さになるように調整してください。
- 身長約 150 cm 未満あるいは 12 歳未満の子供は、適切なチャイルドセーフティシートに乗せて身体を固定してください。
- 乗員全員がシート位置を正しく調整し、エアバッグとの間隔をできるだけ確保してください。運転席シートの位置は、安全運転を妨げないように調整してください。運転者の胸と運転席エアバッグの距離をできるだけ確保してください。
- 助手席シートはできるだけ後方に移動してください。特に、助手席にチャイルドセーフティシートを装着して子供を乗せるときは助手席シートを後方に移動することが大切です。
- サイドバッグやウィンドウバッグが膨らむウィンドウ周辺には頭部を寄りか

けないでください。特に、お子様にはご注意ください。

- 助手席シートエアバッグの機能が解除されている場合を除いて、後ろ向きのチャイルドセーフティシートを助手席に設置しないでください。チャイルドセーフティシート検知システム装備車の助手席に、センサー付き純正チャイルドセーフティシートを装着する場合は、助手席エアバッグが解除されます。助手席エアバッグオフ表示灯  が点灯し続けます。

助手席にチャイルドセーフティシート検知システムが装備されていない場合や、後ろ向きに装着するタイプのチャイルドセーフティシートは、必ず後席に装着してください。やむを得ず助手席に前向きのチャイルドセーフティシートを装着する場合は、助手席シートをもっとも後ろの位置に調整してください。

- 衣服のポケットに重い物やとがった物を入れないでください。
- 特に走行中は、運転席・助手席フロントエアバッグの格納部にもたれかかったりしないでください。
- ダッシュボードの上に足をのせないでください。
- ステアリングは必ず外側を握ってください。それにより、エアバッグを十分に膨らませることができます。ステアリングの内側を握った状態でエアバッグが作動すると、運転者がけがをすることがあります。
- ドアに寄りかからないでください。
- エアバッグ作動範囲と乗員の間にペットや荷物を置かないでください。
- バックレストとドアの間に物を置かないでください。
- アシストグリップやコートフックに、コートハンガーなどのかたい物をかけないでください。
- ドアにカップホルダーなどのアクセサリを取り付けしないでください。

エアバッグは瞬時に作動する必要があるため、エアバッグの作動によりけがをすることがある危険性を排除することは不可能です。

警告

エアバッグを確実に機能させるため、以下のエアバッグ格納部には、バッジ、ステッカーなどを取り付けしないでください。

- ステアリングパッド部
- ステアリング下部のニーバッグ格納部
- 助手席エアバッグの格納部
- フロントシートバックレストの外側
- リアシートバックレストの左右端部
- フロントピラーとリアピラーの間のルーフフレームトリム

警告

エアバッグが作動すると、少量の白煙が発生することがあります。この白煙を吸い込むと、ぜんそくや肺疾患のある方は一時的に呼吸障害を起こすおそれがあります。

呼吸障害を防止するため、安全を確認のうえただちに車外に出てください。または、ウィンドウを開いて新鮮な空気を車内に取り込んでください。この白煙は、人体への影響はありません。また、火災の心配はありません。

警告

エアバッグが作動した直後は、エアバッグの構成部品が熱くなっています。やけどの原因となりますので、エアバッグの構成部品には触れないでください。

作動したエアバッグは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換してください。交換しないと、次に事故が起こった際にエアバッグで乗員を保護できません。

衝突の際にエアバッグが作動すると、乗員の身体の移動を抑えて拘束します。

エアバッグが作動するときに、作動音が聞こえ、空中に少量の白煙が発生することがあります。作動音は、ごくまれに聴力に影響を与えることがあります。放出

される白煙は人体への影響はありません。SRS 警告灯  が点灯します。

エアバッグの格納場所には、エアバッグのマークが付いています。

取り付け位置

エアバッグ	格納場所
運転席エアバッグ	ステアリングパッド部
助手席エアバッグ	グローブボックス上部のダッシュボード部
運転席ニーバッグ	ステアリングコラム下部の運転席パネル
サイドバッグ	運転席および助手席シートの外側シートバックレスト、ならびに後席、上部
ペルビスバッグ	運転席および助手席シートの外側シートバックレスト、下部
ウインドウバッグ	Aピラー側方からCピラーのルーフレーム

フロントエアバッグ

! 助手席シートには重い物を置かないでください。助手席シートに乗員が座っているとシステムが誤って判断する原因になり、衝突の際に助手席エアバッグが作動するおそれがあります。作動したエアバッグは新品と交換してください。





運転席エアバッグ ① はステアリング正面で膨らみ、助手席エアバッグ ② はグローブボックスの正面と上部で膨らみます。

フロントエアバッグは、運転者と乗員の頭部や胸部を保護する効果を高めます。ヘッドバッグは以下のときに作動しません。

- 衝突の初期段階で、車両の縦方向に一定以上の高い加速度または減速度を検知したとき
- エアバッグの作動が、シートベルトの乗員保護機能を高めるとシステムが判断したとき
- シートベルト着用の有無に応じて作動します。
- 車内の他のエアバッグの作動に関係なく作動します。

車両が横転または転覆したときは、フロントエアバッグは通常作動しません。システムが車両の縦方向に一定以上の減速度を検知したときに、フロントエアバッグは作動します。

助手席のチャイルドセーフティシート自動検知装備車両： 助手席エアバッグは、システムが助手席シートに乗車していることを検知した場合のみ作動します。センターコンソールの助手席エアバッグオフ表示灯  は点灯しません(▶ 62ページ)。

チャイルドセーフティシートが助手席シートに装備されていて、センターコンソールの助手席エアバッグオフ表示灯が点灯しない場合

- チャイルドセーフティシート自動検知用トランスポンダー非装備チャイルドセーフティシートが装着されている、または
- トランスポンダー装備チャイルドセーフティシートが正しく装着されていない。

運転席ニーバッグ



運転席ニーバッグ①はステアリングコラムの下で作動します。フロントエアバッグと一緒に展開します。運転席ニーバッグは前面衝突の際に特定の規定値を超えるとフロントエアバッグと一緒に作動するように設計されています。運転席ニーバッグは、正しい位置で着用されたシートベルトと組み合わせられて最適に作動します。


運転席ニーバッグは、運転者の以下のような傷害を軽減して乗員保護効果を高めます。

- 膝のけが
- 大腿部のけが
- 下肢のけが

サイドバッグ

⚠ 警告

シートカバーを使用するときは、安全上の理由からメルセデス・ベンツ車用に認定された推奨品の使用をお勧めします。シートカバーには、サイドバッグ/ペルビスバッグ作動時に断裂する糸で縫製が施されている必要があります。さもないと、サイドバッグ/ペルビスバッグが正しく作動せず、事故が起きたときに適切な保護効果が発揮されなくなります。最適なシートカバーは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でお求めください。

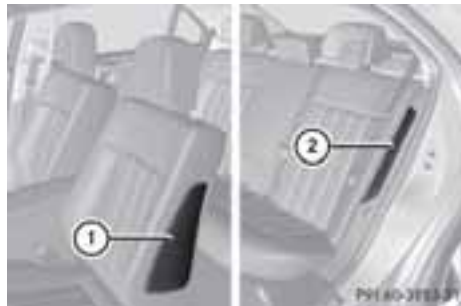

サイドバッグ(例:セダン)

フロントサイドバッグ①とリアサイドバッグ②は外側シートバックレスト側部で作動します。

作動時は、サイドバッグは衝撃が発生した車両側の車両乗員の胸部に補助的な保護をもたらします。ただし、それらは以下は保護しません。

- 頭部
- 頸部
- 腕

サイドバッグは以下の条件で作動しません。

- 衝撃を受けた側
- 側面衝突などの初期段階で、車両の横方向の加速度または減速度が高くなったとき
- シートベルトの使用とは独立して

- ・フロントエアバッグの作動に連動しません。
- ・シートベルトテンショナーの作動に連動しません。

車両が横転した場合、サイドバッグは通常は作動しません。システムが車両の横方向の高い減速または加速を検知し、サイドバッグの作動によってシートベルトよりもたらされるものに補助的な保護を与えると判断した場合に、サイドバッグは作動します。

ペルビスバッグ

⚠ 警告

シートカバーを使用するときは、安全上の理由からメルセデス・ベンツ車用に認定された推奨品の使用をお勧めします。シートカバーには、サイドバッグ/ペルビスバッグ作動時に断裂する糸で縫製が施されている必要があります。さもないと、サイドバッグ/ペルビスバッグが正しく作動せず、事故が起きたときに適切な保護効果が発揮されなくなります。最適なシートカバーは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でお求めください。



側面衝突時に衝撃を受けた側の運転席または助手席ペルビスバッグが作動し、乗員の保護効果を高めます。

ペルビスバッグ ① は、外側シートクッションの脇および下で作動します。それらは以下のときに作動します。

- ・衝撃を受けた側
- ・側面衝突などの初期段階で、車両の横方向の加速度または減速度が高くなったとき
- ・シートベルトの着用に関係なく作動します。
- ・フロントエアバッグの作動に連動しません。
- ・シートベルトテンショナーの作動に連動しません。

車両が横転すると、ペルビスバッグは通常は作動しません。例外：システムが横方向に車両の高い減速または加速を検知し、シートベルトによりもたらされるものに補助的な保護を与えることができると判断した場合。

① ペルビスバッグは特定の国でのみ使用できます。

ウインドウバッグ



助手席側ウインドウバッグ（例：セダン）

ウインドウバッグ ① は、車両の衝撃が発生した側の乗員の胸部や腕ではなく、頭部の保護レベルを高めます。

ウインドウバッグはルーフレーム側面に内蔵され、AピラーからCピラー間の範囲で作動します。

ウインドウバッグは以下の条件で作動します。

- 側面衝突などの初期段階で、車両の横方向の加速度または減速度が高くなったとき
- 衝撃を受けた側
- 運転席側と助手席側では、車両が横転し、ウインドウバッグの作動がシートベルトよりもたらされるものに補助的な保護を与えることができるとシステムが判断した場合
- シートベルトの着用に関係なく作動します。
- 助手席乗員の有無に関わらず作動します。
- フロントエアバッグの作動に連動しません。

NECK PRO アクティブヘッドレスト / NECK PRO ラグジュアリーヘッドレスト

重要な安全上の注意

⚠ 警告

ヘッドレストカバーは、必ず車両に適合するメルセデス・ベンツ純正品を使用してください。

承認されていないヘッドレストカバーの使用が、NECK PRO アクティブヘッドレスト/NECK PRO ラグジュアリーヘッドレストの適切な作動を妨げることがあります。そのため、NECK PRO アクティブヘッドレスト/NECK PRO ラグジュアリーヘッドレストが想定した保護を行わないおそれがあります。

お求めの際は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご相談ください。

NECK PRO アクティブヘッドレスト/NECK PRO ラグジュアリーヘッドレストは、運転者および助手席乗員の頭部および頸部の保護を高めます。一定の強さの後方衝突の際に、運転席と助手席の

NECK PRO アクティブヘッドレスト/NECK PRO ラグジュアリーヘッドレストが前方および上方に動きます。これにより、頭部へのより良い支持を行ないます。

衝突の際にNECK PRO アクティブヘッドレスト/NECK PRO ラグジュアリーヘッドレストが作動した場合は、運転席と助手席シートのNECK PRO アクティブヘッドレスト/NECK PRO ラグジュアリーヘッドレストをリセットしてください。(▶ 54 ページ)さもないと、他の後方衝突の際に補助的な保護を行ないません。NECK PRO アクティブヘッドレスト/NECK PRO ラグジュアリーヘッドレストは前方に動き、調整できなくなります。

後方衝突の後はNECK PRO アクティブヘッドレスト/NECK PRO ラグジュアリーヘッドレストをメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検することをお勧めします。

作動しているNECK PRO アクティブヘッドレスト/NECK PRO ラグジュアリーヘッドレストのリセット

NECK PRO アクティブヘッドレスト



NECK PRO アクティブヘッドレスト (例：セダン)

- ▶ NECK PRO アクティブヘッドレストのクッション上部を前方の矢印の方向 ① に傾けます。
- ▶ NECK PRO アクティブヘッドレストのクッションを矢印の方向 ② に停止するまで押し下げます。
- ▶ NECK PRO アクティブヘッドレストのクッションを矢印の方向 ③ にしっかりと押し、確実にロックさせます。
- ▶ もう一方の NECK PRO アクティブヘッドレストでも同様の作業を行ないます。

① NECK PRO アクティブヘッドレストのリセット作業には強い力が必要になります。NECK-PRO アクティブヘッドレストのリセット作業を行なうのが困難な場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に作業を依頼してください。

NECK PRO ラグジュアリーヘッドレスト



NECK PRO ラグジュアリーヘッドレスト

- ▶ 車両の書類入れからリセットツール ① を取り出します。
- ▶ リセットツール ① を、NECK PRO ラグジュアリーヘッドレストとヘッドレストリアカバーの間のガイド ② に差し込みます。
- ▶ ヘッドレスト作動機構の固定音が聞こえるまで、リセットツール ① を下方に押します。

- ▶ リセットツール ① を引き出します。
- ▶ 固定されるまで NECK PRO ラグジュアリーヘッドレストのクッションを後方に ③ しっかりと押します。
- ▶ もう一方の NECK PRO ラグジュアリーヘッドレストでも同様の作業を行ないます。
- ▶ リセットツール ① を車両の書類入れに戻します。

① NECK PRO ラグジュアリーヘッドレストのリセットが困難な場合は、この作業をメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行ってください。

PRE-SAFE® (乗員保護装置)

⚠ 警告

シートの位置を調整するときは、乗員が挟まれてけがをしないように注意してください。

! シートの前後位置を調整するときは、足元やシート後方に物が無いことを確認してください。シートや物を損傷するおそれがあります。

PRE-SAFE® は車が危険な状態にあることを察知して、乗員保護に備えるための機能を提供します。

PRE-SAFE® は以下のときに作動します。

- 緊急ブレーキの状況などで BAS が作動したとき
- ディストロニック・プラス装備車で BAS プラスが強力に介入したとき
- ディストロニック・プラス装備車で、レーダーセンサーが特定の状況で差し迫った衝突の危険を検知したとき
- 物理的限界を超えて車両が著しくアンダーステアやオーバーステアになるなど、危機的な走行状況になったとき

PRE-SAFE® は感知した危険な状態に応じて、以下のように作動します。

- フロントシートベルトを引き込み、シートベルトの張力を高めます。
- メモリー機能付き車両：助手席シートが好ましくない位置にある場合は調整されます。
- マルチコントロールシートバック / アクティブマルチコントロールシートバック装備車では、シートクッションおよびバックレストのサイドサポートの空気圧を高めます。
- 車が横滑りすると、スライディングルーフ / パノラミックスライディングルーフおよびサイドウィンドウが少し開いた状態まで閉じます。

事故につながることなく危険な状態が過ぎた場合は、PRE-SAFE® がシートベルトの張力を緩めます。マルチコントロールシートバック / アクティブマルチコントロールシートバック装備車のサイドサポートの空気圧が元の状態に戻ります。PRE-SAFE® により行なわれたすべての設定が元に戻ります。

シートベルトの張力が緩まないとき

- ▶ 停車中に、バックレスト角度やシートの前後位置を少し動かします。シートベルトの張力が緩み、ロック機構が解除されます。

シートベルト調整、PRE-SAFE® に内蔵されたコンビニエンス機能に関するさらなる情報は、「シートベルトの調整」(▷ 57 ページ)にあります。

シートベルト

重要な安全上の注意

⚠ 警告

シートベルトを正しく着用していなかったり、シートベルトがバックルに確実に差し込まれていないと、シートベルトの

本来の保護機能が十分に発揮されません。事故のとき、状況によっては乗員が致命的なけがをするおそれがあります。妊娠中の女性も含めて、乗員全員が常にシートベルトを正しく着用し、バックレストをできるだけ垂直にしてシートに深く腰かけてください。ヘッドレストは、中央部が目の高さになるように調整してください。

- シートベルトは身体に密着させ、ねじれないように着用してください。コートなどの厚手の衣類は着用しないでください。肩ベルトは肩の中央にかけてください。絶対に首や脇の下には通さないでください。また、シートベルトを引き上げて上半身に密着させてください。腰ベルトは、腹部を避けて腰骨のできるだけ低い位置にかけてください。必要であれば、ベルトを少し押し下げた後、再び引き戻してたるみを取ってください。
- とがった物やこわれやすい物にベルトストラップをかけないでください。これは特に、メガネ、ペン、鍵などが衣類の中、または表面にあるときがそうです。事故の際にシートベルトが損傷して裂け、運転者や他の乗員がけがをするおそれがあります。
- 各シートベルトは必ず 1 人の乗員が使用します。絶対に子供を膝の上に座らせて走行しないでください。急な進路変更時やブレーキ時、衝突時に子供を保護することができなくなります。その結果、子供と他の乗員が致命的なけがをするおそれがあります。
- 身長約 150 cm 未満の乗員は、シートベルトを正しく着用することができません。そのため身長約 150 cm 未満の乗員は、体格に応じた専用の乗員保護装置を使用してください。
- 身長約 150 cm 未満または 12 歳未満の子供は、シートベルトを正しく着用することができません。そのため、適切なシートの適切なチャイルドセーフティシートに常に固定してください。さらなる情報は、本取扱説明書”安

全装備"の章にある"子供を乗せるとき"をご覧ください。チャイルドセーフティシートを装着するときは、メーカーの装着指示に従ってください。

- 乗員が着用しているシートベルトで荷物などを固定しないでください。

⚠ 警告

バックレストをできるだけ垂直に近い位置にしないと、シートベルトの保護機能が十分に発揮できません。衝突の際に、乗員が致命的なけがをするおそれがあります。

走行する前に、シートが正しい位置に調整され、バックレストがほぼ垂直になっていることを確認してください。

⚠ 警告

汚れたり損傷しているシートベルトや、改造されたシートベルト、事故で衝撃を受けたシートベルトは、本来の保護機能を発揮することができません。事故のとき、状況によっては乗員が致命的なけがをするおそれがあります。


シートベルトに汚れや損傷がないか定期的にチェックしてください。

損傷したシートベルトや事故で衝撃を受けたシートベルトはメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換してください。

安全のため、必ず車両に適合するメルセデス・ベンツ純正のシートベルトを使用してください。

シートベルトは、衝突の際に乗員の身体の移動を最も効果的に抑えることができる拘束装置です。乗員を拘束することにより、乗員が車内の部品にぶつかるのを防ぎます。

シートベルトの着用

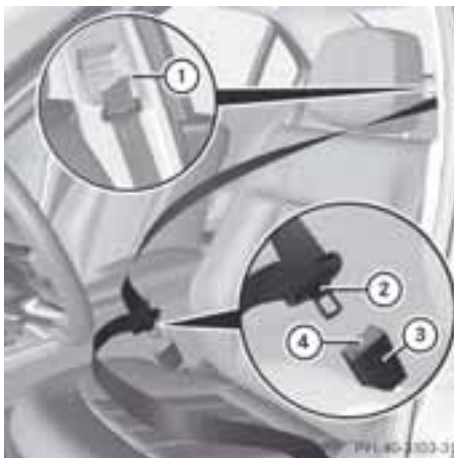

例：セダン

- ▶ シートを調整し、バックレストをほぼ垂直の位置に動かします。(▷ 114 ページ)
- ▶ シートベルトをベルトアンカー ① からゆっくり引き出します。
- ▶ ベルトにねじれがないように、肩ベルトを肩の中央にかけ、腰ベルトを腰骨の位置にかけます。
- ▶ プレート ② をバックル ③ に差し込みます。
シートベルトの調整：必要であれば、運転席および助手席シートベルトを上半身に自動的に合わせます。(▷ 57 ページ)
- ▶ 必要であれば、シートベルトを適切な高さで調整します。(▷ 57 ページ)
- ▶ 必要であれば、肩ベルトを上方に引いて、シートベルトを身体に密着させます。

解除スイッチ ④ でのシートベルトの解除についてのさらなる情報は、「シートベルトの解除」の記載事項をお読みください。(▷ 57 ページ)

シートベルトの調整

シートベルト自動調節機能は、運転席および助手席シートベルトが乗員の上半身に密着するように、自動的にシートベルトを調整します。

以下のときは、シートベルトを少し引き込みます。

- シートベルトのプレートをバックルに差し込んだ後、イグニッション位置を **2** にしたとき
- イグニッション位置を **2** にした後、シートベルトのプレートをバックルに差し込んだとき

シートベルト調整は、乗員とシートベルトの間にたるみを検知すると、一定の締め付ける力を適用します。調整している間は、シートベルトを強くつかまないでください。マルチファンクションディスプレイを使用してベルト調整のオンおよびオフを切り替えることができます (▷ 188 ページ)。

シートベルト調整は、PRE-SAFE® コンビニエンス機能に内蔵された一部です。PRE-SAFE® に関するさらなる情報は、"PRE-SAFE® (予期乗員保護システム)" (▷ 54 ページ) にあります。

シートベルトの高さ調整



フロントシートのベルトの高さを調整することができます。 **ステーションワゴン**：外側リアシートのベルトの高さも調整することができます。シートベルトの

上部が肩の中央にかかるような高さにはベルトを調整します。

- ▶ **上げる**：ベルトアンカーをそのまま引き上げます。
ベルトアンカーは好みの位置に調整できます。
- ▶ **下げる**：ベルトアンカーのリリース ① を押して保持します。
- ▶ そのままベルトアンカーを下にスライドさせます。
- ▶ ベルトアンカーのリリース ① をはなし、ベルトアンカーがロックされていることを確認します。


後席中央シートベルトの着用

左側リアシートのバックレストを前方に倒した後、元の位置に起こしたときは、中央リアシートのシートベルトがロックすることがあります。ロックすると、シートベルトが引き出せなくなります。

- ▶ **中央リアシートベルトを解除する**：バックレストのベルトの引き出し口でシートベルトを約 20 mm 引き出し、再度それを放します。
シートベルトが巻き取られ、ロックが解除されます。

シートベルトの解除


■ シートベルトが完全に巻き取られていることを確認してください。ベルトが完全に収納されていないと、シートベルトやプレートがドアに挟まれたりシート機構に引っかかることがあります。その結果、ドアやドアトリムパネル、シートベルトを損傷するおそれがあります。損傷したシートベルトは保護機能を果たすことができなくなるため、必ず新品と交換してください。メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご相談ください。

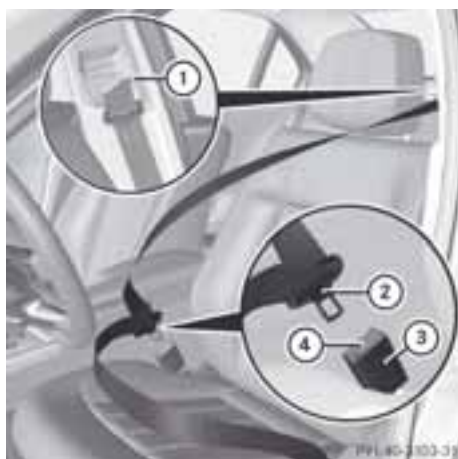



例：セダン


- ▶ バックル ③ の解除ボタン ④ を押します。
- ▶ ベルトのプレート ② をベルトアンカー ① にスライドして戻します。

運転席および助手席のシートベルト着用警告

メーターパネルのシートベルト警告灯  は、乗員にシートベルトの着用を促します。警告灯は点灯し続けるか点滅します。また、警告音が鳴る場合もあります。

運転者と助手席乗員がシートベルトを着用すると、シートベルト警告灯  が消灯し、警告音が鳴り止みます。



特定の国のみ：運転者と助手席乗員がシートベルトを着用しているかどうかに関わらず、エンジン始動後にシートベルト警告灯  が約 6 秒間点灯します。運転者と助手席乗員がシートベルトを着用しているときは消灯します。

i シートベルト警告灯  に関するさらなる情報は、「メーターパネルの表示灯と警告灯、シートベルト」(p. 200 ページ)をご覧ください。

後席用シートベルトステータスインジケータ



後席右および左側の正しく着用している乗員の表示 (例：リアベンチシート装備車両)

後席用シートベルトステータスインジケータは後席の乗員がシートベルトを着用しているかどうかを知らせます。後席用シートベルトステータスインジケータはベルトが着用されている後席を表示します。ディスプレイのマーク  は着用しているシートベルトを示します。シートベルトが着用されていない、またはシートに乗車していない場合は、マーク  が表示されます。

後席シートベルトステータスインジケータは、以下の場合マルチファンクションディスプレイに約 30 秒間表示されます。

- 発進して約 10 km/h の速度に到達した場合
- 走行中に後席の乗員がシートベルトを着用または外した場合
- 誰かが車両に乗る、または降り、車両が再度発進した場合

後席用シートベルトステータスインジケータをただちに解除することもできます (p. 190 ページ)。

i 後席用シートベルト用ステータスインジケータは一部の国でのみ使用することができます。

シートベルトテンショナー、ベルトフォースリミッター

⚠ 警告

シートベルトテンショナーは一度作動すると、保護機能がなくなり再使用できません。したがって、作動したシートベルトテンショナーはメルセデス・ベンツ指定サービス工場での新品と交換してください。

シートベルトテンショナーを廃棄するときは、廃棄規則をお守りください。この規則について詳しくは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

❗ 助手席に乗車していない場合は、助手席シートベルトのプレートをバックルに差し込まないでください。衝突の際にシートベルトテンショナーが作動することがあります。

フロントシートベルトと左右のリアシートベルトには、シートベルトテンショナーとベルトフォースリミッターが装備されています。

シートベルトテンショナーは、衝突時にシートベルトを瞬時に巻き上げ、乗員の身体に密着させる働きをします。

ただし、シートベルトテンショナーは、適切でないシート位置や正しく着用していないシートベルトを補正することはできません。

シートベルトテンショナーは、乗員の上体をバックレストに引き寄せるためのものではありません。

ベルトフォースリミッター付きシートベルトでは、ベルトフォースリミッターが作動して衝突時に巻き上げたベルトの拘束力を緩め、乗員の身体を加わる負担を軽減します。

ベルトフォースリミッターは、乗員の身体に加わるシートベルトの拘束力が一定レベル以上にならないように抑える働きをします。

フロントシートのベルトフォースリミッターは、減速力の一部となるフロントエアバッグと同期しています。その結果、乗員にかかる力はより広い範囲に分散されます。


シートベルトテンショナーは、次のような場合に作動します。

- エンジンスイッチがオンになっているとき
- 保護システムが作動しているとき。"SRS 警告灯" (▷ 47 ページ) をご覧ください。
- フロントの各々の3点式シートベルトのバックルにベルトのプレートが固定されているとき
-

左右リアシートのシートベルトテンショナーは、シートベルトの固定状態に関わらず、個別に作動します。

シートベルトテンショナーは、事故の形態や大きさに応じて次のような場合に作動します。

- 正面衝突または追突の際に、衝突の初期段階で車両の縦方向の減速度または加速度が急激に大きくなった場合
- 側面衝突の際に、衝撃の反対側で車両が横方向に急激に減速または加速した場合
- 車両が横転または転覆した状況で、シートベルトテンショナーが保護機能を高めるとシステムが判断した場合

エアバッグが作動するときに、作動音が聞こえ、空中に少量の白煙が発生することがあります。作動音は、ごくまれに聴力に影響を与えることがあります。放出される白煙は人体への影響はありません。SRS 警告灯  が点灯します。

事故のとき

道路事故の後

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全な場所に停車してください。
- ▶ 非常点滅灯を点滅させます。
- ▶ パーキングブレーキをかけます。
- ▶ 周囲の安全を確認して、乗員は車から降りてください。
- ▶ 危険な場所に誰も近づかないようにしてください。フェンスなどで区切った安全な場所に乗員を避難させてください。
- ▶ 適切な場所に停止表示板を置いてください。

自動車道路や高速道路では、後続の交通に警告するため、停止表示板を使用することが法律で義務付けられています。

車が動かなくなったとき

- ▶ シフトポジションを **N** にします。
- ▶ パーキングブレーキを解除します。
- ▶ 安全な場所まで車を押して移動してください。

必要な場合は、同乗者が付近の人に救援を求めてください。

オートマチックトランスミッションをシフトポジション **N** にできない場合、運転者と乗員は危険な範囲からただちに離れてください。

i エンジンスイッチをオンにし車輪が回転し始めると、車が自動的に施錠されます。そのため、車を押すときやダイナモメーターで性能をテストするときなどは、車外に閉め出されるおそれがあります。

i 踏切内で車が動けなくなったときは、ただちに踏切の非常ボタンを押してくだ

さい。緊急を要する場合は、非常信号用具も使用してください。

子供を乗せるとき

チャイルドセーフティシート

重要な安全上の注意

⚠ 警告

急な進路変更時やブレーキ時、衝突時などに子供が致命的なけがをするのを防ぐため、以下の点に注意してください。

- 身長が約 1.50m 未満および 12 歳以下の子供は常に、車両の適切なシートに装着した特別のチャイルドセーフティシートで固定しなければなりません。シートベルトは子供向けに設計されていないため、これは必要なことです。
- 助手席の後ろ向きのチャイルドセーフティシートに子供を固定して走行しないでください。例外：助手席シートにチャイルドセーフティシート自動検知が装備されている車両でチャイルドセーフティシート自動検知用のトランスポンダー付きチャイルドセーフティシートに子供が固定されている場合
- 助手席に前向きのチャイルドセーフティシートを固定する場合は、助手席シートをできるだけ後方に動かしてください。
- 絶対に子供を膝の上に座らせて走行しないでください。急な進路変更時や急ブレーキ時、衝突時に発生する力により、子供を保護することができなくなります。子供が車内の部品に激しくぶつけられ、致命的なけがをするおそれがあります。

⚠ 警告

チャイルドセーフティシートは、適切なシートに正しく装着されていないと、保護機能を発揮することができません。衝突時、急ブレーキ時、急な進路変更時に子供の身体を拘束することができなくな

ります。その結果、子供が致命的なけがをするおそれがあります。そのため、チャイルドセーフティシートを装着するときは、製品に付属の取付説明書の指示およびチャイルドセーフティシートの正しい使用方法に従ってください。

チャイルドセーフティシートはリアシートに装着してください。子供の安全性が高くなります。

チャイルドセーフティシートの底面全体をシートクッションに接触させる必要があります。そのため、チャイルドセーフティシートの下にクッションなどを置かないでください。

チャイルドセーフティシートには、必ずこのシート専用の純正のシートカバーを使用してください。シートカバーが損傷した場合は、必ずメルセデス・ベンツ純正のカバーと交換してください。

必ず純正品のチャイルドセーフティシートを使用してください。

⚠ 警告

チャイルドセーフティシートに固定してあっても、保護者のいない子供を車両に残さないでください。子供が車両の各部に触れてけがをするおそれがあります。また、車内が高温または低温になった状態では、命に関わります。

チャイルドセーフティシートは直射日光に当てないでください。チャイルドセーフティシートの各部が高温になり、子供が火傷をするおそれがあります。

子供が誤ってドアを開くと、子供や周囲の人がけがをするおそれがあります。子供が車外に出てけがをしたり、通りかかった車にはねられ致命的なけがをするおそれがあります。

ホールド機能に関する注意事項をご覧ください。これは同じキーワードで見つけられます。

⚠ 警告

荷物が固定されていないか、適切な位置に置かれていないと、以下のような場合に子供や他の乗員がけがをする危険性が高くなります。

- 事故のとき
- 急ブレーキ時
- 急な進路変更時

車内に重い荷物やかたい荷物を積むときは、確実に固定してください。詳しくは、さくいんにある"荷物を積むときの注意点"をご覧ください。

子供を車両に乗車させるときは、メルセデス・ベンツ車両のために推奨されたチャイルドセーフティシートを使用して子供を固定してください。チャイルドセーフティシートは子供の年齢、体重および体格に適応してははいけません。理想的には、チャイルドセーフティシートは適切な後席に取り付けてください。また、インテグレートッドチャイルドシートに子供を固定することもできます。(▷ 67 ページ) 走行中は常に子供がチャイルドセーフティシートに固定されていることを確認してください。

メルセデス・ベンツは、記載されているチャイルドセーフティシートの使用をお勧めします。(▷ 74 ページ) 適切なチャイルドセーフティシートについてのさらなる情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にて取得できます。

i チャイルドセーフティシートを清掃するときは、メルセデス・ベンツ純正のカーケア用品のご使用をお勧めします。詳しくは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。


チャイルドセーフティシート（助手席）

⚠ 警告

助手席フロントエアバッグの機能が解除されていないときは、以下のように対処してください。

- 助手席エアバッグの展開により、助手席シートのチャイルドセーフティシートに固定されている子供が重大な、または致命的なけがをするおそれがあります。展開したときに子供が助手席エアバッグのすぐそばにいる場合は、特に危険です。
- 後ろ向きで装着するタイプのチャイルドセーフティシートを助手席に装着して、子供を乗せないでください。後ろ向きのチャイルドセーフティシートは、必ず適切なリアシートに装着してください。
- 前向きのチャイルドセーフティシートを助手席に装着して子供を乗せるときは、必ず助手席シートをできるだけ後方に下げてください。

次のような場合、助手席フロントエアバッグの機能は解除されません。

- 助手席シートにチャイルドセーフティシートセンサーが装備されていない車両
- 助手席シートにチャイルドセーフティシート自動検知が装備されている車両で、チャイルドセーフティシート自動検知用トランスポンダー付きチャイルドセーフティシートが助手席シートに装着されていない場合
- 助手席シートにチャイルドセーフティシート自動検知が装着されている車両で、助手席エアバッグオフ表示灯  が点灯しない場合

このような危険に注意を促すため、ダッシュボードと助手席側サンバイザーの両側に警告ステッカーが貼られています。

純正のチャイルドセーフティシートについては、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。



助手席側サンバイザーに貼付されている警告ステッカー




後ろ向きで装着するタイプのチャイルドセーフティシートの警告マーク

前方に装着されたエアバッグによって保護されているシートでは、後ろ向きチャイルドセーフティシートを使用しないでください。

チャイルドセーフティシートセンサー（助手席）

⚠ 警告

チャイルドセーフティシートを装着していても助手席エアバッグオフ表示灯  が点灯しないときは、助手席エアバッグの機能は解除されていません。助手席エアバッグが作動した場合、子供が致命的なけがをするおそれがあります。

以下のように対処してください。

- 後ろ向きのチャイルドセーフティシートは助手席に装着しないでください。
- 後ろ向きのチャイルドセーフティシートは適切なリアシートに装着してください。

または




- 助手席には必ず前向きのチャイルドセーフティシートを装着し、助手席シートを最後部に移動してください。
- メルセデス・ベンツ指定サービス工場
でチャイルドセーフティシートセン
サーの点検を受けてください。

助手席のチャイルドセーフティシートセンサーが正しく機能し、通信を行なうことができるように、チャイルドセーフティシートの下にクッションなどを置かないでください。チャイルドセーフティシートの底面全体がシートクッションに接触するようにしてください。チャイルドセーフティシートが適切に装着されていないと、事故の際に保護機能を発揮することができなくなり、傷害を受けるおそれがあります。

⚠ 警告

助手席シートには、以下のような電子機器を置かないでください。


- 電源の入ったノートパソコン
- 携帯電話
- ICカードや磁気カード

電子機器からの信号がチャイルドセーフティシート自動検知センサーシステムへの干渉の原因になることがあります。システムの故障につながります。チャイルドセーフティシート自動検知用のトランスポンダーがチャイルドセーフティシートに装着されていないと、助手席エアバッグオフ表示灯  が点灯する原因になることがあります。事故の間に助手席エアバッグが作動しなくなります。エンジンスイッチのキーを 2 の位置にまわしたときに、SRS 警告灯  が点灯したり、助手席エアバッグオフ表示灯  が点灯


が少しの間点灯しなくなる可能性もあります。



車両の助手席シートにチャイルドセーフティシート自動検知がない場合は、特別なステッカーによって示されます。ステッカーは、助手席側ダッシュボードの側面に貼付されています。助手席ドアを開くと、このステッカーが見えます。

助手席チャイルドセーフティシート自動検知非装備車両： エンジンスイッチのキーを 2 の位置にまわすと、助手席エアバッグオフ表示灯  が短時間点灯しますが、機能はありません。助手席にチャイルドセーフティシート自動検知があることを示してはなりません。



チャイルドセーフティシート用の助手席のセンサーシステムは、チャイルドセーフティシート自動検知用のトランスポンダー付きの特別なメルセデス・ベンツチャイルドセーフティシートが装着されているかを検知します。この場合、助手席エアバッグオフ表示灯  ① が点灯

します。助手席エアバッグの機能が解除されます。

① チャイルドセーフティシートセンサーにより助手席フロントエアバッグの機能が解除されている場合でも、助手席側の以下の装置は通常どおりに作動します。

- ・サイドバッグ
- ・ペルビスバッグ
- ・ウインドウバッグ
- ・シートベルトテンショナー

リアシート用の ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシート固定装置

⚠ 警告

ISOFIX 対応チャイルドセーフティシート固定装置により固定されているチャイルドセーフティシートは、体重約 22 kg 以上の子供には十分な保護機能を発揮することができません。そのため、体重約 22 kg 以上の子供は、ISOFIX 対応チャイルドセーフティシート固定装置で固定されたチャイルドセーフティシートで固定しないでください。同様に子供の体重が 22 kg 以上の場合、チャイルドセーフティシートを車両のシートベルトで固定します。さらに、チャイルドセーフティシートを装着するときは、メーカーの取扱説明書およびチャイルドセーフティシートの正しい使用方法の説明を遵守してください。


⚠ 警告

チャイルドセーフティシートや固定装置が事故で損傷したり強い負荷を受けた場合は、保護機能が得られなくなるおそれがあります。その結果、衝突時、急ブレーキ時、急な進路変更時に、この装置で固定された子供が致命的なけがをすることがあります。

そのため、事故で損傷したり強い負荷を受けたチャイルドセーフティシートや固定装置は、ただちにメルセデス・ベンツ

指定サービス工場で点検を受けてください。

❗ チャイルドセーフティシートを装着するときは、中央リアシートのシートベルトを挟み込まないように注意してください。シートベルトが損傷するおそれがあります。

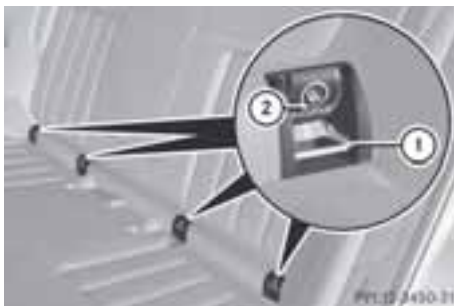



ISOFIX 対応チャイルドセーフティシートを装着するときは、固定リング ① の保護キャップ ② を内側に倒します。

▶ ISOFIX 対応チャイルドセーフティシート固定装置を取り付けます。ISOFIX 対応チャイルドセーフティシート固定装置を装着するときは、製品に付属の取扱説明書の指示に従ってください。

ISOFIX は、特別に設計されたチャイルドセーフティシートのリアシートへの規格化された固定システムです。2 つの ISOFIX 対応チャイルドセーフティシート用の固定リングはリアシートの左および右に装着されています。

テザーアンカー

セダン

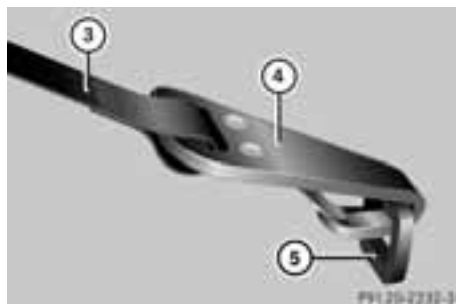
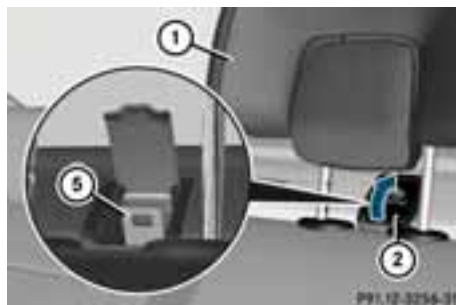


テザーアンカーは、ISO-FIX で固定された ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシートとリアシートの間の追加の接続を提供します。これにより、けがの危険性をさらに低減する補助を行ないます。テザーアンカーは、リアヘッドレストの後方にあります。

- ▶ ヘッドレスト ① を引き上げます。
- ▶ テザーアンカー ⑤ のカバー ② を上方に倒します。
- ▶ ヘッドレスト ① の下の 2 本の支柱の間にテザーアンカーベルト ③ を通します。
- ▶ テザーアンカーフック ④ をテザーアンカー ⑤ に引っかけます。
- ▶ テザーアンカーベルト ③ にねじれがないことを確認します。

- ▶ テザーアンカー ⑤ のカバー ② を下方に倒します。
- ▶ 必要であれば、ヘッドレスト ① を再度少し下に動かします。(▶ 116 ページ) テザーアンカーベルト ③ の正しい取り回しを妨げていないことを確認してください。
- ▶ テザーアンカーを使用して、ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシートを装着します。装着時はチャイルドセーフティシートに付属の取扱説明書の指示に従ってください。テザーアンカーベルト ③ が締まっていることを確認します。

ステーションワゴン

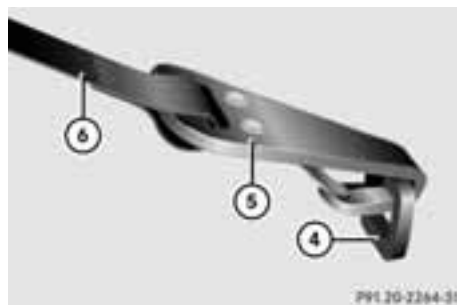
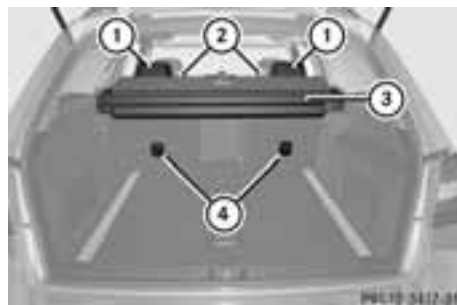





テザーアンカーは、ISO-FIX で固定された ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシートとリアシートの間の追加の接続を提供します。これにより、けがの危険性をさらに低減する補助を行ないます。

テザーアンカーは、リアシートバックレストの背面にあります。

- ▶ ヘッドレスト ① を引き上げます。
- ▶ 組み合わされたラゲッジルームカバーとネット ③(▷ 239 ページ) を取り外します。
- ▶ ヘッドレスト ① の下の 2 本の支柱の間にテザーアンカーベルト ⑥ を通します。
- ▶ テザーアンカーフック ⑤ をリアシートバックレスト ② 背面のテザーアンカー ④ に引っかけます。
- ▶ テザーアンカーベルト ⑥ にねじれがないことを確認します。
- ▶ 必要であれば、ヘッドレスト ① を再度少し下に動かします。(▷ 116 ページ) テザーアンカーベルト ⑥ の正しい取り回しを妨げていないことを確認してください。
- ▶ テザーアンカーを使用して、ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシートを装着します。装着時はチャイルドセーフティシートに付属の取扱説明書の指示に従ってください。テザーアンカーベルト ⑥ が締まっていることを確認します。
- ▶ 組み合わされたラゲッジルームカバーとネット ③(▷ 239 ページ) を取り付けます。

チャイルドセーフティシートセンサーの不具合

原因	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
センターコンソールの  助手席エアバッグオフ表示灯が点灯する。	助手席シートに、チャイルドセーフティシートセンサー用トランスポンダーを内蔵するメルセデス・ベンツ純正チャイルドセーフティシートが装着されている。そのため、助手席エアバッグの機能が解除されている。
センターコンソールの  助手席エアバッグオフ表示灯が点灯する。 または イグニッションをオンにすると警告灯  が点灯し、助手席エアバッグオフ表示灯  が短い間点灯しない。	<p>△ けがのおそれがあります</p> <p>助手席シートにチャイルドセーフティシートが装着されていない。チャイルドセーフティシートセンサーが故障している。</p> <p>▶ 助手席シートの座面に以下のような電子機器が置いてあるときは取り除いてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ノートパソコン ・携帯電話 ・IC カードや磁気カード <p> 助手席エアバッグオフ表示灯が点灯したままのとき</p> <p>▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場にて点検を受けてください。</p>

インテグレートッドチャイルドシート

重要な安全上の注意

△ 警告

急な進路変更時やブレーキ時、衝突時などに子供が致命的なけがをするのを防ぐため、以下の点に注意してください。

- インテグレートッドチャイルドシート (ICS) パッド付きプレイテーブルおよびサイドヘッドレストを装着するとき、およびシートベルトを着用するときは、チャイルドセーフティシートメーカーの装着指示に従ってください。
- インテグレートッドチャイルドシート、ICS パッド付きプレイテーブルまたはサイドヘッドレストを改造しないでください。保護カバーを使用しないでください。
- ICS パッド付きプレイテーブルおよびサイドヘッドレストが挟まったり、ま

たは損傷していないことを確認してください。これは以下のときに発生します。

- ドアを閉じるとき
- シートの調整時
- ICS パッド入りサポートテーブルやサイドヘッドレストを収納するとき
- 重い荷物を積んでいるとき
- 損傷したり、事故の間に大きな負荷を受けた場合は、インテグレートッドチャイルドシート、パッド付きプレイテーブルおよびサイドヘッドレストを交換してください。
- 体重約 12.5 kg 未満の子供には他のチャイルドセーフティシートが必要であることにご注意ください。他のチャイルドセーフティシートに関する情報

は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にて取得できます。

- 車両の後席バックレストは正しい位置に固定してください。

チャイルドシートは、右および左側のリアシートクッションに内蔵されています。以下の表に挙げられている構成部品と組み合わせて、これらは法的要件 ECE R 44.04 に適合しています。


カテゴリー (適応体重)	インテグレートッドチャイルドシート	ICS パッド 入りサ ポート テーブ ル	サイド ヘッド レスト
グループ I : 9 ~ 18 kg ¹	引き出し式	必須	必須
カテゴリー (適応体重) II : 15 ~ 25 kg	引き出し式	装着できません	必須
グループ III : 22 ~ 36 kg	引き出し式	装着できません	オプション

メルセデス・ベンツは、約 12.5 ~ 36 kg の間の体重の子供には、インテグレートッドチャイルドシートの使用をお勧めします。

約 12.5 kg ~ 18 kg の間の体重の子供：インテグレートッドチャイルドシートのために特別に承認された ICS パッド

付きプレイテーブルおよびサイドヘッドレストも必ず使用してください。

チャイルドシートの引き出し方

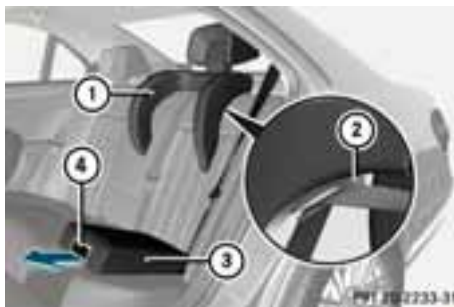

インテグレートッドチャイルドシート（例：セダン）

- ① サイドヘッドレスト
- ② ベルトガイド
- ③ インテグレートッドチャイルドシート
- ④ リリースハンドル

- ▶ リリースハンドル ④ を手前に引きます。
- ▶ インテグレートッドチャイルドシート ③ を持ち上げ、押し下げてロックさせます。

チャイルドシートベルトの着用

⚠ 警告

急な進路変更時やブレーキ時、衝突時などに子供が致命的なけがをするのを防ぐため、以下の点に注意してください。

- 肩ベルトは、子供の首にあたらないように肩の中央にかけ、上半身に密着させてください。腰ベルトは、子供の腹部を避けて腰骨の位置にかけ、ベルトを引いて子供の身体に密着させてくだ

¹ 推奨：12.5 ~ 18 kg


さい。たるみがある場合は、ベルトを再び締め付けます。

- 1つのチャイルドセーフティシートに同時に2人以上の子供を固定しないでください。
- シートベルトにねじれやひっかかりがなく、鋭利なものに接触しないように注意します。
- サイドヘッドレストを装着していない場合、子供をインテグレートドチャイルドシートに座らせて走行するときは、必ずヘッドレストを正しい位置に調整してください。ヘッドレストの中央が目の高さになるように調整すると、後頭部をヘッドレスト中央部で正しく保護することができます。

ICSパッド入りサポートテーブル、傷害の危険性に関する警告や情報については、取付説明書をご覧ください。

- ▶ リトラクターからシートベルトを引き出します。
- ▶ シートベルトのプレートバックルに確実に差し込みます。
- ▶ ICSパッド付きプレイテーブルなしインテグレートドチャイルドシートを使用しているときは、シートベルトが以下であることを確認してください。
 - 腰ベルトは腰骨のできるだけ低い位置にかけます。
 - 肩ベルトを引き下げて、太腿部分まで斜めにかけます。
 - ベルトを子供の肩の中央にぴったり密着させます。
 - ねじれていなく、子供の首もとまたは子供の腕の下を通っていない
- ▶ 必要であれば、ヘッドレストを調整します。(▶ 116 ページ)をご覧ください。

チャイルドシートの収納

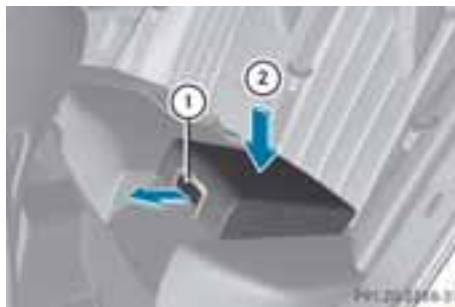

- ▶ リリースハンドル ① を手前に引きま
- す。
- ▶ インテグレートドチャイルドシートの中央部を手前に引いて押し下げ ②、ロックさせます。

インテグレートドチャイルドシートのICSパッド入りサポートテーブル

重要な安全上の注意

⚠ 警告

ICSパッド入りサポートテーブルはインテグレートドチャイルドシートに正しく装着し使用しないと、本来の保護機能を発揮することができません。その結果、急な進路変更時や急ブレーキ時、衝突時などに子供を保護することができず、子供が致命的なけがをすることがあります。そのため、ICSパッド入りサポートテーブルを装着するときは、以下の点に注意してください。

ICSパッド入りサポートテーブルは、インテグレートドチャイルドシートを引き出した状態で正しく使用できます。リアシートには、必ず純正品のICSパッド入りサポートテーブルを使用してください。

ICSパッド入りサポートテーブルが正しく装着されていないと、テーブルが外れ、子供と他の乗員が致命的なけがをすることがあります。ICSパッド入りサポートテーブルを装着した後は、確実に固定されているか確認してください。

⚠ 警告

ICS パッド入りサポートテーブルやインテグレートッドチャイルドシート、またはシートベルトを改造しないでください。ICS パッド入りサポートテーブルのカバーを外して使用しないでください。カバーを ICS パッド入りサポートテーブルから取り外したり、他社製のカバーと交換しないでください。正式な認証が無効となるばかりか、パッド入りサポートテーブルの保護機能が妨げられるおそれがあります。

⚠ 警告

ICS パッド入りサポートテーブルやインテグレートッドチャイルドシート、またはシートベルトを改造しないでください。ICS パッド入りサポートテーブルのカバーを外して使用しないでください。カバーを ICS パッド入りサポートテーブルから取り外したり、他社製のカバーと交換しないでください。正式な認証が無効となるばかりか、パッド入りサポートテーブルの保護機能が妨げられるおそれがあります。

ICS パッド付きサポートテーブルは、表 (▶ 67 ページ) の指示に従って使用してください。

体重約 10 kg まで許容されているベビーカーシートを直接取り付けて、パッド付きテーブルとともにインテグレートッドチャイルドシートを使用しないでください。

ICS パッド入りサポートテーブルの装着**⚠ 警告**

以下の項目を確認してください。

- ベルトを以下のように着用させます。
- シートベルトにねじれがない状態にします。

- ICS パッド入りサポートテーブルが子供の身体の適切な位置に接するようにします。
- シートベルトにねじれやひっかかりがなく、鋭利なものに接触しないように注意します。

急な進路変更時や急ブレーキ時、衝突時などに子供を保護することができず、子供が致命的なけがをするおそれがあります。



ICS パッド付きブレイクテーブル (例: セダン)

- ① サイドヘッドレスト
 - ② ICS パッド入りサポートテーブル
 - ③ シートベルトガイドポイント
 - ④ 左側レッグ
 - ⑤ インテグレートッドチャイルドシート
 - ⑥ 右側レッグ
- ▶ インテグレートッドチャイルドシート ⑤ (▶ 67 ページ) を引き出します。
 - ▶ 子供をインテグレートッドチャイルドシート ⑤ に座らせます。
 - ▶ 両方のレッグ ④ および ⑥ を下方に倒します。

- ▶ ICS パッド付きプレイテーブル ② をインテグレートッドチャイルドシート ⑤ の上に置きます。
- ▶ リトラクターからシートベルトを引き出します。
- ▶ ベルトの下部と上部を左のシートベルトガイドポイント ③ に取り付けます。
- ▶ ベルトの両部分を右のシートベルトガイドポイント ③ に沿わせて、取り付けます。
- ▶ シートベルトのプレートをバックルに確実に差し込みます。
- ▶ ICS パッド付きプレイテーブル ② を子供の身体に近づけます。
- ▶ シートベルトの両側を引っ張り、密着させます。シートベルトがねじれていないことを確認します。
- ▶ 必要であれば、ヘッドレストを調整します。(▶ 116 ページ)をご覧ください。

インテグレートッドチャイルドシート用サイドヘッドレスト

⚠ 警告

サイドヘッドレストは、専用の固定ポイントに装着しないと、十分な保護機能を発揮することができなくなります。その結果、衝突時、急ブレーキ時、急な進路変更時に子供を保護することができず、子供が致命的なけがをするおそれがあります。

サイドヘッドレストをリアヘッドレストの専用の固定ポイント以外に装着しないでください。

安全のため、メルセデス・ベンツ純正のサイドヘッドレストのご使用をお勧めします。



サイドヘッドレスト (例: セダン)

サイドヘッドレストは、表 (▶ 67 ページ) の指示に従って使用してください。

サイドヘッドレストを取り付ける

- ▶ ヘッドレスト ② を引き上げ、垂直にします。
- ▶ 固定するまで、サイドヘッドレスト ⑥ を両方のヘッドレストバーの前部から中央部にスライドさせます。右および左側のロック確認インジケーター ③ が押し込まれていなければなりません。赤い面が見えなくなります。
- ▶ サイドヘッドレスト ⑥ が両方のヘッドレストバーに固定されていることを確認します。
- ▶ ヘッドレスト ② を押し下げ (▶ 116 ページ)、サイドヘッドレスト ⑥ の上端に載せます。
- ▶ シートベルトをサイドヘッドレスト ⑥ のドア側にあるシートベルトガイド ⑤ に通します。
- ▶ 子供の身体を固定します (▶ 68 ページ)。

サイドヘッドレストを取り外す

- ▶ シートベルトをシートベルトガイド ⑤ から外します。
- ▶ ヘッドレスト ② を引き上げます。

- ▶ 左または右の解除ボタン ④ を押し、サイドヘッドレスト ⑥ を前方に引いて取り外します。
左および右のロック確認インジケーター ① が少しとび出ます。

- ▶ ヘッドレスト ② を調整します(▶ 116 ページ)。

i もう一方のインテグレートドチャイルドシートにもサイドヘッドレストが必要になった場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でお買い求めください。

ICS パッド入りサポートテーブルとサイドヘッドレストの収納

⚠ 警告

ICS パッド入りサポートテーブルとサイドヘッドレストは指示通りに確実に固定してください。不意に外れるおそれがあります。衝突時や急ブレーキ時、急な進路変更時に、乗員がけがをしたり、車両が損傷する原因になります。

ICS パッド入りサポートテーブルやサイドヘッドレストを使用しないときは、トランクなどの適切な場所に収納してください。

例えば、タイヤフィット装備車両では、サイドヘッドレストをトランク/ラゲッジルームフロア下の収納スペースに保管することができます(▶ 245 ページ)/ (▶ 246 ページ)。

チャイルドセーフティシートの適切な装着位置

- ▶ **チャイルドセーフティシートを助手席シートに取り付ける：** 助手席シートを最も後方および最も低い位置に、そしてベルトの引き出し口の高さを最も低い位置に動かします。


下表の記号説明

- X このカテゴリー（適応体重）の子供には適切でないシート
- U この体重カテゴリーでの使用が承認された"ユニバーサル"カテゴリーのチャイルドセーフティシートに適合
- L 推奨しているようなチャイルドセーフティシートに適合。以下の"推奨チャイルドセーフティシート" (▶ 74 ページ) 表をご覧ください。

助手席シート

カテゴリー (適応体重)	助手席エア バッグの機能は解除 されていない	助手席エア バッグの機能は解除 されている
カテゴリー (適応体重) 0： 10 kg 以下	X	L
カテゴリー 0+： 13 kg 以下	X	L
カテゴリー (適応体重) I： 9 ～ 18 kg	L	L
カテゴリー II： 15 ～ 25 kg	L	L
カテゴリー III： 22 ～ 36 kg	L	L

助手席チャイルドセーフティシート自動検知装備車： 助手席エアバッグが作動しない場合、チャイルドセーフティシート

自動検知用トランスポンダー付きの"ユニバーサル"カテゴリのチャイルドセーフティシートを装着しなければなりません。助手席エアバッグオフ表示灯  が点灯していなければなりません。

リアシート

カテゴリ (適応体重)	左、右	センター部
カテゴリ (適応体重) 0: 10 kg 以下	U	U
カテゴリ 0+: 13 kg 以下	U	U
カテゴリ (適応体重) I: 9 ~ 18 kg	U	U
カテゴリ II: 15 ~ 25 kg	U	U
カテゴリ III: 22 ~ 36 kg	U	U

i 収納式シートがラゲッジルーム内に装備された車両（ステーションワゴン）：収納式シートに装着するチャイルドセーフティシートについては、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

"ユニバーサル" のチャイルドセーフティシートは、オレンジ色の認証ラベルが目印です。



例：純正チャイルドセーフティシートの認証ラベル

ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシートの装着のための後席の適合性

下表の記号説明

- X この体重やサイズのカテゴリで ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシートに適さない ISO-FIX のポジション
- IUF この体重カテゴリでの使用が承認された"ユニバーサル"カテゴリに属している ISO-FIX 対応前向きチャイルドセーフティシートに適合
- IL 推奨しているような ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシートに適合。以下の"推奨チャイルドセーフティシート" (▷ 74 ページ)表をご覧ください。

幼児用ベッドカテゴリ（適応体重）

サイズ等級	装着器具タイプ	左右リアシート
F	ISO/L1	X
G	ISO/L2	X

重量カテゴリ 0：約 10 kg 以下、約 6 カ月以下

サイズ等級	装着器具タイプ	左右リアシート
E	ISO/R1	IL

重量カテゴリ 0+：約 13 kg 以下、
約 15 カ月以下

サイズ等級	装着器具タイプ	左右リアシート
E	ISO/R1	IL
D	ISO/R2	IL
C	ISO/R3	IL

カテゴリ (適応体重) I：約 9 ~
18 kg、9 カ月 ~ 4 歳位

サイズ等級	装着器具タイプ	左右リアシート
D	ISO/R2	IL
C	ISO/R3	IL
B	ISO/F2	IUF
B1	ISO/F2X	IUF
A	ISO/F3	IUF

純正チャイルドセーフティシート

助手席シートにチャイルドセーフティシートを装着するとき：

- ▶ 助手席シートを最下位および最後方の位置に動かします。

カテゴリ (適応体重) 0：約 10 kg
以下、生後 6 カ月位まで

メーカー	Britax Römer
タイプ	ベビーセーフプラス
認証番号 (E1 ...)	03 301146 04 301146

注文番号 (A 000 ...)	970 10 00
チャイルドセーフティシート検知システム	対応

カテゴリ (適応体重) 0+：約 13 kg
以下、生後 15 カ月位まで

メーカー	Britax Römer
タイプ	ベビーセーフプラス
認証番号 (E1 ...)	03 301146 04 301146
注文番号 (A 000 ...)	970 10 00
チャイルドセーフティシート検知システム	対応

カテゴリ (適応体重) I：約 9 ~
18 kg、9 カ月 ~ 4 歳位

メーカー	Britax Römer	Britax Römer
タイプ	デュオプラス	デュオプラス
認証番号 (E1 ...)	03 3011 33 04 3011 33	03 3011 33 04 3011 33
注文番号 (A 000 ...)	970 11 0 0	970 16 0 0
チャイルドセーフティシート検知システム	対応	非対応

カテゴリー (適応体重) II/III: 約 15 ~ 36 kg、4 ~ 12 歳位

メーカー	Britax Römer	Britax Römer
タイプ	キッド	キッド
認証番号 (E1 ...)	03 3011 48 04 3011 48	03 3011 48 04 3011 48
注文番号 (A 000 ...)	970 120 0	970 170 0
チャイルドセーフティシート検知システム	対応	非対応

メーカー	Britax Römer	Britax Römer
タイプ	キッド フィックス	キッド フィックス
認証番号 (E1 ...)	04 3011 98	04 3011 98
注文番号 (A 000 ...)	970 180 0	970 190 0
チャイルドセーフティシート検知システム	対応	非対応

推奨 "ユニバーサル" ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシート:

幼児用ベッドカテゴリー (適応体重)

サイズ等級	F、G
メーカー	-
タイプ	-

認証番号 (E1 ...)	-
注文番号	-
チャイルドセーフティシート検知システム	-

カテゴリー (適応体重) 0: 10 kg 以下

サイズ等級	E
メーカー	-
タイプ	-
認証番号 (E1 ...)	-
注文番号	-
チャイルドセーフティシート検知システム	-

カテゴリー (適応体重) 0+: 13 kg 以下

サイズ等級	E	D、C
メーカー	Britax Römer	-
タイプ	ベビーセーフ ISO-FIX プラス	-
認証番号 (E1 ...)	04 301146	-
注文番号	B6 6 86 8224	-
チャイルドセーフティシート検知システム	非対応	-

カテゴリー（適応体重）I：9～18 kg

サイズ等級	D、C、B、A
メーカー	-
タイプ	-
認証番号 (E1 ...)	-
注文番号	-
チャイルドセーフティシート検知システム	-

サイズ等級	B1
メーカー	Britax Römer
タイプ	デュオプラス
認証番号 (E1 ...)	03 301133 04 301133
注文番号	A000 970 11 00
チャイルドセーフティシート検知システム	対応

チャイルドブルーロック

重要な安全上の注意

⚠ 警告

子供が同乗しているときは、リアドアとリアウインドウのチャイルドブルーロックを設定してください。走行中に子供がドアやサイドウインドウを開き、子供や他の乗員がけがをするおそれがあります。

⚠ 警告

チャイルドセーフティシートに子供を乗せている場合でも、子供だけを車内に残


して車から離れないでください。子供が車両の各部に触れてけがをするおそれがあります。また、長時間高温や低温にさらされると、命に関わります。

チャイルドセーフティシートは直射日光に当てないでください。チャイルドセーフティシートの各部が高温になり、子供が火傷をするおそれがあります。

子供が誤ってドアを開くと、子供や周囲の人がけがをするおそれがあります。子供が車外に出てけがをしたり、通りかかった車にはねられ重傷を負うおそれがあります。

また、ホールド機能に関する注意事項を守ってください。この情報については、さくいんをご覧ください。

リアドアのチャイルドブルーロック

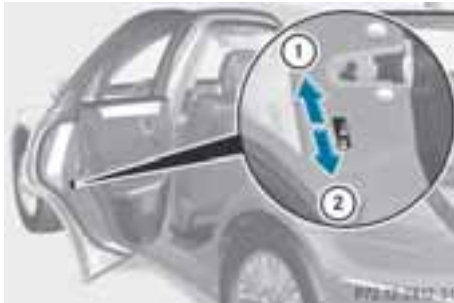

オーバーライド機能、リアドア（例：セダン）リアドアのチャイルドブルーロックを使用して、各ドアを個別にロックできます。チャイルドブルーロックを設定すると、車内のドアレバーを引いてもリアドアが開かなくなります。車が解錠されているときは、車外のドアハンドルを操作してドアを開くことができます。

- ▶ **設定する**：チャイルドブルーロックレバーを矢印の方向 ① に押し上げます。
- ▶ チャイルドブルーロックが正常に設定されていることを確認します。
- ▶ **解除する**：チャイルドブルーロックレバーを矢印の方向 ② に押し下げます。

リアサイドウィンドウのチャイルドブルーロック



- ▶ **設定/解除する**：スイッチ ② を押します。
表示灯 ① が点灯する場合は、リアサイドウィンドウの操作はできません。運転席ドアのスイッチでは、リアサイドウィンドウを操作できます。表示灯 ① が消灯しているときは、後席のスイッチを使用しての操作が可能です。

走行安全システム

走行安全装備の概要

この章では、以下の走行安全装備に関する情報を記載しています。

- **ABS(Anti-lock Braking System)** (アンチロック・ブレーキング・システム)
- **BAS(Brake Assist System)** (ブレーキアシスト)

- **BAS プラス (Brake Assist System PLUS)** (ブレーキアシストプラス)
- アダプティブブレーキライト
- **ESP® (Electronic Stability Program)** (エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)
- **EBD (Electronic Brake-force Distribution)** (エレクトロニック・ブレーキパワー・ディストリビューション)
- アダプティブブレーキ
- **PRE-SAFE®**ブレーキ

重要な安全上の注意

運転スタイルを合わせなかったり、注意が散漫になると、走行安全装備は事故の危険性を低減できないだけでなく、物理的法則を超えることもできません。走行安全装備は、運転の補助のために設計された単なる支援に過ぎません。先行車両との距離や車両の速度、適切なブレーキ操作の責任は運転者にあります。常に実際の道路や天候状況に適するように運転スタイルを合わせ、先行車両との間に十分な接触があるときにのみとの安全な距離を保ってください。注意して運転してください。

i 記載している走行安全装備は、タイヤと路面との間に十分な接触があるときにのみ、可能な限り効果的に作動します。"タイヤとホイール" (p. 286 ページ) のタイヤ、推奨されるタイヤのトレッドの最小深さなどに関する情報に特に注意してください。

冬の走行状況では、常にウィンタータイヤ (M+S tyres) を、必要であればスノーチェーンを使用してください。このようにすることで、本章に記載されている走行安全装備の効果を十分に発揮させることができます。

ABS (アンチロック・ブレーキング・システム)

重要な安全上の注意

❗ "重要な安全上の注意"を遵守してください。(▷ 77 ページ)

⚠ 警告


ABS に異常があるときは、ブレーキ時に車輪がロックすることがあります。ステアリングでの操縦性およびブレーキ性能が著しく損なわれることがあります。さらに、走行安全装備が解除されます。横滑りや事故の危険が高まります。

注意して運転してください。ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でのABSの点検をしてください。

ABS が故障しているときは、走行安全装備をふくめた他のシステムも作動しません。ABS 警告灯 (▷ 204 ページ) とメーターパネル (▷ 190 ページ) に表示されるディスプレイメッセージに関する情報を遵守してください。

ABS は、ブレーキ圧をコントロールすることで、ブレーキ時の車輪のロックを防ぐ装置です。そのため、ブレーキをかけながら、ステアリング操作を続けることができます。

ABS は路面の状況に関わらず、約 8 km/h 以上の速度から作動します。滑りやすい路面では、軽くブレーキを利かせただけでも ABS は作動します。

イグニッションがオンのときに、メーターパネルの黄の ABS 警告灯  は点灯します。エンジン作動中は消灯します。

ブレーキ警告灯

- ▶ **ABS が作動したとき**： 必要なだけ、そのままブレーキペダルを踏み続けてください。
- ▶ **強い制動力が必要なとき**： ブレーキペダルをいっぱい踏み込んでください。

ブレーキ時に ABS が作動すると、ブレーキペダルが小刻みに振動することがあります。

ブレーキペダルの振動は、危険な道路状況を知らせることができ、走行中に特別な注意を喚起させるものとして機能します。

BAS (ブレーキアシスト)

❗ "重要な安全上の注意"を遵守してください。(▷ 77 ページ)

⚠ 警告

BAS が故障している場合は、緊急ブレーキの状況での制動距離が長くなります。事故の危険性があります。

緊急ブレーキの状況では、ブレーキペダルを思いっきり踏んでください。ABS が車輪のロックを防ぎます。

BAS は、緊急ブレーキ状態で作動します。ブレーキペダルを素早く踏み込むと、BAS が自動的に制動力を高めて制動距離を短縮します。

ブレーキペダルから足を放すと、ブレーキは通常の作動状態に戻ります。BAS の機能が解除されます。

BAS プラス (ブレーキアシストプラス)

❗ "重要な安全上の注意"を遵守してください。(▷ 77 ページ)

BAS プラスは、ディストロニック・プラス装備車両でのみ使用できます。

BAS プラスは、約 7 km/h 以上の速度で危険な状態のときにブレーキを利かせる補助を行ない、交通状況を評価するためにレーダーセンサー技術を使用します。

レーダーセンサーシステムを利用して、BAS プラスは車両の進路にある障害物を長時間に渡り感知することができます。

約 70 km/h までの速度では、BAS プラスは例えば停車または駐車している車両など、停止している障害物も検知できます。

前面衝突を避けるため、BAS プラスは以下の状況で必要な制動力を算出します。

- 障害物に接近したとき
- BAS プラスが衝突の危険を感知したとき

約 30 km/h 以上の速度で走行しているとき： ブレーキを素早く踏むと、BAS プラスは交通状況に適した度合いにブレーキ圧を自動的に高めます。

約 30 km/h 以下の速度で走行しているとき： ブレーキペダルを踏むと、BAS プラスは作動します。ブレーキ操作は、可能な限り最後の瞬間に行なわれます。

BAS プラスが特に強力な制動力を要求する場合は、PRE-SAFE®（予防的な乗員保護システム）が同時に作動します。

▶ 緊急ブレーキ状態から脱するまで、ブレーキペダルをしっかりと踏み続けてください。

ABS が車輪のロックを防ぎます。

BAS プラスは以下の状況では解除され、ブレーキは通常通り作動します。

- ブレーキペダルを離したとき
- 後方衝突の危険がなくなったとき
- 車両前方に障害物が感知されないとき

以下の車両は、電波望遠鏡施設周辺ではレーダーセンサーシステムが自動的にオフになります。

- COMAND およびナビゲーション装備車
- Audio 20 および Becker® MAP PILOT 装備車

Becker® MAP PILOT を接続しなければなりません。別冊の取扱説明書をご覧ください。

以下の車両は、電波望遠鏡施設周辺ではマルチファンクションディスプレイを使用してレーダーセンサーシステムをオフにしなければなりません。

- COMAND およびナビゲーション装備車
- Audio 20 および Becker® MAP PILOT 非装備車
- オーストラリア向け車両

マルチファンクションディスプレイを使用してレーダーセンサーシステムをオフにすることに関する情報は、(▶ 188 ページ)をご覧ください。

走行時に BAS プラスが運転者を支援するためには、レーダーセンサーシステムがオンになっていて作動していなければなりません。さくいんにある“レーダーセンサーシステム”をご覧ください。

レーダーセンサーシステムが誤作動すると、BAS プラスは使用できません。その場合もブレーキシステムは使用でき、ブレーキの倍力装置および BAS は十分に機能します。

警告

BAS プラスは、障害物や複雑な交通状況を明確に認識できるとは限りません。そのような場合、BAS プラスは作動しません。事故の危険性があります。常に周囲の交通状況に注意して運転し、ブレーキをかける準備をしてください。

特に以下の場合、障害物の感知が困難になります。

- センサーに異物が付着しているとき、またはセンサーが何かでおおわれているとき
- 降雪時
- 他のレーダー送信機による干渉
- 立体駐車場などで、強いレーダー反射が起こりやすいとき
- 先行車がオートバイのように車幅が狭い車両のとき
- 先行車が別の車線を走行しているとき

⚠ 警告

BAS プラスは、以下のものには反応しません。

- 歩行者や動物
- 対向車
- 交差する交通
- カーブを走行するとき

そのため、BAS プラスはすべての危険な状況では作動しない場合があります。事故の危険性があります。

常に周囲の交通状況に注意して運転し、ブレーキをかける準備をしてください。

車両のフロント部分が損傷した場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場ですレーダーセンサーの設定と作動状態の点検を受けてください。低速走行時の衝突事故で車両前部に目に見える損傷がない場合でも、同様に点検を受けてください。

アダプティブブレーキライト

約 70 km/h 以上の速度で停止するまで急ブレーキを利かせた場合は、非常点滅灯が自動で作動します。再度ブレーキを利かせると、ブレーキランプが連続的に点灯します。非常点滅灯は、約 10 km/h より速く走行すると自動的に消灯します。非常点滅灯スイッチ

(▶ 123 ページ) を使用して非常点滅灯を消灯することもできます。

ESP® (エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)

重要な安全上の注意

❶ "重要な安全上の注意"を遵守してください。(▶ 77 ページ)

⚠ 警告


ESP®が故障している場合は、ESP®は車両を安定させることはできません。さらに、他の走行安全装備はオフになります。これにより、横滑りや事故の危険性が高くなります。



注意して運転してください。メルセデス・ベンツ指定サービス工場です ESP® の点検を受けてください。

❷ 4MATIC 装備車両：ブレーキテスター上でパーキングブレーキを点検するときは、イグニッションをオフにしてください。

ESP® のアクティブなブレーキ介入により、ブレーキシステムが損傷するおそれがあります。


4MATIC 装備車両：後軸を上げて車両をけん引するときは、ESP®の注意事項を遵守することが重要です (▶ 279 ページ)。

エンジンをかけた状態でメーターパネルの  表示灯が点灯し続けるときは、ESP®の機能が解除されています。

警告灯  および警告灯  が点灯し続ける場合は、故障により ESP®は作動していません。

警告灯 (▶ 206 ページ) とメーターパネル (▶ 190 ページ) に表示されるディスプレイメッセージに関する情報を遵守してください。

ESP®は、車の走行ラインが運転者の望む進行方向から外れていると判断すると、1本以上のタイヤにブレーキをかけ、車の走行姿勢を安定させます。また、エンジン出力を調整して、物理的限界内で運転者の意志に沿った方向に車の向きを保つように作動します。ESP®は、濡れた路面や滑りやすい路面での発進操作をアシストします。また、ESP®はブレーキ時の車の姿勢も安定させることができます。

ESP®が作動すると、メーターパネルの  ESP®表示灯が点滅します。




ESP®が作動する場合

- ▶ どのような状況でもESP®を解除しないでください。
- ▶ 発進するときは、アクセルペダルを必要な分だけ踏んでください。
- ▶ 実際の道路や天候の状況に適するように運転スタイルを合わせてください。

以下のときは、故障/警告メッセージがマルチファンクションディスプレイに表示されます。

- エンジンをかけた状態で、立体駐車場のターンテーブルで車を回転させたとき
- 立体駐車場の狭くて長いらせん状のアプローチを走行しているとき

以下のような警告灯/表示灯も点灯することがあります。

- ESP®表示灯 
- ESP®オフ表示灯 
- ABS 警告灯 
- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、車両を停止します。
- ▶ エンジンを停止します。

- ▶ イグニッションをオフにします。
- ▶ エンジンを再始動してください。しばらくすると、メッセージが消え、警告灯/表示灯が消灯します。消灯しない場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で原因を調査してください。

i 必ず指定サイズのタイヤを使用してください。指定サイズのタイヤを装着した場合のみ、ESP®は正しく機能します。

ETS/4ETS (エレクトロニックトラクションシステム)

i "重要な安全上の注意"を遵守してください。(▶ 77 ページ)

トラクションコントロールはESP®の一部です。

トラクションコントロールは、駆動輪が空転したときに、各駆動輪に個別にブレーキを効かせます。これにより駆動輪の空転を防ぎ、片側が滑りやすい路面などで発進や加速を可能にします。4MATIC 装備車では、トラクションを確保した車輪により大きな駆動トルクが伝達されます。

ESP®の機能を解除しても、トラクションコントロールは作動します。


ESP®の解除 / 作動 (AMG車を除く)


i "重要な安全上の注意"を遵守してください。(▶ 77 ページ)

警告

ESP®を解除すると、ESP®は車両を安定させなくなります。横滑りや事故の危険が高まります。


以下に記載された状況でのみESP®を解除してください。

▶ **解除する：** (▷ 188 ページ)
メーターパネルの ESP[®] オフ表示灯  が点灯します。

▶ **作動させる：** (▷ 188 ページ)
メーターパネルの ESP[®] オフ表示灯  が消灯します。

エンジンを始動すると、ESP[®] は自動的に待機状態になります。

ECO スタート / ストップ機能は、車両が停止すると、自動的にエンジンをオフにします。再び発進しようとする、自動的にエンジンが始動します。ESP[®] は、直前の設定状態に維持されます。たとえば、エンジンを停止する前に ESP[®] が解除されていたときは、エンジンを再始動しても ESP[®] は解除された状態のままになります。

ESP[®] を解除しているとき 1 本以上の車輪が空転し始めると、メーターパネルの ESP[®] 表示灯  が点滅します。このような状況では、ESP[®] は車の走行姿勢を安定させることができなくなります。

以下のような状況では、ESP[®] の機能を解除したほうが走行しやすい場合があります。

- ・スノーチェーンを装着しているとき
- ・深い雪の上を走行するとき
- ・砂地や砂利道を走行するとき

ESP[®] を解除したとき

- ・ESP[®] は作動せず、走行安全性を高めることはできなくなります。
- ・トラクションコントロールは引き続き作動します。
- ・ブレーキを踏むと、ESP[®] は自動的に作動します。
- ・エンジントルクの制御は行なわれなくなり、駆動輪が空転することがあります。車輪が空転した場合は、エンジン

の出力制御により駆動力の確保が行われます。

ESP[®] の解除 / 作動 (AMG 車)


スポーツモードの作動 / 解除

⚠ 警告

スポーツモードが作動しているときは、横滑りおよび事故の危険が高まります。以下に記載されている状況でのみスポーツモードを作動してください。




▶ **作動させる：** スイッチ ① を軽く押し

ます。
メーターパネルのハンドリングモード警告灯  が点灯します。マルチファンクションディスプレイに **SPORT handling mode** というメッセージが表示されます。

スポーツモードは、車両のオーバーステアおよびアンダーステア特性が必要なときに、特定の道路での走行のために設計されています。スポーツモードでの走行は、危険な走行状況に対応できる、非常に能力のある経験豊かな運転者を必要とします。


▶ **解除する：** スイッチ ① を軽く押し

ます。
メーターパネルのハンドリングモード警告灯  が消灯します。

エンジンを始動すると、ESP[®] は自動的に待機状態になります。

次のような状況では、スポーツモードにした方が走行しやすい場合があります。

- スノーチェーンを装着しているとき
- 深い雪の上を走行するとき
- 砂地や砂利道を走行するとき

スポーツモードの作動時に 1 本以上の車輪が空転し始めると、メーターパネルの ESP[®] 表示灯  が点滅します。ESP[®] は限られた程度までのみ車の姿勢を安定させます。

スポーツモードが作動したとき

- ESP[®] は限られた程度までのみ走行安定性を確保します。
- トラクションコントロールは引き続き作動します。
- ブレーキを踏むと、ESP[®] は自動的に作動します。
- エンジントルクが限られた度合いに制限され、駆動輪が空転することがあります。車輪の空転により、地面を掘る動作による、より良い駆動力につながります。

ECO スタート/ストップ機能装備車両：車両が停止すると、ECO スタート/ストップ機能が自動的にエンジンを停止します。再度発進すると、自動的にエンジンが始動します。ESP[®] は、以前の設定状態のままになります。例：エンジンを停止する前に ESP[®] が解除されていたときは、エンジンを再始動したときは ESP[®] は解除されたままになります。


ESP[®] の解除 / 作動


⚠ 警告

ESP[®] を解除すると、ESP[®] は車両を安定させなくなります。横滑りや事故の危険が高まります。

以下に記載された状況でのみ ESP[®] を解除してください。





- ▶ **解除する：**メーターパネルの ESP[®] オフ警告灯  が点灯するまで、スイッチ ① を押します。


マルチファンクションディスプレイに  OFF というメッセージが表示されます。

車両のオーバーステアおよびアンダーステア特性を必要とするとき、特定の道路での走行で ESP[®] を解除します。ESP[®] がない走行は、危険な走行状況に対応できる、非常に能力のある経験豊かな運転者を必要とします。

- ▶ **作動させる：**スイッチ ① を軽く押します。

メーターパネルの ESP[®] オフ警告灯  が消灯します。マルチファンクションディスプレイに  ON というメッセージが表示されます。

エンジンを始動すると、ESP[®] は自動的に待機状態になります。

ESP[®] を解除しているとき 1 本以上の車輪が空転し始めると、メーターパネルの ESP[®] 表示灯  は点滅しません。

このような状況では、ESP[®] は車の走行姿勢を安定させることができなくなります。

以下のような状況では、ESP® の機能を解除したほうが走行しやすい場合があります。

- スノーチェーンを装着しているとき
- 深い雪の上を走行するとき
- 砂地や砂利道を走行するとき

ESP® を解除したとき

- ESP® は作動せず、走行安全性を高めることはできなくなります。
- トラクションコントロールは引き続き作動します。
- PRE-SAFE® は使用できなくなります。ブレーキを強く利かせ、ESP® が作動しても、それも作動しません。
- PRE-SAFE® ブレーキは使用できなくなります。ブレーキを強く効かせ、ESP® が作動した場合でも作動しません。
- ブレーキを利かせると、ABS はさらにサポートを行いません。
- エンジントルクの制御は行なわれなくなり、駆動輪が空転することがあります。車輪が空転した場合は、エンジンの出力制御により駆動力の確保が行われます。

ECO スタート/ストップ機能装備車両：車両が停止すると、ECO スタート/ストップ機能が自動的にエンジンを停止します。再度発進すると、自動的にエンジンが始動します。ESP® は、以前の設定状態のままになります。例：エンジンを停止する前に ESP® が解除されていたときは、エンジンを再始動したときは ESP® は解除されたままになります。

ESP® トレーラースタビライゼーション

⚠ 警告

道路および天候の状況が悪い場合は、トレーラースタビライゼーションは車両/トレーラーの連結が急に逸脱することを防

ぐことはできません。重心の高いトレーラーは、ESP® がこれを検知する前に横転することがあります。事故の危険性があります。

常に路面や天候の状況に合わせて慎重に運転してください。

車両/トレーラー連結が急に傾き始めた場合は、ブレーキをしっかりと踏むことのみにより、車両/トレーラー連結を安定させることができます。

このような状況では、車両/トレーラー連結が急に傾き始めた場合は、ESP® は運転者を補助しそれを検知することができます。ESP® は車両/トレーラー連結が安定するまでブレーキを利かせ、エンジン出力を制限することにより、車両を減速させます。

トレーラースタビライゼーションは約 65 km/h 以上の速度で作動します。

故障のために ESP® が解除されるか、または使用できなくなると、トレーラースタビライゼーションは作動しません。

EBD (エレクトロニック・ブレーキパワー・ディストリビューション)

ⓘ "重要な安全上の注意"を遵守してください。(▷ 77 ページ)

⚠ 警告

EBD が誤作動すると、急ブレーキ時には後輪がロックすることがあります。これにより、横滑りして事故が起きる危険性が高くなります。

操縦性の変化に応じて慎重に運転してください。メルセデス・ベンツ指定サービス工場ではブレーキシステムの点検を受けてください。

表示および警告灯 (▷ 204 ページ) およびディスプレイメッセージ (▷ 193 ページ) に関する情報を遵守してください。

EBD は、後輪のブレーキ圧を監視してコントロールし、ブレーキ時の走行安全性を高めます。

アダプティブブレーキ

アダプティブブレーキは、ブレーキ時の安全性を高めるとともに、さらに快適なブレーキ操作を可能にします。ブレーキ機能に加えて、アダプティブブレーキはホールド機能 (▷ 164 ページ) およびヒルスタートアシスト機能 (▷ 144 ページ) も備えています。


PRE-SAFE®ブレーキ


❶ "重要な安全上の注意"を遵守してください。(▷ 77 ページ)

PRE-SAFE® ブレーキは、ディストロニック・プラス装備車のみで使用できます。

PRE-SAFE® ブレーキは、先行車両と衝突する危険性を最小限に抑え、またはそのような衝突の影響を低減するよう運転者を支援することができます。PRE-SAFE® ブレーキが衝突の危険性を検知すると、自動でブレーキを利かせるとともに、視覚的および聴覚的に警告を行います。PRE-SAFE® ブレーキは、運転者の操作なしで衝突を回避することはできません。

この機能は、以下の場合に警告を発します。

- 約 30 km/h 以上の速度で、数秒間に渡り前方を走行している車両と保たれている距離が不十分なとき
メーターパネルの  車間距離警告灯が点灯します。
- 約 7 km/h 以上の速度で、先行車両に急速に接近した場合

断続的な警告音が鳴り、メーターパネルの  車間距離警告灯が点灯します。

- ▶ 先行車との距離を広げるためにただちにブレーキを効かせてください。

または

- ▶ 安全確認のうえ、危険回避の操作を行なってください。

約 7 km/h の速度から、運転者および乗員がシートベルトを着用している場合は、約 200 km/h までの速度で PRE-SAFE® ブレーキは自動的に車両にブレーキを利かせることができます。

システムの性質上、特に複雑な運転状況では PRE-SAFE® ブレーキが不必要な警告や介入を行なうことがあります。

PRE-SAFE® ブレーキは、以下でいつでも作動を解除することができます。

- アクセルペダルをさらに踏み込む
- キックダウンを作動させる
- ブレーキペダルを放す

PRE-SAFE® ブレーキによるブレーキ操作は、以下の状況では自動的に解除されます。

- 障害物を回避する運転操作を行なっているとき
- 後方衝突の危険がなくなったとき
- 車両前方に障害物が検知されなくなったとき

レーダーセンサーシステムを利用して、PRE-SAFE® ブレーキは車両の前方にある障害物を長時間に渡り感知することができます。

約 70 km/h までの速度で、PRE-SAFE® ブレーキは停車または駐車している車両など、静止している障害物も検知できます。

障害物に接近し、PRE-SAFE® ブレーキが衝突の危険性を検知すると、システムは視覚的および聴覚的の両方で運転者に

警告を行ないます。運転者がブレーキ操作や回避操作を行なわなかったときは、自動的に車両に緩やかにブレーキを利かせることにより、システムが運転者に警告を行ないます。衝突の危険が高まると、予防的な乗員保護システム（PRE-SAFE®）が作動します（▶ 54 ページ）。約 30 km/h 以上の速度で、運転者がブレーキを利かせる、回避操作を行なう、または著しく加速するようなことを行なわなかった場合は、自動緊急ブレーキのレベルまで自動ブレーキが作動することがあります。自動緊急ブレーキは、回避できなくなった事故のすぐ直前までは作動しません。

⚠ 警告

衝突の危険を感知すると、PRE-SAFE® ブレーキはまず部分的にブレーキをかけて車両を制動します。ご自身でブレーキをかけないと衝突するおそれがあります。自動緊急ブレーキにより衝突を防ぐことはできません。事故の危険性があります。

必ずご自身でブレーキをかけ、危険回避の運転操作を行なってください。

⚠ 警告

PRE-SAFE® ブレーキは、障害物や複雑な交通状況を明確に認識できるとは限りません。

その場合、PRE-SAFE® ブレーキは以下のように作動することがあります。

- 不必要な警告を行ない、車両にブレーキをかける
- 警告を行なわなくなる、または作動しなくなる

事故の危険性があります。

PRE-SAFE® ブレーキが警告を行なったときは、必ず交通状況に十分注意を払いながら、ブレーキをかける準備をしてください。危険な状態を脱したら、通常の運転スタイルに戻してください。

特に以下の場合には、障害物の感知が困難になります。

- センサーに異物が付着しているとき、またはセンサーが何かでおおわれているとき
- 降雪時
- 他のレーダー送信機による干渉
- 立体駐車場などで、強いレーダー反射が起こりやすいとき
- 先行車がオートバイのように車幅が狭い車両のとき
- 先行車が別の車線を走行しているとき

⚠ 警告

PRE-SAFE® ブレーキは、以下のものには反応しません。


- 歩行者や動物
- 対向車
- 交差する交通
- カーブを走行するとき

この結果、すべての危険な状況では、PRE-SAFE® ブレーキは警告や作動を行わない場合があります。事故の危険性があります。

常に周囲の交通状況に注意して運転し、ブレーキをかける準備をしてください。

先行車との車間距離を十分に維持して衝突を防ぐには、適切にブレーキ操作を行なう必要があります。

▶ **作動/解除する：** マルチファンクションディスプレイで PRE-SAFE® ブレーキを作動または解除します（▶ 188 ページ）。

ポジション **P** に入っている、または約 35 km/h より速く走行しているときは、 マークが表示されます。

走行時に PRE-SAFE® ブレーキが運転者を支援するためには、レーダーセンサーシステムをオンにして作動させなければなりません（▶ 188 ページ）。

車両のフロント部分が損傷した場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でレーダーセンサーの設定と作動状態の点検を受けてください。低速走行時の衝突事故で車両前部に目に見える損傷がない場合でも、同様に点検を受けてください。

盗難防止システム

イモビライザー

- ▶ **キー操作で待機状態にする：** エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ **キーレスゴー操作で待機状態にする：** イグニッションをオフにして、運転席ドアを開きます。
- ▶ **解除する：** エンジンをかけます。

イモビライザーは、正規のキー以外ではエンジンを始動させない盗難防止装置です。

車両から離れるときは、必ずキーを携帯して車両を施錠してください。有効なキーが車内に残されていると、誰でもエンジンを始動することができます。



i イモビライザーは、エンジンを始動すると解除されます。

ATA (盗難防止警報システム)



- ▶ **待機状態にする：** キーまたはキーレスゴー操作で車を施錠します。表示灯 **①** が点滅します。盗難防止警報システムが約 15 秒後に待機状態になります。
- ▶ **解除する：** キーまたはキーレスゴー操作で車を解錠します。

システムが待機状態にあるときに以下の部分を開くと、サイレンが鳴り、非常点滅灯が点滅します。

- ドア
- 車 (エマージェンシーキーによる解錠)
- トランク / テールゲート
- ボンネット
- ▶ **キーを操作して警報を停止する：** キーの  または  ボタンを押します。警報が停止します。

または

- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込みます。警報が停止します。

- ▶ **キーレスゴー操作で警報を停止させる：** 車外のドアハンドルを握ります。キーは車外にある必要があります。警報が停止します。

または

- ▶ ダッシュボードのキーレスゴースイッチを押します。キーは車内にある必要があります。警報が停止します。

開いたドアをすぐに閉じて、警報は解除されません。

けん引防止機能

機能

けん引防止機能が待機状態のときに車両の傾きを感知すると、サイレンが鳴り非常点滅灯が点滅します。たとえば、

ジャッキアップなどにより車両の片側が持ち上げられたときに警報が作動します。

設定スイッチ

- ▶ 以下のことを確認してください。
 - ドアが閉じていること
 - トランクリッド/テールゲートが閉じていること
 この場合のみ、けん引防止機能が待機状態になります。
- ▶ キーまたはキーレスゴー操作で車を施錠します。約 30 秒後にけん引防止機能が待機状態になります。

解除スイッチ

- ▶ **解除する：** キーまたはキーレスゴー操作で車を解錠します。けん引防止機能は自動的に解除されます。

解除スイッチ



- ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ スイッチ ① を押します。表示灯 ② が短く点灯します。
- ▶ キーまたはキーレスゴー操作で車を施錠します。けん引防止機能が解除されます。

けん引防止機能は、以下の操作が行なわれると再び作動します。

- 車両を再度解錠し、
- ドアを再度開いて閉じ、
- 車両を再度施錠する

誤作動を防止するため、以下のような状況で車を施錠する場合は、けん引防止機能を解除してください。

- 運搬されるとき
- 例えばフェリーや車両運搬車に積載されるとき
- 立体駐車場などのターンテーブルに駐車するとき

室内センサー

機能

室内センサーを待機状態にしたときは、車内で物体の動きを感知すると、サイレンが鳴り、非常点滅灯が点滅します。たとえば、車内に人が侵入したときなどに警報が作動します。

設定スイッチ

- ▶ 以下のことを確認してください。
 - サイドウィンドウが閉じていること
 - スライディングルーフ/パノラミックスライディングルーフが閉じていること
 - ルームミラーやルーフトリムのグリップハンドルにマスコットなどの掛かっている物がないこと
 以上のことは、警報の誤作動を防ぎます。
- ▶ 以下のことを確認してください。

- ドアが閉じていること
- スライディングルーフ/パノラミックスライディングルーフが閉じていること
- トランクリッド/テールゲートが閉じていること

この場合のみ、室内センサーは待機状態になります。

- ▶ キーまたはキーレスゴー操作で車を施錠します。
室内センサーが約 30 秒後に待機状態になります。

誤作動を防止するため、以下のような状況で車を施錠する場合は、室内センサーを解除してください。

- 車内に人や動物が残ったままであるとき
- サイドウィンドウが開いたままであるとき
- スライディングルーフ/パノラミックスライディングルーフが開いたままであるとき

解除スイッチ

- ▶ キーまたはキーレスゴー操作で車を解錠します。
室内センサーが自動的に解除されます。

解除スイッチ



- ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ スイッチ ① を押します。
表示灯 ② が短く点滅します。
- ▶ キーまたはキーレスゴー操作で車を施錠します。
室内センサーが解除されます。

室内センサーは以下のときまで解除されたままになります。

- 車両を再度解錠したとき
- ドアを再度開いて閉じたとき
- 車両を再度施錠したとき

役に立つ情報	92
キー	92
ドア	99
トランク/ ラゲッジルーム	99
サイドウィンドウ	104
スライディングルーフ	106

役に立つ情報

① この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。国別仕様の違いがあることもあります。お客様の車両には記載されている全ての機能が装備されていないことがあることにご留意ください。これは安全に関するシステムや機能の場合もあります。

① メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください。(▷ 30 ページ)

キー

重要な安全上の注意

⚠ 警告

以下のとき、子供だけを残して車から離れないでください。

- 施錠されていても、車内からドアが開くおそれがあります。
- 車内に残されたキーでエンジンが始動するおそれがあります。
- パーキングブレーキが解除するおそれがあります。

子供だけでなく、周りの人も傷害を負うおそれがあります。決して子供だけを車内に残さないでください。短時間でも、車を離れるときは、車を施錠してキーを携帯してください。

⚠ 警告

キーに重い物や大きなキーホルダーを付けていると、キーホルダー自体の重みでキーがまわったり、ステアリングに引っかかるおそれがあります。そのため、エンジンが突然停止するおそれがあります。また、ステアリング操作ができなくなり、事故を起こすおそれがあります。エンジンスイッチに差し込むキーには、

重い物や大きなキーホルダーなどを付けないでください。

- 以下にはキーを近づけないでください。
 - 携帯電話や他のキーなどの電子機器
 - 硬貨や金属フィルムなどの金属類
 - 金属ケースのような金属物の中
- キーが正常に機能しなくなるおそれがあります。

強い電磁波を発生する物の近くにキーを保管しないでください。電磁波の影響で、リモコン機能が正常に機能しなくなるおそれがあります。

キーの機能



- ① 施錠ボタン
- ② トランクリッド/テールゲートを解錠する
- ③ 解錠ボタン

▶ **すべてを解錠する：** ボタンを押します。

解錠操作をした後、約 40 秒以内にドアなどを開けないと、以下の状態になります。

- 車を再び施錠する
- 盗難防止警報システムが再び待機状態になる

▶ **すべてを施錠する：** ボタンを押します。

キーで以下のすべての施錠/解錠ができます。

- ドア
- トランク/テールゲート
- 燃料給油口

解錠操作を行なうと、方向指示灯が 1 回点滅します。施錠操作を行なうと、3 回点滅します。

また、施錠時に確認音が鳴るキーアンサーバック機能を設定することもできます。キーアンサーバック機能の設定と解除は、マルチファンクションディスプレイで行ないます。(▶ 188 ページ)

マルチファンクションディスプレイでロケイターライティング機能を設定しておくと、周囲が暗いときに車外ランプを点灯させることができます。(▶ 188 ページ)

キーレスゴー


重要な安全上の注意

⚠ 警告

埋め込み型心臓ペースメーカー、埋め込み型除細動器等の医療用電子機器を使用されている方は、車両に装備されているキーレスゴーアンテナから約 22 cm 以内に近づかないようにしてください。

キーレスゴー操作を行なうときは、キーとアンテナの間で電波が送受信されています。この電波が、埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細動器の作動に影響を与えるおそれがあります。

医療用電子機器を使用されている方は、医師や医療用電子機器メーカーにキーレスゴーの電波の影響を確認してください。

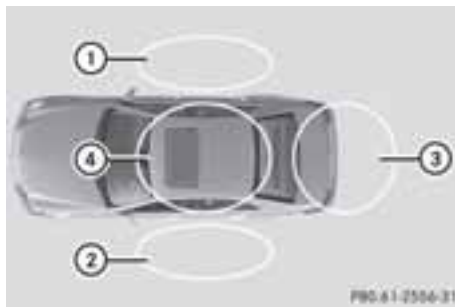


例：セダン

- ① 右側外部アンテナの検知範囲
- ② 左側外部アンテナの検知範囲
- ③ リアアンテナの検知範囲
- ④ 車室内アンテナの検知範囲


キーが車内にあれば、携帯していない乗員でもエンジンを始動することができますので、注意してください。

セントラルロックシステムによる施錠/解錠

キーレスゴーを使用して、始動、車の施錠または解錠ができます。このためには、必要なのはキーを携帯することのみです。車外のドアハンドルのセンサーの表面に触れると、キーレスゴーにより車両とキーの間で無線通信が確立します。エンジン始動時および走行中は、定期的な無線通信の確立により、キーレスゴーは車内に有効なキーがあるかどうかも確認します。

キーレスゴー機能と従来のキーのものを組み合わせて、たとえばキーレスゴー操作を使用して解錠し、 スイッチを押して施錠することもできます。

キーレスゴーで施錠/解錠するときは、キーと目標のドアのドアハンドルとの距離は約 1 m 以内である必要があります。

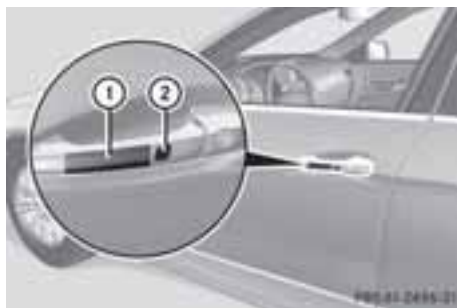

- ▶ **車を解錠する**：ドアハンドルの内側に触れます。
- ▶ **車を施錠する**：ドアハンドルの施錠操作部 ① に触れます。
- ▶ **コンビニエンスクロージング機能**：凹部のセンサー表面 ② に一定時間触れます。
- ▶ **トランクリッド/テールゲートを解錠する**：トランクリッド/テールゲートのハンドルを引きます。

ロックシステムの設定変更

これに関する情報はデジタル版取扱説明書にあります。



エマージェンシーキー

全体的な注意事項

キーで車を施錠または解錠できなくなったときは、エマージェンシーキーを使用してください。

エマージェンシーキーを使用して運転席ドア、またはトランクリッド/テールゲートを解錠して開くと、盗難防止警報システムが作動します。(▶ 87 ページ)

以下のいずれかの方法で、盗難防止警報システムを解除します。

- ▶ **キーを操作して警報を停止する**：キーの  または  ボタンを押します。
または
- ▶ **エンジンスイッチにキーを差し込みます**。
または
- ▶ **キーレスゴーで警報を停止する**：エンジンスイッチを押します。キーは車内にある必要があります。
または
- ▶ **キーレスゴーで車を施錠/解錠します**。
キーは車外にある必要があります。

エマージェンシーキーを使用して車両を解錠しても、燃料給油フラップは自動的に解錠されません。

- ▶ **燃料給油口を解錠する**：エンジンスイッチにキーを差し込みます。

エマージェンシーキーの取り外し



- ▶ **ストッパー ①** を矢印の方向に押しながら、エマージェンシーキー ② をキーから矢印の方向に抜きます。

キーの電池

重要な安全上の注意

⚠ 警告

電池には毒性および腐食性を持つ物質が含まれています。子供の手の届かないところに保管してください。

誤って電池を飲み込んでしまったときは、直ちに医師の診断を受けてください。

♻ 環境保護に関する注意



電池には環境汚染物質が含まれています。電池を家庭用ゴミとして廃棄することは法律で禁じられています。使用済みの電池は個別に回収し、環境に適合するリサイクル方法で処分してください。



電池は環境に配慮した方法で廃棄してください。使用済みの電池は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にお持ちいただくか、ボタン電池専用の回収箱に廃棄してください。

バッテリーの交換は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なうことをお勧めします。

電池点検



▶ または ボタンを押します。キーの表示灯 ① が軽く点灯すれば、電池は正常です。

キーの表示灯 ① が点滅しない場合は、電池が消耗しています。

▶ 電池を交換します。(▷ 95 ページ)

❗ 信号の到達範囲内でキーの電池を点検したときは、 または ボタンを押すと、以下の作動をします。

- 車の施錠
- 車の解錠

❗ 電池はメルセデス・ベンツ指定サービス工場でお求めください。

電池交換

CR2025 3V の電池が必要です。

▶ キーからエマージェンシーキーを取り外します (▷ 94 ページ)。







▶ エマージェンシーキー ② を図の位置に差し込み、電池収納部カバー ① が浮き上がるまで矢印の方向に押しします。このとき、指で電池収納部カバー ① を押さえないようにしてください。



▶ 電池収納部カバー ① を取り外します。



- ▶ キーを裏返して手の平に載せ、電池③が外れるまでキーを軽くたたきます。
- ▶ 電池のプラス (+) 面を上にして、新しい電池を取り付けます。このとき、毛羽立ちのない布で電池を持つようにしてください。
- ▶ 電池の表面に糸くず、脂分、汚れが付着していないことを確認してください。
- ▶ 電池収納部カバー①の前側にある凸部をキーに差し込んでから、カバーを押して閉じます。
- ▶ エマージェンシーキー②をキー (▶ 94 ページ) に差し込みます。
- ▶ キーのすべてのボタンが正常に機能することを確認します。

キーの不具合

原因	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
<p>キーで車を施錠/解錠できない。</p>	<p>キーの電池が消耗している。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ リモコン機能で再度車両の施錠/解錠を行なってください。キーの先端部を至近距離から運転席ドアのハンドルに向け、 または  スイッチを押します。 <p>それでも施錠/解錠できないとき</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ キーの電池 (▷ 95 ページ) を点検し、必要であれば交換してください。(▷ 95 ページ) ▶ エマージェンシーキーで車を施錠 (▷ 99 ページ) または解錠 (▷ 99 ページ) してください。 <p>キーが故障している。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ エマージェンシーキーで車を施錠 (▷ 99 ページ) または解錠 (▷ 99 ページ) してください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でキーの点検を受けてください。
<p>キーレスゴー操作で施錠/解錠できない。</p>	<p>車両が長期間解錠されなかったため、キーレスゴーが待機モードとなっている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ ドアハンドルを引き、エンジンスイッチを 2 の位置にします。 <p>強い電波などの干渉を受けている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ リモコン機能で車を施錠/解錠してください。キーの先端部を運転席ドアのドアハンドルに向け、至近距離から  /  スイッチを押します。

原因	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
	<p>キーレスゴーが故障している。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ リモコン機能で車を施錠/解錠してください。キーの先端部を運転席ドアのドアハンドルに向け、至近距離から  /  スイッチを押します。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でキーレスゴーの点検を受けてください。 <p>それでも施錠/解錠できないとき</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ キーの電池 (▷ 95 ページ) を点検し、必要であれば交換してください。(▷ 95 ページ) ▶ エマーゼンシーキーで車を施錠 (▷ 99 ページ) または解錠 (▷ 99 ページ) してください。
キーを紛失した。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、紛失したキーを無効にしてください。 ▶ ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実を報告してください。 ▶ 必要であれば、キーシリンダーも交換してください。
エマーゼンシーキーを紛失した。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実を報告してください。 ▶ 必要であれば、キーシリンダーも交換してください。
キーによるエンジン始動ができない。	<p>バッテリーの電圧が低下している</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ シートヒーター、ルームライトなどの必ず必要としない電気装備を停止してから、再度エンジン始動操作を行ってください。 <p>それでも施錠/解錠できないとき</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ スターターバッテリーを点検し、必要であれば交換してください。(▷ 274 ページ) <p>または</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ ジャンプスタートを行ってください。(▷ 275 ページ) <p>または</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

原因	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
DIRECT SELECT レバー非装備車両のみ キーによるエンジン始動ができない。	ステアリングロックが掛かっています。 ▶ エンジンスイッチからキーを抜き、再度差し込んでください。このとき、ステアリングを左右に回してください。
キーレスゴーによるエンジン始動ができない。キーが車内にある。	ドアが開いている。そのため、キーが感知されにくくなっている。 ▶ ドアを閉じてから、再度始動操作を行なってください。 強い電波などの干渉を受けている。 ▶ エンジンスイッチにキーを差し込んで、始動操作を行なってください。

ドア

重要な安全上の注意

⚠ 警告

以下のとき、子供だけを残して車から離れないでください。

- 施錠されていても、車内からドアが開くおそれがあります。
- 車内に残されたキーでエンジンが始動するおそれがあります。
- パーキングブレーキが解除するおそれがあります。

子供だけでなく、周りの人も傷害を負うおそれがあります。決して子供だけを車内に残さないでください。短時間でも、車を離れるときは、車を施錠してキーを携帯してください。

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目に関する情報が記載されています。

- 車内からドアを解錠して開く
- 車内からのリモートコントロールセン
トラルロック
- 車速感応ドアロック

- 運転席ドアの解錠（エマージェンシーキー）
- 車両の施錠（エマージェンシーキー）

トランク/ ラゲッジルーム

重要な安全上の注意

⚠ 警告

エンジンをかけた状態でトランク / テールゲートが開いていると、排気ガスが車内に侵入する可能性があります。排気ガスに含まれる一酸化炭素を吸い込むと、意識不明になったり中毒死するおそれがあります。そのため、エンジンがかかっているときは、常にトランク / テールゲートを確実に閉じてください。

❗ トランク / テールゲートは、上方や後方に大きく開きます。そのため、トランク / テールゲートを開くときは、上方や後方に十分なスペースがあることを確認してください。

❶ トランクリッド/テールゲートを開いたときの寸法 (p. 324 ページ)。

トランク/ラゲッジルーム内に、キーを置き忘れないように注意してください。車外に閉め出されるおそれがあります。

自動開閉トランクリッド非装備のセダンでは、トランクリッドは以下のことができます。

- 車外から手動で開閉する
- 車外から自動で開く
- 内側から自動で開く
- エマージェンシーキーで解錠する

自動開閉トランクリッド装備のセダンでは、トランクリッドは以下のことができます。

- 車外から手動で開閉する
- 外側から自動で開閉する
- 内側から自動で開閉する
- エマージェンシーキーで解錠する

ステーションワゴン：以下のことができます。


- 外側からテールゲートを手動で開閉する
- 内側から手動でテールゲートを開く（折りたたみ式ベンチシート装備のステーションワゴン）
- 外側からテールゲートを自動で開閉する
- 内側からテールゲートを自動で開閉する
- テールゲートの開く角度を設定する。
- エマージェンシーキーを使用してテールゲートを解錠する。

車外からの開閉

開く



例：セダン、ハンドル

- ▶ キーの  ボタンを押します。
- ▶ **セダン**：ハンドル ① を引きます。
- ▶ トランクリッドを引き上げます。

ステーションワゴン：ハンドル ① を引いて、この位置で保持すると、テールゲートを手動で開くことができます。ハンドルを放すと、テールゲートは自動的に開きます。


閉じる

警告

テールゲートを閉じるときは、身体や物を挟まないように十分注意してください。



例：セダン、凹部

- ▶ 凹部 ① を使用して、トランクリッド/テールゲートを引き下げます。
- ▶ **ステーションワゴン**：ロック部にテールゲートを下げます。
- ▶ 必要であれば、キーの  スイッチ (▶ 92 ページ) またはキーレスゴー (▶ 93 ページ) で車両を施錠します。

i キーレスゴーキーがトランク/ラゲッジルームで検知されると、トランクリッド/テールゲートは施錠されません。
セダン：トランクリッドは再度開きません。

車外からの自動開閉

重要な安全上の注意

警告


トランク/テールゲートを開閉するときは、周囲の安全を確認し、身体や物を挟まないように注意してください。開閉操作を停止するには、トランク/テールゲートのトランククローザースイッチを押すか、トランク/テールゲートの外側にあるハンドルを引いてください。

! トランク/テールゲートは、上方や後方に大きく開きます。そのため、トランク/テールゲートを開くときは、上方や後方に十分なスペースがあることを確認してください。

i トランクリッド/テールゲートを開いたときの寸法 (▶ 324 ページ)。

開く

リモコンを操作するか、トランクリッド/テールゲートハンドルを引くと、トランクリッド/テールゲートが自動で開きます。

- ▶ トランクリッド/テールゲートが開くまで、キーの  スイッチを押して保持します。
または
- ▶ トランクリッド/テールゲートが解錠されている場合は、トランクリッド/テールゲートのハンドルを引いて、ただちに再度放します (▶ 100 ページ)。

閉じる



例：セダン、クローザースイッチおよびロックスイッチ

セダン：自動開閉トランクリッド装備車両では、トランクリッドを自動的に閉じることができます。自動開閉トランクリッドおよびキーレスゴー装備車両では、トランクリッドを同時に閉じて施錠することができます。

ステーションワゴン：キーレスゴー装備車両では、テールゲートを同時に閉じて施錠することができます。

▶ **閉じる**：トランクリッド/テールゲート内のクローザースイッチ ① を押します。

▶ **閉じて施錠する**：

トランクリッド/テールゲート内のクローザースイッチ ② を押します。

i トランク/ラゲッジルームにキーレスゴーを置いておくと、トランクリッド/テールゲートは施錠されません。

車内からの自動開閉

重要な安全上の注意

⚠ 警告

トランク/テールゲートの閉じる動作を注視し、挟まれるおそれのある人が誰もいないことを確認してください。トランクリッド/テールゲートのリモート操作スイッチを放して、閉じる動作を中止します。

① トランクリッド/テールゲートを開いたときの寸法 (▷ 324 ページ)。

開閉



- ▶ **開く**：トランクリッド/テールゲートが開くまで、トランクリッド/テールゲートのリモート操作スイッチ ① を引きます。
- ▶ **閉じる (セダン)**：トランクリッドが閉じるまで、トランクリッドのリモート操作スイッチ ① を押します。
- ▶ **閉じる (ステーションワゴン)**：イグニッション位置を 1 または 2 にします。
- ▶ テールゲートが閉じるまで、テールゲートのリモート操作スイッチ ① を押します。

車両が停止して解錠されているときに、運転席からトランクリッド/テールゲートを開閉することができます。

テールゲートの開口角度 (ステーションワゴン)

重要な安全上の注意

① 開度を設定するときは、テールゲートを全開するのに十分なスペースがあることを確認してください。テールゲートが損傷する原因になります。開度の設定は屋外で行なうことをお勧めします。

設定スイッチ

テールゲートの開度を希望の位置に設定することができます。開口範囲の上半分で、停止する前の約 20 cm まで可能です。

- ▶ **テールゲートを開く**：テールゲートのハンドルを引きます。
- ▶ **開く操作を希望の位置で中止する**：テールゲート内のクローゼースイッチ (▷ 101 ページ) を押すか、テールゲート外側のハンドルを再度引きます。
- ▶ **位置を記憶させる**：テールゲート内のクローズスイッチを押して、短い確認音が 1 回鳴るまで保持します。開度リミッターが作動します。テールゲートを開いたときは、保存した位置で停止します。

解除スイッチ


- ▶ 2 回短い音が聞こえるまで、テールゲート内のクローゼースイッチ (▷ 101 ページ) を押して保持します。

車内からのテールゲートの施錠 / 解錠 (収納式シート装備のステーションワゴン)

全体的な注意事項

① トランクリッド/テールゲートを開いたときの寸法 (▷ 324 ページ)

開く

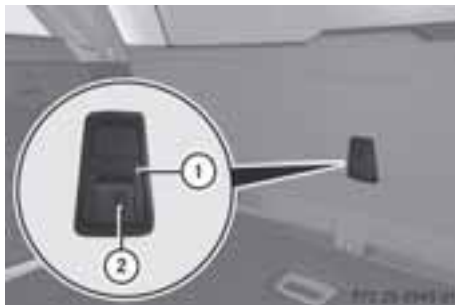

テールゲートの内側

- ▶ **テールゲートを解錠する：** ロックキャッチ ② を右にスライドします。
- ▶ **開く：** ハンドル ① の上部を引きます。
- ▶ テールゲートを上に持ち上げます。
- ▶ **テールゲートを施錠する：** ロックキャッチ ② を左にスライドします。

トランクの解錠（セダン）

! トランクは、上方に開きます。そのため、トランクを開くときは、上方に十分なスペースがあることを確認してください。

キーまたはキーレスゴー操作でトランクを施錠できないときは、エマージェンシーキーを使用します。

エマージェンシーキーでトランクリッドを解錠して開くと、盗難防止警報システムが作動します。（▶ 87 ページ）

- ▶ キーからエマージェンシーキーを取り外します（▶ 94 ページ）。
- ▶ エマージェンシーキーをトランクリッドのキーシリンダーに確実に差し込みます。



- ▶ エマージェンシーキーを反時計回りにまわして、**①** の位置から **②** の位置にします。
トランクが解錠されます。
- ▶ エマージェンシーキーを元の位置 **①** に戻して、抜き取ります。
- ▶ エマージェンシーキーをキーに収納します。

緊急時のテールゲートの解錠（ステーションワゴン）

重要な安全上の注意


! テールゲートは、上方や後方に大きく開きます。そのため、テールゲートを開くときは、上方や後方に十分なスペースがあることを確認してください。

i トランクリッド/テールゲートを開いたときの寸法（▶ 324 ページ）

テールゲートを車外から開くことができないときは、テールゲートの内側にあるエマージェンシーリリースを使用してください。

収納式ベンチシート装備車両では、ハンドルを使用して車内からテールゲートを開くことができます（▶ 100 ページ）。

開く

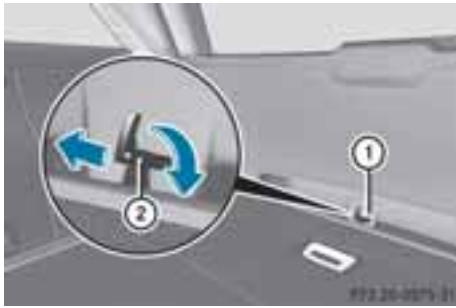

- ▶ キーからエマージェンシーキーを取り外します (p. 94 ページ)。
- ▶ エマージェンシーキー ② をトリム ① の開口部に差し込みます。
- ▶ エマージェンシーキー ② を時計回りに約 90° まわします。
- ▶ エマージェンシーキー ② を矢印の方向に押し、テールゲートを開きます。

サイドウィンドウ

重要な安全上の注意

⚠ 警告

サイドウィンドウを開くときは、身体などがサイドウィンドウとドアフレームの間に挟まれないように注意してください。また、サイドウィンドウが開いているときにサイドウィンドウに触れたり、身体を寄りかけないでください。サイドウィンドウとドアフレームの間に身体が引き込まれて、けがをするおそれがあります。挟まれそうになったときは、ただちにスイッチを指から放すか、またはスイッチを引き上げて、サイドウィンドウを上昇させてください。

⚠ 警告

サイドウィンドウを閉じるときは、身体などを挟まないように注意してください。挟まれそうになったときは、ただちにスイッチを指から放すか、再びスイッ

チを押し上げて、サイドウィンドウを開いてください。

⚠ 警告

思わぬけがの原因となりますので、子供にサイドウィンドウを操作をさせないでください。

決して子供だけを車内に残して車から離れないでください。車から離れるときは、短時間であっても必ずキーをお持ちください。

⚠ 警告

子供がチャイルドセーフティシートに着座している場合でも、子供だけを車内に残して車両から離れないでください。子供が以下のような傷害を負うおそれがあります。

- 運転装置など車両の各部に触れて重傷や致命的な傷害を受けるおそれがあります。
- 車内が高温または低温になると、命に関わるおそれがあります。

子供がドアを開くと、以下のような危険性があります。

- 周囲の人に重傷や致命的なけがを負わせるおそれがあります。
- 子供が車外に出てけがをしたり、通行車にはねられ重傷または致命的な傷害を受けるおそれがあります。

子供を乗せるときは、リアドアやリアドアウィンドウのチャイルドブルーロックを使用してください。走行中に子供がドアやサイドウィンドウを開くと、事故やけがの原因になります。

⚠ 警告

吸盤にはレンズと同じ効果があり、熱を集中させます。その結果、車両に引火するおそれがあります。

そのため、吸盤の付いた物をウィンドウに取り付けしないでください。

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目に関する情報が記載されています。

- サイドウィンドウの開閉
- コンビニエンスオープニング機能
- コンビニエンスクロージング機能
- サイドウィンドウのリセット

サイドウィンドウの不具合

⚠ 警告

挟み込み防止機能が作動しない状態で、またはより強い力でサイドウィンドウが閉じると、重傷または致命的な傷害を受けるおそれがあります。サイドウィンドウを閉じるときは、身体などを挟まないように注意してください。

原因	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
ガイドレールなどに落ち葉などの障害物が挟まっているため、サイドウィンドウが全閉しない。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 障害物を取り除いてください。 ▶ サイドウィンドウを閉じます。
サイドウィンドウが全閉しないが、原因がわからない。	<p>サイドウィンドウを閉じているとき、ウィンドウが障害物を検知して停止し、その位置から少し下降した場合は、以下の操作を行なってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ その状態からただちに再度スイッチを引き続けて、サイドウィンドウを閉じます。 サイドウィンドウは、より強い力で閉じます。 <p>サイドウィンドウを閉じているときに、ウィンドウが再度障害物を検知して停止し、その位置から少し下降した場合は、以下の操作を行なってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ その状態からただちに再度スイッチを引き続けて、サイドウィンドウを閉じます。 サイドウィンドウは挟み込み防止機能が作動しない状態で閉じます。

スライディンググループ

重要な安全上の注意

⚠ 警告

スライディンググループを開閉するときは、挟まれている人がいないことを確認してください。

挟まれる危険性がある場合は、ただちにスイッチから手を放してください。自動操作中は、いずれかの方向にスイッチを軽く押してスライディンググループを停止してください。

⚠ 警告

パノラミックスライディンググループのガラスは、事故のときに割れるおそれがあります。シートベルトを着用していないと、車が横転したときにスライディンググループの開口部から車外に放り出されて、致命的なけがをするおそれがあります。確実にシートベルトを着用してください。

⚠ 警告

思わぬけがの原因となりますので、子供にはスライディンググループの操作をさせないでください。

決して子供だけを車内に残して車から離れないでください。車から離れるときは、短時間であっても必ずキーをお持ちください。

! パノラミックスライディングルーフに雪や氷が付着した状態で操作しないでください。スライディングルーフが故障する原因になります。

スライディングルーフの開口部から物を出さないようにしてください。スライディングルーフのシール部が損傷するおそれがあります。

i スライディングルーフが開いているときは、通常の風切り音に加えて空気の振動が発生する可能性があります。これらは、車内の圧力変動が原因で発生します。これらを低減または除去するには、スライディングルーフの調整位置を変更するか、サイドウィンドウを少し開いてください。

車種や仕様によっては、スライディングルーフまたはパノラミックスライディングルーフが装備されています。この項目では、「スライディングルーフ」という言葉は、スライディングルーフの両方の種類に言及しています。

スライディングルーフの操作


開閉




ルーフオペレーティングユニット

- ① チルトアップ
- ② 開く
- ③ 閉じる/チルトダウン

▶ イグニッション位置を **1** または **2** にします。

▶  スイッチを対応する方向へ押すか、または引きます。

i  スイッチを抵抗があるところを越えて押すと、対応する方向で自動開閉動作が開始されます。再度スイッチを押すと、自動で開閉している電動ブラインドが停止します。

サンシェードは、スライディングルーフと連動して自動的に開きます。サンシェードは、スライディングルーフを閉じているか、チルトアップしているときに手動で開閉できます。

i エンジンを停止するか、キーを抜いた後は、スライディングルーフの操作を続けることができます。この機能は5分間、またはフロントドアを開くまで作動したままになります。

レインクローズ機能

エンジンスイッチのキーが **0** の位置にあるか、またはそれが抜かれている場合は、スライディンググループは自動的に閉じます。

- 雨が降り始めたとき
- 外気温度が極端に高い、または低いとき
- 約 6 時間が経過したとき
- バッテリー電圧が低下したとき

車内を換気するため、パノラミックスライディンググループの後部がチルトアップした状態に保たれます。

i レインクローズ機能でスライディンググループが閉じている間に遮られると、再度少し開きます。そして、レインクローズ機能が解除されます。

以下のときは、スライディンググループは閉じません。


- パノラミックスライディンググループをチルトアップしているとき
- 障害になる物が挟まっているとき
- レインセンサーに雨滴がかからないとき（車が橋の下やカーポートに入っているときなど）

リセット

■ リセット操作を行っても、まだスライディンググループが開閉しないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

スライディンググループがスムーズに作動しないときは、リセットを行ってください。

- ▶ イグニッション位置を **1** または **2** にします。
- ▶ スライディンググループを後部でいっばいに上げます。(▷ 107 ページ)

- ▶  スイッチをそのまま数秒間押し続けます。
- ▶ スライディンググループが再度全開閉できることを確認します(▷ 107 ページ)。
- ▶ そうでない場合は、再度リセット操作を行なってください。



パノラミックスライディンググループの操作

開閉



ルーフオペレーティングユニット

- ① チルトアップ
- ② 開く
- ③ 閉じる / チルトダウン

- ▶ イグニッション位置を **1** または **2** にします。
- ▶  スイッチを対応する方向へ押すか、または引きます。
- i**  スイッチを抵抗があるところを越えて押すと、対応する方向で自動開閉動作が開始されます。再度スイッチを押すと、自動で開閉している電動ブラインドが停止します。

レインクローズ機能

エンジンスイッチのキーが **0** の位置にある場合、またはそれが抜かれている場合は、パノラミックスライディンググループが自動的に閉じます。

- 雨が降り始めたとき
- 外気温度が極端に高い、または低いとき
- 約 6 時間が経過したとき
- バッテリー電圧が低下したとき

車内を換気するため、パノラミックスライディンググループはチルトアップした状態で維持されます。

i レインクローズ機能でパノラミックスライディンググループが閉じている途中で遮られると、再度少し開きます。そして、レインクローズ機能が解除されます。

以下のときは、パノラミックスライディンググループは閉じません。

- パノラミックスライディンググループをチルトアップしているとき
- 障害になる物が挟まっているとき
- 例えば、車両が橋の下や車庫の中にいるときなどレインセンサーによってモニターされているフロントウインドウの範囲に雨が落ちないとき

パノラミックスライディンググループ用電動ブラインドの操作

重要な安全上の注意


⚠ 警告

電動ブラインドを開閉するときは、身体などが挟まれないように注意してください。

電動ブラインドは日差しから車内を守ります。2 枚の電動ブラインドは、パノ

ラミックスライディンググループが閉じている状態で開閉することができます。


開閉

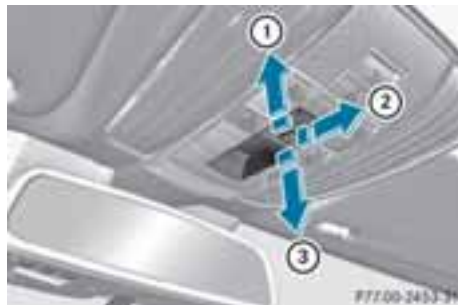


グループオペレーティングユニット

- ① 開く
- ② 開く
- ③ 閉じる

▶ イグニッション位置を **1** または **2** にします。





▶  スイッチを対応する方向へ押すか、または引きます。

i  スイッチを抵抗があるところを越えて押すと、対応する方向で自動開閉動作が開始されます。再度スイッチを押すと、自動で開閉している電動ブラインドが停止します。

パノラミックスライディンググループと電動ブラインドのリセット

! リセット後にパノラミックスライディンググループおよび電動ブラインドが完全に開かない、または閉じない場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡下さい。

パノラミックスライディンググループや電動ブラインドがスムーズに作動しないときは、パノラミックスライディンググループや電動ブラインドをリセットしてください。



- ▶ イグニッション位置を **1** または **2** にします。
- ▶ パノラミックスライディンググループが完全に閉じるまで、 スイッチを矢印 ③ の方向に抵抗がある位置まで繰り返し引きます(▶ 109 ページ)。
- ▶  スイッチを引いたまま数秒間保持します。
- ▶ 電動ブラインドが完全に閉じるまで、 スイッチを矢印 ③ の方向に抵抗があるところまで繰り返し引きます。
- ▶  スイッチを引いたまま数秒間保持します。
- ▶ パノラミックスライディンググループ(▶ 108 ページ) および電動ブラインド(▶ 109 ページ) が再度完全に開くことができることを確認します。
- ▶ そうでない場合は、再度リセット操作を行なってください。

スライディンググループの不具合

⚠ 警告

スライディンググループがより強い力で閉じたり、挟み込み防止機能が作動しない場合は、重傷または致命的な傷害を受けるおそれがあります。スライディンググループを閉じるときは、身体などを挟まないように注意してください。

車種や仕様によっては、スライディンググループまたはパノラミックスライディンググループが装備されています。この項目では、「スライディンググループ」という言葉は、スライディンググループの両方の種類に言及しています。

原因	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
スライディンググループを閉じることができず、原因が分からない。	<p>スライディンググループが閉じているときに挟み込みの抵抗を検知したため停止し、その位置から少し開いた場合は、以下の操作を行なってください。</p> <p>▶ スライディンググループがブロックされたらただちに、スライディンググループが閉じるまでオーバーヘッドコンソールの  スイッチを抵抗があるところまで引き下げて保持します。 スライディンググループは、より強い力で閉じます。</p> <p>スライディンググループが再度挟み込みの抵抗を検知したため停止し、その位置から少し開いた場合は、以下の操作を行なってください。</p> <p>▶ スライディンググループがブロックされたらただちに、スライディンググループが閉じるまでオーバーヘッドコンソールの  スイッチを抵抗があるところまで引き下げて保持します。 挟み込み防止機能が作動しない状態でスライディンググループが閉じます。</p>

役に立つ情報	114
運転席のシートポジション	114
シート	115
ステアリング	117
ミラー	117
メモリー機能	117

役に立つ情報

i この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。国別仕様の違いがあることもあります。お客様の車両には記載されている全ての機能が装備されていないことがあることにご留意ください。これは安全に関するシステムや機能の場合もあります。

i メルセデス・ベンツ指定サービス工場でご覧ください。(▷ 30 ページ)

運転席のシートポジション



- ▶ シート調整に関する安全上のガイドラインを守ってください。(▷ 115 ページ)
- ▶ シート ③ が正しく調整されていることを確認してください。
電動シートの調整(▷ 116 ページ)

シートを調整するときの留意点

- 運転席エアバッグからできるだけ離れている。
- 通常の垂直位置で着座している。
- シートベルトをきちんと装着できる。
- バックレストはほぼ垂直の位置になるように調整する。
- 大腿部が軽く支えられるようにシートの角度を調整する。
- ペダルをきちんと踏み込める。
- ▶ ヘッドレストが適切に調整されていることを確認してください。

ヘッドレストの中央が目の高さに調整され、後頭部がヘッドレストに支えられていることを確認してください。

- ▶ ステアリング調整に関する安全上のガイドラインを守ってください。(▷ 117 ページ)
- ▶ ステアリング ① が正しく調整されていることを確認してください。

手動調整式ステアリングの調整
(▷ 117 ページ)

電動調整式ステアリングの調整
(▷ 117 ページ)

ステアリングを調整するときの留意点

- ステアリングを握ったときに、腕に適度な余裕がある。
- 足を自由に動かせる。
- メーターパネル内のすべてのディスプレイが確認できる。
- ▶ シートベルトに関する安全上のガイドラインを守ってください。(▷ 55 ページ)
- ▶ シートベルト ② を適切に着用していることを確認してください。(▷ 56 ページ)

シートベルトは、以下のように着用してください。

- 身体に密着させる
- 肩を通るベルトが肩の中央にかかっている
- 腰を通るベルトが腰骨の低い位置にかかっている
- ▶ 走行する前に、ルームミラーとドアミラーを道路と交通状況がよく見える角度に調整してください。(▶ 117 ページ)
- ▶ **メモリー機能装備車両**：メモリー機能を使用してシート、ステアリング、ドアミラーの設定を保存します。(▶ 117 ページ)

シート

重要な安全上の注意

⚠ 警告

シートは、キーを抜いても位置の調整ができます。そのため、子供だけを車内に残して車両から離れないでください。シートを調整することで身体を挟まれるおそれがあります。

⚠ 警告

走行中は運転席シートを調整しないでください。運転に集中できなくなったり、シートが動いて車両のコントロールを失うことがあります。その結果、事故を起こすおそれがあります。

⚠ 警告

シートの高さは慎重に調整しないと、挟み込んで負傷するおそれがあります。とくに子供は、電動シート調整スイッチを誤って押してしまい、挟み込まれるおそれがあります。

注意：

- シートを動かしている間は、シート調整システムのレバー部分の下に手を入れないでください。
- 車内の子供が機械部分の下に手を入れないようにしてください。

⚠ 警告

シートを調整するときは、挟み込みがないことを確認してください。

エアバッグに関する注意事項をご覧ください。

子供は安全に乗車させてください。"子供を乗せるとき"をご覧ください。

⚠ 警告

ヘッドレストの中央が目の高さであり、後頭部が支えられていることを確認してください。頭部がヘッドレストによって正しく支えられていないと、事故のとき、首に重大な負傷をするおそれがあります。ヘッドレストが装着されていないときや正しく調整されていないときは、決して走行しないでください。

⚠ 警告

シートベルトはバックレストがほぼ垂直で、乗員がまっすぐに座っているときのみ、想定された保護の効果を発揮することができます。シートの位置はシートベルトが正しく装着できるようにしてください。バックレストをできるだけ垂直に調整してください。バックレストを後方に寝かせた状態で絶対に走行しないでください。事故のとき、または急ブレーキ時などに重大な、または致命的なけがをするおそれがあります。

❗ シートとシートヒーターの損傷を防ぐため、以下の点に注意してください。

- シートに液体をこぼさないでください。シートに液体をこぼしたときは、すみやかに乾燥させてください。
- シートカバーが濡れたときは、シートヒーターを使用しないでください。

シートを乾燥させるためにシートヒーターを使用しないでください。

- シートカバーを清掃してください。"日常の手入れ"をご覧ください。
- シートの上に重い物を載せないでください。また、シートクッションの上にナイフやくぎ、工具などの鋭利な物を置かないでください。シートはできるだけ人を乗せるためだけに使用してください。
- シートヒーターの使用中は、ブランケットやコート、バッグ、シートカバー、チャイルドセーフティシート、補助シートなどにより、シートを覆わないでください。

! シートの前後位置を調整するときは、足元やシート後方に物が無いことを確認してください。シートや物を損傷するおそれがあります。

i 詳しくは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目に関する情報が記載されています。

- シートの調整
- ヘッドレストの調整
- マルチコントロールシートバックの調整
- アクティブマルチコントロールシートバックの調整
- 電動ランバーサポートの調整
- ラゲッジルームの収納式シート（ステーションワゴン）
- シートヒーターの使用
- シートベンチレーターへのオン / オフ

シートヒーターの使用

オン/オフの切り替え

⚠ 警告

シートヒーターを連続して使用すると、シートが異常に過熱するおそれがあります。高温により、温度変化を感知できない乗員や、異常な高温にも対処できない乗員の健康に悪影響を与えたり、低温火傷を起こすおそれがあります。したがって、シートヒーターを連続して使用しないでください。



運転席シートおよび助手席シートのスイッチ



リアシート

スイッチの3つの赤い表示灯は、選択したレベルを表します。

約8分後にレベル**3**（強）から**2**（中）へ自動的に切り替わります。

運転席シートおよび助手席シート：約8分後にレベル**3**（強）からレベル**2**（中）へ自動的に切り替わります。

リアシート：約 5 分後にレベル 3（強）からレベル 2（中）へ自動的に切り替わります。

約 10 分後にレベル 2（中）から 1（弱）へ自動的に切り替わります。

レベル 1（弱）に設定した約 20 分後に、システムは自動的に停止します。

▶ **イグニッション位置を 1 か 2 にします。**

▶ **オンにする**：好みのヒーターレベルになるまで、スイッチ ① を繰り返し押します。

▶ **オフにする**：表示灯が消灯するまで、シートベンチレータースイッチ ① を繰り返し押します。

① バッテリー電圧が低くなると、シートヒーターが停止することがあります。

シートヒーターが作動しないとき

これに関する情報はデジタル版取扱説明書にあります。

ステアリング

重要な安全上の注意

警告

走行中はステアリングを調整しないでください。走行中のステアリング調整あるいはステアリング調整機能がロックされていない状態での運転は、車両のコントロールを失う原因になるおそれがあります。

電動ステアリング調整機能はどのような時でも作動します。したがって、車内に、あるいはロックされていない車両に近づける状態で決して子供だけを残さないでください。子供を車両に近づける状態にしたまま目を離すと、事故や重大なケガを引き起こすおそれがあります。

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目に関する情報が記載されています。

- ステアリングの調整
- ステアリングヒーター
- イージーエントリー機能

ミラー

デジタル版取扱説明書には、以下の項目に関する情報が記載されています。

- ルームミラー
- ドアミラー
- 自動防眩ルームミラー & ドアミラー（運転席側）
- 助手席側ドアミラーの駐車時の位置

メモリー機能

デジタル版取扱説明書には、以下の項目に関する情報が記載されています。

- メモリーの設定
- 記憶した位置を呼び出す

役に立つ情報	120
ライト	120
ルームライト	127
電球の交換	127
フロントワイパー	130

役に立つ情報

i この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。国別仕様の違いがあることもあります。お客様の車両には記載されている全ての機能が装備されていないことがあることにご留意ください。これは安全に関するシステムや機能の場合もあります。

i メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください。(▷ 30 ページ)

ライト

重要な安全上の注意

安全のため、昼間でもライトを点灯して運転することをお勧めします。国により、ヘッドライトの操作は法令や自己責任によって異なります。

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目に関する情報が記載されています。

- ヘッドライト
- サイドランプ
- ヘッドライトのオートモード
- リアフォグランプ
- フォグランプ
- パーキングランプ

ライトの設定

設定方法

ライトは以下を操作して設定できます。

- ライトスイッチ
- ビームコントロール (ハロゲンヘッドライト装備車両のみ) (▷ 122 ページ)
- コンビネーションスイッチ (▷ 123 ページ)
- マルチファンクションディスプレイ (▷ 188 ページ)

ランプスイッチ

操作



- 1 **←P** 左側パーキングランプ
- 2 **P→** 右側パーキングランプ
- 3 **☰** 車幅灯、ライセンスプレートおよびメーターパネル照明
- 4 **AUTO** ヘッドライトのオートモード (ライトセンサーによる制御)
- 5 **☰** ロービーム / ハイビームヘッドライト
- 6 **0#** リアフォグランプ
- 7 **☰** フォグランプ (フロントフォグランプ装備車両のみ)

車から離れるときに警告音が鳴る場合は、ライトがまだ点灯している可能性があります。

- ▶ ライトスイッチを **AUTO** にまわします。

車外ライト（車幅灯 / パーキングライト以外）は、以下の操作を行なうと自動的に消灯します。

- エンジンスイッチからキーを抜き取ったとき
- キーが **0** の位置で運転席ドアを開いたとき

ヘッドライトのオートモード

⚠ 警告

ライトスイッチが **AUTO** にセットされていても、霧がかかる、雪が降っている、あるいは視界が良くない場合には、ロービームヘッドライトは自動的に点灯しません。お客様や他の方々へ危険がおよぶおそれがあります。そのような場合には、ライトスイッチを **☞** にまわします。

オートマチックヘッドライトモード機能は補助のみを行ないます。ライトの点灯/消灯に関する責任は常に運転者にあります。

通常は、ライトスイッチを **AUTO** に設定することをお勧めします。ライト設定は、周囲の明るさに応じて以下のように自動的に選択されます（例外：霧、雪、霧雨などの天候による視界不良）。

- エンジンスイッチのキーを **1** の位置にしたとき：周囲の明るさに応じて車幅灯が自動的に点灯または消灯します。
- エンジンがかかっているとき：マルチファンクションディスプレイでデイトタイムドライビングライト機能を作動させているときは、デイトタイムライトまたはロービームヘッドライトおよびサイドランプが周囲の明るさに応じて自動的に点灯または消灯します。

- ▶ **ヘッドライトのオートモードをオンにする**：ライトスイッチを **AUTO** にまわします。

ロービームヘッドライトがオンのときは、メーターパネルの緑色の表示灯 **☞** が点灯します。

ロービームヘッドライト

⚠ 警告

ライトスイッチが **AUTO** にセットされていても、霧がかかる、雪が降っている、あるいは視界が良くない場合には、ロービームヘッドライトは自動的に点灯しません。お客様や他の方々へ危険がおよぶおそれがあります。そのような場合には、ライトスイッチを **☞** にまわします。

オートマチックヘッドライトモード機能は補助のみを行ないます。ライトの点灯/消灯に関する責任は常に運転者にあります。

イグニッションがオンで、ライトスイッチが **☞** の位置にあるときは、ライトセンサーが周囲の明るさの状況が暗いことを感知していなくても、車幅灯とロービームヘッドライトがオンになります。これは、霧や雨のときに有利です。

- ▶ **ロービームヘッドライトを点灯する**：エンジンスイッチのキーを **2** の位置にするか、エンジンを始動します。
- ▶ ライトスイッチを **☞** にまわします。メーターパネルの緑色の表示灯 **☞** が点灯します。

フォグランプ

霧、雪または雨のために視認性が悪い状況では、フォグランプは視認性を向上させるとともに、他の道路使用者がお客様を見やすくします。それらは車幅灯と一緒に、または車幅灯およびロービームヘッドライトと一緒に作動することができます。

- ▶ **フォグランプを点灯する**： エンジンスイッチのキーを **2** の位置にするか、エンジンを始動します。
- ▶ ライトスイッチを **[☞]** または **AUTO** にまわします。
- ▶ **[☎]** スイッチを押す。
メーターパネルの緑色の **[☎]** 表示灯が点灯します。
- ▶ **フロントフォグランプを消灯する**：
[☎] スイッチを押します。
メーターパネルの緑色の **[☎]** 表示灯が消灯します。

"フォグランプ"機能はフロントフォグランプ装備車両のみに装備されています。インテリジェントライトシステム装備車両でのフォグランプの操作方法 (▶ 125 ページ)。

リアフォグランプ

リアフォグランプは、濃霧の交通での車両の視界を改善します。リアフォグランプの仕様についての国別の法律を遵守してください。

- ▶ **リアフォグランプを点灯する**： エンジンスイッチのキーを **2** の位置にするか、エンジンを始動します。
- ▶ ライトスイッチを **[☞]** または **AUTO** にまわします。
- ▶ **[0☎]** スイッチを押す。
メーターパネルの黄色の **[0☎]** 表示灯が点灯します。
- ▶ **リアフォグランプを消灯する**：
[0☎] スイッチを押します。
メーターパネルの黄色の **[0☎]** 表示灯が消灯します。

サイドランプ

! バッテリーが過放電すると、次のエンジン始動を可能にするために、車幅灯またはパーキングランプが自動的に消灯します。法的基準にしたがって車両を

安全で十分な明るさのところに常に駐車してください。車幅灯 **[300☎]** を何時間も連続してご使用にならないでください。可能であれば、**[P☎→]** 右側または **[←P☎]** 左側パーキングランプを点灯してください。

- ▶ **点灯する**： ライトスイッチを **[300☎]** にまわします。

パーキングランプ

パーキングランプを点灯させると、車両の対応する横側が点灯します。

- ▶ **パーキングライトを点灯する**： キーがイグニッションに差し込まれていないか、または **0** の位置にあります。
- ▶ ライトスイッチを **[←P☎]** (車両の左側) または **[P☎→]** (車両の右側) にまわします。

ヘッドライト光軸の調整 (ハロゲンヘッドライト)

ヘッドライト光軸コントロールは車両重量にあわせたヘッドライトの配光を調整します。



- 0** 運転席および助手席に乗員
- 1** 運転席、助手席およびリアシートに乗員

- ② 運転席、フロントシートおよびリアシートに乗車、トランクに積荷
 - ③ 例えばトレーラーをけん引するときなど、運転席および助手席シートに乗車、および最大許容後軸荷重を使用
- ▶ エンジンを始動してください。
 - ▶ ヘッドライト光軸コントロールを車両の該当する荷重の位置にまわします。

コンビネーションスイッチ



- ① ハイビームヘッドライト
- ② 右側の方向指示灯
- ③ パッシングライト
- ④ 左側の方向指示灯

デジタル版取扱説明書には、以下の項目に関する情報が記載されています。

- 方向指示灯
- ハイビームヘッドライト
- パッシングライト

非常点滅灯



- ▶ **非常点滅灯の点灯**：スイッチ ①を押します。すべての方向指示灯が点滅します。このときにコンビネーションスイッチを使用して方向指示灯を作動させたときは、車両の対応する側の方向指示灯のみが点滅します。
- ▶ **非常点滅灯の消灯**：スイッチ ①を再度押します。

非常点滅灯は、以下のときに自動的に点滅します。

- エアバッグが作動したとき
- 約 70 km/h 以上の速度から車両が急減速して停止したとき

フルブレーキを利かせた後に車両が再度約 10 km/h 以上の速度に達すると、非常点滅灯は自動的にオフになります。

i 非常点滅灯は、イグニッションがオフのときも点滅させることができます。

ヘッドライトウォッシャー

ライトが点灯していてエンジンがかかっている間は、「フロントウインドウウォッシャー」機能を約 5 回操作すると、ヘッドライトが自動的に清掃されます。(▶ 130 ページ) エンジンを停止すると、自動ヘッドライトウォッシャーはリセットされ、回数は 0 から再開します。

インテリジェントライトシステム

全体的な注意事項

インテリジェントライトシステムは、実際の走行や天候状況に合わせてヘッドライトを自動的に調整するシステムです。車両速度や天候状況などに応じて路面の照射を向上させる最新機能を提供します。システムには、アクティブライトシステムやコーナリングライト、ハイウェイモード、フォグライト強化機能が含まれます。システムは周囲が暗いときのみ作動します。

マルチファンクションディスプレイを使用して"インテリジェントライトシステム"を作動させたり解除したりできます(▶ 188 ページ)。

アクティブライトシステム



アクティブライトシステムは、前輪のステアリングの動きに合わせて、ヘッドライトを動かすシステムです。このようにして、走行中は対応する範囲が照射されたままになります。歩行者、サイクリスト、動物などを認識できます。

以下のときに作動します：ヘッドライトが点灯しているとき。

コーナリングライト



コーナリングライトは、曲がる方向の広い角度にわたる路面の照射を向上させ、急カーブなどでのより良い視界を可能にします。ヘッドライトがロービームで点灯しているときのみ作動します。

作動：約 40 km/h 以下の速度で走行していて、方向指示灯をオンにするか、またはステアリングをまわした場合

非作動：約 40 km/h 以上の速度で走行しているか、または方向指示灯をオフにする、またはステアリングを直進位置にまわした場合

コーナリングライトは短時間点灯したままになりますが、約 3 分後に自動的に消灯します。

ハイウェイモード



作動：約 110 km/h 以上の速度で走行していて、少なくとも約 1,000 m ならかの大きなステアリングの動きがない

か、または約 130 km/h 以上の速度で走行している場合

この情報はライト機能にのみ適用されず、走行するときは必ず法定速度や制限速度を遵守してください。

非作動：作動後に、約 80 km/h 以下の速度で走行している場合

フォグランプ強化機能



フォグランプ強化機能は運転手の眩しさを軽減し、道路の端の照射を向上させます。

作動：約 70 km/h 以下の速度で走行していて、リアフォグランプをオンにした場合

非作動：約 100 km/h 以上で走行しているか、または作動後にリアフォグランプをオフにした場合

アダプティブハイビームアシスト

重要な安全上の注意

⚠ 警告

アダプティブハイビームアシストは、運転を支援する機能です。運転者は視界や道路状況に応じて、ヘッドライトの下向き/上向きを手動で調整してください。

以下のときは、システムの作動に影響を与えたり、システムが作動しないことがあります。

- 雪、雨、霧、時雨などで視界が悪いとき
- フロントウインドウの照度センサー付近が汚れていたり、曇っているとき、またはステッカーなどが貼られているとき

以下のような場合は、歩行者や自転車を検知できなくなるおそれがあります。

- 歩行者など道路使用者がライトを持っていないとき
- 自転車にライトが装着されていても、ライトが暗いとき
- ガードレールの後ろにいるなど、道路使用者のライトがさえぎられて検知できないとき
- まれなケースとして、ライトを持っている道路使用者の検知が遅れたり、まったく検知されないとき

ヘッドライトが自動的に切り替わらない場合や、車両の前を人が横切ったり車両に近づいてくるときに不意に切り替わる場合があります。

このような場合は、事故につながったり、乗員がけがをするおそれがあります。常に道路状況を確認しながら、必要であればライトを手動で下向きにしてください。



この機能を利用すると、ヘッドライトを自動的にハイビームとロービームに切り替えるよう設定できます。システムは、反対方向を接近してくる、または自車の前方を走行しているライトを点灯した車両を検知して、ヘッドライトをハイビームからロービームに切り替えます。


このシステムは、他車との距離に応じてロービームヘッドライトの範囲を自動的に調整します。他車を検知しなくなると、ハイビームヘッドライトを再度作動させます。

システムの光学センサーは、フロントウインドウ裏側のオーバーヘッドコントロールパネル付近にあります。

アダプティブハイビームアシストのオン/オフの切り替え

- ▶ **作動させる：** マルチファンクションディスプレイを使用してアダプティブハイビームアシストを作動させます。
(▶ 188 ページ)
- ▶ ライトスイッチを **AUTO** にまわします。


- ▶ **コンビネーションスイッチを手応えのあるところを越えて矢印 ① の方向に押しします。**

暗く、ライトセンサーがロービームヘッドライトを作動させた場合は、マルチファンクションディスプレイの表示灯  が点灯します。



約 45 km/h 以上の速度で走行している場合


ヘッドライトの範囲は、他車や他の道路使用者との距離に応じて、自動的に設定されます。

55 km/h 以上の速度で走行していて、他の道路使用者が認識されていない場合

自動的にハイビームヘッドライトが点灯します。メーターパネルの  表示灯も点灯します。

約 45 km/h 以下の速度で走行しているか、または他の道路使用者が認識されていない、または道路が十分に照らされている場合

自動的にハイビームヘッドライトが消灯します。メーターパネルの  表示灯が消灯します。マルチファンクションディスプレイの表示灯  は点灯したままになります。

- ▶ **解除する：** コンビネーションスイッチを通常的位置に戻します。メーターパネルの  表示灯が消灯します。

ヘッドライト内側の曇り

外気の湿度が高いときは、ヘッドライト内面が曇ることがあります。

- ▶ ライトを点灯して発進します。
走行の長さおよび天候状態（湿度と温度）により、曇り具合は低下します。
曇り具合が低下しないとき
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場
でヘッドライトの点検を受けてください。

ルームライト

ルームライトとオーバーヘッドコントロールユニットの概要は"はじめに"をご覧ください。

デジタル版取扱説明書には、以下の項目に関する情報が記載されています。

- ルームライトの自動点灯
- ルームライトの手動点灯
- 緊急時点灯機能

電球の交換

重要な安全上の注意

キセノンライト

⚠ 危険

キセノンバルブには高電圧が発生しています。キセノンバルブの電気端子に触れると、感電して、重大な傷害または致命傷を負うおそれがあります。そのため、キセノンバルブのカバーを取り外さないでください。

キセノンバルブはご自身で交換せず、資格のある工場での交換してください。

キセノンバルブが装備されているときは、以下のように確認することができます。エンジンを始動したときに、キセノンバルブからの光の軸が上から下に動

き、元に戻ります。この動きを確認するには、エンジンを始動する前にヘッドライトを点灯させなければなりません。

バルブやライトは、車両の安全性の重要な装備です。そのため、これらの機能が適切であることを常に確認してください。ヘッドライトの設定は、定期的に点検してください。

その他の電球の取り扱い

⚠ 警告

電球とライトは非常に熱くなります。そのため、これらの交換を行なう前に冷ましてください。触れると火傷をするおそれがあります。

電球は子供の手の届かないところに保管してください。電球を壊すなどして、子供がけがをするおそれがあります。

落下した電球を使用しないでください。電球が破裂してけがをすることがあります。

ハロゲンバルブには圧力がかかっているため、特に高温になっているときは交換するときに破裂するおそれがあります。交換するときは保護メガネや手袋を着用してください。

キセノンバルブ以外にも交換できない電球があります。リストに記載されている電球のみを交換してください (▶ 128 ページ)。お客様自身で交換できない電球については、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に作業を依頼してください。

電球交換の補助が必要な場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にお問い合わせください。

新しい電球のガラス管には素手で触れないようにしてください。少しの汚れでもガラス表面で溶けて、電球の寿命が短くなります。電球を取り付けるときは常に、柔らかい布を使用するか、バルブ底部にのみ触れるようにしてください。


適切な種類の電球のみを使用してください。

新しい電球も点灯しない場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご相談ください。

バルブやライトは、車両の安全性の重要な装備です。そのため、これらの機能が適切であることを常に確認してください。ヘッドライトの設定は、定期的に点検してください。


電球の交換 / 種類の概要

以下の電球を交換できます。電球の種類の詳細は凡例をご覧ください。

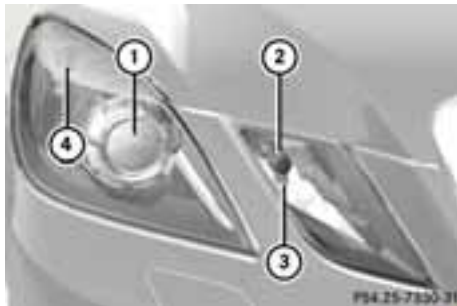

ハロゲンヘッドライト

- ① ロービームヘッドライト：H7 55 W
- ② ハイビームヘッドライト：H7 55 W
- ③ 車幅灯/パーキングランプ：W 5 W
- ④ 方向指示灯：PY 21 W

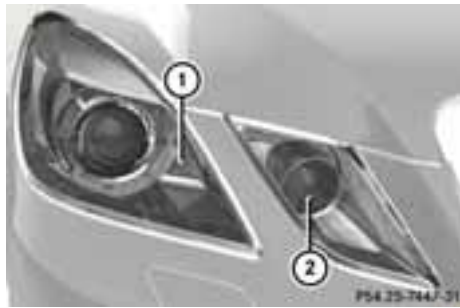

バイキセノンヘッドライト

- ① コーナリングライト：H7 55 W
- ② 赤外線照射ライト（ナイトビューアシストプラス）：H11 55 W

その位置のため、左側のヘッドライトの電球はメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換してください。

フロントライトの電球交換

ロービームヘッドライト（ハロゲンヘッドライト）



左側ヘッドライトの電球交換をメルセデス・ベンツ指定サービス工場に依頼してください。

- ▶ ライトを消灯します。
- ▶ ボンネットを開きます。
- ▶ ハウジングカバー ① を反時計回りにまわして引き出します。
- ▶ ソケット ② を反時計回りにまわして引き抜きます。

- ▶ ソケット ②から電球を抜き取ります。
- ▶ 新しい電球をソケット ②に差し込みます。
- ▶ ソケット ② をランプに差し込み、時計回りにまわします。
- ▶ハウジングカバー ① の位置を合わせ、時計回りにまわしてロックさせます。

ハイビームヘッドライト (ハロゲンヘッドライト) / コーナリングライト (インテリジェントライトシステム)




- ▶ ライトを消灯します。
- ▶ ボンネットを開きます。
- ▶ハウジングカバー ① を反時計回りにまわして引き出します。
- ▶ソケット ② を反時計回りにまわして引き抜きます。
- ▶ソケット ②から電球を抜き取ります。
- ▶新しい電球をソケット ②に差し込みます。
- ▶ソケット ② をランプに差し込み、時計回りにまわします。
- ▶ハウジングカバー ① の位置を合わせ、時計回りにまわしてロックさせます。

サイドランプ / パーキングランプ (ハロゲンヘッドライト)



- ▶ ライトを消灯します。
- ▶ ボンネットを開きます。
- ▶ハウジングカバー ① を反時計回りにまわして引き出します。
- ▶ソケット ②を抜き抜きます。
- ▶ソケット ②から電球を抜き取ります。
- ▶新しい電球をソケット ②に差し込みます。
- ▶ソケット ②を差し込みます。
- ▶ハウジングカバー ① の位置を合わせ、時計回りにまわしてロックさせます。

赤外線ライト (ナイトビューアシストプラス)

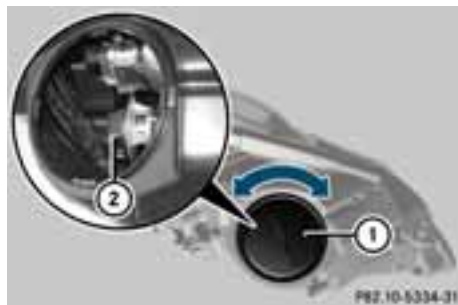

- ▶ ライトを消灯します。
- ▶ ボンネットを開きます。
- ▶ハウジングカバー ① を反時計回りにまわして引き出します。

- ▶ 電球 ② を反時計回りにまわして引き出します。
- ▶ 新しい電球 ② を差し込み、時計回りにまわします。
- ▶ハウジングカバー ① の位置を合わせ、時計回りにまわしてロックさせます。

方向指示灯 (ハロゲンヘッドライト)



その位置のため、左側のヘッドライトの電球はメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換してください。

- ▶ ライトを消灯します。
- ▶ ボンネットを開きます。
- ▶ ソケット ① を反時計回りにまわして引き抜きます。
- ▶ 軽く圧力をかけ電球を反時計回りにまわして、電球ホルダー ① から取り外します。
- ▶ 新しい電球を電球ホルダー ① に差し込み、時計回りにまわします。
- ▶ 電球ホルダー ① をライトに差し込み、時計回りにまわします。

フロントワイパー

フロントワイパーのオン / オフ

⚠ 警告

ワイパーブレードが劣化すると、ウインドウの水 droplet を十分に拭き取ることができ


ません。視界を妨げて周囲の交通状況を把握できず、事故の原因になります。ワイパーブレードは春季と秋季に1回ずつ交換してください。



コンビネーションスイッチ


- ① 0 ワイパー停止
- ② ... 低速間欠モード (レインセンサーは低感度に設定)
- ③ ... 高速間欠モード (レインセンサーは高感度に設定)
- ④ — 低速作動モード
- ⑤ ≡ 高速作動モード
- ⑥ 一回のワイパー作動 / ウォッシャー液を使用してワイパーを作動させる

リアワイパーのオン / オフ

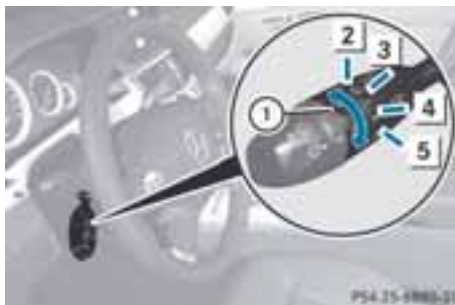

コンビネーションスイッチ

- ① スイッチ
- ② ウォッシャー液噴射の位置

- ③ I 間欠ワイパーの位置
- ④ O 間欠ワイパー停止の位置
- ⑤  ウォッシャー液噴射の位置
- ▶ イグニッション位置を 1 または 2 にします。
- ▶ コンビネーションスイッチのスイッチ ① を対応する位置にまわします。
リアワイパーが作動し、メーターパネル内にアイコンが表示されます。

ワイパーブレードの交換

重要な安全上の注意

警告

ワイパースイッチを作動の位置のままにしていると、ワイパーアームが不意に作動してけがをするおそれがあります。

ワイパーブレードを交換するときは、必ずエンジンスイッチからキーを抜いてください。

❗ ワイパーアームを起こしているときは絶対にボンネットを開かないでください。

ワイパーブレードがない状態では絶対にワイパーアームをフロントウィンドウまたはリアウィンドウの元の位置に戻さないでください。

ワイパーブレードを交換するときは、ワイパーアームを確実に持って作業をしてください。ワイパーブレードが取り付けられていない状態でワイパーアームから手を放すと、ウィンドウに当たってウィンドウを損傷するおそれがあります。

ワイパーブレードの交換は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なうことをお勧めします。

❗ ワイパーブレードの損傷を避けるため、ワイパーアーム以外には触れないようにしてください。

ワイパーブレードの交換

ワイパーブレードを取り外す

- ▶ エンジンスイッチからキーを抜くか、キーレスゴースイッチでイグニッション位置を O にします。
- ▶ ワイパーアームをウィンドウから起こします。



- ▶ 解除ノブ ① をしっかりと押し、ワイパーブレードをワイパーアームから矢印の方向に引き上げます。

ワイパーブレードを取り付ける

- ▶ 新しいワイパーブレードを、矢印と反対の方向にスライドさせて、ワイパーアームの固定部に差し込みます。
ワイパーブレードを音が聞こえるまでかみ合わせます。
- ▶ ワイパーブレードが確実に固定されたことを確認します。
- ▶ ワイパーアームをウィンドウの元の位置に戻します。

リアワイパーブレードの交換

ワイパーブレードの取り外し

警告

ワイパースイッチを作動の位置のままにしていると、ワイパーアームが不意に作動してけがをするおそれがあります。

ワイパーブレードを交換するときは、必ずエンジンスイッチからキーを抜いてください。



- ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ 固定されるまでワイパーアーム ① をリアウインドウから起こします。
- ▶ ワイパーブレード ② を、ワイパーアーム ① に対して直角の位置にします。
- ▶ ワイパーアーム ① を持ち、解除されるまでワイパーブレード ② を矢印の方向に押します。
- ▶ ワイパーブレード ② を取り外します。

ワイパーブレードの取り付け

- ▶ 新しいワイパーブレード ② をワイパーアーム ① に合わせます。
- ▶ ワイパーアーム ① を持ち、固定されるまでワイパーブレード ② を矢印と反対の方向に押します。
- ▶ ワイパーブレード ② が正しく位置していることを確認します。
- ▶ ワイパーブレード ② をワイパーアーム ① と平行の位置にします。
- ▶ ワイパーアーム ① をリアウインドウの元の位置に戻します。

フロントワイパーの故障

これに関する情報は、デジタル版取扱説明書に記載されています。

役に立つ情報	134
エアコンディショナーシステムの 概要	134
エアコンディショナーシステムの 操作	137

役に立つ情報

i この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。国別仕様の違いがあることもあります。お客様の車両には記載されている全ての機能が装備されていないことがあることにご留意ください。これは安全に関するシステムや機能の場合もあります。

i メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください。(▷ 30 ページ)

エアコンディショナーシステムの概要

重要な安全上の注意

⚠ 警告

以下のページで推奨されている設定に注意してください。停止したままにすると、ウインドウがくもりやすくなります。視界が妨げられて周囲の交通状況を把握できず、事故の原因になります。

エアコンは車内の温度および湿度を調整して、空気中の汚染物質をフィルターにかけます。

エアコンはエンジンが作動中の場合のみ使用可能です。システムはサイドウインドウとルーフが閉じている場合のみ、適切に機能します。

余熱ヒーター機能は、エンジンが停止している場合のみ作動または解除することができます。デジタル版取扱説明書をご覧ください。キーワードは"余熱ヒーター"です。


i 暖かい気候の間は、例えば、"コンビニエンスオープニング"機能で少しの間車両を換気します。キーワード"コンビニエンスオープニング"でデジタル版取扱説明書をご覧ください。これにより、冷却

処理が早くなり、より早く希望の車内温度に達します。

i 内蔵フィルターは、ほこりおよび花粉の大部分をろ過することができます。詰まったフィルターは車内に供給される空気の量を減らします。このため、整備手帳で規定されているフィルターの交換間隔を必ず遵守してください。重度の大気汚染のような環境の状況によるので、間隔は整備手帳に記述されているよりも短くなる可能性があります。


i キーを抜いてから1時間は、余熱ヒーター機能を自動的に作動させることができます。その後、エアコンシステムを乾燥させるために、約30分間車両の換気が行なわれます。

オートエアコンディショナー（2ゾーン）の操作パネル

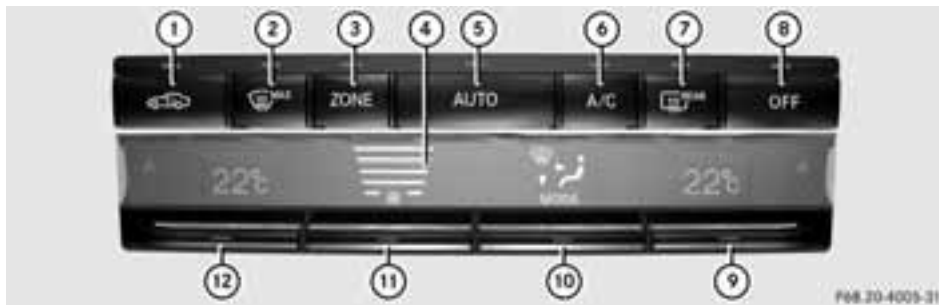

- ① 内気循環モードの作動/解除
- ② デフロスター機能のオン/オフの切り替え
- ③ ZONE 機能のオン/オフの切り替え
- ④ ディスプレイ
- ⑤ エアコンを AUTO モードに設定する
- ⑥ AC モードの作動/解除
- ⑦ リアデフォグガーのオン/オフの切り替え
- ⑧ エアコンのオン/オフの切り替え
- ⑨ 温度の設定、右
- ⑩ 送風口の選択
- ⑪ 送風量の設定
- ⑫ 温度の設定、左

オートエアコンディショナー（3ゾーン）の操作パネル

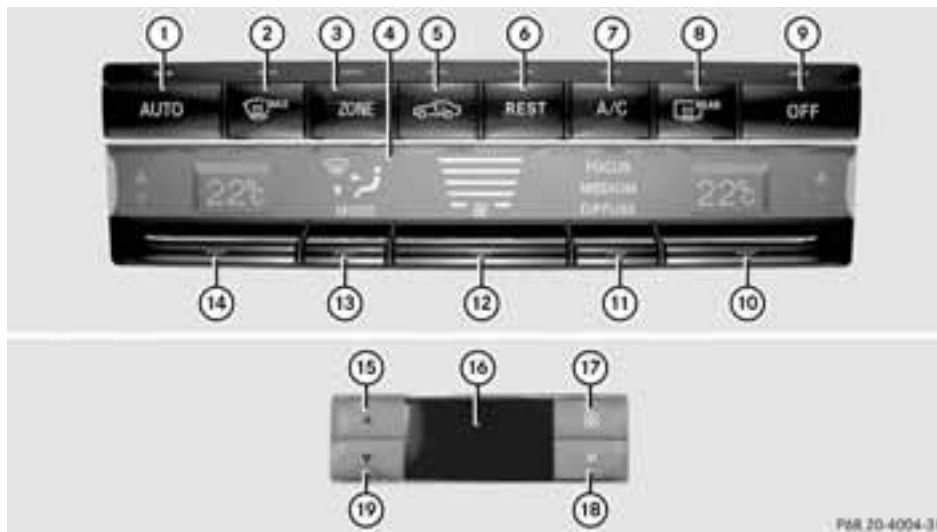

フロント操作パネル

- ① エアコンを AUTO モードに設定する
- ② デフロスター機能のオン/オフの切り替え
- ③ ZONE 機能のオン/オフ
- ④ ディスプレイ
- ⑤ 内気循環モードの作動/解除
- ⑥ 余熱ヒーターベンチレーションのオン/オフ
- ⑦ AC モードのオン/オフ
- ⑧ リアデフォグガーのオン/オフの切り替え
- ⑨ エアコンのオン/オフ
- ⑩ 温度の設定、右
- ⑪ エアコンの AUTO モード (FOCUS/MEDIUM/DIFFUSE) への設定
- ⑫ 送風量の設定
- ⑬ 送風口の設定
- ⑭ 温度の設定、左

リア操作パネル

- ⑮ 温度を上げる
- ⑯ ディスプレイ
- ⑰ 送風量を上げる

- ⑱ 送風量を下げる
- ⑲ 温度を下げる

エアコンディショナーシステムの操作

デジタル版取扱説明書には、以下の項目に関する情報が記載されています。

- エアコンディショナーのオン / オフ
- AC モードのオン / オフ
- エアコンディショナーを AUTO モードに設定する
- エアコンモードの設定
- 温度の設定
- 送風口の設定
- 送風量の設定
- 独立温度設定機能のオン / オフ
- ウィンドウデフロスター
- デフロスターモード
- リアデフォグガーの作動と停止の切り替え
- 内気循環モードの作動 / 解除
- 余熱ヒーターベンチレーションのオン / オフ
- 送風口の調整

役に立つ情報	140
慣らし運転	140
走行	140
オートマチックトランスミッション	145
給油	146
駐車	150
運転のヒント	151
走行装備	151
トレーラーのけん引	180

役に立つ情報

i この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。国別仕様の違いがあることもあります。お客様の車両には記載されている全ての機能が装備されていないことがあることにご留意ください。これは安全に関するシステムや機能の場合もあります。

i メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください。(▷ 30 ページ)

慣らし運転

重要な安全上の注意

交換された新しいブレーキパッド/ブレーキパッドおよびディスクは、数百キロメートルの走行後にのみ最適なブレーキ性能を発揮します。ブレーキペダルにより大きな力をかけることにより、減少したブレーキ効果を補ってください。

最初の約 1,500 km まで

最初に十分な注意を払ってエンジンを取り扱えば、その後、将来にわたって安定した性能を維持することができます。

- 最初の約 1,500 km までは、速度と回転数を変えて走行してください。
- アクセルをいっぱい踏み込むなど、エンジンに大きな負担のかかる運転は避けてください。
- エンジン回転数がタコメーターのレッドゾーン（許容限度）の $\frac{2}{3}$ を超えないように、適切にギアシフト操作しながら運転してください。
- エンジンブレーキをかけるためにマニュアルギアシフトでギアをシフトダウンしないでください。

- 走行中にアクセルペダルを限界以上にいっぱい踏み込むこと（キックダウン）は避けてください。
- シフトポジション **3**、**2** または **1** は、山道などを低速で走行するときだけに使用してください。

約 1,500 km 後は、最大荷重およびエンジン回転数まで車両を徐々に加速することができます。

AMG 車の慣らし運転に関する注意事項

- 最初の約 1,500 km までは、走行速度が 140 km/h を超えないようにしてください。
- エンジン回転数が約 4,500 rpm を超えた状態は短時間にしてください。

i エンジンや駆動系部品の交換を行なったときも、上記の注意事項を守って慣らし運転を行なってください。

リアディファレンシャルロック装備車 (AMG)

車両には、セルフロックング式のディファレンシャルがリアアクスルに装備されています。リアアクスルのディファレンシャルを保護するために、新車時から約 3000 km の慣らし運転後を目安にオイルを交換してください。このオイル交換を行なうことにより、より長い期間ディファレンシャルを正常な状態に保つことができます。オイル交換は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

走行

重要な安全上の注意

⚠ 警告

運転席の足元にあるものは、ペダルの動きを制限したり、踏んだペダルを妨げることがあります。車両の操作および道路

の安全性がおびやかされます。事故の危険性があります。

すべてのものが車内に正しく収納され、運転席の足元に入り込むことができないことを確認してください。ペダルとの十分な隙間を確保するために、記載されているようにフロアマットを確実に装着します。固定していないフロアマットを使用しないでください。

⚠ 警告

以下のような適していない履物は、ペダルの正しい作動を妨げることがあります。

- 薄いソールの靴
- 高いヒールの靴
- スリッパ

事故の危険性があります。

適した履物を着用し、ペダルの正しい作動を確保します。

⚠ 警告

走行中にイグニッションをオフにすると、安全性に関連した機能が制限付きでしか使用できない、または全くできません。これにより、例えばパワーステアリングやブレーキの倍力装置に影響を与えることがあります。ステアリングやブレーキに非常に大きな力が必要になります。事故の危険性があります。

走行中はイグニッションをオフにしないでください。

⚠ 警告

走行時にパーキングブレーキが完全に解除されていない場合は、パーキングブレーキは以下になることがあります。

- オーバーヒートおよび火災の原因
- ホールド機能の損失

火災と事故の危険性があります。発進する前に、パーキングブレーキを完全に解除してください。

❗ 素早く暖機運転します。エンジンが暖まっていないときは、必要以上にエンジン回転数を上げないでください。

オートマチック車のシフト操作は、完全に停車して行なってください。

滑りやすい路面で発進するときは、駆動輪を空転させないように穏やかにアクセルペダルを操作してください。駆動系部品が損傷するおそれがあります。

❗ **AMG 車**：エンジンオイル温度が約 +20 °C 以下のときなどエンジンが暖まっていない場合は、エンジン保護のためにエンジン回転数が制限されることがあります。エンジンを保護し、スムーズに作動させるため、エンジンが冷えているときはアクセルペダルを必要以上に踏み込まないでください。

キーの位置

キー



- 0 キーを差し込む/抜く位置
- 1 エンジン停止時にワイパーなどの電気装備が使用できる位置
- 2 イグニッション（すべての電気装備への電源供給）および運転するときの位置
- 3 エンジンを始動する

❗ キーがその車両のものでなくても、イグニッションロックに差し込んで回すことはできます。しかし、イグニッショ

ンはオンになりません。従ってエンジンの始動はできません。

キーレスゴー

全体的な注意事項

- キーは、以下のものと一緒に持ち運ばないでください。
 - 携帯電話や別のリモコンキーなどの電子機器
 - 硬貨や金属フィルムなどの金属類
- キーレスゴーキーを金属製の物たとえば金属製のケースに入れしないでください。

キーレスゴーの機能に障害が生じるおそれがあります。

キーレスゴースイッチ装備車には、キーレスゴー機能が内蔵されたキーと脱着式のキーレスゴースイッチが付いています。

キーレスゴーで操作を行なうには、車室内にキーがあり、エンジンスイッチにキーレスゴースイッチを差し込む必要があります。

キーレスゴースイッチを押すたびに、イグニッション位置が切り替わります。イグニッション位置の選択は、ブレーキペダルを踏んでいない状態で行ないます。ブレーキペダルを踏んだ状態でキーレスゴースイッチを押すと、ただちにエンジンが始動します。

キーレスゴースイッチのキーの位置



電源供給をオンにする

- ▶ **ポジション 0**：キーレスゴースイッチ ① がまだ押されていない場合は、エンジンスイッチからキーが抜かれていることに相当します。
- ▶ **ポジション 1**：キーレスゴースイッチ ① を押します。

電源供給がオンになります。これ例えばワイパーなどの電気装備を作動させることができます。

i この位置のときに運転席ドアを開くと、電源供給が停止します。

イグニッションをオンにする

- ▶ **ポジション 2** (イグニッション)：キーレスゴースイッチ ① を 2 度押しします。

イグニッションがオンになります。

i 次の場合、エンジンスイッチがオフになります：

- 運転席ドアが開けられたとき
- キーレスゴースイッチ ① をこの位置で 1 度押したとき

キーレスゴースイッチの取り外し



- ▶ エンジンスイッチ ② からキーレスゴースイッチ ① を取り外します。

キーレスゴースイッチを取り外し、エンジンスイッチにキーを差し込んでまわすことにより、通常の方法でエンジンを始動することができます。

i キーレスゴースイッチは、車から離れたときでもエンジンスイッチから取り外す必要はありません。

i キーレスゴースイッチ ① をエンジンスイッチ ② に差し込むと、システムは認識に約 2 秒間かかります。その後、キーレスゴースイッチ ① を使用することができます。

エンジンを始動する

重要な安全上の注意

⚠ 警告

エンジンの燃焼は、一酸化炭素のような有毒な排気ガスを排出します。これらの排気ガスを吸い込むと中毒につながります。致命的なけがの危険性があります。従って、十分な換気がない閉じた空間でエンジンを作動させたままにしないでください。

⚠ 警告

排気システム、または熱くなっているエンジンの部品に接触すると、環境の影響または動物によってもたらされた可燃性の素材が発火するおそれがあります。火災のおそれがあります。

定期的な点検を行ない、エンジンルーム、または排気システムに可燃性の異物がないことを確認してください。

! エンジンを始動するときは、アクセルペダルを踏まないでください。

全体的な注意事項

i **ガソリンエンジン車**：触媒は、冷間始動後、約 30 秒間予熱されます。この間、エンジンの音が変わることがあります。

オートマチックトランスミッション

▶ シフトポジションを **P** にしてください。

マルチファンクションディスプレイにシフトポジション **P** が表示されます。


i シフトポジションが **N** のときも、エンジンを始動することができます。


キーによるエンジンの始動

i キーレスゴー操作でなく、キーを使用してエンジンを始動するには、エンジンスイッチからキーレスゴースイッチを取り外します。

▶ **ガソリンエンジン始動**：エンジンスイッチに挿したキーを **3** の位置までまわし、エンジンがかかったらすぐに手を放します (▶ 141 ページ)。

▶ **ディーゼルエンジン始動**：エンジンスイッチに挿したキーを **2** の位置までまわします (▶ 141 ページ)。

メーターパネルの余熱表示灯  が点灯します。

▶ 余熱表示灯  が消灯したら、キーを **3** の位置までまわし、エンジンがかかったらすぐに手を放します (▶ 141 ページ)。

i エンジンが暖まっているときは、余熱操作をせずにエンジンを始動できます。

i タッチスタート機能でエンジンを始動することもできます。キーを **3** の位置までまわして、すぐに手を放します (▶ 141 ページ)。エンジンが自動的に始動します。

キーレスゴースイッチ操作によるエンジンの始動

⚠ 警告

キーレスゴースイッチを使用して、簡単にエンジンを始動できます。キーレスゴー操作により車が発進すると思わぬけがの原因となりますので、決して子供だけを車内に残さないでください。ごく短時間でも、車から離れるときは必ずキーを携帯してください。

i エンジンスイッチにキーを差し込まなくても、キーレスゴースイッチを押して手動でエンジンを始動することもできます。キーレスゴーで操作を行なうには、車室内にキーがあり、エンジンスイッチにキーレスゴースイッチを差し込む必要があります。エンジンを始動するこのモードは、ECO スタート/ストップの自動エンジンスタート機能と独立して作動します。

- ▶ ブレーキペダルをしっかりと踏みます。
- ▶ **ガソリンエンジン車のエンジン始動：**エンジンスイッチ (▶ 142 ページ) を 1 回押します。
エンジンが始動します。
- ▶ **ディーゼルエンジン車のエンジン始動：**エンジンスイッチ (▶ 142 ページ) を 1 回押します。
余熱が行なわれ、エンジンが始動します。

発進

オートマチックトランスミッション

⚠ 警告

エンジン回転数がアイドリング回転数以上で、トランスミッションをポジション **D** または **R** に入れると、車両は突然発進することがあります。事故の危険性があります。

トランスミッションをポジション **D** または **R** に入れるときは、常にブレーキペダルをしっかりと踏み、同時に加速しないでください。

- ▶ ブレーキペダルをしっかりと踏みます。
- ▶ トランスミッションをシフトポジション **D** または **R** にします。
- ▶ パーキングブレーキを解除します。デジタル版取扱説明書をご覧ください。
- ▶ ブレーキペダルを徐々に戻します。
- ▶ アクセルペダルを注意しながら踏み、発進します。

i セレクターレバーを **P** から動かすためには、ブレーキペダルを踏む必要があります。その場合のみ、セレクターレバーロックまたはパーキングロックは解除されます。

i 発進すると、車が自動的に施錠されます。ドアのロックノブが下がります。ドアは車内からいつでもロックを解除して開くことができます。

また、車速感応ドアロックを解除することもできます。(▶ 188 ページ)

i エンジンが冷えているときは、より高いエンジン回転数でシフトアップが行なわれます。これにより、排気ガスを浄化する触媒がより早く適正な作動温度に達します。

ヒルスタートアシスト

⚠ 警告

しばらくすると、ヒルスタートアシストは車両にブレーキを効かせなくなり、動き出すおそれがあります。事故やけがの危険性があります。

従って、すばやくブレーキペダルからアクセルペダルに足を動かします。ヒルスタートアシストで車が停止しているときは、絶対に車から離れないでください。

ヒルスタートアシストは、坂道発進時に車が後退または前進するのを防ぎ、運転者の発進操作を補助します。ブレーキペダルから足を放しても、ヒルスタートアシストが車を停止したまま保持します。そのため、車が動き出す前に、ブレーキペダルからアクセルペダルへ余裕を持って踏みかえることができます。

- ▶ ブレーキペダルから足を放します。
車両はその後、約 1 秒間停止します。
- ▶ 発進します。

ただし、ヒルスタートアシストは以下のような状況では作動しません。

- 平坦な道路または下り坂で発進するとき
- シフトポジションを **N** にしたとき
- パーキングブレーキをきかせているとき
- ESP®が故障しているとき

ECO スタート / ストップ機能

デジタル版取扱説明書には、全体的な注意事項と情報が記載されています。

- ECO スタート/ストップ機能を作動解除/作動させる
- 自動エンジン停止/エンジン始動


エンジンの故障

これに関する情報はデジタル版取扱説明書にあります。

オートマチックトランスミッション

セレクターレバー

シフトポジションの概要

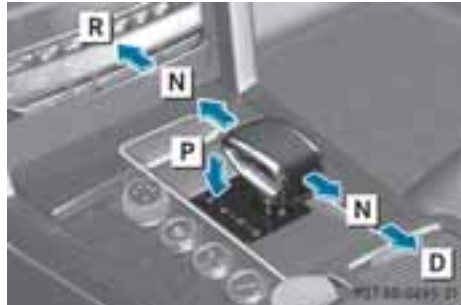

- AMG 車の P スイッチ付きセレクターレバー
- P パーキングロック付きパーキングポジション
 - R リバースギア
 - N ニュートラル
 - D ドライブ

シフトポジションと走行モード表示

これに関する情報はデジタル版取扱説明書にあります。

DIRECT SELECT レバー

シフトポジションの概要



- P パーキングロック付きパーキングポジション
- R リバースギア

N ニュートラル

D ドライブ

DIRECT SELECT レバーは、ステアリングの右側にあります。

① DIRECT SELECT レバーから手を放すと、自動的に中立の位置に戻ります。選択されているシフトポジション **P**、**R**、**N** または **D** は、マルチファンクションディスプレイのシフトポジション表示 (p. 145 ページ) に表示されます。

デジタル版取扱説明書には、以下の項目に関する情報が記載されています。


- シフトポジションと走行モード表示
- パーキングポジション P の選択
- リバースギア R の選択
- ニュートラル N (ECO スタート/ストップ機能が作動した状態)
- ニュートラル (N) の選択
- ECO スタート/ストップ機能が作動した状態でのドライブポジション D
- ドライブポジション D の選択

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目に関する情報が記載されています。

- 重要な安全上の注意
- シフトポジション
- ギアの変速
- 運転のヒント
- 走行モード選択スイッチ
- ステアリングのギア変速パドル
- オートマチック走行モード
- シフトレンジ
- マニュアルギアシフト
- トランスミッションの問題

パーキングロックの手動解除

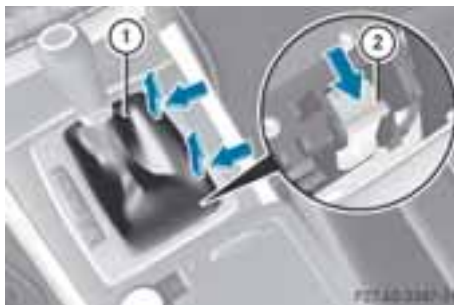

① 以下の手順は、DIRECT SELECT レバー装備車および AMG 車には適用されません。

- ▶ パーキングブレーキをかけます。
- ▶ 先の尖っていない平らなもの (布でくるんだドライバーなど) を使用して、セクターレバーブーツ **①** を右側の縁からこじ開けます。セクターレバーブーツ **①** を引き上げて外します。
- ▶ ロック解除ボタン **②** を押しながら、同時にセクターレバーを **P** 以外の位置に動かします。これで、セクターレバーが **P** の位置に戻るまでは、セクターレバーを自由に動かすことができます。

電氣的故障が発生したときは、セクターレバーロックを手動で解除して、**P** 以外の位置に動かすことができます。これは車両がけん引される場合などに行ないます。

給油

重要な安全上の注意

⚠ 警告

燃料は可燃性の強い物質です。燃料を取り扱う時は、火気を近付けたり、近くで喫煙をしないでください。

燃料を給油する前に、必ずエンジンを停止してください。

⚠ 警告

皮膚や衣服に燃料が付着しないように注意してください。

燃料が皮膚に付着したり、気化した燃料を吸い込んだりすると、健康を害するおそれがあります。

⚠ 警告

ディーゼルエンジン車のタンクにガソリンを給油しないでください。軽油とガソリンを混ぜないでください。燃料システムとエンジンが損傷するおそれがあります。さらに、車両火災に至るおそれがあります。

❗ ディーゼルエンジン車にガソリンを給油しないでください。ガソリンエンジン車に軽油を給油しないでください。少量でも誤った燃料が混じると、燃料システムとエンジンを損傷するおそれがあります。

❗ 誤って指定以外の燃料を給油してしまった場合は、決してエンジンを始動しないでください。誤った燃料が燃料系部品全体にまわるおそれがあります。誤って指定以外の燃料を給油した場合は、燃料タンクや燃料装置から燃料を完全に抜き取る必要があるため、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

❗ 給油ノズルの自動停止後は、それ以上補給しないでください。燃料噴射システムを損傷するおそれがあります。

❗ 給油中に燃料を塗装面にこぼさないよう注意してください。塗装面が損傷するおそれがあります。

❗ 燃料携行缶から燃料を補給するときには、フィルターを使用してください。燃料携行缶に付着した微粒子によって、フューエルラインや燃料噴射システムの部品が詰まるおそれがあります。

燃料と燃料品質について、詳しくは"燃料" (▷ 321 ページ) をご覧ください。

セルフ式のガソリンスタンド

セルフ式のガソリンスタンドで給油するときは必ず以下の点を守り、安全に十分注意して作業を行なってください。

- 給油前に必ずエンジンを停止して、ドアやサイドウインドウなどを閉じてください。
- 燃料給油フラップを開くときから、一連の給油作業を必ずひとりで行なってください。

給油作業を行なう人以外は燃料給油フラップに近づかないでください。

- 給油作業を行なう人は、身体の静電気を除去するため、給油前に車体などの金属に触れてください。

身体に静電気を帯びていると、放電による火花で燃料に引火したり火傷をすることがあります。火災の危険性があります。

- 給油中は車内に戻らないでください。再び帯電することがあります。
- キャップの開閉は確実に行ってください。火気を近づけないようにしてください。

- 給油ノズルは給油口の奥まで確実に差し込んでください。

- 給油が自動的に停止したら、それ以上は給油しないでください。燃料があふれるおそれがあります。

- 給油の勢いを強くしないでゆっくりと給油してください。燃料が吹きこぼれるおそれがあります。

- ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を遵守してください。

給油


燃料給油フラップの開閉



- ① 燃料給油フラップを開く
- ② キャップをはめる
- ③ タイヤ空気圧ラベル
- ④ 使用燃料表示

キーまたはキーレスゴーで車を施錠/解錠すると、燃料給油フラップも自動的に施錠/解錠されます。

燃料給油フラップは車両の右側後方にあります。

メーターパネル内には、キャップの位置を示す  が表示されています。給油ノズルの横の矢印は、給油口の取り付け位置を示しています。

開く

- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ キーレスゴー：運転席ドアを開きます。キーの位置 **O**：“キーを抜いた”状態と同じになります。運転席ドアを再び閉じることができます。
- ▶ 燃料給油フラップ ①の矢印の位置を押します。燃料給油フラップが少し開きます。
- ▶ 燃料給油フラップを完全に開きます。

▶ 燃料給油フラップを反時計回りにまわして取り外します。

▶ **セダン**：燃料給油キャップを燃料給油フラップ②の裏側にあるブラケットに差し込みます。

または

▶ **ステーションワゴン**：燃料給油キャップを燃料給油フラップのヒンジアームのくぼみに水平に差し込みます。

▶ 給油ノズルを奥まで差し込み、給油を開始します。

▶ 給油ノズルが自動停止した時点で給油を停止してください。

i 最初にポンプが補充を停止した後は、それ以上燃料を追加しないでください。燃料が漏れ出すことがあります。

閉じる


▶ 補充口にキャップを再度置き、音がして固定されるまで時計回りにまわします。

▶ 燃料給油フラップをカチッと音がするまで手で押さえて閉じます。


i 車を施錠する前に必ず燃料給油フラップを閉じてください。さもなければ、セントラルロックシステムのロックピンが燃料給油フラップが閉じるのを妨げます。

燃料給油口の非常時の解錠

▶ **セダン**：トランクリッドを開きます。

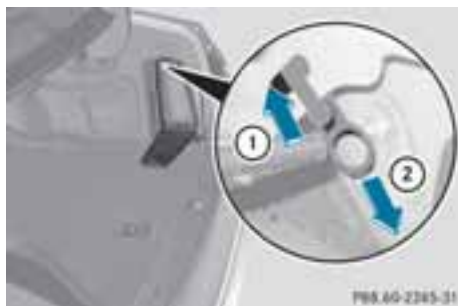

- ▶ ラゲッジネットを下げます。
- ▶ 右側のサイドトリムパネルを開きます。
- ▶ 救急セットを取り外します。(▶ 265 ページ)
- ▶ エマージェンシーリリースをフック ① から外します。
- ▶ エマージェンシーリリースを矢印②の方向に引きます。
燃料給油フラップが解錠されます。
- ▶ 燃料給油フラップを開きます。
- ▶ **ステーションワゴン**：テールゲートを開きます。

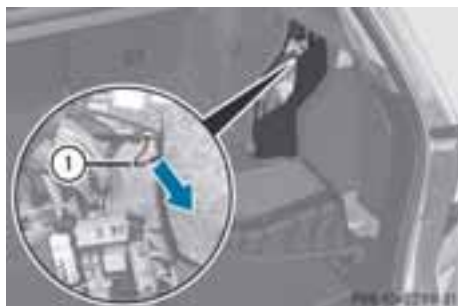

- ▶ 右側のサイドトリムパネルを開きます。
- ▶ トリムを引き出します。
- ▶ エマージェンシーリリース ① を矢印の方向に引きます。
燃料給油フラップが解錠されます。
- ▶ 燃料給油フラップを開きます。

燃料および燃料タンクの不具合

このセクションでは、安全性に関わる不具合の内容と対応方法について説明しています。詳しい不具合内容および対応方法については、デジタル版取扱説明書をご覧ください。

原因	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
燃料が漏れている。	<p>⚠ 火災や爆発のおそれがあります。</p> <p>燃料供給システムまたは燃料タンクに問題がある。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ エンジンスイッチのキーを 0 の位置にまわし、ただちに抜いてください。(▶ 141 ページ)。 ▶ 状況を問わず、エンジンを始動しないでください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

駐車

重要な安全上の注意

⚠ 警告

葉、草または小枝のような可燃性の素材が熱くなった排気システムの部品にさらされて長く接触すると、発火するおそれがあります。火災のおそれがあります。

可燃性の素材が熱い車両の部品に接触しないように車両を駐車します。乾燥した草原、または収穫した穀物畑に駐車しないように特に注意してください。

⚠ 警告

走行中にイグニッションをオフにすると、安全性に関連した機能が制限付きでしか使用できない、または全くできません。これにより、例えばパワーステアリングやブレーキの倍力装置に影響を与えることがあります。ステアリングやブレーキに非常に大きな力が必要になります。事故の危険性があります。

走行中はイグニッションをオフにしないでください。

⚠ 警告

保護者のいない子供を車両に残すと、例えば以下のようにして動かし始めるおそれがあります。

- パーキングブレーキの解除
- オートマチックトランスミッションのパーキングポジション **P** からのシフト
- エンジンの始動

彼らは車両装備を操作するおそれもあります。事故やけがの危険性があります。車両から離れるときは、必ずキーを携帯して車両を施錠してください。子供だけを車内に残して車両から離れないでください。

! 動いている車両によって、車両の損傷、または駆動系の損傷につながるおそれがあります。

駐車時に車が不意に動き出さないように、以下の方法で車を確実に固定してください。

- パーキングブレーキを確実にかけてください。
- トランスミッションをポジション **P** にし、キーをエンジンスイッチから抜かなければなりません
- 上り坂または下り坂の勾配では、前輪を縁石方向に向けなければなりません。

エンジンの停止

デジタル版取扱説明書の情報

オートマチックトランスミッション装備車でエンジンをオフにする方法に関する記載は、デジタル版取扱説明書にあります。

パーキングブレーキ

これに関する情報はデジタル版取扱説明書にあります。

駐車

これに関する情報はデジタル版取扱説明書にあります。

運転のヒント

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目に関する情報が記載されています。

- 一般的な運転のヒント
- ECO インジケーター
- エンジンオイル

- ブレーキ警告灯
 - 重要な安全上の注意
 - 下り坂の傾斜
 - 高負荷 / 低負荷
 - 濡れた路面
 - 凍結防止剤等が撒かれた路面でのブレーキ性能の制限
 - 新品のブレーキパッド / ライニング
 - AMG セラミック強化ブレーキシステム
- 濡れた路面の走行
- 寒冷時の走行
 - 重要な安全上の注意
 - サマータイヤでの走行
 - 滑りやすい路面

走行装備

クルーズコントロール

重要な安全上の注意

⚠ 警告

滑りやすい路面では、シフトダウン操作による急激なエンジンブレーキを効かせないでください。駆動輪がグリップを失い、車両がスリップするおそれがあります。

⚠ 警告

クルーズコントロールは道路や交通事情を考慮することはできません。

クルーズコントロールが作動していても常に交通状況に注意を払うようにしてください。

クルーズコントロールは運転中に運転者を補助するためだけに設計されたものです。車両の速度に注意して、適切に減速する責任があります。

⚠ 警告

次のような場合にはクルーズコントロールを使用しないでください。

- 一定の速度を維持できないような道路や交通状況のとき（例、混雑している交通やカーブしている道路）。事故の原因になるおそれがあります。
- 滑りやすい路面。ブレーキや加速により駆動輪が駆動力を失い、車両が滑るおそれがあります。
- 霧や激しい雨、雪のときなど、不十分な視界のとき。

全体的な注意事項

クルーズコントロールは一定の走行速度を維持します。設定速度を超えないようにするために自動的にブレーキを効かせます。長い急な下り坂勾配で、特に車両に荷物を積載しているときやトレーラーをけん引しているときは、適時低いギアを選択してください。オートマチック車では、シフトレンジ **1**、**2**、**3** を選択してください。それにより、エンジンのブレーキ作用を利用します。その結果、ブレーキシステムへの負荷を軽減し、ブレーキが過熱して早く摩耗するのを防ぎます。

道路や交通状況が長時間の一定速度の維持に適している場合にのみ、クルーズコントロールを使用してください。約 30 km/h 以上の任意の速度を設定できます。

クルーズコントロールレバー



- ① 速度を設定する/上げる
- ② LIM 表示灯
- ③ 現在の速度/前回の設定速度に設定する
- ④ 速度を設定する/下げる
- ⑤ クルーズコントロールと可変スピードリミッターを切り替える
- ⑥ クルーズコントロールの解除

クルーズコントロールレバーでクルーズコントロールおよび可変スピードリミッターを操作できます。

クルーズコントロールレバーの LIM 表示灯は、選択したシステムの状態を表しています。

- **LIM 表示灯が消灯：** クルーズコントロールが操作可能な状態です。
- **LIM 表示灯が点灯：** 可変スピードリミッターが操作可能な状態です。

クルーズコントロールを作動させると、記憶された速度がマルチファンクションディスプレイに約5秒間表示されます。マルチファンクションディスプレイには、記憶された速度と最高速度の間のセグメントが点灯します。

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目に関する情報が記載されています。

- 作動条件
- 記憶、維持、速度の呼び出し
- 速度の設定
- クルーズコントロールの解除

クルーズコントロールの選択

▶ LIM 表示灯 ② が消灯しているか確認してください。

消灯しているときは、クルーズコントロールが選択されています。

消灯していないときは、クルーズコントロールレバーを矢印 ⑤ の方向に押しします。

クルーズコントロールレバーの LIM 表示灯 ② が消灯します。クルーズコントロールが選択されます。

可変スピードリミッター

重要な安全上の注意

⚠ 警告

ブレーキペダルの上に常に軽く足を置くなど、ブレーキを踏んだ状態で運転しないでください。ブレーキシステムが過熱して、制動距離が長くなり、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。

⚠ 警告

滑りやすい路面では、シフトダウン操作による急激なエンジンブレーキを効かせないでください。駆動輪がグリップを失い、車両がスリップするおそれがあります。

⚠ 警告

可変スピードリミッターは運転を補助するために設計されたものです。車両の速

度に注意して、適切に減速する責任があります。

設定された速度を超えないように可変スピードリミッターは自動的にブレーキを効かせます。長い急な下り坂で、特に車両に荷物を積載しているときやトレーラーをけん引しているときは、適時シフトレンジを **1**、**2**、**3** にしてください。そうすることにより、エンジンのブレーキ効果を利用します。その結果、ブレーキシステムへの負荷を軽減し、ブレーキが過熱して早く摩耗するのを防ぎます。さらにブレーキが必要な場合は、継続的にではなく、繰り返しブレーキペダルを踏んでください。

可変スピードリミッターまたはスノータイヤスピードリミッターを設定することができます。

- **可変スピードリミッター**は市街地などでの速度制限のためのものです。
- **スノータイヤスピードリミッター**は、ウィンタータイヤを装着して走行するときなど、長時間の速度制限のためのシステムです。(▶ 155 ページ)

i スピードメーターに表示された速度は記憶された制限速度と若干異なる場合があります。

可変スピードリミッター

全体的な注意事項



- ① 現在の走行速度、またはより速い速度を記憶する
- ② LIM 表示灯
- ③ 現在の速度の記憶および最後に記憶した速度の呼び出し
- ④ 現在の走行速度、またはより遅い速度を記憶する
- ⑤ クルーズコントロールまたはディストロニック・プラスと可変スピードリミッターを切り替える
- ⑥ 可変スピードリミッターを解除する

クルーズコントロールレバーでクルーズコントロールまたはディストロニック・プラスおよび可変スピードリミッターを操作できます。

クルーズコントロールレバーの LIM 表示灯は、選択したシステムの状態を表しています。

- **LIM 表示灯が消灯：** クルーズコントロールまたはディストロニック・プラスが選択されています。
- **LIM 表示灯が点灯：** 可変スピードリミッターが操作可能な状態です。

可変スピードリミッターの選択

⚠ 警告

運転者を交代する場合は、交代する運転者に記憶されている制限速度を伝えてください。

制限速度に設定された速度以上に加速する必要がない場合にのみ、可変スピードリミッターを使用してください。事故をおこすおそれがあります。

可変スピードリミッターを解除することによってのみ、記憶されている制限速度を超えて走行できます。

- クルーズコントロールレバーを使用してください。
 - アクセルペダルをいっぱいまで踏み込んでください（キックダウン）。
- ブレーキペダルを踏んで可変スピードリミッターを解除することはできません。

- ▶ LIM 表示灯 ② が点灯しているか確認してください。

点灯しているときは、可変スピードリミッターはすでに選択されています。

消灯していないときは、クルーズコントロールレバーを矢印 ⑤ の方向に押します。

クルーズコントロールレバーの LIM 表示灯 ② が点灯します。可変スピードリミッターが選択されます。

現在の速度の記憶

- ▶ クルーズコントロールレバーを上 ① または下 ④ に軽く操作します。

現在の速度が記憶されマルチファンクションディスプレイに表示されます。

マルチファンクションディスプレイのセグメントは、記憶した速度から上の部分が点灯します。

エンジンがかかっているときにクルーズコントロールレバーを使用して、約 30 km/h 以上のあらゆる速度に速度を制限できます。

現在の速度の記憶および最後に記憶した速度の呼び出し

⚠ 警告

記憶されている速度への設定は、速度を記憶していて、現在の交通状況や走行状態に適しているときにのみ行なってください。急減速によって、事故を起こすおそれがあります。

- ▶ クルーズコントロールレバーを手前 ③ に軽く引きます。

速度の設定

- ▶ **設定速度を約 10 km/h 単位で調整する**：設定速度を上げるにはクルーズコントロールレバーを上 ① に、設定速度を下げるにはレバーを下 ④ にいっばいまで操作します。

または

- ▶ 希望する速度に設定されるまでクルーズコントロールレバーを圧力点を越えて保持します。速度を上げるにはクルーズコントロールレバーを上 ① に、速度を下げるには下 ④ に操作します。

- ▶ **設定速度を約 1 km/h 単位で調整する**：速度を上げるにはクルーズコントロールレバーを上 ① に、速度を下げるには下 ④ に軽く操作します。

または

- ▶ 希望する速度に設定されるまでクルーズコントロールレバーを圧力点まで押して保持します。速度を上げるにはクルーズコントロールレバーを上 ① に、速度を下げるには下 ④ に操作します。

可変スピードリミッターの解除

⚠ 警告

ブレーキペダルを踏んで可変スピードリミッターを解除することはできません。

可変スピードリミッターを解除するにはいくつかの方法があります。

- ▶ クルーズコントロールレバーを前方 ⑥ に軽く押しします。

または

- ▶ クルーズコントロールレバーを矢印の方向 ⑤ に軽く押しします。

クルーズコントロールレバーの LIM 表示灯 ② が消灯します。可変スピードリミッターは解除されます。

クルーズコントロールまたはディストロニック・プラスが選択されます。

以下のときは可変スピードリミッターが自動的に解除されます。

- 現在の速度が保存した速度と約 20 km/h 以上異ならないときのみ、アクセルペダルを圧力点を越えて踏んだとき（キックダウン）。このときは警告音が鳴ります。
- マニュアル車では、高すぎるギアにシフトすると、エンジン回転数が低くなります。

i エンジンを停止すると、記憶されている速度は消去されます。

スノータイヤスピードリミッター

マルチファンクションディスプレイを使用して、約 160 km/h(例えばウィンタータイヤで走行するとき)から最高速度までの間の値に、常に速度を制限できます(▷ 188 ページ)。

記憶された速度に到達する少し前に、マルチファンクションディスプレイに速度が表示されます。

可変スピードリミッターを解除しても、スノータイヤスピードリミッターは作動したままになります。

アクセルペダルをいっばいまで踏み込んでも（キックダウン）、記憶された制限速度を超えることはできません。

ディストロニック・プラス

重要な安全上の注意

⚠ 警告

HYBRID 車両：必ず"HYBRID"補足版をお読みください。さもないと、危険を認識できないことがあります。

⚠ 警告

滑りやすい路面では、シフトダウン操作による急激なエンジンプレーキを効かせないでください。駆動輪がグリップを失い、車両がスリップするおそれがあります。

⚠ 警告

ディストロニックプラスは運転を補助するために設計されたものです。運転者には、他の車両との距離、走行速度、適切なブレーキ操作に関するすべての責任があります。

ディストロニックプラスは特に以下のようなものには反応しません。

- 歩行者
- 駐停車している車両など、道路上の静止している障害物
- 対向車や横切る車両

ディストロニックプラスは、オートバイなど前方を走行している幅の狭い車両、または異なるラインを走行している車両を検知しないことがあります。ディストロニックプラスを作動させているときでも、交通状況には常に注意してください。適切に危険を認識することができず、事故の原因になったり、運転者や他の人がけがをするおそれがあります。

⚠ 警告

ディストロニックプラスは道路や交通状況を考慮することはできません。ディストロニックプラスが先行車を認識しない、または認識しなくなった場合には、ディストロニックを作動させない、または既に作動させているときは解除してください。特に以下の場合です。

- カーブの前
- 狭まった車線
- 流れの速い車線に変更する場合
- 複雑な運転状況、または高速道路での工事など、車線が迂回している場合

ディストロニックプラスは現在設定されている速度を維持するか、設定した速度まで加速します。

ディストロニックプラスは天候条件を考慮することはできません。以下のときは、ディストロニックプラスを解除するか、または作動させないでください。


- 道路が滑りやすいとき、雪で覆われているとき、または凍結しているとき。ブレーキを効かせたときや加速したときに車輪がグリップを失うことがあります。車両が滑り始めるおそれがあります。
- センサーが汚れていたり、雪、または雨、霧などで視界が悪いとき。距離の制御が損なわれることがあります。

ディストロニックプラスが作動していても、交通状況には常に注意してください。危険を適切に認識することができず、事故の原因になったり、運転者や他の人がけがをするおそれがあります。

⚠ 警告

ディストロニックプラスは、走行速度により、最大 4 m/s^2 の減速度でブレーキを効かせます。これは車両の最大制動力の約 40 % に相当します。この制動力が不十分なときは、ブレーキの操作を行なってください。

ディストロニックプラスが先行車との衝突の危険性を検知すると、断続的な警告音が鳴ります。さらに、メーターパネル

の距離警告灯  が点灯します。衝突を避けるためにブレーキ操作を行なってください。

全体的な注意事項

ディストロニック・プラスは速度を制御し、前方に検知された車両との距離を自動的に維持する補助を行いません。ディストロニック・プラスは設定された速度を超えないように自動的にブレーキを効かせます。

長い急な下り坂勾配で、特に車両に荷物を積載しているときやトレーラーをけん引しているときは、適時シフトレンジを **1**、**2** または **3** にしてください。そうすることにより、エンジンのブレーキ効果を利用します。その結果、ブレーキシステムへの負荷を軽減し、ブレーキが過熱して早く摩耗するのを防ぎます。

ディストロニック・プラスが前方に速度の遅い車両を検知すると、事前に設定された先行車との距離を維持するため、車両にブレーキをかけて減速させます。

ディストロニック・プラスの補助を行なう場合は、レーダーセンサーシステムを作動させ (▷ 188 ページ)、操作可能な状態にする必要があります。

レーダーセンサーシステムは電波望遠鏡施設の近辺では自動的に停止します (▷ 326 ページ)。

前方に車両がない場合は、ディストロニック・プラスは、30 km/h から 200 km/h の速度範囲で、クルーズコントロールと同じように作動します。前を走行している車両がいる場合は、ディストロニックは約 0 km/h ～ 200 km/h の間の速度範囲で作動します。

急勾配の道路ではディストロニック・プラスを使用しないでください。

クルーズコントロールレバー



- ① 現在の走行速度、またはより速い速度を記憶する
- ② 指定最短距離を設定する
- ③ LIM 表示灯
- ④ 現在の速度の記憶および最後に記憶した速度の呼び出し
- ⑤ 現在の走行速度、またはより遅い速度を記憶する
- ⑥ ディストロニック・プラスと可変スピードリミッターを切り替える
- ⑦ ディストロニック・プラスを解除する

クルーズコントロールレバーでディストロニック・プラスや可変スピードリミッターを操作できます。

クルーズコントロールレバーの LIM 表示灯は、選択したシステムの状態を表しています。

- LIM 表示灯 が消灯： ディストロニック・プラスが選択されています。
- LIM 表示灯が点灯： 可変スピードリミッターが操作可能な状態です。

ディストロニック・プラスの設定

重要な安全上の注意

警告

ディストロニックプラスが作動しているときは、車両にブレーキが効いています。そのため、車両を他の方法で動かす場合


(例えば洗車機に入れる場合やけん引されるとき)にはディストロニックプラスを解除してください。

作動条件

ディストロニック・プラスを作動させるには、以下の条件を満たさなければなりません。

- エンジンがかかっていること。ディストロニック・プラスが使用できる前に最大2分間走行していること
- パーキングブレーキを解除している。
- ESP[®] を使用しているが機能が介入していない。
- トランスミッションがポジション **D** であること
- ボンネットが閉じていること
- **P** から **D** にシフトするとき運転席ドアが閉じていること、または運転者のシートベルトが装着されていること
- 助手席ドアとリアドアが閉じていること
- 車両が滑っていないこと

走行時の作動

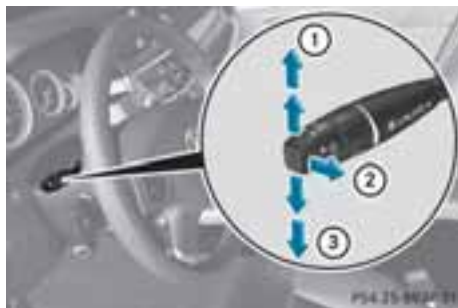

- ▶ クルーズコントロールレバーを軽く手前に引く ②か、上 ① または下 ③に操作します。
ディストロニック・プラスが選択されます。
- ▶ 希望の速度が設定されるまでクルーズコントロールレバーを押し上げたままにするか ① 下げたままにします ③。
- ▶ アクセルペダルから足を放してください。
希望の記憶した速度までのみ、先行車の速度に自車の速度が合わせられます。

30 km/h 以下の速度で走行しているときは、先行車両が検知され、マルチファンクションディスプレイに表示されている場合にのみディストロニック・プラスを作動させることができます。先行車両が検知および表示されなくなると、ディストロニック・プラスが解除され、音が鳴ります。

i アクセルペダルから完全に足を放していない場合は、マルチファンクションディスプレイに**ディストロニックプラス制御待機中**というメッセージが表示されます。このときは、ゆっくり走行している先行車との設定距離は維持されません。アクセルペダルの位置に応じた速度で走行します。

停止車両に向かって走行しているときの作動

- ▶ クルーズコントロールレバーを軽く手前に引く ②か、上 ① または下 ③に操作します。
ディストロニック・プラスが選択されます。
- ▶ 希望の速度が設定されるまでクルーズコントロールレバーを繰り返し押し上げるか ① 押し下げます ③。

自車の先行車が停止している場合は、自車が同様に停止したときのみディスト

ロニック・プラスを作動させることができます。

i 30 km/h 以下では、先行車が検知されたときにのみ、ディストロニック・プラスを作動させることができます。そのためには、メーターパネルのディストロニック・プラスの距離表示を作動させなければなりません (▶ 188 ページ)。

i クルーズコントロールレバーを操作して希望の速度を設定したり、クルーズコントロールレバーのコントローラーを操作して規定最小距離を設定することができます。 (▶ 162 ページ)

発進と走行

⚠ 警告

ブレーキを踏んだとき、自車が停止していないときはディストロニックプラスは解除されます。この後は、ディストロニックプラスが車両にブレーキを効かせることはありません。そのような場合は、ブレーキのみで先行車との距離を調整してください。事故の原因になったり、運転者や他の人がけがをするおそれがあります。運転者には、他の車両と車間距離、走行速度、適切なブレーキ操作に関するすべての責任があります。

▶ **先行車が発進した場合は、** ブレーキペダルから足を放します。

▶ クルーズコントロールレバーを軽く手前に引く ②か、上 ① または下 ③に操作します。

または

▶ 軽く加速します。
自車が発進して、速度を先行車の速度に合わせます。

先行車がない場合は、ディストロニック・プラスはクルーズコントロールと同じ方法で作動します。

先行車が減速したことをディストロニック・プラスが検知すると、車両にブレー

キを効かせます。このようにして選択された距離が維持されます。

ディストロニック・プラスは、先行車が速度を上げたことを検知すると設定速度まで車両を加速します。

車線の変更

⚠ 警告

ディストロニックプラスとアクティブブラインドスポットアシストは運転を補助するためにのみ設計されたものです。

これらは、運転者の責任や注意を軽減させるものではありません。運転者には、他の車両と車間距離、走行速度、適切なブレーキ操作に関するすべての責任があります。常に交通状況や周囲に注意してください。適切に危険を認識することができず、事故の原因になったり、運転者や他の人がけがをするおそれがあります。


追い越し車線に移るときは、以下の条件でディストロニック・プラスが運転者をサポートします。

- 約 60 km/h 以上で走行しているとき
- ディストロニック・プラスが先行車との距離を維持しているとき
- 該当する方向指示灯を点滅させているとき
- ディストロニック・プラスが衝突の危険を検知しないとき

これらの条件を満たした場合は、車両は加速します。車線変更にかかる時間が長すぎたり、自車と先行車との距離が狭すぎるときは、加速は中断されます。

i 車線変更を行なうとき、ディストロニック・プラスは左ハンドル車では左側の車線、右ハンドル車では右側の車線をモニターします

COMAND APS / Audio 50 APS 装備車

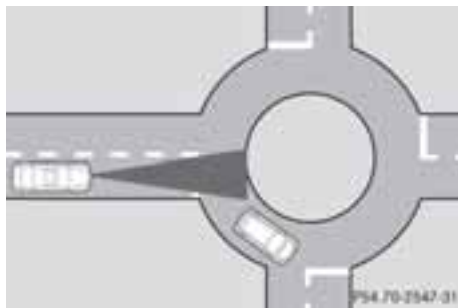

例：ロータリー

i 以下の機能はすべての国で操作可能
なわけではありません。

ディストロニック・プラスは、特定の交通状況に適応できるようにナビゲーションシステムからの追加情報を利用します。車両に追従しているときに、ディストロニック・プラスが作動していて、以下のような場合がこれにあたります。

- ロータリーに接近しているときや走行しているとき
- T字路に接近しているとき
- 高速道路の出口で分岐するとき

先行車が検知範囲から出てしまった場合でも、ディストロニック・プラスは一時的にそのときの走行速度を維持し、加速はしません。これは、ナビゲーションシステムのそのときの地図データに基づいています。

以下のときは、そのときの速度が維持されます。

- ロータリー / T字路の手前の約 10 秒間、およびロータリー走行中の約 1.5 秒間
- 速道路出口に達する前の約 12 秒間、および高速道路出口の後約 4 秒間

その後、車両は指定した設定速度に戻るために加速します。


COMAND システムを装備した車両

i 以下の機能はすべての国で操作可能なわけではありません。

特定の交通状況に適切に対応できるようにディストロニック・プラスはナビゲーションシステムからの追加情報を使用します。車両に追従しているときに、ディストロニック・プラスが作動していて、以下のような場合がこれにあたります。

- ロータリーに接近しているときや走行しているとき
- T字路に接近しているとき
- 高速道路の出口で分岐するとき

先行車が検知範囲から出てしまった場合でも、ディストロニック・プラスは一時的にそのときの走行速度を維持し、加速はしません。これは、ナビゲーションシステムのそのときの地図データに基づいています。

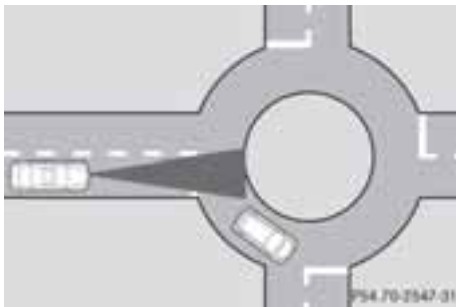

例：ロータリー

以下のときは、そのときの速度が維持されます。

- ロータリー / T字路の前約 10 秒間、およびロータリーを走行しているときの約 1.5 秒間
 - 高速道路出口に達する前の約 12 秒間、および高速道路出口の後約 4 秒間
- その後、車両は指定した設定速度に戻るために加速します。

停止

⚠ 警告

ディストロニック・プラスが作動しているときは車両から降りないでください。

ディストロニック・プラスは同乗者によって、または車外から操作したり、作動または解除しないでください。

ディストロニック・プラスはパーキングブレーキの代わりになるものではありません。駐車するために使用しないでください。

以下のときには、ディストロニック・プラスのブレーキ作用が中断し、車両が動き出すことがあります。

- クルーズコントロールレバーを使用してディストロニック・プラスが解除されたとき
- 加速したとき
- システムに故障があるときやバッテリー故障などで電力供給が中断したとき
- エンジンルームの電気システムや、バッテリーまたはヒューズが改造されたとき
- バッテリーの接続を外したとき

車両から離れたたり、駐車するときは、ディストロニック・プラスを解除し、車両が動き出さないようにしてください。

⚠ 警告

HYBRID 車両：必ず"HYBRID"補足版をお読みください。さもないと、危険を認識できないことがあります。

先行車が停止したことをディストロニック・プラスが検知すると、車両が停止するまでブレーキを効かせます。

一度車両が停止すると、停車したままになり、ブレーキを踏む必要はありません。

i 指定した最短距離によっては、自車は先行車後方の十分な距離があるところで停止することがあります。指定最短距

離はクルーズコントロールレバーのコントロールラーを使用して設定します。

セレクトレバー付きオートマチック車
Pレンジにシフトしてください

▶ ギアをPにシフトして、車両が動き出さないようにします。

ディストロニック・プラスが解除されます。マルチファンクションディスプレイの警告メッセージが消えます。

ディストロニック・プラスが作動し、以下のときにマルチファンクションディスプレイに警告メッセージが表示されます。

- 運転席ドアを開いたときに運転席シートベルトが着用されていないとき
- ECO スタート / ストップ機能によりエンジンが自動的にオフになったのではない場合、エンジンがオフになっている
- ボンネットを開いたとき

ディストロニック・プラスが作動した状態で、以下を行なうと、ホーンが一定の間隔で鳴ります。

- エンジンを停止し、運転席ドアを開け、シートベルトを外したとき
- ボンネットを開いたとき

ホーンは、車両がディストロニック・プラスがまだ作動した状態で車両が駐車したことを警告しています。車両を施錠しようとする、ホーンの音がさらに大きくなります。ディストロニック・プラスが解除されるまで、車両は施錠されません。

i エンジンが停止しているときは、ディストロニック・プラスを解除するまで、エンジンを始動することはできません。

ディストロニック・プラスが作動し、システムにエラーが発生した、あるいは電源供給が遮断された場合、マルチファン

クションディスプレイ **すぐにブレーキを踏んでください** というメッセージが表示されます。マルチファンクションディスプレイの警告メッセージが消えるまで、ただちにブレーキをしっかりと踏み込むか、**P** にシフトしてください。ディストロニック・プラスが解除されます。

DIRECT SELECT レバー付きオートマチック車

ディストロニック・プラスが作動しているときに以下のような条件になると、シフトポジションは自動的に **P** になります。

- 運転席ドアを開いたときに運転席シートベルトが着用されていないとき
- ECO スタート / ストップ機能によりエンジンが自動的にオフになったのではない場合、エンジンがオフになっている
- ボンネットを開いたとき
- システムに異常が発生したとき
- 電力供給が不十分なとき

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目に関する情報が記載されています。

- 速度の設定
- 指定の最小車間距離の設定
- メーターパネルのディストロニック・プラスディスプレイ

ディストロニック・プラスの解除



ディストロニック・プラスを解除するにはいくつかの方法があります。

- ▶ クルーズコントロールレバーを前方 ① に軽く押します。

または

- ▶ 車両が停止していない場合はブレーキを効かせます。

または

- ▶ クルーズコントロールレバーを矢印 ③ の方向に軽く押します。可変スピードリミッターが選択されます。クルーズコントロールレバーの LIM 表示灯 ② が点灯します。

ディストロニック・プラスを解除すると、マルチファンクションディスプレイに **ディストロニック・プラス オフ** というメッセージが約 5 秒間表示されます。

i エンジンを停止するまで、最後に記憶された速度がそのまま記憶されます。

以下のときはディストロニック・プラスが自動的に解除されます。

- パーキングブレーキを効かせたとき
- 約 25 km/h 以下で走行中で先行車両がいなく、または先行車両が検知されなくなったとき
- ESP®が作動したときや ESP®の機能を解除したとき
- トランスミッションが **P**、**R**、または **N** ポジションにあるとき

- 車両が電波望遠鏡施設近辺にあるとき (▷ 326 ページ)
- レーダーセンサーシステムを停止したとき (▷ 188 ページ)
- 発進するためにクルーズコントロールレバーを手前に引き、助手席ドア、またはリアドアのどちらかが開いているとき
- 車両が滑ったとき

ディストロニック・プラスが解除されると警告音が鳴ります。マルチファンクションディスプレイに **ディストロニック・プラス オフ** というメッセージが約5秒間表示されます。


セレクトレバー付きオートマチック車：車両がディストロニック・プラス機能により停止し、システムにエラーが発生すると、**すぐにブレーキを踏んでください** というメッセージがマルチファンクションディスプレイに表示されます。ブレーキ・ペダルをただちに踏んで、車両を停止させます。ディストロニック・プラスが解除され、メッセージが消えます。

ディストロニック・プラス使用時の運転のヒント

全体的な注意事項


以下には、特に注意すべき道路や交通状況の記載が含まれています。そのような状況では必要であればブレーキを効かせてください。ディストロニック・プラスは解除されます。

カーブでの走行、カーブに入るときやカーブを抜けるとき

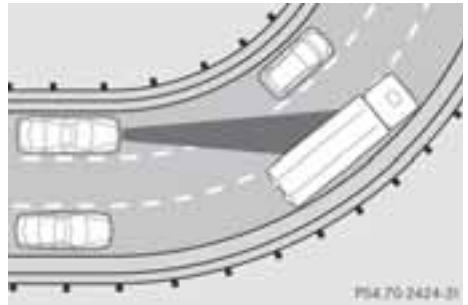


カーブではディストロニック・プラスの車両を検知する能力には限界があります。予期せずまたは遅くブレーキを効かせることがあります。

車線の中央を走行していない車両

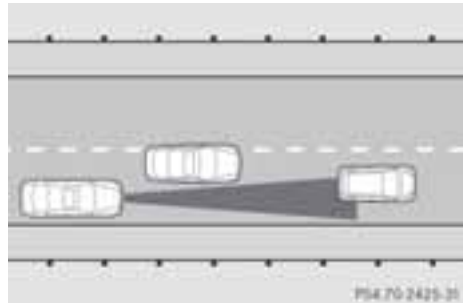

ディストロニック・プラスは車線の中央を走行していない車両を認識することができません。先行車との距離は非常に短くなります。


車線変更する他の車両

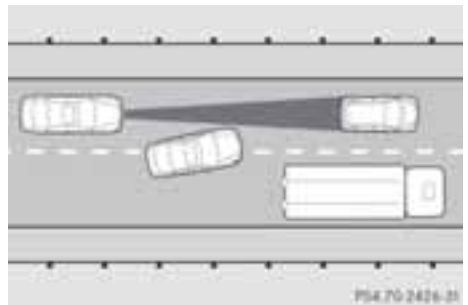

PS4 70 2426-21


ディストロニック・プラスは割り込んでくる車両を検知しません。この車両との距離は非常に短くなります。

幅の狭い車両

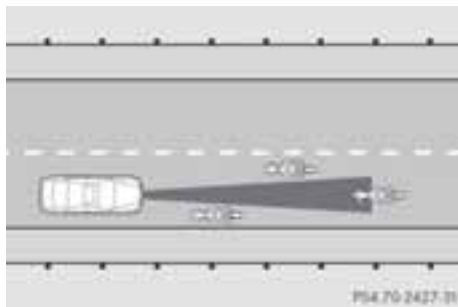


ディストロニック・プラスは道路の端の幅の狭い車両を検知しないことがあります。先行車との距離は非常に短くなります。

障害物や停止車両

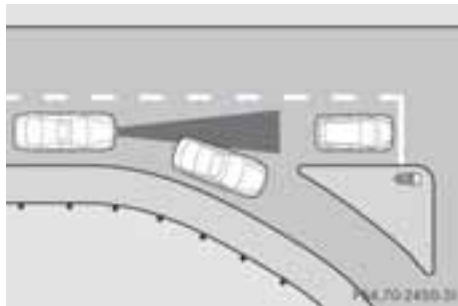

ディストロニック・プラスは障害物や停止車両に対してブレーキを効かせないことがあります。例えば、検知していた車両がカーブを曲がり、障害物や停止車両が現れたときは、ディストロニック・プラスはこれらに対してブレーキを効かせないことがあります。

横切る車両

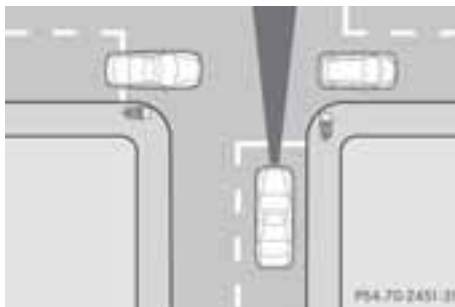

ディストロニック・プラスは車線を横切る車両を誤って検知することがあります。交差点の信号でディストロニック・プラスを作動させると、例えば不意に車両が発進することがあります。

ホールド機能

全体的な注意事項

ホールド機能は以下のようなときに運転者を補助します。

- 特に急な坂道で発進するとき
- 急な坂道で車を動かすとき
- 発進待ちをしているとき

運転者がブレーキペダルを踏まなくても、車両が停止した状態を保ちます。発進するためにアクセルペダルを踏み込むと、ブレーキ効果が解除されホールド機能は解除されます。

作動条件

ホールド機能は以下のときに作動させることができます。

- 車両が停止している
- エンジンがかかっている、またはエンジンをECOスタート/ストップ機能によって自動的に停止しているとき
- 運転席ドアを閉じているとき、または運転者がシートベルトを着用しているとき

- パーキングブレーキを解除しているとき
- ボンネットが閉じている
- オートマチック車でセレクタレバーが **D**、**R**、**N** のポジションにあるとき
- ディストロニック・プラスが解除されます。

ホールド機能を作動させる

⚠ 警告

ホールド機能が作動しているときは車両にブレーキが効いています。そのため、車両が他の方法で動かされている場合（例えば洗車機に入れる場合やけん引されるとき）にはホールド機能を解除してください。

- ▶ 作動条件が合っていることを確認します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んでください。
- ▶ マルチファンクションディスプレイに **[HOLD]** が表示されるまでブレーキペダルを素早く深く踏み込みます。ホールド機能が作動します。ブレーキペダルから足を放すことができます。

i 最初にブレーキペダルを踏んだときにホールド機能が作動しない場合には、少し待った後に再度試してください。

ホールド機能を解除する

⚠ 警告

ホールド機能が作動しているときには車両から降りないでください。

ホールド機能は車外から、または同乗者が操作したり解除したりしないでください。

ホールド機能はパーキングブレーキの代わりになるものではありません。駐車するために使用しないでください。

以下のときには、ホールド機能のブレーキ作用が停止して、車両が動き出します。

- アクセルペダルまたはブレーキペダルを踏んでホールド機能を解除したとき
- システムの誤作動やバッテリー上がりのように電力供給が遮断されたとき
- エンジンルームの電気装備や、バッテリーもしくはヒューズなどが変更されたとき
- バッテリーの接続を外したとき

車両から離れたり、駐車するような場合には、ホールド機能を解除し、車両が動き出さないようにしてください。

ホールド機能は以下のときに自動的に解除されます。

- 加速したとき オートマチック車：トランスミッションがシフトポジション **D** または **R** のとき
- オートマチック車でシフトポジション **P** にシフトしたとき
- マルチファンクションディスプレイの **[HOLD]** が消えるまでブレーキペダルを再度深く踏んだとき
- ディストロニック・プラスを作動したとき

DIRECT SELECT レバー付きオートマチック車では、ホールド機能が作動している状態で以下のとき、トランスミッションが自動的に **P** にシフトされます。

- 運転席ドアを開いたときに運転席シートベルトが着用されていないとき
- ECO スタート / ストップ機能によりエンジンが自動的にオフになったのではない場合、エンジンがオフになっている
- ボンネットを開いたとき
- システムに異常が発生したとき
- 電力供給が不十分なとき

マニュアル車またはセレクトレバー付きオートマチック車では、ホールド機能が作動している状態で以下のとき、マルチファンクションディスプレイに警告メッセージが表示されます。

- 運転席ドアを開いたときに運転席シートベルトが着用されていないとき
- ECO スタート / ストップ機能によりエンジンが自動的にオフになったのではない場合、エンジンがオフになっている
- ボンネットを開いたとき

セクタ・レバー付きオートマチック車：**P レンジにシフトしてください**

▶ ギアを **P** にシフトして、車両が動き出さないようにします。

ホールド機能が解除されている。マルチファンクションディスプレイの警告メッセージが消えます。

ホールド機能が作動した状態で、以下のときにホーンが一定の間隔で鳴ります。

- エンジンを停止し、運転席ドアを開け、シートベルトを外したとき
- ボンネットを開いたとき

ホーンは、車両がホールド機能がまだ作動した状態で車両が駐車したことを警告しています。車両をロックしようとする時、警告音がより大きくなります。ホールド機能が解除されるまで、車両は施錠されません。

i エンジンが停止しているときは、ホールド機能を解除するまで、エンジンを始動することはできません。

ホールド機能が作動している間にシステムまたは電力供給に異常が発生したときには、マルチファンクションディスプレイに **すぐにブレーキを踏んでください** というメッセージが表示されます。マルチファンクションディスプレイから警告メッセージが消えるまでただちにブ

レーキペダルをしっかりと踏んでください。

オートマチック車では、**P** ポジションにシフトすることもできます。これによりホールド機能が解除されます。

レーススタート

重要な安全上の注意

警告

レーススタートはスポーツハンドリングモードのときにのみ使用できます。スポーツハンドリングモードは車両が横滑りし始めたりタイヤが空転し始めた場合、限られた程度までしか車両を安定させることができません。そのため、許容値範囲で車両をコントロールするのが難しくなります。車両をコントロールできなくなり、事故を起こすおそれがあります。レーススタートはサーキットなどのクローズドコースでのみ使用してください。常に路面や天候の状態に合わせて運転してください。

i レーススタート機能は AMG モデルにのみ適用されます。

レーススタートは停車状態から最適な加速力で発進できる機能です。この前提条件は、路面状況のグリップ力が高い場合です。

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目に関する情報が記載されています。

- 作動条件
- レーススタートを使用する

AIR マティックサスペンション

車高

重要な安全上の注意

⚠ 警告

"コンフォートモード"を選択した場合、エンジンを停止してから約 60 秒以内に車両を施錠すると、車高が下がります。そのため、車両を施錠する場合には、ホイールハウスの近くや車両の下に誰もいないことを確認してください。身体が挟まれるおそれがあります。

■ 以下の場合に、車高が約 15 mm 下がります:

- "コンフォートモード"を選択したとき
 - エンジンを停止したとき
 - 約 60 秒以内に車両を施錠したとき
- 駐車するときは、車高が下がって縁石に接触しないように車両の位置を確認してください。車両が損傷するおそれがあります。

トレーラー付き走行に関する注意を遵守してください(▶ 181 ページ)。

車高を自動的に調整します。レベルコントロール機能は、サスペンションを最適にして、荷物搭載時でも地上高を一定に保ちます。車高に関する詳しい情報はデジタル取扱説明書に収録されています。


車高を設定する

⚠ 警告

停止状態で車両を低くする場合には、ホイールハウスの近くや車両の下に誰もいないことを確認してください。身体が挟まれるおそれがあります。

通常の路面では"標準"設定を、スノーチェーンを装着して走行するときや路面が特に悪いときは"高い"を選択してください。選択内容は、エンジンスイッチからキーを抜いても保持されたままになります。

高い車高に調整する

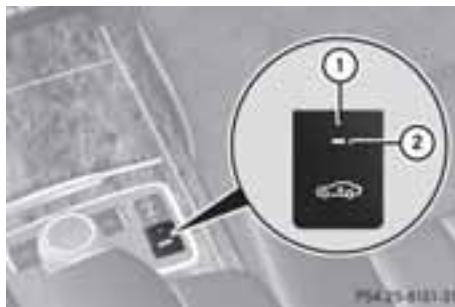

- ▶ エンジンを始動してください。
- 表示灯 ② が点灯しないとき
- ▶ スイッチ ① を押します。
- 表示灯 ② が点灯します。車高が高い車高に調整されます。
- ディスプレイに**車高があがります**というメッセージが表示されます。

"高い車高"の設定は以下のときに解除されます。

- 約 120 km/h を超えて走行したとき
- 約 80 km/h 以上の速度で約 3 分間走行したとき

これらの速度域を超えずに走行したときは、"高い車高"が保たれます。

標準の車高に調整する

- ▶ エンジンを始動してください。
- 表示灯 ② が点灯するとき
- ▶ スイッチ ① を押します。
- 表示灯 ② が消灯します。車高が標準の車高に調整されます。

サスペンション制御

全体的な注意事項

これに関する情報はデジタル版取扱説明書にあります。

AMG RIDE CONTROL スポーツサスペンション

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目に関する情報が記載されています。

- 車高
- サスペンション制御

4MATIC (フルタイム 4 輪駆動システム)

⚠ 警告

4MATIC は無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。

タイヤのグリップが低く駆動輪が空転する場合:

- 発進するときは、アクセルペダルを必要な分だけ踏んでください。
- 走行時に駆動輪が空転した場合、アクセルペダルを緩めてください。
- 路面や周囲の交通状況に合わせて運転スタイルを調整してください。

! 片方のアクスルを持ち上げた状態で車両をけん引しないでください。トランスファーケースを損傷するおそれがあります。このような損傷はメルセデス・ベンツの一般保証では保証されません。全ての車輪が接地しているか、完全に持ち上がっていないかなりません。車輪全てが完全に接地している状態で車両をけん引するときは、取扱説明書に従ってください。

i 冬に走行するときには、ウィンタータイヤ (M+S タイヤ) や必要であればスノーチェーンを装着すると 4MATIC の効果が最大限に発揮されます。

4MATIC は 4 輪全てが常に駆動しています。不十分な接地力によって車輪が空転したときは、ESP® (エレクトロニッ

ク・スタビリティ・プログラム) によって車両の駆動力が改善されます。

パークトロニック

重要な安全上の注意

⚠ 警告

パークトロニックは補助のみを行なうものであり、すべての障害物を検知するわけではありません。注意を払った運転の代わりになるものではありません。

安全に対する責任は常に運転者にあり、駐車や移動を行なうときは近辺への注意を払い続けてください。運転者や他の人がけがをするおそれがあります。

⚠ 警告

周囲に人や動物がいないことを確認してください。確認を怠ると、人や動物が負傷するおそれがあります。

パークトロニックは超音波センサーによる電子式駐車補助です。車両と物体との距離を視覚的、聴覚的に示します。

パークトロニックは以下のようなときに自動的に作動します。

- エンジンスイッチを 2 の位置にしたとき
- パーキングブレーキを解除したとき

パークトロニックは約 18 km/h 以上の速度で解除されます。それより低い速度で再作動します。

パークトロニックはフロントバンパーの 6 個のセンサーとリアバンパーの 4 個のセンサーを使用して、車両周辺のエリアをモニターします。

センサーの感知範囲

全体的な注意事項


! 駐車するときは、鉢植えやトレーラーけん引部などセンサーの上下にあるものに十分注意をしてください。パークトロ

ニックはこれらが車両の至近距離にあるときは感知できません。車両や物を損傷するおそれがあります。

センサーは超音波を吸収しやすい雪やその他のものを感知しないことがあります。

自動洗車機や大型車の排気ブレーキ、空気圧ドリルなどの超音波により、パークトロニックが誤作動することがあります。

不整地などではパークトロニックが正しく作動しないことがあります。

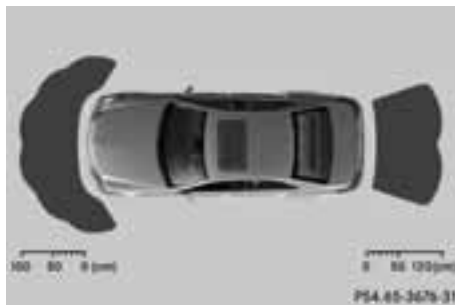

例：上から見た図

フロントセンサー


センター部	約 100 cm
コーナー部	約 60 cm

リアセンサー


センター部	約 120 cm
コーナー部	約 80 cm

最小範囲

センター部	約 20 cm
コーナー部	約 15 cm

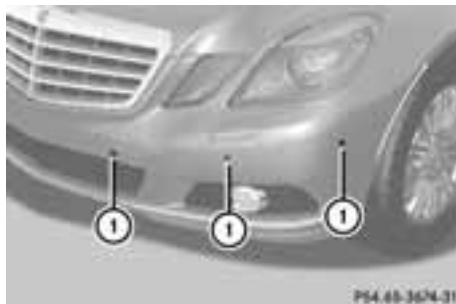

① 例：左側フロントバンパーのセンサーセンサーに汚れ、氷および泥がないようにしてください。適切に機能しないことがあります。センサーに損傷を与えないように注意して、定期的に清掃してください。(▷ 261 ページ)

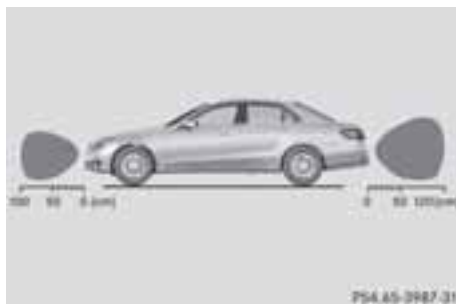

例：横から見た図

この範囲内に障害物があるときは、対応する警告灯が点灯して警告音が鳴ります。最短感知距離以下になると、警告灯が表示されなくなることがあります。

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目に関する情報が記載されています。

- 警告灯
- パークトロニックの解除 / 作動
- パークトロニックの不具合

パーキングアシストリアビューカメラ

重要な安全上の注意

⚠ 警告

周囲に人や動物がいないことを確認してください。確認を怠ると、人や動物が負傷するおそれがあります。

全体的な注意事項



例：セダン

パーキングアシストリアビューカメラ ①は視覚的な駐車支援です。COMANDディスプレイに車両後方のエリアを表示します。

パーキングアシストリアビューカメラ ①はテールゲートのハンドルグリップにあります。

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目に関する情報が記載されています。

- カメラによる視界
- パーキングアシストリアビューカメラを作動させる
- COMANDディスプレイのガイドライン

アテンションアシスト

重要な安全上の注意

⚠ 警告

アテンションアシストはあくまでも運転者の補助のみを行なうものであり、疲労や集中力低下を認識するのが遅れたり、まったく認識しないこともあります。十分な休憩を取ったり、集中力のある運転者の代わりになるものではありません。疲労により危険な状況の認知が非常に遅れたり、また状況の判断を誤ったり反応が遅れることがあります。運転する前や運転中は疲れていないことを確認してください。特に運転時間が長くなるような場合には、適切な時間に定期的に休憩を取ってください。危険を認知することができず、事故を起こしたり、運転者や他の人が負傷するおそれがあります。

全体的な注意事項

アテンションアシストは高速道路や幹線道路のような道路で、長時間の変化の少ない走行をするときに運転者を補助します。80 km/h から 180 km/h の範囲で作動します。

アテンションアシストが運転者の疲労の増加や集中力の欠如などの典型的な兆候を検知したときは、休憩を促します。

アテンションアシストは以下のような基準を考慮して、運転者の疲労や集中力欠如の度合いを判断します。

- ステアリング操作などのお客様の運転スタイル
- 時間や走行の長さなどの走行に関する要因

以下のときは、アテンションアシストの機能が制限されたり、警告が遅れる、またはまったく行なわれないことがあります。

- 路面が平坦でなかったり、穴があるなど、道路の状態が悪いとき
- 横風が強いとき
- 高いスピードでカーブを曲がっているときや急加速をしているときなど、スポーティな運転を行なっているとき
- 主に 80 km/h 以下や 180 km/h 以上の速度で運転しているとき
- COMAND システムを操作しているときやその機能で電話しているとき
- 時刻が正しく設定されていないとき
- 車線を変更したり走行速度を変えるなどの活発な運転状況のとき

マルチファンクションディスプレイの警告とディスプレイメッセージ

これに関する情報はデジタル版取扱説明書にあります。

ナイトビューアシストプラス

重要な安全上の注意

⚠ 警告

ナイトビューアシストプラスは運転者を補助するためのものであり、運転者の注意についての責任を軽減させるものではありません。ナイトビューアシストプラスに頼るのではなく、フロントウインドウを通して前方に注意してください。運転者には安全に対する責任があり、周囲の交通状況に応じて運転をしなければなりません。運転者や他の人にけがをさせるおそれがあります。

以下のときはシステムに影響を与えたり、正しく作動しないことがあります。

- 雪や雨、霧や小雨などで視界が悪いとき
- フロントウインドウが汚れていたり、曇っているとき、カメラ付近にステッカーなどが貼ってあるとき
- カーブや上り坂、下り坂を走行しているとき

⚠ 警告

ナイトビューアシストプラスは車両のすぐ近くにある障害物を感知することはできません。車を移動するときはフロントウインドウを通して前方に注意してください。車を移動するときは周囲に人や動物がいないことを確認してください。



通常のヘッドライトからの光に加え、ナイトビューアシストプラスは赤外線を利用して道路を照らします。ナイトビューアシストプラスのカメラ ① は、赤外線を検知して COMAND ディスプレイに白黒の映像として表示します。COMAND ディスプレイには、ハイビームヘッドライトで映し出される路面と同じ映像が表示されます。道路の進行方向や障害物を確認することができます。歩行者検知機能が作動しているときは、システムで認識された歩行者がナイトビューアシストプラスのディスプレイに強調表示されます。

対向車のヘッドライトの光はマルチファンクションディスプレイに表示されるナ


イトビューアシストプラスディスプレイに影響を与えることはありません。対向車がいるために、メインビームヘッドライトをオンにできないときも同様です。

❶ 赤外線は人の目に見えないため、眩しくなることはありません。対向車があっても、ナイトビューアシストプラスは作動させたままにできます。

ナイトビューアシストプラスを作動させる

作動条件

ナイトビューアシストプラスは以下のときに作動させることができます。

- エンジンスイッチのキーが 2 の位置のとき
- 周囲が暗いとき
- ライトスイッチが **AUTO** または  のとき
- リバースギアになっていないとき

ナイトビューアシストプラスを作動させる



- ▶ COMAND システムがオンになっていることを確認します。
- ▶ スイッチ ① を押します。

COMAND ディスプレイにナイトビューアシストプラスのディスプレイが表示されます。

COMAND ディスプレイの照度の調整方法については、COMAND システム取扱説明書をご覧ください。

❶ 赤外線照射ヘッドライトは走行速度が約 10 km/h 以上になると赤外線を照射します。停止中は目に見えません。また、ナイトビューアシストプラスの作動状態を確認することはできません。

歩行者検知機能

⚠ 警告

以下のような状況下では歩行者が正常に検知されなかったり、まったく検知されないことがあります。

- 歩行者の身体の一部または全部が駐車車両などの障害物で隠れているとき
- ナイトビューアシストプラスのディスプレイに表示される歩行者の輪郭が強い光の反射などで不完全になったり途切れているとき
- 歩行者が周囲の背景などに溶け込んでいるとき
- 座っている、かがんでいる、または横たわっているなど、歩行者が立っていない状態のとき



- ① ナイトビューアシストプラスの映像
- ② 検知された歩行者
- ③ フレーム
- ④ 歩行者検知のマーク

❶ 歩行者検知機能では動物を検知することはできません。

ナイトビューアシストプラスは人の輪郭などの特徴により歩行者を認識します。歩行者検知機能は以下のときに自動的に作動します。

- ナイトビューアシストプラスが作動しているとき
- 走行速度が約 10 km/h 以上のとき
- 街路灯がない郊外を走行するときなど、周囲が暗いとき

歩行者検知機能の作動中は、マーク ④ が表示されます。歩行者が検知されると、歩行者はフレーム ③ で囲まれ、強調されます。歩行者検知システムが歩行者を検知したときは、状況を確認するためにフロントウインドウ越しに前方を見てください。ディスプレイ表示だけでは障害物や歩行者までの距離を正確に把握することはできません。

歩行者と同じような特徴のある障害物の可能性もあります。

フロントウインドウの曇りまたは汚れ

カメラの前のフロントウインドウの内側や外側が曇っていたり汚れていると、ナイトビューアシストプラスのディスプレイに影響します。

- ▶ **曇りを取る**： エアコンディショナーの設定を確認し(▷ 137 ページ)、カメラのカバーを開きます(▷ 261 ページ)。
- ▶ **フロントウインドウの内側の曇りを取る**： カメラのカバーを開いて(▷ 261 ページ) フロントウインドウを掃除します(▷ 261 ページ)。

ナイトビューアシストプラスの不具合

これに関する情報はデジタル版取扱説明書にあります。

レーンキーピングアシスト

重要な安全上の注意


⚠ 警告

レーンキーピングアシストは車線内を自動的に走行させる機能ではありません。運転者を支援する機能であり、道路の車線を正しく検知できなかったり、全く検知できないことがあります。

以下のときはシステムの作動に影響を与えたり、正しく作動しないことがあります。

- 道路に十分な照明がなかったり、雪や雨、霧や小雨のときなど視界が悪いとき
 - 対向車線の車や太陽光線、または他の車からの反射光などでまぶしいとき
 - フロントウインドウが汚れていたり、曇っているとき、または、カメラ付近がステッカーなどで覆われているとき
 - ひとつの車線にいくつも車線ラインがあったり、全くないとき
 - 車線ラインが薄くなっているときや黒ずんでいるとき、または汚れや雪などに覆われているとき
 - 先行車両との車間距離が短くて車線ラインが検知できないとき
 - 工事区間など車線ラインがあいまいなとき
 - 車線の分岐点や他の車線との合流地点など車線ラインが頻繁に変わるとき
 - 道路が狭かったりカーブしているとき
- レーンキーピングアシストは道路や交通状況は検知できません。運転者の代わりに運転操作を行なうことはできません。走行速度に注意して、的確な減速を行ない、正しいステアリング操作を行なってください。常に路面や天候の状態に合わせて運転してください。常に交通状況や周囲の状況に注意してください。危険を認識することができず、事故を起こしたり、運転者や他の人がけがををするおそれがあります。

全体的な注意事項

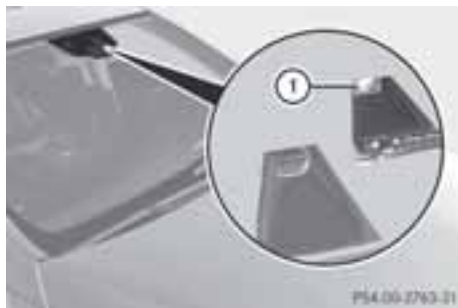

レーンキープアシストは、フロントウインドウ上部に装着されたカメラ①で車両前方をモニターします。レーンキープアシストは路面の車線ラインを検知し、車線を外れそうになる前に運転者に警告を行ないます。

マルチファンクションディスプレイで表示単位 速度/距離の km を選択すると (▷ 188 ページ)、レーンキープアシストが約 60 km/h の速度で作動を開始します。miles 表示が選択されているときは、走行速度が約 40 mph 以上になるとアシスト機能が作動開始します。前輪が車線マークを超えると警告が行なわれます。警告はステアリングを約 1.5 秒間以上振動させることにより行なわれます。

レーンキープアシストの作動

これに関する情報はデジタル版取扱説明書にあります。

アクティブドライビングアシスタンスパッケージ

全体的な注意事項

アクティブドライビングアシスタンスパッケージはディストロニック・プラス (▷ 156 ページ) と、アクティブブラインドスポットアシスト (▷ 174 ページ)、

アクティブレーンキープアシスト (▷ 178 ページ) で構成されています。

アクティブブラインドスポットアシスト

重要な安全上の注意

⚠ 警告

アクティブブラインドスポットアシストは補助のみを行なうものであり、車両/障害物を正しく、またはまったく検知しないことがあります。

以下のときはシステムが影響を受けたり、機能しないことがあります。

- 雪や雨、霧や小雨などで視界が悪いとき
- リアあるいはフロントセンサーが汚れているとき

アクティブブラインドスポットアシストはオートバイや自転車のような車両を検知しなかったり、非常に遅れて検知することがあります。至近距離で追い越して死角に入った車両を検知することはできません。

アクティブブラインドスポットアシストは道路や交通状況は検知できません。注意を払った運転の代わりになるものではありません。走行速度やタイミングに合ったブレーキ操作、適切なステアリング操作の責任は運転者にあります。常に、運転スタイルを実際の道路や天候状況に合わせてください。常に交通状況や周囲の状況に注意してください。適切に危険を認識することができず、事故の原因になったり、運転者や他の人がけがをするおそれがあります。

全体的な注意事項

アクティブブラインドスポットアシストはレーダーセンサーシステムを使用して、運転者後方の車両側方のエリアをモニターします。ドアミラーの警告表示によって、モニターしている範囲で検知された車両に運転者の注意が向けられません。さらに運転者が車線変更する側の方

向指示灯を作動させると、音と光による警告を発します。側方衝突の危険性が検知されると、修正のためのブレーキが衝突回避を補助します。コース修正のためのブレーキの作動を支援するため、アクティブブラインドスポットアシストは前方レーダーセンサーシステムも使用します。進行方向のスペースがモニターされます。

アクティブブラインドスポットアシストは約 30 km/h 以上の速度で運転者を支援します。

レーダーセンサーシステムは電波望遠鏡施設の近辺では自動的に停止します (▶ 326 ページ)。

走行中の運転者へのアクティブブラインドスポットアシストの支援のために、レーダーセンサーシステムをオンにして、作動可能にしてください。(▶ 188 ページ)

モニター範囲

⚠ 警告

アクティブブラインドスポットアシストは車両近辺の特定の範囲をモニターします。高速で近づき通り過ぎていく車両は検知されません。視覚的、聴覚的な警告は発せられず、進路を修正するために、システムが車両にブレーキを効かせることはしません。

車線の幅が非常に広いときは、隣の車線の幅すべてをモニターしないことがあります。このため、特に車線の中央を走行していない場合は隣の車線の車両は検知されないことがあります。これは、車両が車線の外端部を走行している場合などです。

常に交通状況や周囲に注意してください。適切に危険を認識することができず、事故の原因になったり、運転者や他の人がけがをするおそれがあります。



例：セダン

アクティブブラインドスポットアシストは図に示すように、約 3.0 m までの車両後方、および車両のすぐ側方の範囲をモニターします。このために、アクティブブラインドスポットアシストはリアバンパーのレーダーセンサーを使用します。

車線が狭い場合は、特に車両が車線の中央を走行していない場合は、お客様の車両の隣車線の次の車線の車両を検知することがあります。これは、車線の内側を走行している車両が存在する場合などです。

以下は、システムの特性に起因するものです。

- ガードレール、または似たような高さのある車線境界の近くを走行しているときに警告が間違っ発せられることがあります。
- トラックなど特に長い車両が長い時間並走しているときに、警告が中断されることがあります。

アクティブブラインドスポットアシストのレーダーセンサーは、前後のバンパーおよびラジエターグリルのカバー裏側に内蔵されています。バンパーとラジエターグリルのカバーに汚れや、氷、泥が

ないことを確認してください。リアセンサーが自転車用ラック、または突き出た荷物などによって覆われないようにしてください。強い衝撃を受けたり、バンパーに損傷を与えたときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でレーダーセンサーの機能を点検してください。アクティブブラインドスポットアシストが正しく作動しないことがあります。

表示灯と警告表示

▲ 警告

アクティブブラインドスポットアシストは 30 km/h 以下の速度では作動しません。ドアミラーの表示灯は黄色です。モニター範囲にある車両は検知されません。常に交通状況や周囲に注意してください。適切に危険を認識することができず、事故の原因になったり、運転者や他の人がけがをするおそれがあります。



① 黄色の表示灯/赤の警告灯

アクティブブラインドスポットアシストが作動しているとき、ドアミラーの表示灯 ① は、約 30 km/h 以下の速度では黄色に点灯します。30 km/h 以上の速度では、表示灯は消え、アクティブブラインドスポットアシストが作動可能になります。

約 30 km/h 以上の速度でブラインドスポットアシストのモニター範囲内に車両が検知されると、対応する側の警告灯 ① が赤に点灯します。この警告は、後方または側方から車両がブラインドスポット

のモニター範囲に入ると常に行なわれず。車両を追い越すときは、速度差が約 12 km/h 以下の場合にのみ警告が行なわれます。

黄色の表示灯はリバースギアになると消灯します。アクティブブラインドスポットアシストは作動しなくなります。

表示灯/警告灯の明るさは周囲の明るさによって自動的に調整されます。

視覚と音声による衝突警告

方向指示灯を作動させて車線を変更し、モニター範囲側で車両が検知されると、視覚と音声による衝突警告が発せられます。その後、2 倍の速さの警告音が聞こえ、赤色の警告灯 ① が点滅します。方向指示灯をそのままにすると、検知された車両が赤色の警告灯 ① の点滅により表示されます。警告音はそれ以上鳴りません。

車線修正ブレーキの適用

▲ 警告

アクティブブラインドスポットアシストは、運転を補助するためだけに設計されています。注意を払った運転の代わりになるものではありません。状況によっては、車線修正ブレーキの適用は衝突を防ぐためには不十分な場合があります。そのような場合は、ステアリング操作、またはブレーキ操作、アクセル操作をする必要があります。

非常にまれな場合、システムが間違っただけで周辺にあるガードレール、または似たような車線の境界との衝突の危険を検知し、ブレーキをかけることがあります。アクティブブラインドスポットアシストはすべての交通状況と道路使用者を検知するわけではありません。他の交通や障害物との距離が十分であることを常に確認してください。ステアリングを反対方向に軽く操作する、または加速すると、不適切なブレーキの適用を中断できます。

車両の速度、タイミングに合ったブレーキ操作、適切なステアリング操作の責任

は運転者にあります。常に、運転スタイルを実際の道路や天候状況に合わせてください。常に交通状況や周囲に注意してください。適切に危険を認識することができず、事故の原因になったり、運転者や他の人がけがをするおそれがあります。

アクティブブラインドスポットアシストがモニター範囲で側方の衝突の危険性を検知すると、車線修正ブレーキの適用が行なわれます。これは、運転者の衝突回避を補助するために設計されています。車線修正ブレーキが介入すると、ドアミラーの赤色の警告灯①が点滅して、2重の警告音が鳴ります。さらに、図で表示したディスプレイがマルチファンクションディスプレイに表示されます。車線修正ブレーキの適用は、約30 km/h から 200 km/h の速度範囲で使用できます。

以下のときは、ブレーキの介入がまったく行なわれないか、走行状況に合わせた車線修正ブレーキが作動します。

- 車両の両側に車両や障害物があるとき
- 側方すぐのところのところに車両が接近しているとき
- 高い速度でカーブを曲がるスポーティな運転を行なっているとき
- 明確にブレーキ操作またはアクセル操作を行なうとき
- ESP® または PRE-SAFE® ブレーキのような走行安全システムが介入しているとき
- ESP® の機能が解除されているとき
- タイヤ空気圧の低下やタイヤの不具合が検知されたとき

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目に関する情報が記載されています。

- アクティブブラインドスポットアシストの作動
- トレーラーのけん引

トレーラーのけん引

トレーラーを連結するときは、電気的接続を正しく行なっていることを確認してください。トレーラーのライトの点灯により、このことが果たされます。次に、アクティブブラインドスポットアシストが解除されます。ドアミラーの黄色の表示灯が点灯し、マルチファンクションディスプレイに**アクティブブラインドスポット 現在使用できません 取扱説明書参照**というメッセージが表示されます。

アクティブレーンキーピングアシスト

重要な安全上の注意

警告

アクティブレーンキーピングアシストは車両を車線内に保つことはしません。道路の車線マークを正しく検知できなかったり、全く検知できないことがあります。以下のときはシステムの作動が損なわれたり、正しく機能しないことがあります。

- 道路に十分な照明がなかったり、雪や雨、霧や小雨のときなど視界が悪いとき
- 対向交通や太陽、または他の車からの反射光などでまぶしいとき
- フロントウィンドウが汚れていたり、曇っているとき、または、カメラ付近がステッカーなどで覆われているとき
- ひとつの車線にいくつも車線ラインがあったり、全くないとき
- 車線ラインが摩耗しているときや黒ずんでいるとき、または汚れや雪などに覆われているとき

- 先行車両との車間距離が短くて車線マークが検知できないとき
 - 近くにある工事などで道路の車線マークが不鮮明なとき
 - 車線の分岐や他との交差、合流などで車線マークが頻繁に変わるとき
 - 道路が狭かったりカーブしているとき
- アクティブレーンキーピングアシストは道路や交通状況は検知できません。注意を払った運転の代わりになるものではありません。車両の速度、タイミングに合ったブレーキ操作、適切なステアリング操作の責任は運転者にあります。常に路面や天候の状況に合わせて慎重に運転してください。常に交通状況や周囲に注意してください。適切に危険を認識することができず、事故の原因になったり、運転者や他の人がけがをするおそれがあります。

全体的な注意事項



アクティブレーンキーピングアシストはフロントウインドウ上部にあるカメラ①で車両前部をモニターします。アクティブレーンキーピングアシストは路面の車線マークを検知し、意図せずに車線を外れる前に運転者に警告を行ないます。警告に反応しない場合は、ブレーキの車線修正を適用することにより車両を元の車線に戻すことができます。

マルチファンクションディスプレイで表示単位 **速度/距離の km** を選択すると (▶ 188 ページ)、レーンキーピングアシストが約 60 km/h の速度で作動を開

始します。約 **miles** 表示が選択されているときは、走行速度が約 40 mph 以上になるとアシスト機能が作動開始します。

ステアリングの警告の振動

前輪が車線マークを超えると警告が行なわれます。警告はステアリングを約 1.5 秒間以上振動させることにより行なわれます。

車線ラインを越えたとき、必要な状況で適切なタイミングでのみ警告を行なうため、システムは特定の状況を認識し、それに応じて警告を行ないます。

以下のときは、早めに警告の振動が行なわれます。

- カーブの外側の車線ラインに近づいたとき
- 高速道路などの非常に幅の広い道路のとき
- システムが実線の車線マークを検知したとき

以下のときは、遅めに警告の振動が行なわれます。

- 狭い車線の道路のとき
- カーブの内側をまたいだとき

車線修正ブレーキの適用

⚠ 警告

アクティブレーンキーピングアシストは車線内を自動的に走行させる機能ではありません。運転を補助するためのみに設計されたものです。注意を払った運転の代わりになるものではありません。状況によっては、車線修正ブレーキの適用は車両を元の車線に戻すには十分ではない場合があります。このような場合は、ご自身で車両のステアリング操作を行ない、車線を外れないようにしてください。

アクティブレーンキーピングアシストは道路や交通状況は検知しません。他の交通や障害物との距離が十分であることを常に確認してください。ごくまれに、不

明瞭なマーク、または道路の特定の構造物を立体的な車線マークとして認識することがあります。実線の車線マークの上を不意に走行した後などの不適切なブレーキの適用は、ステアリングを反対方向へ軽く操作することによって中断します。

アクティブブレーキキープアシストは天候を考慮することはできません。

走行速度やタイミングに合ったブレーキ操作、適切なステアリング操作の責任は運転者にあります。常に、運転スタイルを実際の道路や天候状況に合わせてください。常に交通状況や周囲の状況に注意してください。適切に危険を認識することができず、事故の原因になったり、運転者や他の人がけがをするおそれがあります。



例：DIRECT SELECT レバー付きオートマチック車

車線修正ブレーキが介入すると、図で表示したディスプレイがマルチファンクションディスプレイに表示されます。

特定の状況で車線から外れた場合には、片側の車輪にブレーキが軽くなります。これは車両を元の車線に戻すのを補助するために設計されたものです。

この機能は、約 60 km/h から 200 km/h の間の速度で作動します。

車線修正ブレーキの適用は、実線の認識可能な車線マークの上を走行した後のみ行なわれます。これ以前は、ステアリングの断続的な振動により警告が発せられます。さらに、両側に車線マークのある車線を認識しなくてはなりません。ブレーキの適用により、走行速度も少し低下します。

① 車両が元の車線に戻った後にのみ、車線修正ブレーキの適用は行なわれません。

以下のときは、車線修正ブレーキの適用は行われません。

- 明確に、および活発にステアリング操作やブレーキ操作、加速操作を行なったとき
- きついカーブの内側をまたいだとき
- 方向指示灯を作動させたとき
- ESP®、PRE-SAFE® ブレーキまたはアクティブブラインドスポットアシストのような走行安全システムが介入したとき
- 高い速度でカーブを曲がっているときや急加速をしているときなど、スポーティな運転を行なっているとき
- トレーラーけん引ヒッチ装備車で、トレーラーを正しく電氣的に接続したとき
- ESP® の機能が解除されているとき
- トランスミッションがシフトポジション **D** でないとき
- タイヤ空気圧の減少やタイヤの不具合が検知されて表示されたとき

アクティブブレーキキープアシストは道路や交通状況は検知しません。不適切なブレーキの適用は以下のときに、いつでも中断されます。

- ステアリングを反対方向に軽く操作したとき
- 方向指示灯を使用したとき
- 明確にブレーキ操作または加速操作を行なったとき

車線修正ブレーキの適用は以下のときに自動的に中断されます。

- ESP®、PRE-SAFE® ブレーキまたはアクティブブラインドスポットアシスト

トのような走行安全システムが介入したとき

- 車線マークが認識できなくなったとき

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目に関する情報が記載されています。

- アクティブレーンキーピングアシストの作動
- トレーラーのけん引

トレーラーのけん引

トレーラーを連結するときは、電気的接続を正しく行なっていることを確認してください。トレーラーのライトの点灯により、このことが果たされます。

トレーラーのけん引

重要な安全上の注意

⚠ 警告

走行中にブレーキペダルの上に足を置くと、ブレーキシステムがオーバーヒートすることがあります。これにより制動距離が増加して、ブレーキシステムが故障する原因になるおそれもあります。事故の危険性があります。

ブレーキペダルをフットレストとして使用しないでください。ブレーキペダルとアクセルペダルを同時に踏まないでください。

⚠ 警告

車両/トレーラーの連結が傾き始めると、そのコントロールを失うことがあります。車両/トレーラーの連結が横転する場合があります。事故の危険性があります。

速度を上げることによって車両/トレーラーの連結を真っ直ぐにしようとするべきではありません。車両速度を下げ、カウンターステアを行なわないでください。必要であればブレーキをかけてください。

⚠ 警告

キャリアシステム使用時に最大許容ノーズウェイトを超えると、キャリアシステムが車両からはなれ、道路に落ちることがあります。事故やけがの危険性があります。

キャリアシステム使用時は必ず最大許容ノーズウェイトを遵守してください。

⚠ 警告

ボールカップリングが固定されていない場合は、車両が動いている間に外れ、道路に落ちることがあります。事故やけがの危険性があります。

記載されているようにボールカップリングを固定してください。

⚠ 警告

ボールカップリングが固定されていない場合は、トレーラーが緩むことがあります。事故の危険性があります。

必ず記載されているようにボールカップリングを固定してください。

! ブレーキペダルを常時踏むと、ブレーキパッドが極端に早く磨耗する結果になります。

ボールカップリングでは、自転車ラック、または耐荷重用具のようなキャリアシステムを使用することができます。ボールカップリングでキャリアシステムを使用するときの最大ノーズウェイトは75 kg です。

車両をトレーラーに向かって後退するときは、トレーラーと車両の間に誰もいないことを確認してください。

トレーラーは慎重につなげ、そして外してください。トレーラーをけん引車両に正しくつなげないと、トレーラーが外れるおそれがあります。

以下の値が超えていないことを確認してください。

- トレーラーけん引部許容ヒッチ荷重
- 許容トレーラー荷重
- けん引車両の許容後軸荷重
- けん引車両とトレーラー両方の最大許容車両総重量

車両の書類に記載されている許容最大重量は、超過しないでください。

メーカーが承認している重量は車両の識別プレートに、けん引車両用のものは"テクニカルデータ" (▷ 326 ページ) にあります。

トレーラーのけん引時は、次のようにハンドリング特性がトレーラーをけん引していないときと異なります。

トレーラーをけん引するとき

- ステアリング操作が重くなります。
- 加速性能および登坂性能が制限されます。
- 制動距離が長くなります。
- 強い横風の影響を受けやすくなります。
- より緻密なステアリング操作が要求されます。
- 回転半径が大きくなります。

車両のハンドリング特性が損なわれることがあります。状況に応じて運転方法を調整してください。安全な距離を保ってください。注意して運転してください。

トレーラーをけん引するときは、常に速度を現在の道路と天候の状況に調整してください。車両/トレーラー連結の最高許容速度を越えないようにしてください。

トレーラーをけん引する際の注意点

全体的な注意事項

! できるだけ最大許容ノーズウェイトに近いけん引バーノーズウェイトを使用してください。50 kg 以下のノーズウェイトを使用しないでください。さもなければ、トレーラーが緩むことがあります。

有効積載量および後軸荷重は実際のヒッチ荷重により減少することに注意してください。

i トレーラーをけん引するときは、けん引側車両の後輪タイヤ空気圧を最大荷重時の空気圧に調整します。燃料給油口にあるタイヤ空気圧ラベルを確認してください(▷ 288 ページ)。

装着寸法および荷重については"テクニカルデータ"をご覧ください(▷ 325 ページ)。

ボールヘッドカップリングに加わるトレーラーけん引部の最大ヒッチ荷重は約 84 kg です。ただし、実際のノーズウェイトはトレーラーけん引ヒッチ、またはトレーラーの識別プレートにある値以上にはならないことがあります。最も低い重量を適用します。

E 300 モデルに関する未記載の値については、本書発行時点で入手することができませんでした。

トレーラーをけん引するときは、パークトロニック (▷ 168 ページ) およびアクティブブラインドスポットアシスト (▷ 174 ページ) が制限付きでのみ使用できるか、または全くできないことに注意してください。

i レベルコントロール非装備車の場合、ボールヘッドカップリングの高さは車両に加わる荷重に応じて変化します。必要に応じて、高さ調整式トーイングバーを備えたトレーラーを使用してください。

運転のヒント

❶ ESP® トレーラーの安定性確保に関する注意事項をお守りください(▷ 84 ページ)。

車両/トレーラー連結での最高許容速度はトレーラーの種類によって異なります。走行を始める前に、トレーラーの種類で最高許容速度を確認してください。関係する国では法律で規定された最高速度を遵守してください。

特定のメルセデス・ベンツ車では、トレーラーけん引時は最大許容後軸荷重が増大します。このことがお客様の車両に該当するかは「テクニカル・データ」を参照してください。追加の最大後軸荷重を利用してトレーラーをけん引する場合は、運行許可に関する理由から、車両/トレーラー連結状態の最高速度を100 km/h までとしなければならないことがあります。この最高速度は、車両/トレーラー連結状態の制限速度が100 km/h を超える国でも適用されます。

トレーラーをけん引するときは、車両のハンドリング特性はトレーラーなしでの走行時に比べて異なり、より燃料を消費します。

長い急勾配を下る場合は、タイミング良く低いギアにシフトします。

長い急な下り坂で、特に車両に荷物を積載しているときやトレーラーをけん引しているときは、シフトレンジを **1、2、3** にしてください。

❶ これは、クルーズコントロール、可変スピードリミッターまたはディストロニックプラスの機能を設定した場合も該当します。

エンジブレーキを効かせることにより、少ないブレーキ操作で車両が加速するのを防ぐことができます。その結果、ブレーキシステムへの負荷を軽減し、ブ

レーキが過熱して早く摩耗するのを防ぎます。さらにブレーキが必要な場合は、継続的ではなく、繰り返しブレーキペダルを踏んでください。

運転のヒント

トレーラーが横揺れする場合

- ▶ 加速しないでください。
- ▶ カウンタステアを避けてください。
- ▶ 必要に応じてブレーキを利かせてください。

- トレーラーをけん引していないときよりも、先行車との車間距離を十分に保ってください。
- 急ブレーキを避けてください。できれば、最初は穏やかにブレーキをかけ、トレーラーの動力を維持してください。その後、急速にブレーキ踏力を上げてください。
- 停止状態からの登坂性能は、海拔ゼロでの数値を示しています。山岳地域を走行するときは、エンジン出力ならびに車両の登坂性能は、高度が増すにつれて低下します。

ボールカップリングの展開


⚠ 警告

ボールカップリングが固定されていない場合は、トレーラーが緩むことがあります。事故の危険性があります。必ず記載されているようにボールカップリングを固定してください。

⚠ 警告

ボールカップリングのロックを解除する場合、または正しく固定されていない状態でそれを格納するときは、カップリングが飛び出てきます。ボールカップリングの回転範囲では、けがの危険性があります。

回転範囲に何も障害物がないときにのみボールカップリングのロックを解除してください。格納するときにボールカップリングが完全に固定されていることを必ず確認してください。

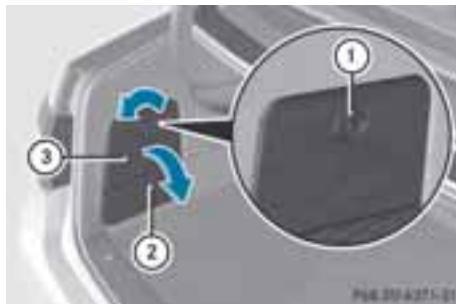


セダン

トレーラーを車両でけん引する前に、ボールカップリングを引き出さなければなりません。

リリースダイヤルは、トランク / ラゲッジルーム内のサイドトリムパネルの左裏側に取り付けられています。

カバーを開く（セダン）：

- ▶ ラゲッジネット ② を下げます。
- ▶ ハンドル ① を反時計回りにまわして、カバー ③ を引き出します。

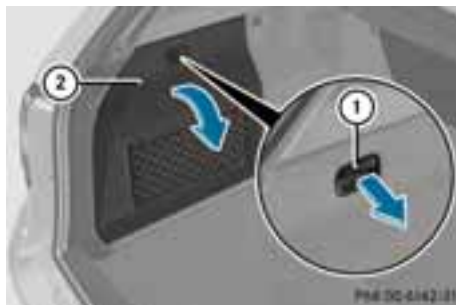


ステーションワゴン

トレーラーを車両でけん引する前に、ボールカップリングを引き出さなければなりません。

リリースダイヤルは、トランク / ラゲッジルーム内のサイドトリムパネルの左裏側に取り付けられています。

カバーを開く（ステーションワゴン）：

- ▶ ハンドル ① を矢印の方向に引き、カバー ② を折りたたみます。

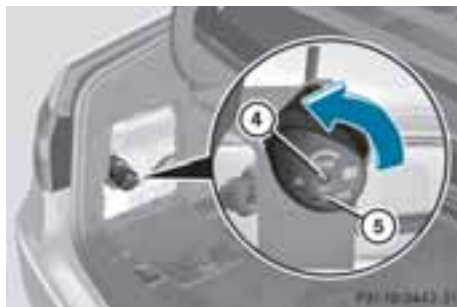

セダン

ボールカップリングの固定を解除して折りたたむ（セダン）：

- ▶ リリースダイヤル ⑤ を握り、サムレストの上に指を置きます。
- ▶ ボールヘッドカップリングが解除され、リアバンパーの下から引き出されるまで、リリースダイヤル ⑤ を反時計回りにまわします。表示灯 ④ が点滅します。



ステーションワゴン

ボールカップリングの固定を解除して折りたたむ（ステーションワゴン）：

- ▶ リリースダイヤル ④ を握り、サムレストの上に指を置きます。
- ▶ ボールヘッドカップリングが解除され、リアバンパーの下から引き出されるまで、リリースダイヤル ④ を反時計回りにまわします。表示灯 ③ が点滅します。



- ▶ 垂直位置でロックされるまで、ボールヘッドカップリングを矢印の方向へ引きます。

セダン: 表示灯 ④ が消灯します。

ステーションワゴン: 表示灯 ③ が消灯します。

ボールカップリングが連結されるまで、マルチファンクションディスプレイに **トレーラーカップリング ロック装置を点検** というメッセージが表示されます。

- ▶ ボールカップリングから保護カバーを取り外し、安全な場所に保管します。
- ▶ ボールカップリングのボールは、必ず清潔にしてグリスを塗布しておいてください。

電源ソケットはボールヘッドカップリングに内蔵されています。

トレーラーの連結

⚠ 警告

オーバランブレーキを固定した状態でトレーラーを外すと、車両とトレーラーのけん引バーの間に手を挟むおそれがあります。けがの危険性があります。オーバランブレーキが固定されている場合は、トレーラーを外さないでください。

- ▶ シフトポジションが **P** であることを確認してください。
- ▶ パーキングブレーキをかけます。
- ▶ トレーラーの高さを車両の後ろにあわせませます。
- ▶ トレーラーを締結します。
- ▶ 車両とトレーラー間で電気の接続を確立します。
- ▶ トレーラーのライト装置が作動するか点検します。

トレーラーの連結解除

⚠ 警告

オーバランブレーキを固定した状態でトレーラーを外すと、車両とトレーラーのけん引バーの間に手を挟むおそれがあります。けがの危険性があります。オーバランブレーキが固定されている場合は、トレーラーを外さないでください。

⚠ 警告

レベルコントロール装備車

トレーラーケーブルの接続を外すとすぐに、車両が下がります。車体とタイヤの間にある、または車両の下にあるお客様の手足、または他の方のそれらが挟まれる結果になるおそれがあります。けがをするおそれがあります。

トレーラーケーブルの接続を外すときは、ホイールアーチのすぐ近く、または車両

の下に誰もいないことを確認してください。

! オーバーランブレーキを締結した状態でトレーラーを外さないでください。オーバーランブレーキの反発により車両が損傷する可能性があります。

- ▶ シフトポジションが **P** であることを確認してください。
- ▶ パーキングブレーキをかけます。
- ▶ トレーラーが動き出さないように固定してください。
- ▶ トレーラーケーブルを外し、トレーラーを外してください。


ボールカップリングの格納

⚠ 警告

ボールカップリングのロックを解除する場合、または正しく固定されていない状態でそれを格納するときは、カップリングが飛び出てきます。ボールカップリングの回転範囲では、けがの危険性があります。

回転範囲に何も障害物がないときのみボールカップリングのロックを解除してください。格納するときにボールカップリングが完全に固定されていることを必ず確認してください。

- ▶ ボールヘッドカップリングに保護カバーを取り付けます。

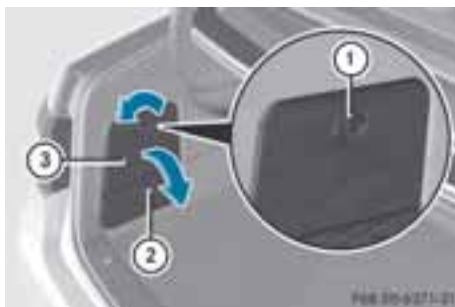


セダン

リリースダイヤルは、トランク / ラゲッジルーム内のサイドトリムパネルの左裏側に取り付けられています。

カバーを開く (セダン) :

- ▶ ラゲッジネット ② を下げます。
- ▶ ハンドル ① を反時計回りにまわして、カバー ③ を引き出します。

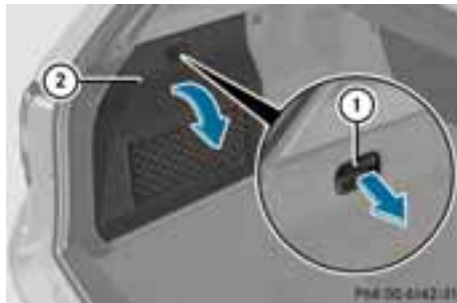

ステーションワゴン

リリースダイヤルは、トランク / ラゲッジルーム内のサイドトリムパネルの左裏側に取り付けられています。

カバーを開く (ステーションワゴン) :

- ▶ ハンドル ① を矢印の方向に引き、カバー ② を折りたたみます。



セダン

ボールカップリングの固定を解除して下げる（セダン）：

- ▶ 手でリリースダイヤル ⑤ を握ってサムレストの上に指を置き、反時計回りにまわします。
ボールヘッドカップリングのロックが解除され、下降します。表示灯 ④ が点滅します。



ステーションワゴン

ボールカップリングの固定を解除して下げる（ステーションワゴン）：

- ▶ 手でリリースダイヤル ④ を握ってサムレストの上に指を置き、反時計回りにまわします。
ボールヘッドカップリングのロックが解除され、下降します。表示灯 ③ が点滅します。



- ▶ バンパーの裏側でロックされるまで、ボールヘッドカップリングを矢印の方向へ押します。

セダン: 表示灯 ④ とマルチファンクションディスプレイの表示が消えます。

ステーションワゴン: 表示灯 ③ とマルチファンクションディスプレイの表示が消えます。

- ❗ トレーラーけん引ヒッチを使用していないときは、ボールヘッドカップリングを格納しておいてください。

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目に関する情報が記載されています。

- トレーラーの電力供給
- LED ライトの電球故障表示
- 7ピンコネクター付きトレーラー

役に立つ情報	188
重要な安全上の注意	188
表示および操作	188
メニューおよびサブメニュー	188
ディスプレイメッセージ	190
メーターパネルの表示灯と警告灯	200

役に立つ情報

① この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。国別仕様の違いがあることもあります。お客様の車両には記載されている全ての機能が装備されていないことがあることにご留意ください。これは安全に関するシステムや機能の場合もあります。

① メルセデス・ベンツ指定サービス工場でご覧ください。(▷ 30 ページ)

重要な安全上の注意

⚠ 警告

道路状況および交通事情が許す限り、マルチファンクションディスプレイをご使用ください。注意力が散漫になり、運転に集中することができず、事故の原因になる可能性があります。

⚠ 警告

メーターパネルまたはマルチファンクションディスプレイが故障している場合は、メッセージが表示されません。

その結果として、速度や外気温度、警告やインジケータランプ、ディスプレイメッセージまたはシステム故障などの走行状況の情報を得ることができなくなります。車両の操縦性が損なわれるおそれがあります。状況に応じて、運転スタイルと車両の速度を調整してください。

ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

⚠ 警告

マルチファンクションディスプレイは、特定のシステムからのメッセージや警告のみを記録し、表示します。そのため、運転者は車両が安全に運転できる状態であることを常に確認する必要があります。

安全確保ができていない車両を運転することは、事故の原因になりうる可能性があります。

⚠ 警告

メンテナンス作業が適切に行なわれなかった場合は、車両の操作に関する安全性が損なわれている可能性があります。これにより車両がコントロールを失い、事故の原因になるおそれがあります。さらに、安全装備が運転者または他の乗員を保護できなくなるおそれがあります。点検整備や修理などは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場にご依頼ください。

メーターパネルのイラストについては、(▷ 36 ページ)をご覧ください。

表示および操作

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目に関する情報が記載されています。

- エンジン冷却水温度計
- タコメーター
- セグメント付きスピードメーター
- マルチファンクションディスプレイ
- 外気温度計

メニューおよびサブメニュー

メニュー概要

ステアリングの ◀ または ▶ スイッチを押してメニューバーを呼び出し、メニューを選択します。

マルチファンクションディスプレイの操作 (▷ 188 ページ)

デジタル版取扱説明書には、個々のメニューについての詳しい情報が記載されています。

車両に取り付けられている装備に応じて、以下のメニューを呼び出すことができます。

- **トリップ** メニュー
- **ナビ** メニュー (ナビゲーション案内)
- **オーディオ** メニュー
- **TEL** メニュー (電話)
- **アシスト** メニュー (支援機能)
- **メンテナンス** メニュー
- **設定** メニュー
- **AMG** メニュー (AMG 車)

ディスプレイメッセージ

概要

全体的な注意事項

本項目では、安全に関わるディスプレイメッセージおよびその対応方法などについて記載しています。他のメッセージおよびその対応方法の記載については、デジタル版取扱説明書をご覧ください。

ディスプレイメッセージはマルチファンクションディスプレイに表示されます。取扱説明書では記号マークを伴うディスプレイメッセージを簡略化しているため、マルチファンクションディスプレイのマークと異なる場合があります。



ディスプレイメッセージの指示に従って対応し、この取扱説明書の追加の注意事項に従ってください。

特定のディスプレイメッセージには、警告音、または連続音が伴います。

エンジンスイッチをオフにすると、重要度の高い一部のメッセージを除いて、メッセージがすべて削除されます。故障の原因が解決すると、重要度の高いメッセージも削除されます。

車両を駐停車するときは、ホールド機能 (▶ 164 ページ) および駐車 (▶ 150 ページ) に関する注意に従ってください。








ディスプレイメッセージを非表示にする

- ▶ ステアリングの  または  スイッチを押して、ディスプレイメッセージを非表示にします。
ディスプレイメッセージが消えます。

マルチファンクションディスプレイには、重要度の高いメッセージが赤色で表示されます。一部の重要度の高いディスプレイメッセージは非表示にはできません。これらのメッセージは、故障や異常の原因が解決するまでマルチファンクションディスプレイに常時表示されます。

メッセージメモリー

マルチファンクションディスプレイは特定のディスプレイメッセージを **メッセージメモリー** に保存します。ディスプレイメッセージを呼び出すことができます。

- ▶ ステアリングの  または  スイッチを押して、マルチファンクションディスプレイのメニューから **メッセ** を選択します。
メッセージがある場合は、ディスプレイに **メッセージ 2** のように故障の件数が表示されます。
- ▶  または  スイッチを押して、**メッセージ 2** を選択します。
- ▶ 押して  確定します。
- ▶  または  スイッチを押して、ディスプレイメッセージをスクロールします。

安全装備


ディスプレイメッセージ

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



現在 使用できません
取扱説明書を参照

ABS (アンチロック・ブレーキング・システム)、ESP[®] (エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)、BAS (ブレーキアシスト)、PRE-SAFE[®]、ホールド機能、ヒルスタートアシストが一時的に作動しない状態になっている。アダプティブブレーキライト、BAS プラス、PRE-SAFE[®] ブレーキも故障した。

メーターパネルの 、、 警告灯も点灯している。

アテンションアシストの機能は解除されている。

電圧が低下している可能性がある。

⚠ 警告

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などにはタイヤがロックする可能性がある。

ステアリング操作やブレーキの作動が大幅に損なわれるおそれがある。緊急ブレーキ時の制動距離が伸びる可能性がある。

ESP[®] が作動しない場合は、ESP[®] の機能で走行安全性を確保することができない。

横滑りして事故が起きる危険が増える。

- ▶ 注意して運転してください。
ディスプレイメッセージが消えると、上記の機能が再び作動します。

ディスプレイメッセージが消えないとき





- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



作動できません 取扱
説明書を参照

故障のため、ABS、ESP[®]、BAS、PRE-SAFE[®]、ホールド機能、ヒルスタートアシストが作動しない状態になっている。

アダプティブブレーキライト、BAS プラス、PRE-SAFE[®] ブレーキも故障した。

さらに、メーターパネルの 、、、 警告灯も点灯している。

ディスプレイメッセージ

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

アテンションアシストの機能は解除されている。

 **警告**

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などにはタイヤがロックする可能性がある。

ステアリング操作やブレーキの作動が大幅に損なわれるおそれがある。緊急ブレーキ時の制動距離が伸びる可能性がある。

ESP[®]が作動しない場合は、ESP[®]の機能で走行安全性を確保することができない。



横滑りして事故が起きる危険が増える。

- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場での点検を受けてください。



作動できません 取扱
説明書を参照

故障のため、ESP[®]、BAS、PRE-SAFE[®]、ホールド機能、ヒルスタートアシストが作動しない状態になっている。アダプティブブレーキライト、BAS プラス、PRE-SAFE[®] ブレーキも故障した。

さらに、メーターパネルの  と  警告灯も点灯している。

たとえば、セルフ・ダイアグノシスがまだ完了していないと考えられる。

アテンションアシストの機能は解除されている。

 **警告**

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。これにより緊急ブレーキ時の制動距離が伸びる可能性がある。

ESP[®]が作動しない場合は、ESP[®]の機能で走行安全性を確保することができない。

横滑りして事故が起きる危険が増える。

- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場での点検を受けてください。

ディスプレイメッセージ

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



作動できません 取扱
説明書を参照

故障のため、EBD（エレクトロニック・ブレーキパワー・ディストリビューション）ABS、ESP[®]、BAS、PRE-SAFE[®]、ホールド機能、ヒルスタートアシストが作動しない状態になっている。

アダプティブブレーキライト、BAS プラス、PRE-SAFE[®] ブレーキも故障した。

さらに、メーターパネルの  と 、 も点灯し、警告音が鳴った。

警告

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などには前輪および後輪がロックする可能性がある。

ステアリング操作やブレーキの作動が大幅に損なわれるおそれがある。緊急ブレーキ時の制動距離が伸びる可能性がある。

ESP[®]が作動しない場合は、ESP[®]の機能で走行安全性を確保することができない。

横滑りして事故が起きる危険が増える。

- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場での点検を受けてください。

ディスプレイメッセージ

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



すぐにブレーキを踏んでください

ホールド機能またはディストロニックプラスの作動中に故障が発生した。

または

マニュアルトランスミッション装備車： ホールド機能が作動しているときに以下のいずれかの操作をした。

- 運転席ドアを開いて、シートベルトを外した
- エンジンを停止した
- ボンネットを開いた

警告音も断続的に鳴る場合がある。 施錠操作を行なうと、警告音の音量が上がる。

エンジンを始動することができない。

- ▶ 周囲の状況に注意しながら、ただちにブレーキペダルをいっぱい踏み、メッセージが消えるまで保持してください。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください。(▶ 150 ページ)
エンジンを再始動することができます。



ブレーキ液レベル点検してください

リザーブタンクのブレーキ液量が不足している。







さらに、メーターパネルの も点灯し、警告音が鳴った。







警告

ブレーキの性能が損なわれるおそれがあります。
事故の危険性があります。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全な場所に停車してください。状況を問わず、走行しないでください。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください。(▶ 150 ページ)
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。
- ▶ 絶対にブレーキ液を補給しないでください。ブレーキ液を補給しても問題は解消しません。

ディスプレイメッセージ	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
<p>プレセーフ 作動できません 取扱 説明書を参照</p>	<p>PRE-SAFE®の重要な機能に異常がある。エアバッグなどの他の乗員保護装置はすべて機能している。</p> <p>▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場での点検を受けてください。</p>
<p>プレセーフ 機能が現在 制限されて います 取扱説明書を 参照</p>	<p>PRE-SAFE® ブレーキが一時的に作動しない状態になっている。考えられる原因</p> <ul style="list-style-type: none"> • 激しい雨や雪により機能が損なわれている • ラジエーターグリルとバンパーに装着されたセンサーが汚れている • 周囲のテレビ・ラジオ放送局などの設備から発生している電磁波などの影響により、レーダーセンサーシステムが一時的に作動しない状態になっている • AMG 車：ESP® が解除された • システムが作動温度範囲外にある • バッテリーの電圧が低下している <p>上記の原因が解消すると、ディスプレイメッセージが消えます。</p> <p>PRE-SAFE® ブレーキが再び作動します。 ディスプレイメッセージが消えないとき</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全な場所に停車してください。 ▶ 車両が動き出さないように固定してください。(▶ 150 ページ) ▶ ラジエーターグリルおよびバンパーに装着されたセンサーを清掃します(▶ 261 ページ)。 ▶ エンジンを再始動してください。 ▶ AMG 車：ESP® を再び作動させてください。(▶ 82 ページ)
<p>プレセーフ 機能が 制限されてい ます 取扱説明書を参 照</p>	<p>PRE-SAFE®ブレーキが故障のために機能していない。 BAS プラスまたは車間距離警告も故障した。</p> <p>▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場での点検を受けてください。</p>

ディスプレイメッセージ	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
 <p>SRS システム 故障 工場で点検</p>	<p>SRS (乗員保護補助装置) が故障している。メーターパネルの  警告灯も点灯している。</p> <p>△ 警告</p> <p>エアバッグやシートベルトテンショナーが不意に作動したり、事故のときに作動しなくなるおそれがある。けがをするおそれが高まります。</p> <p>▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場での点検を受けてください。</p> <p>乗員保護補助装置について詳しくは、(▶ 47 ページ)をご覧ください。</p>
 <p>フロント左 SRS システム故障 工場での点検またはフロント右 SRS システム故障 工場での点検</p>	<p>フロント左側またはフロント右側の SRS に異常がある。メーターパネルの  警告灯も点灯している。</p> <p>△ 警告</p> <p>エアバッグやシートベルトテンショナーが不意に作動したり、事故のときに作動しなくなるおそれがある。けがをするおそれが高まります。</p> <p>▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場での点検を受けてください。</p>
 <p>リア左 SRS システム故障 工場での点検またはリア右 SRS システム故障 工場での点検</p>	<p>△ 警告</p> <p>エアバッグやシートベルトテンショナーが不意に作動したり、事故のときに作動しなくなるおそれがある。けがをするおそれが高まります。</p> <p>リア左側またはリア右側の SRS に異常がある。メーターパネルの  警告灯も点灯している。</p> <p>▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場での点検を受けてください。</p>

ディスプレイメッセージ	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
 <p>リア中央 SRS システム故障 工場で点検</p>	<p> 警告</p> <p>エアバッグやシートベルトテンショナーが不意に作動したり、事故のときに作動しなくなるおそれがある。けがをするおそれが高まります。</p> <p>リア中央の SRS に異常がある。メーターパネルの  警告灯も点灯している。</p> <p>▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場での点検を受けてください。</p>
 <p>左ウインドウバッグ故障 工場での点検 または 右ウインドウバッグ故障 工場での点検</p>	<p>左側または右側のウインドウバッグが故障している。メーターパネルの  警告灯も点灯している。</p> <p> 警告</p> <p>左側または右側のウインドウバッグが不意に作動したり、事故のときに作動しなくなるおそれがある。けがをするおそれが高まります。</p> <p>▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場での点検を受けてください。</p>

エンジン

ディスプレイメッセージ

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



冷却水が減少 停車して エンジンを停止

冷却水の温度が高すぎる。
警告音も鳴った。

 **警告**

エンジンが過熱した状態では絶対に走行しないでください。エンジンが過熱した状態で走行すると、エンジンルームに漏れたフルード類に引火するおそれがあります。

ボンネットを開いただけで、過熱したエンジンからの蒸気で重度の火傷をするおそれがあります。

けがの危険性があります。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに停車し、エンジンを停止してください。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください。(▶ 150 ページ)
- ▶ 車から降り、エンジンが冷えるまで車から安全な距離を確保してください。
- ▶ 雪やほこりなどにより、ラジエターへの送風が遮られていないか確認してください。
- ▶ メッセージが消え、冷却水温度が約 120 °C 以下になるまではエンジンを始動しないでください。エンジンを損傷するおそれがあります。
- ▶ エンジン冷却水温度計で冷却水温度を点検してください。
- ▶ 冷却水温度が再び上昇する場合は、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

通常の操作条件下で指定の冷却水量のときは、冷却水温度が約 120 °C に上がることがあります。

タイヤ	
ディスプレイメッセージ	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
タイヤ空気圧 タイヤを点検してください	<p>タイヤ空気圧警告システムがタイヤからの急激な空気の漏れを検知した。 警告音も鳴った。</p> <p>⚠ 警告</p> <p>タイヤ空気圧が低すぎると、以下の危険が生じるおそれがあります。</p> <ul style="list-style-type: none">• 荷重が大きく車両速度が高い場合は特に、タイヤが破裂するおそれがあります。• タイヤが過度に摩耗または偏摩耗し、タイヤの駆動力が損なわれるおそれがあります。• ステアリング操作やブレーキ操作などの車両操縦性が大幅に損なわれるおそれがあります。 <p>事故の危険性があります。</p> <ul style="list-style-type: none">▶ 急ハンドルや急ブレーキを避けて停車してください。周囲の状況に注意しながら操作してください。▶ 車両が動き出さないように固定してください。(▶ 150 ページ)▶ パンクしているタイヤがある場合は、タイヤの点検を行なってください。(▶ 267 ページ)▶ タイヤ空気圧を点検し、必要であれば適正な空気圧に調整してください。▶ 適正なタイヤ空気圧に調整した後に、タイヤ空気圧警告システムを再起動してください。(▶ 290 ページ)

車両**ディスプレイメッセージ****考えられる原因および影響 ▶ 解決方法**

ステーションワゴン： テールゲートが開いている。

⚠ 警告

エンジンをかけた状態でテールゲートが開いたままになっていると、排気ガスが車内に入る可能性があります。

中毒を起こすおそれがあります。

▶ テールゲートを閉じます。



左リアバックレストロックされています または 右リアバックレストロックされていません

分割可倒式シート装備のセダン：

左右どちらかのリアバックレストが完全にロックされていない。警告音も鳴った。

▶ バックレストを後方に押し、確実にロックしてください。



パワーステアリング故障 取扱説明書を参照

ステアリングのパワーアシストが故障している。

警告音も鳴った。

⚠ 警告

ステアリング操作に大きな力が必要になる。

事故の危険性がある。

▶ 大きな力を加えればステアリングが操作できるか確認してください。

▶ **安全にステアリング操作ができるときは**、注意しながら、メルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行してください。



▶ **安全にステアリング操作ができないときは**、走行しないでください。最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

メーターパネルの表示灯と警告灯**全体的な注意事項**

この章では、メーターパネルに表示される安全に関わる表示灯と警告灯および対応方法について説明しています。メーターパネルに表示される他の表示灯と警告灯の概要および対応方法については、デジタル版取扱説明書をご覧ください。

安全装備


シートベルト


原因	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
<p> フロントドアを閉じてエンジンを始動すると、赤色のシートベルト警告灯が点灯する。</p>	<p>運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していない。</p> <p>▶ シートベルトを着用してください。(▶ 56 ページ) 警告灯が消灯します。</p> <p>助手席シートの上に荷物を置いている。</p> <p>▶ 助手席シートに置いてある荷物を、別の安全な場所に収納してください。警告灯が消灯します。</p>
<p> 赤色のシートベルト警告灯が点滅し、断続的な警告音も鳴った。</p>	<p>運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していない。その状態で、約 25 km/h 以上の速度で走行している。または速度が一時的に約 25 km/h を超えた。</p> <p>▶ シートベルトを着用してください。(▶ 56 ページ) 警告灯が消灯し、警告音も鳴り止みます。</p> <p>助手席シートの上に荷物を置いている。その状態で、約 25 km/h 以上の速度で走行している。または速度が一時的に約 25 km/h を超えた。</p> <p>▶ 助手席シートに置いてある荷物を、別の安全な場所に収納してください。警告灯が消灯し、警告音も鳴り止みます。</p>



安全装備





原因	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
<p>①</p> <p>エンジンがかかっているときに黄色のブレーキ警告灯が点灯する。</p>	<p>⚠ 警告</p> <p>ブレーキシステムが故障しているため、ブレーキの作動に影響を与えるおそれがある。 事故の危険性がある。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ マルチファンクションディスプレイにメッセージが表示されているときは、そのメッセージに従ってください。 ▶ 注意して運転してください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
<p>①</p> <p>エンジンがかかっているときに赤色のブレーキ警告灯が点灯する。警告音も鳴った。</p>	<p>⚠ 警告</p> <p>ブレーキのブースト機能が故障しているため、ブレーキの作動に影響を与えるおそれがある。 事故の危険性があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全な場所に停車してください。状況を問わず、走行しないでください。 ▶ 車両が動き出さないように固定してください。(▶ 150 ページ) ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。 ▶ マルチファンクションディスプレイのメッセージに従ってください。



原因	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
<p>①</p> <p>エンジンがかかっているときに赤色のブレーキ警告灯が点灯する。警告音も鳴った。</p>	<p>リザーブタンクのブレーキ液量が不足している。</p> <p>△ 警告</p> <p>ブレーキの性能が損なわれるおそれがあります。事故の危険性があります。</p> <ul style="list-style-type: none">▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全な場所に停車してください。状況を問わず、走行しないでください。▶ 車両が動き出さないように固定してください。(▶ 150ページ)▶ 絶対にブレーキ液を補給しないでください。補給しても異常は解消しません。▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。▶ マルチファンクションディスプレイのメッセージに従ってください。

原因	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
<p> エンジンがかかっているときに黄色のABS 警告灯が点灯する。</p>	<p>ABS (アンチロック・ブレーキング・システム) に異常があるため機能が解除されている。そのため、BAS (ブレーキアシスト)、BAS プラス、ESP[®] (エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)、PRE-SAFE[®]、PRE-SAFE[®] ブレーキ、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキライトなどの機能も解除されている。アテンションアシストの機能は解除されている。</p> <p>⚠ 警告</p> <p>ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時にはタイヤがロックする可能性がある。</p> <p>ステアリング操作やブレーキの作動が大幅に損なわれるおそれがある。緊急ブレーキ時の制動距離が伸びる可能性がある。</p> <p>ESP[®]が作動しない場合は、ESP[®]の機能で走行安全性を確保することができない。</p> <p>横滑りして事故が起きる危険が増える。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ マルチファンクションディスプレイのメッセージに従ってください。 ▶ 注意して運転してください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場での点検を受けてください。 <p>ABS コントロールユニットが故障すると、ナビゲーションシステム、オートマチックトランスミッションなど、他のシステムも作動しなくなる可能性がある。</p>


原因	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
<p> エンジンがかかっているときに黄色のABS警告灯が点灯する。警告音も鳴った。</p>	<p>EBD が故障のために作動しない。そのため、ABS、BAS、BAS プラス、ESP[®]、PRE-SAFE[®]、PRE-SAFE[®] ブレーキ、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキライトなどの機能も作動しない状態になっている。</p> <p>アテンションアシストの機能は解除されている。</p> <p>⚠ 警告</p> <p>ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などには前輪および後輪がロックする可能性がある。</p> <p>ステアリング操作やブレーキの作動が大幅に損なわれるおそれがある。緊急ブレーキ時の制動距離が伸びる可能性がある。</p> <p>ESP[®]が作動しない場合は、ESP[®]の機能で走行安全性を確保することができない。</p> <p>横滑りして事故が起きる危険が増える。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ マルチファンクションディスプレイのメッセージに従ってください。 ▶ 注意して運転してください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場での点検を受けてください。

原因	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
 <p>エンジンがかかっているときに赤色のブレーキ警告灯、黄色のESP[®]表示灯、ESP[®] オフ表示灯、黄色のABS 警告灯が点灯する。</p>	<p>ABS と ESP[®]が故障のために作動しない。そのため、BAS、BAS プラス、EBD、PRE-SAFE[®]、PRE-SAFE[®] ブレーキ、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキライトなどの機能も作動しない状態になっている。</p> <p>アテンションアシストの機能は解除されている。</p> <p>▲ 警告</p> <p>ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などには前輪および後輪がロックする可能性がある。</p> <p>ステアリング操作やブレーキの作動が大幅に損なわれるおそれがある。緊急ブレーキ時の制動距離が伸びる可能性がある。</p> <p>ESP[®]が作動しない場合は、ESP[®] の機能で走行安全性を確保することができない。</p> <p>横滑りして事故が起きる危険が増える。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ マルチファンクションディスプレイのメッセージに従ってください。 ▶ 注意して運転してください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
 <p>走行中に黄色のESP[®]表示灯が点滅する。</p>	<p>車が横滑りをするおそれがあるか、少なくとも 1 つの車輪が空転し始めているため、ESP[®]やトラクションコントロールが作動している。</p> <p>クルーズコントロールやディストロニックプラスは解除されている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 発進するときには、アクセルペダルを必要以上に踏み込まないでください。 ▶ 走行中は緩やかに加速してください。 ▶ 路面と天候の状態に合わせて運転してください。 ▶ ESP[®] の機能を解除しないでください。 <p>例外： (▶ 80 ページ)</p>



原因	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
 <p>エンジンがかかっているときに黄色のESP[®]オフ表示灯が点灯する。</p>	<p>ESP[®]の機能が解除されている。</p> <p> 警告</p> <p>ESP[®]がオフになっている場合は、ESP[®]の機能で走行安全性を確保することができない。横滑りして事故が起きる危険が増える。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ ESP[®]を再び作動させてください。 例外：(▷ 80 ページ) ▶ 路面と天候の状態に合わせて運転してください。 <p>ESP[®]が作動しないとき</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 注意して運転してください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でESP[®]の点検を受けてください。
 <p>AMG車のみ： エンジンがかかっているときに黄色のESP[®]スポーツ表示灯が点灯する。</p>	<p>スポーツモードになっている。</p> <p> 警告</p> <p>スポーツモードがオンになっている場合、ESP[®]の機能で走行安全性を確保することができない。横滑りして事故が起きる危険が増える。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ スポーツモードに切り替えるときは、「スポーツモードの設定/解除」のセクション(▷ 82 ページ)に記載されている条件に必ず従ってください。

原因	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
 <p>エンジンがかかっているときに黄色のESP[®]表示灯と黄色のESP[®]オフ表示灯が点灯する。</p>	<p>故障のため、ESP[®]、BAS、BAS プラス、PRE-SAFE[®]、PRE-SAFE[®] ブレーキ、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキライトの機能が作動しない状態になっている。</p> <p>アテンションアシストの機能は解除されている。</p> <p>⚠ 警告</p> <p>ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。これにより緊急ブレーキ時の制動距離が伸びる可能性がある。</p> <p>ESP[®]が作動しない場合は、ESP[®]の機能で走行安全性を確保することができない。</p> <p>横滑りして事故が起きる危険が増える。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ マルチファンクションディスプレイのメッセージに従ってください。 ▶ 注意して運転してください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場での点検を受けてください。
 <p>エンジンがかかっているときに赤色のSRS 警告灯が点灯する。</p>	<p>SRS（乗員保護補助装置）が故障している。</p> <p>⚠ 警告</p> <p>エアバッグやシートベルトテンショナーが不意に作動したり、事故のときに作動しなくなるおそれがある。</p> <p>けがをするおそれが高まります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 注意して運転してください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でのSRSの点検を受けてください。 <p>乗員保護補助装置について詳しくは、(▶ 47 ページ)をご覧ください。</p>

エンジン

原因	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
 <p>エンジンがかかっているときに赤色の冷却水警告灯が点灯する。警告音も鳴った。</p>	<p>冷却水温度が約 120 °C を超えている。ラジエターへの送風が遮られているか、冷却水量がかなり不足している可能性がある。</p> <p>⚠ 警告</p> <p>エンジンが十分に冷却されないため、エンジンが損傷するおそれがある。</p> <p>エンジンが過熱した状態では絶対に走行しないでください。エンジンが過熱した状態で走行すると、エンジンルームに漏れたフルード類に引火するおそれがあります。ボンネットを開いただけで、過熱したエンジンからの蒸気で重度の火傷をするおそれがあります。</p> <p>けがの危険性があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ マルチファンクションディスプレイのメッセージに従ってください。 ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに停車し、エンジンを停止してください。 ▶ 車両が動き出さないように固定してください。(▶ 150 ページ) ▶ 車から降り、エンジンが冷えるまで車から安全な距離を確保してください。 ▶ 冷却水の点検・補給時の注意事項 (▶ 257 ページ) に従って、冷却水量を点検のうえ冷却水を補給してください。 ▶ 冷却水の減りかたが著しい場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にてエンジン冷却システムの点検を受けてください。 ▶ 雪やほこりなどにより、ラジエターへの送風が遮られていないか確認してください。 ▶ 冷却水温度が約 120 °C 以下のときは、最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行することができます。 ▶ 山道の走行などでエンジンに大きな負荷をかけたり、発進 / 停止を繰り返したりしないでください。

走行装備

原因	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
 <p>走行中に赤色の車間距離警告灯が点灯する。</p>	<p>設定された速度に対し、先行車との車間距離が近すぎる。</p> <p>▶ 車間距離を広げてください。</p>
 <p>走行中に赤色の車間距離警告灯が点灯する。警告音も鳴った。</p>	<p>同じ走行車線にいる前車または固定障害物に急速に近付いている。</p> <p>▶ ただちにブレーキをかける準備をしてください。</p> <p>▶ 交通状況に注意して運転してください。ブレーキ操作や危険回避の操作が必要となる可能性があります。</p> <p>ディストロニック・プラスについて、詳しくは (▶ 156 ページ) をご覧ください。</p> <p>PRE-SAFE® ブレーキについて、詳しくは (▶ 85 ページ) をご覧ください。</p>

役に立つ情報	212
全体的な注意事項	212
重要な安全上の注意	212
著作権の情報	212
機能の制限	213
COMAND システムの操作	213
COMAND Online とインター ネット	220

役に立つ情報

i これらの取扱説明書は印刷時点で利用可能な COMAND システムのすべての標準装備やオプション装備について記載しています。国により、仕様が異なる場合があります。本書に記載されているすべての機能が、お客様の車両に当てはまらない可能性があることにご留意ください。このことは、安全に関する装備や機能についても当てはまります。

i メルセデス・ベンツ指定サービス工場でご覧ください。(▷ 30 ページ)

全体的な注意事項

これらの取扱説明書の COMAND システムの項には、COMAND システムとオンラインおよびインターネット機能の操作の基本原則が記載されています。詳細はデジタル版取扱説明書をご覧ください。

重要な安全上の注意

⚠ 警告

常に交通状況に注意してください。

道路や交通状況が許す場合のみ、COMAND システムや電話を使用してください。

50km/h の速度でも、車両は 1 秒間に約 14 m の距離を走行するということを念頭に置いてください。ナビゲーションシステムは、一時停止の標識や前方優先道路の標識、交通規則、道路の安全性についての情報を提供するものではありません。車両を運転している場合に、これらのことに注意を払うのは運転者の義務です。車両が停止している場合にのみ、新しい目的地を入力してください。

著作権の情報

全体的な注意事項

COMAND システムおよびその構成部品で使用されているフリーおよびオープンソースのソフトウェアのライセンスの情報は、ウェブサイトが公開されるとすぐに <http://www.mercedes-benz.com/opensource> でご覧になれます。(このリンクは現在のところ有効ではありません)

Macrovision

この製品には、米国の特許や他の知的所有権によって保護された著作権保護技術が取り込まれています。この著作権保護技術の使用は Rovi Corporation の許可が必要であり、Rovi Corporation による許可がない場合には、家庭および他の制限された閲覧使用にのみ意図されています。リバースエンジニアリングや分解は禁じられています。

libJPEG

このソフトウェアは Independent JPEG Group の製品の一部に基づいています。

Free Type

本ソフトウェアの一部は © 2005 The FreeType Project (www.freetype.org) の著作権です。All rights reserved. © 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg.

NetFront™

本製品には ACCESS 社の NetFront Browser ソフトウェアが含まれていま

す。著作権 © 1996-2010 ACCESS Co., Ltd. All rights reserved.

NetFront Browser ソフトウェアは、Independent JPEG Group の製品の一部に基づいています。

Camellia

著作権 © 2006, 2007 NTT (日本電信電話株式会社)。

All rights reserved.

Camellia の使用に関する利用条件と免責条項は <http://info.isl.ntt.co.jp/crypt/eng/index.html> で入手できます。

Flash® Lite™

本製品にはアドビシステム社による Flash® Lite™ 技術が含まれています。本製品にはアドビシステム社からのライセンスの下、Adobe® Flash® player ソフトウェアが含まれています。著作権 © 1995-2010 Adobe Macromedia Software LLC. All rights reserved. Adobe と Flash は米国や他の国のアドビシステム社の登録商標です。

機能の制限

安全のために、車両走行中は COMAND システムのいくつかの機能が制限されたり、利用できないことがあります。このことは、例えば、いくつかのメニュー項目が選択できなかったり、COMAND システムにこの結果に対するメッセージが表示されることで、ご確認いただけます。

COMAND システムの操作

概要



- ① COMAND ディスプレイ (▷ 214 ページ)
- ② シングル DVD ドライブ 付き COMAND コントロールパネル
- ③ COMAND コントローラー (▷ 219 ページ)

COMAND システムを使用して以下の基本機能が操作できます。

- ナビゲーションシステム
- オーディオ機能
- 電話機能
- ビデオ機能
- システムの設定
- オンラインとインターネット機能
- デジタル版取扱説明書

以下のようにして基本機能を呼び出すことができます。

- 対応する機能の選択スイッチを使用する
- COMAND ディスプレイの基本機能バーを使用する

COMAND ディスプレイ

ディスプレイの概要



ラジオの表示例

①	ステータスバー	時刻および電話操作の現在の設定を表示します。
②	オーディオメニューの呼び出し	作動しているオーディオ基本機能を強調します。三角はこの基本機能に選択可能なサブメニューがあることを示します。
③	基本機能バー	基本機能バーから希望する基本機能呼び出すことができます。 基本機能が作動しているときは、白色の文字によって識別可能です。
④	表示/選択ウィンドウ	ラジオモードで作動しているオーディオ基本機能の内容を表示します。
⑤	ラジオメニューバー	ラジオモードで作動しているオーディオ基本機能の他の機能を表示します。

メニュー概要


ナビ	オーディオ	電話	TV/映像	システム	マーク
地図表示切替	ラジオ	電話	テレビ	設定メニューを呼び出す	デジタル版取扱説明書を呼び出す
地図表示形式	ディスク	アドレス帳	DVD ビデオ		COMAND Online とインターネットを呼び出す
VICS 表示	メモリーカード		外部入力		
施設マークの表示	ミュージックレジスター				
設定	USB メモリー				
案内の中止/継続	メディアインターフェース				
コンパスを表示する	Bluetooth [®] オーディオ				
	外部入力				

システムメニュー概要

設定	時刻	消費	シート	ディスプレイオフ
ディスプレイの設定	時刻の設定	燃料消費量表示を呼び出す	運転席/助手席の設定を変更する	ディスプレイのオフ
音声認識	フォーマットの設定			
言語の設定	タイムゾーンの設定			
お気に入りスイッチ				

設定	時刻	消費	シート	ディスプレイ イオフ
<input checked="" type="checkbox"/> Bluetooth ®の作動/解除				
データのイン ポート/エク スポート				
COMAND シ ステムをリ セットする				

COMAND コントロールパネル

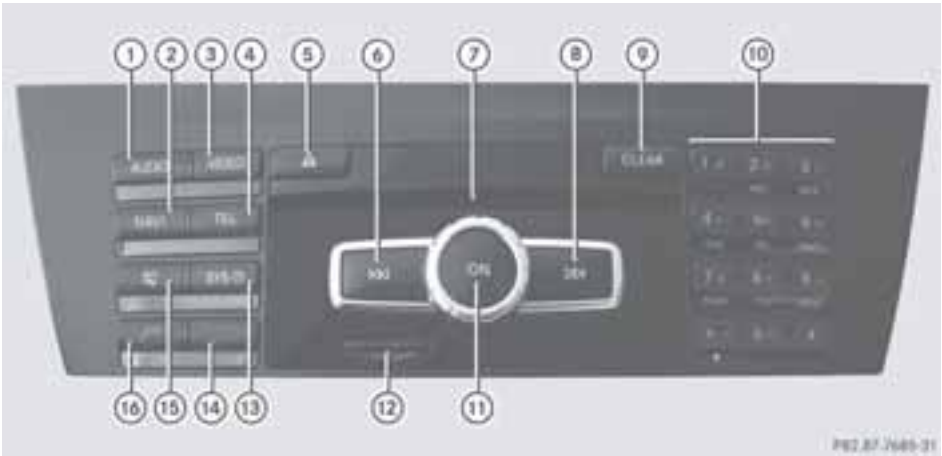

機能	ページ
① 最後に選択されていたオーディオモード（例：ラジオモード）に切り替える	
② ナビゲーションモードに切り替える 設定メニューを表示する	
③ 最後に選択されていたビデオモード（例：テレビモード）に切り替える	
④ 電話基本メニュー（Bluetooth® インターフェースによる電話機能）を呼び出す アドレス帳を呼び出す	
⑤ 挿入/排出スイッチ	
⑥ 放送局サーチ機能を使って放送局を選択する 早戻し 前のトラックを選択する	

機能	ページ
⑦ ディスクスロット ・ CD/DVD を挿入する ・ CD/DVD を排出する	
⑧ 放送局サーチ機能を使って放送局を選択する 早送り 次のトラックを選択する	
⑨ クリアスイッチ ・ 文字を削除する ・ 項目を削除する	

	機能	ページ
⑩	テンキー <ul style="list-style-type: none"> 放送局プリセットによって放送局を選択する 手動で放送局を登録する 携帯電話の認証 電話番号の入力 文字入力 メモリーから天気予報の場所を選択する <input type="checkbox"/> # 再生されている現在のトラックを表示する <input type="checkbox"/> # 文字バーのあるリスト：文字の設定（かな/漢字/アルファベット/カタカナ/数字入力）を切り替える <input type="checkbox"/> # 選択リストとしてのリスト：文字の設定 	

	機能	ページ
	(カタカナ/アルファベット)を切り替える <input type="checkbox"/> * 周波数を手動で入力して放送局を選択する <input type="checkbox"/> * トラックを選択する	
⑪	COMAND システムのオン/オフを切り替える 音量の調整	
⑫	SD メモリーカードスロット	
⑬	設定メニューを呼び出す	
⑭	通話を拒否する 通話を終える 保留中の通話を拒否する	
⑮	ミュート ハンズフリーマイクのオン/オフを切り替える ナビゲーションの音声案内を停止する	
⑯	通話を受ける 番号をダイアルする リダイアル 保留中の通話を受ける	

COMAND コントローラー

概要



① COMAND コントローラー

COMAND コントローラーを使用して COMAND ディスプレイのメニュー項目を選択できます。

以下のことができます。

- メニューまたはリストの呼び出し
- メニューまたはリスト内のスクロール、そして
- メニューまたはリストの終了

操作



例：COMAND コントローラーを操作する
COMAND コントローラーは以下のようなことができます。

- 軽く押す、または押して保持する
- 時計回り、または反時計回りにまわす
- 左右にスライドする

- 前後にスライドする
- 斜めにスライドする


操作の例

説明では、操作の順番は以下に記載されているようになります。

- ▶ **AUDIO** スイッチを押す。
最後に選択されていたオーディオソースがオンになります。
- ▶ COMAND コントローラーをスライドして 、**オーディオ**を選択し、押して 確定します。
オーディオメニューが表示されます。
- ▶ COMAND コントローラーをまわして 、**ミュージックレジスター**のように異なるオーディオソースを選択し、押して 確定します。
ミュージックレジスターがオンになります。

COMAND コントローラーのスイッチ


概要

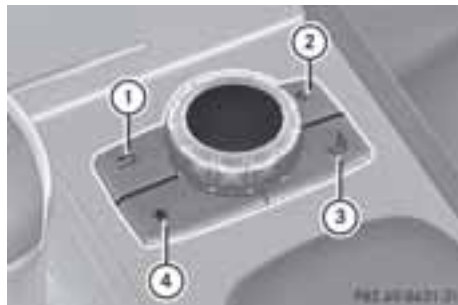


- ① リターンスイッチ (▷ 220 ページ)
- ② クリアスイッチ (▷ 220 ページ)
- ③ シート機能スイッチ
- ④ お気に入りスイッチ


i 車両にシート機能スイッチが装備されていない場合は、2つのお気に入りスイッチがあります。

リターンスイッチ

リターンスイッチ  を使用して、メニューを終了するか、または現在の操作モードの基本画面を呼び出すことができます。


▶ **メニューを終了する**：リターンスイッチ  を軽く押します。


COMAND システムは現在の操作モードのなかで、一つ上のメニュー階層に切り替わります。

▶ **基本画面を呼び出す**：リターンスイッチ  を押して保持します。


COMAND システムは現在の操作モードの基本表示に切り替わります。

クリアスイッチ

▶ **個々の文字を削除する**：クリアスイッチ  を軽く押します。


▶ **入力全体を削除する**：クリアスイッチ  を押して保持します。

シート機能のスイッチ

 スイッチを使用して、以下のシート機能呼び出すことができます。

- マルチコントロールシートバック（電動ランバーサポート付）
- アクティブマルチコントロールシートバック（ダイナミックシートとマッサージ機能）
- バランス（シートヒーターの配分）

お気に入りスイッチ

あらかじめ設定した機能をお気に入りスイッチ  に指定し、スイッチを押してそれらを呼び出すことができます。

COMAND Online とインターネット

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目に関する情報が記載されています。

- インターネットアクセスデータの選択/設定
- COMAND Online とインターネット
- Google™ ローカル検索
- 目的地/ルートダウンロード
- 天気表示
- インターネット

全体的な注意事項

アクセスの条件

警告

COMAN Online を操作するときは、そのときに運転している国の法規則に従ってください。走行中に通信機器を操作することが法律で認められている場合は、交通状況が許すときのみ操作してください。交通状況から注意がそれて、事故の原因になったり、お客様や他の乗員の方々が負傷するおそれがあります。

オンライン機能とインターネットアクセスは、Bluetooth® インターフェースを介して利用することができます。

機能を使用するには、以下の条件が必要です。

- 携帯電話が DUN Bluetooth® プロファイル (Dial-Up Networking : ダイヤルアップネットワーク) をサポートしていて、Bluetooth® インターフェースによって COMAND システムに接続されていること。DUN Bluetooth® プロファイルは携帯電話

のインターネットへのダイヤルアップ接続を確立させることができます。

- データオプションがある有効な携帯電話の契約が必要で、それには関連する接続費用が請求されます。
- 接続している携帯電話のアクセスデータが COMAND システムに設定されていること(▷ 222 ページ)。

i 適合している携帯電話の詳しい情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場へお問い合わせください。

i 携帯電話によっては、独立して DUN Bluetooth® プロファイルをオンにしなければならないものもあります(携帯電話の取扱説明書をご覧ください)。

i 携帯電話の中には同時に 2 つの Bluetooth® プロファイルのみをサポートするものがあります(例: Bluetooth® 電話機能のハンズフリープロファイルおよびオーディオストリーミングの Bluetooth® オーディオプロファイル)。さらにインターネット接続を確立させたときは、Bluetooth® オーディオ経由での再生が停止することがあります。

i 正しくないアクセスデータを使用すると、追加の費用が発生することがあります。これは、契約と違う項目や、他の契約/データパッケージの項目を使用したときに発生します。

i 個々の COMAND システムのメルセデス・ベンツのアプリケーションの使用可能状況は国によって異なります。

i 利用規約は COMAND Online が初めて使用されたとき、およびそれ以降年に 1 度表示されます。車両が停止しているときにのみ、利用規約を読んで同意してください。

i インターネットのページは走行中は表示できません(▷ 228 ページ)。

データをインポート/エクスポートし、そのために **インターネットデータ** オプションを選択するときは、携帯電話のネットワークプロバイダーのパスワードは保存されません。

インターネットに再度接続するときは、以下のように進めます。

▶ **ステップ 1:** 携帯電話のネットワークプロバイダーを削除します。

▶ **ステップ 2:** 携帯電話のネットワークプロバイダーを再度選択する(オプション 1)か、手動で設定します(オプション 2)。

車両が走行している間の接続障害

以下の場合には、接続が切断されることがあります。

- 特定の地域において、携帯電話のネットワーク範囲が不十分なとき
- 携帯電話の送信/受信エリア(携帯電話の基地局)を他に移動して空いているチャンネルがないとき
- 使用可能なネットワークに適していない SIM カードを使用しているとき

機能の制限

以下の状況のときは、携帯電話を使用できなくなったり、携帯電話を使用できなくなったり、使用できるようになるまでに待たなければならないことがあります。

- 携帯電話の電源が入っていないとき
- COMAND システムの"Bluetooth®"機能がオフになっているとき
- Bluetooth® インタフェースの電話機能を使用している間に携帯電話の"Bluetooth®"機能がオフになったとき

- 携帯電話が携帯電話のネットワークにログインしていないとき
- 携帯電話のネットワークおよび携帯電話のどちらにも、電話とインターネット接続の同時使用が認められていないとき

i 使用している携帯電話と携帯電話ネットワークによっては、インターネットに接続しているときは着信できないことがあります。

ローミング

他の国でご自身の車両を運転していて、オンラインとインターネット機能を使用すると、追加費用（ローミング料金）が発生することがあります。他の国にいるときは、SIM カードがデータローミングをできるようにしなければなりません。携帯電話のネットワークプロバイダーがローミングパートナーとデータローミングの契約を結んでいない場合は、インターネット接続を確立できないことがあります。他の国にいるときにデータローミングを避けたい場合は、携帯電話のこの機能を非作動にしてください。

アクセスデータの設定

概要

接続された携帯電話のインターネットアクセスデータは、携帯電話のネットワークプロバイダーから取得することができます。COMAND システムにおいて必要なインターネットアクセスデータの設定は以下に記載されています。

選択された/手動で設定された携帯電話のネットワークプロバイダーは、選択/設定されたときに接続されている携帯電話のみで有効です。再接続されたときは携帯電話のネットワークプロバイダーは自動的に設定されます。

i 正しくないアクセスデータを使用すると、追加の費用が発生することがあります。例えば、適切でないデータは契約と異なる項目や、他の契約/データパッケージの項目です。

i 他の国で車両を運転していて、COMAND システムとインターネット機能を使用すると、追加費用（ローミング料金）が発生することがあります。

i 車両が停止しているときにアクセスデータの設定を調整してください。交通状況から注意がそれて、事故の原因になったり、お客様や他の方がけがをするおそれがあります。

インターネットアクセスデータの選択/設定

携帯のネットワークプロバイダーを呼び出す

- ▶ COMAND コントローラーをスライドしてから **↑**、**◎**、まわして **【◎】**、基本機能バーでマーク **🌐** を選択し、押して **👉** 確定します。

カラーセルビュー（マルチウインドウ）が表示されます。



- ▶ COMAND コントローラーをスライドしてから 、まわして 、**設定** を選択し、押して 確定します。

携帯電話を初めて COMAND システムに接続するときは、あらかじめ設定されている携帯電話のネットワークプロバイダーはありません。 **プロバイダー: に選択されていません** という言葉が続きます。

携帯電話が接続されていて、携帯電話のネットワークプロバイダーが選択されている場合は、携帯電話のネットワークの名称が **プロバイダー:** の後に表示されます。

- ▶ COMAND コントローラーを押します 。
携帯電話のネットワークプロバイダーのリストが表示されます。



携帯電話のネットワークプロバイダーのリスト (空欄)

携帯電話のネットワークプロバイダーのアクセスデータを設定するために、以下のことができます。


- 携帯電話のネットワークプロバイダーのあらかじめ設定されたアクセスデータを選択する (▶ 223 ページ)
- 携帯電話のネットワークプロバイダーのアクセスデータを手動で設定する (▶ 226 ページ)

携帯電話のネットワークプロバイダーのアクセスデータの選択



プロバイダーの検索

- ▶ COMAND コントローラーをまわして 、携帯電話のネットワークプロバイダーリストで **プロバイダー検索** を選択し、押して 確定します (▶ 222 ページ)。
国のリストが表示されます。

- ▶ 押して 、**日本** を確定します。
使用可能な携帯電話のネットワークプロバイダーのリストが表示されます。

i 携帯電話のネットワークプロバイダーのアクセスデータが接続している携帯電話で一度選択されると、携帯電話が接続されるたびに再び読み込まれます (▷ 222 ページ)。









i 接続している携帯電話の SIM カードおよび関連するデータパッケージ (アクセス設定) を提供している携帯電話のネットワークプロバイダーのアクセスデータを設定してください。他に国にいるときは、アクセスデータは同じままで (ローミング)。他のネットワークのアクセスデータは**選択されません**。

複数のアクセスデータを提供している携帯電話のネットワークプロバイダーがあります。これは、例えば使用しているデータパッケージによって異なります。



携帯電話のネットワークアクセス設定が 1つの場合

- ▶ COMAND コントローラーをまわして **【◎】**、携帯電話のネットワークプロバイダーを選択し、押して  確定します。メニューが表示されます。
- ▶ **プリセットアクセスデータを確認する**：**編集** を選択し、 で確定します。アクセスデータのリストが表示されます。アクセスデータを確認します。アクセスデータの記載 (▷ 226 ページ)。
- ▶ **アクセスデータが正しい場合**：リセットスイッチ  を押すか、または  マークを選択し、押して  確定します。
携帯電話のネットワークプロバイダーのアクセスデータを受け取ることができます。
- ▶ **保存** を選択し、押して  確定します。
携帯電話のネットワークプロバイダーのリストが表示されます。プロバイダーのアクセスデータを受け取ります。
- ▶ **アクセスデータを編集する**：“携帯電話のネットワークプロバイダーのアクセスデータの手動設定” (▷ 226 ページ) に記載されているように進めてください。
編集したアクセスデータを確定すると、携帯電話のネットワークプロバイダーのリストが表示され、選択したプロバイダーが表示されます。

携帯電話のネットワークアクセス設定が複数の場合

- ▶ COMAND コントローラーをまわして【◎】、適切なアクセス設定を選択し、押して☺ 確定します。メニューが表示されます。



- ▶ **アクセス設定を確認する：**編集 を選択し、押して☺ 確定します。アクセスデータのリストが表示されます。アクセスデータを確認します。アクセスデータの記載(▷ 226 ページ)。
- ▶ **アクセスデータが正しい場合：**リセットスイッチ [↩] を押すか、または [☑] マークを選択し、押して☺ 確定します。携帯電話のネットワークプロバイダーのアクセスデータを受け取ることができます。
- ▶ **保存** を選択し、押して☺ 確定します。携帯電話のネットワークプロバイダーのリストが表示されます。プロバイダーのアクセスデータを受け取ります。
- ▶ **アクセスデータを編集する：**"携帯電話のネットワークプロバイダーのアクセスデータの手動設定" (▷ 226 ページ)

に記載されているように進めてください。

編集したアクセスデータを確定すると、携帯電話のネットワークプロバイダーのリストが表示され、選択したプロバイダーが表示されます。



選択したプロバイダーがある携帯電話のネットワークプロバイダーのリスト

現在選択されているアクセス設定(項目の前の●で示されています)は接続されている携帯電話に使用されています。

- ▶ **カラーセルビュー (マルチウインドウ) に戻る：**リターンスイッチ [↩] を2回押します。

または

- ▶ COMAND コントローラーを押して☺、リターンスイッチ [↩] を押します。

携帯電話のネットワークプロバイダーの アクセスデータの手動設定



アクセスデータのリスト（新しいプロバイダー）

アクセスデータのリストを呼び出す

- ▶ COMAND コントローラーを押して 、携帯電話のネットワークプロバイダーのリストで **新しいプロバイダー作成** を確定します。アクセスデータのリストが表示されます。標準的な名前 **プロバイダー <x>** が **プロバイダー:** 欄に自動的に入力されます。ここで項目を作成することができます。

i 携帯電話のネットワークプロバイダーのアクセスデータは接続されている携帯電話に一度設定されます。

アクセスデータの説明

入力欄	意味
プロバイダー名:	携帯電話のネットワークプロバイダーのリストに表示されるプロバイダーの名前。名前を自由に選択できます。標準的な項目は プロバイダー <x> です。
電話番号:	接続を確立するためのアクセス番号 i アクセス番号はプロバイダーによって異なります。
アクセスポイント:	APN ネットワークアクセスポイント (Access Point Name : アクセスポイント名) i ネットワークのアクセスポイントは入力されている必要はありません。
ユーザー ID:	ユーザー ID は携帯電話のネットワークプロバイダーから取得することができます。 i すべての携帯電話のネットワークプロバイダーで入力が必要ではありません。

入力欄	意味
パスワード:	<p>パスワードは携帯電話のネットワークプロバイダーから取得することができます。</p> <p>i すべての携帯電話のネットワークプロバイダーで入力が必要ではありません。</p> <p>i パスワードはデータをインポート/エクスポートすると失われます。</p>
DNS アドレス:	<p>DNS アドレス (Domain Name Service: ドメインネームサービス) は自動的に決めるか、手動で入力することができます。必要な情報は携帯電話のネットワークプロバイダーから取得することができます。</p> <p>i ほとんどの携帯電話のネットワークプロバイダーは自動機能をサポートしています。マニュアルオプションを選択すると、通常はDNSアドレスを入力する必要があります。</p>
DNS 1: DNS 2:	<p>DNS サーバーのアドレスを手動で入力するための欄。アドレスは携帯電話のネットワークプロバイダーから取得することができます。</p>

接続の確立/終了

接続を確立する



接続を確立するための前提条件は、"全体的な注意事項" (▷ 220 ページ) をご覧ください。

- ▶ **オプション 1**: COMAND コントローラーをスライドしてから **↑**、まわして **⌂**、基本機能バーでアイコン **🌐** を選択し、押して **👉** 確定します。カラーセルビュー (マルチウィンドウ) が表示されます。
- ▶ **Mercedes-Benz Apps** パネル、または以前に作成されている場合はお気に入りになりが前面になるまで、COMAND コントローラーをまわすか **⌂**、スライドします **←**。
- ▶ **オプション 2**: ウェブアドレス (▷ 229 ページ) を入力します。





- ▶ どちらのオプションも、COMAND コントローラーを押します ①。

インターネットの接続が確立されます。インターネットの接続の作動は、マーク ① で識別されます。例は、Google™ ローカル検索 機能のメニューを示しています。


- ▶ **接続を中止する：** 接続を確立している間に、押して ① **中止** を確定します。

または

- ▶ COMAND システムまたはマルチファンクションステアリングの  スイッチを押します。

① インターネット接続の作動と同時に通話をする、 マークが ① に表示されます。インターネット接続は、使用されている携帯電話と携帯電話ネットワークによって接続されたままになります。

接続を終了する

- ▶ COMAND システムまたはマルチファンクションステアリングの  スイッチを押します。

または

- ▶ カラーセルビュー（マルチウインドウ）の右下にあるハサミマークを選択して、押して ① 確定します。

① 携帯電話のインターネット接続が中止されると、COMAND システムは再接続しようとします。そのため、COMAND システムでまたはマルチファンクションステアリング経由で接続を常に閉じるようにしてください。

インターネット



表示制限

インターネットのページは走行中は表示できません。

ウェブサイト呼び出す

カラーセルビュー（マルチウインドウ）呼び出す



- ▶ COMAND コントローラーをスライドしてから ↑①、まわして 、基本機能バーで  マークを選択し、押して ① 確定します。カラーセルビュー（マルチウインドウ）が表示されます。

ウェブアドレスを入力することができます。

ウェブアドレスの入力



文字バーまたはテンキーのどちらかを使用してウェブアドレスを入力できます。

- ▶ COMAND コントローラーをスライドしてから **⊙↓**、まわして **【⊙】**、**WWW** を選択し、押して **⊙** 確定します。入力メニューが表示されます。

- ▶ **文字バーを使用して入力する**： 入力行にウェブアドレスを入力します。最初の文字を入力行に入力するとすみやかに、リストがその下に表示されます。入力した文字で始まるウェブアドレスと、すでに呼び出されたウェブアドレスがリストに表示されます。初めて呼び出したときはリストは空欄です。

- ▶ ウェブアドレスを入力した後に、COMAND コントローラーをスライドしてから **⊙↓**、まわして **【⊙】**、**OK** マークを選択し、押して **⊙** 確定します。ウェブサイトが呼び出されます。

ウェブサイト进行操作する

手順	動作
▶ コントローラーをまわす 【⊙】	リンク、文字欄または選択リストなどの選択できる 1 つの項目から次に操作し、ウェブサイトのそれぞれの項目を強調します。
コントローラーをスライドする ▶ 左右 ←⊙→ ▶ 上下 ↑⊙↓ ▶ 斜め ↖⊙↗	ページのポインターを動かします。
▶ コントローラーを押す ⊙	メニューを呼び出す、または選択した項目を開きます。
▶ 押す ⏪	前のページを呼び出します。
▶ 押す C	インターネットのブラウザを、または複数が開いているときは現在のウインドウを閉じます。

役に立つ情報	232
ラゲッジルーム	232
室内装備	249

役に立つ情報

i この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。国別仕様の違いがあることもあります。お客様の車両には記載されている全ての機能が装備されていないことがあることにご留意ください。これは安全に関するシステムや機能の場合もあります。

i メルセデス・ベンツ指定サービス工場
で情報をご覧ください。(▷ 30 ページ)

ラゲッジルーム

荷物の積み方

⚠ 警告

荷物を積むときは、以降に記載されている注意点を守り、確実に固定してください。

急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに荷物が車内に放り出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

荷物の積み方については、「荷物の固定」にも詳しく説明されています。

また、荷物を積むときの注意点を守ったとしても、荷物を積むことにより、事故のときなどに乗員がけがをする可能性は高まります。

⚠ 警告

エンジンをかけた状態でトランクリッド/テールゲートを開いたままにしないでください。排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。

荷物の積み方は車両の走行安定性に大きく影響します。荷物を積むときは、以下の点に注意してください。

- 荷物を運搬するときは、最大車両総重量および許容軸重（乗員を含む）を超えないようにしてください。
- 重い物はできるだけラゲッジルームの前方の低い位置に積んでください。
- 荷物を車内に積むときは、シートのバックレストよりも高く積み上げないでください。
- トランクに荷物を積むときは、必ずリアシートまたはフロントシートのバックレストに接するように積んでください。シートバックレストがしっかりと固定されていることを確認してください。
- なるべく乗員のいない席の後方に荷物を積んでください。
- 十分な強度があり、耐摩耗性の固定用具で荷物を固定してください。保護のため鋭い角にはパッドを当ててください。

i 荷物固定用のアクセサリは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でお買い求めください。

小物入れ

重要な安全上の注意

⚠ 警告

小物入れに収納物があるときは、確実に閉じてください。ラゲッジネットは、バッグなどの重い物を固定するためのものではありません。

以下の場合に、荷物が放り出されて乗員がけがをするおそれがあります。

- 急ブレーキ時
- 急な進路変更時
- 事故のとき

ラゲッジネットには、鋭利な形状の物や割れやすい物を入れしないでください。

シートポケットには、かたい物を入れしないでください。また、シートポケットか

ら収納物がはみ出さないようにしてください。

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目に関する情報が記載されています。

- グローブボックス
- メガネケース
- フロントセンターコンソールの小物入れ
- フロントアームレストの小物入れ
- 前席下の小物入れ
- 後席の小物入れ

ラゲッジネット

⚠ 警告

ラゲッジネットには軽い物のみを収納してください。重くてかさばる物やかたい物、鋭利な形状の物や割れやすい物はラゲッジネットに入れしないでください。事故のときなどに、収納物が飛び出して乗員がけがをするおそれがあります。

ラゲッジネットは、助手席足元とラゲッジルーム内の左および右側面にあります。

スキーバッグ

スキーバッグを開き、スキー板を積載する

⚠ 警告

スキーバッグには、4 セットまでのスキー板を収納して運ぶことができます。スキー板を運ぶときは、必ずスキーバッグを使用してください。


スキー板を収納したスキーバッグを確実に固定してください。事故のときなどにスキー板が放り出されて、乗員がけがをするおそれがあります。



- ▶ リアシートのアームレストを引き出します。
- ▶ 解除キャッチ ② を一緒に押し、カバー ① を下に倒します。




- ▶ スキーバッグ ① を車内に引き、広げます。
- ▶ トランクリッドを開きます。

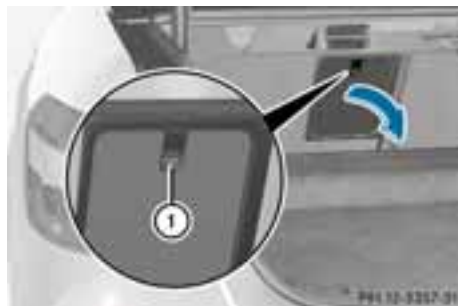

- ▶ ロック解除ボタン ① を押します。カバーが下方に開きます。
- ▶ トランク内から、スキー板をスキーバッグに通します。




- ▶ スキーバッグの内部でスキーが確実に固定されるまで、結んでいない端でストラップ ① を引いて締めます。

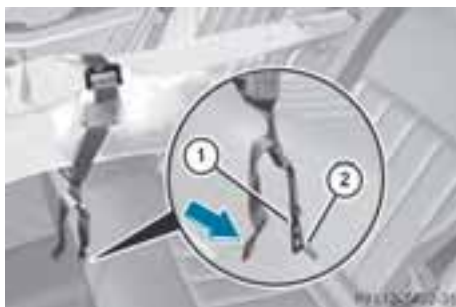

- ▶ フック ① を固定リング ② にかかけます。
- ▶ ストラップを引いて締め付けます。

スキー板を取り出し、スキーバッグを収納する

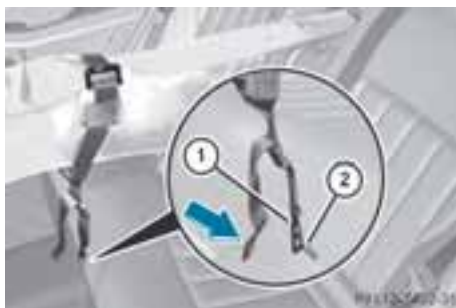

- ▶ 2本のストラップを緩めます。
- ▶ フック ① を固定リング ② から外します。

- ▶ スキーバッグからスキー板を取り出します。
- ▶ トランク奥にあるカバーを閉じます。
- ▶ スキーバッグのしわを伸ばしてたたみます。
- ▶ スキーバッグをバックレストに収納します。
- ▶ カバーを閉じます。

❶ スキーバッグを使用しないときは、必ずトランク奥にあるカバーを閉じてください。車内からトランクへの不意な移動を防止することができます。

スキーバッグを取り外す

⚠ 警告

スキーバッグを取り外したときは、必ずトランクリッドを閉じて走行してください。排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。



スキーバッグを洗濯したり乾燥させるときなどは、スキーバッグを取り外します。

- ▶ トランクリッドを開きます。
- ▶ ロック解除ボタン ① を押します。フラップ ② が下に倒れます。
- ▶ キャッチ ③ を押し込み、スキーバッグを収納したフレーム ④ を引き出します。

後席のスルーローディング



スルーローディングは、トランクから開きます。

- ▶ リアシートのアームレストを引き出します。
- ▶ ロック解除ボタン ①を押します。
カバーが下方に開きます。

リアシートのスルーローディング (セダン)

重要な安全上の注意

⚠ 警告

トランクに重い荷物やかたい荷物を積載するときは、確実に固定してください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに荷物が車内に放り出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

⚠ 警告

トランクリッドは必ず閉じてから走行してください。排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。

左右リアシートのバックレストを別々に倒して、トランク容量を拡大することができます。

シートバックレストを前方に倒す

! リアシートバックレストを倒す前に、インテグレートッドチャイルドシート用サイドヘッドレストを取り外してくださ

い。詳細は、「インテグレートッドチャイルドシート用サイドヘッドレスト」をご覧ください。取り外さないと、サイドヘッドレストが損傷するおそれがあります。



i メモリー機能装備車両：リアシートバックレストの一方または両方を倒すと、接触を防ぐために対応する側のフロントシートが必要に応じて少し前方に移動します。

- ▶ メモリー機能非装備車両：必要であれば、運転席または助手席シートを前方に移動します。
- ▶ トランクを開きます。
- ▶ 左右いずれかのリアシートバックレストのリリースハンドル ①を手前に引き出します。
対応する側のリアシートバックレストが解除されます。
後部車室のシートバックレストのヘッドレストが下がります。



- ▶ リアシートバックレスト ② を前方に倒します。
- ▶ 必要であれば、運転席または助手席側のシートバックレストを移動します。

シートバックレストを倒して戻す

⚠ 警告

リアシートバックレストが確実にロックされていることを確認してください。以下の場合に、荷物が放り出されて乗員がけがををするおそれがあります。

- 急ブレーキ時
- 急な進路変更時
- 事故のとき

リアシートバックレストが確実にロックされていないときは、メーターパネル内のマルチファンクションディスプレイにメッセージが表示されます。

- ❗ リアシートバックレストを起こすときは、シートベルトが挟まれていないことを確認してください。損傷するおそれがあります。



- ▶ 必要であれば、運転席または助手席シートを前方に移動します。
- ▶ リアシートバックレスト ① を起こしてロックします。
- ▶ 必要であれば、ヘッドレストの高さを調整します。
- ▶ 必要であれば、運転席または助手席側のシートバックレストを移動します。

- ❗ 分割可倒式シートを使用しないときは、必ずリアシートバックレストをロックしてください。車内からトランクへの不意な移動を防止することができます。

リアシートの EASY-PACK スルーローディング (ステーションワゴン)

重要な安全上の注意

⚠ 警告

車内やラゲッジルームに重い荷物やかたい荷物を積載するときは、確実に固定してください。

急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに荷物が車内に放り出されて、乗員がけがををするおそれがあります。

ラゲッジルームを拡大して使用するときは、必ずセーフティネットを取り付けてください。


⚠ 警告

テールゲートは必ず閉じてから走行してください。排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。

リアシートのバックレストを前方に倒す

- ❗ リアシートバックレストを倒す前に、インテグレートドチャイルドシート用サイドヘッドレストを取り外してください。詳細は、「インテグレートドチャイルドシート用サイドヘッドレスト」をご覧ください。取り外さないと、サイドヘッドレストが損傷するおそれがあります。

- ❗ リアシートバックレストを前方に倒すときは、シートクッションの上に荷物が置かれていないことを確認します。荷物やリアシートが損傷するおそれがあります。

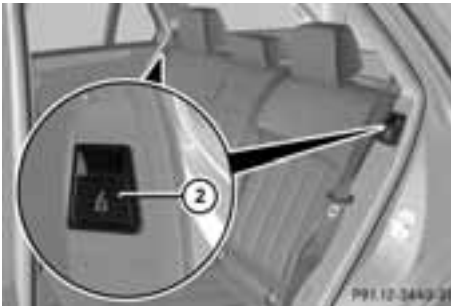

ラゲッジルーム容量を拡大するため、左右リアシートのバックレストは別々に倒すことができます。

ラゲッジルームカバーとネットを取り付けた状態で、バックレストを倒すことができます。

① リアシートバックレストの一方または両方を前方に倒すときは、必要であればヘッドレストも下げてください。メモリー機能装備車両の場合は、後方のシートとの接触を防ぐために、対応するフロントシートが少し前方に移動します。

- ▶ メモリー機能非装備車両：必要であれば、運転席または助手席シートを前方に移動してください。
- ▶ ラゲッジルーム ① 後部またはバックレスト ② 付近の側面にある左側または右側のリリースハンドルを手間に引きまします。リリースハンドルを引いた側バックレストが、前方に倒れます。

- ▶ ラゲッジルーム①の左または右のリリースレバーを後方に引きまします。リリースハンドルを引いた側バックレストが、前方に倒れます。
- ▶ 必要であれば、運転席または助手席側のシートバックレストを移動まします。

リアシートのバックレストを起こす

⚠ 警告

リアシートバックレストが確実にロックされていることを確認してください。以下の場合に、荷物が放り出されて乗員がけがをするおそれがあります。

- 急ブレーキ時
- 急な進路変更時
- 事故のとき

リアシートバックレストが確実にロックされていないときは、メーターパネル内のマルチファンクションディスプレイにメッセージが表示まします。

! リアシートバックレストを起こすときは、シートベルトが挟まれていることを確認してください。損傷するおそれがあります。



- ▶ 必要であれば、運転席または助手席シートを前方に移動まします。
- ▶ シートバックレスト ① を起こしてロックまします。

- ▶ 必要であれば、ヘッドレストの高さを調整します。(▶ 116 ページ)
- ▶ 必要であれば、運転席または助手席側のシートバックレストを移動します。

荷物の固定

バッグフック (セダン)



リアシートに分割可倒式シートが装備されていない車両では、トランクフロアボードに 6 個の荷物固定用リングがあります。この荷物固定用リングを使用して、オプション装備の EASY-PACK フィックスキットを取り付けることができます。

荷物固定用リング

全体的な注意事項

⚠ 警告

荷物固定用リングには均等に力がかかるようにしてください。

以下の場合に、荷物が放り出されて乗員がけがをするおそれがあります。

- 急ブレーキ時
- 急な進路変更時
- 事故のとき

荷物を積むときの注意点を守ってください。

荷物を固定するときは、以下の点に注意してください。

- 荷物固定用リングを使用して、荷物を固定してください。
- 伸縮性のあるストラップやネットは軽い荷物のずれを防ぐためのものです。これらを使用して荷物を固定しないでください。
- 固定用具が荷物のとがった部分や角に当たらないようにしてください。
- 鋭い角のある荷物は、角の部分にカバーをしてください。

トランク/ ラゲッジルーム



セダン

① 荷物固定用リング



ステーションワゴン

① 荷物固定用リング


ラゲッジルーム内に 6 個の荷物固定用リングがあります。

バッグフック

⚠ 警告

バッグフックには軽い荷物のみを掛けてください。重い物、鋭い角のある物やこわれやすい物には使用しないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなど、バッグフックでは荷物を確実に固定できない場合があります。荷物が放り出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

❗ バッグフックには、約 3 kg 以上の荷物をかけないでください。バッグフックは、荷物を固定する目的で使用しないでください。

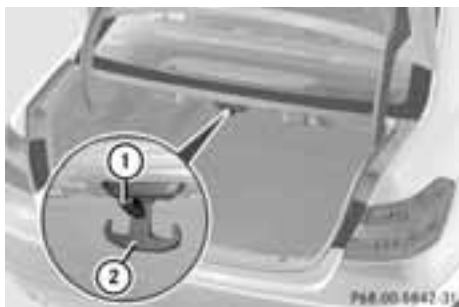

セダン

▶ タブ ① を持って、バッグフック ② を引き下ろします。



ステーションワゴン

▶ **引き出す**： バッグフック ① の（矢印部）を押します。
バッグフック ① が引き出されます。

▶ **格納する**： バッグフック ① を押してロックします。

EASY-PACK ラゲッジルームカバー

重要な安全上の注意

⚠ 警告

ラゲッジルームカバーは、乗員保護装置ではありません。ラゲッジルームカバー下の荷物は、適切な方法で固定してください。ラゲッジルームカバーが確実にロックされていることを確認してください。荷物が確実に固定されていないと、急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに荷物がバックレストを超えて車内に放り出されることがあります。これにより、事故や乗員がけがをするおそれがあります。

❗ 荷物を車内に積むときは、ラゲッジルーム内の荷物をサイドウィンドウ下端より高く積み上げないでください。ラゲッジルームカバーの上に重い物を載せないでください。

ラゲッジルームカバーとセーフティネットは、ラゲッジルームカバーとネットとして、ラゲッジルームの左右にある固定部に取り付けられています。

テールゲートを開くと、ラゲッジルームカバーが自動で持ち上がり、荷物を簡単に収納できます。テールゲートを閉じると、ラゲッジルームカバーが自動で下がります。


ラゲッジルームカバー使用しているときは、テールゲートが閉じるときにカバーがラゲッジルーム内で下がる動きを妨げる障害物がないようにします。障害物が

あるときは、ラゲッジルームカバーが再度上がります。

ラゲッジルームカバーの展開 / 収納




- ▶ **展開する**： グリップハンドル ② を持って、ラゲッジルームカバー ① を後方に引き、左右のフックに固定します。

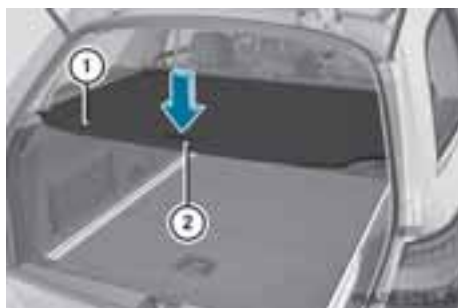


- ▶ **収納する**： ラゲッジルームカバー ① を左および右のフックから外し、完全に収納されるまで、グリップハンドル ② で前方に導きます。

一体型ラゲッジカバーとネットの取り付け / 取り外し

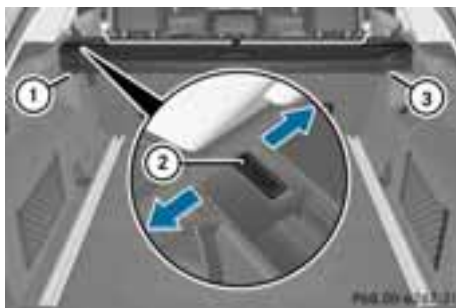

ラゲッジルームカバーとネットの取り付け / 取り外しを行なう際は、シートバックレストを前方に倒して左側リアドアから作業を行ないます。


- ▶ セーフティネットとラゲッジルームカバーが収納されていることを確認してください。
- ▶ **取り外す**： スイッチ ② を押します。
- ▶ シートバックレストを前方に倒した状態でラゲッジルームカバーとネットの左側を前方に動かした後、シートバックレストを起こしてから後方に引きます。
- ▶ まず、一体型ラゲッジカバーとネットを左側のフック ① から外してから、右側の固定部 ③ から外します。
- ▶ **取り付ける**： 一体型ラゲッジカバーとネットを押し上げて右側の固定部 ③ に取り付けます。
- ▶ 一体型ラゲッジカバーとネットを左側の固定部に取り付け、フック ① に押し込んで、ロックさせます。

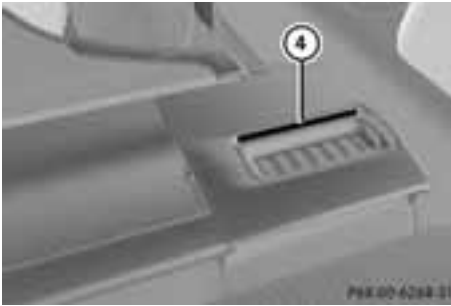

- ▶ 赤色のロックステータスインジケータ ④ が見えないことを確認してください。インジケータが見える場合は、ラゲッジルームカバーとネットが確実にロックされていません。

リアシートバックレストへのラゲッジルームカバーとネットの装着

- 前方に倒したリアシートバックレストにラゲッジルームカバーとネットを装着した場合は、バックレストを起こさないでください。

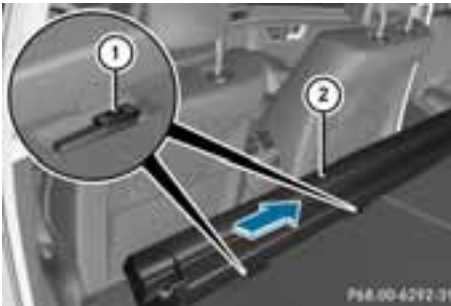

- ▶ 左右リアシートのバックレストを前方に倒します。(▶ 236 ページ)
- ▶ 一体式のラゲッジルームカバーとネット ② を 2 個のガイド ① に差し込み、停止するまで矢印の方向に押し上げます。

セーフティネット (ステーションワゴン)

重要な安全上の注意

⚠ 警告

セーフティネットで重い荷物を積載することはできません。荷物は必ず確実に固定してください。

急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに確実に固定されていない荷物が放り出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

⚠ 警告

急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに、軽い荷物が放り出されることがあります。

荷物が放り出されると、乗員がけがをするおそれがあります。

軽い荷物を運ぶときは、セーフティネットを使用してください。

ラゲッジルーム非拡大時のセーフティネット



- ▶ タブ ① でセーフティネットを引き上げ、固定部 ② に掛けます。

ラゲッジルーム拡大時のセーフティネット



- ▶ セーフティネットがリアシートバックレスト(▶ 240 ページ)に取り付けられていることを確認します。
- ▶ タブ ① でセーフティネットを引き上げ、固定部 ② に掛けます。

テールゲートのコートフック

⚠ 警告

コートフックに過度の力がかかると、テールゲートが閉じることがあります。乗員が手などを挟まれ、けがをすることがあります。

コートフックには、軽い衣服以外の物をかけないでください。身体や手などを挟まれないように注意してください。



① コートフック

EASY-PACK コンビニエンスボックス

重要な安全上の注意

⚠ 警告

EASY-PACK コンビニエンスボックスには、重量が約 10 kg までの物のみを収納してください。また、重量が約 5 kg 以上の物を収納するときは、ボックスの底面がトランクフロアマットに接するようにボックスを下ろしてください。

ボックスには、鋭い角のある物やこわれやすい物を収納しないでください。

急ブレーキ時や急な進路変更時などに、EASY-PACK コンビニエンスボックスに収納された荷物が放り出されて、乗員がけがをすることがあります。

❗ EASY-PACK コンビニエンスボックスを引き出すときは、ボックスのフレームに物が触れていないことを確認してください。また、上からフレームが押されないように注意してください。ボックスが損傷することがあります。

コンビニエンスボックスの高さ調整

⚠ 警告


積載面を上げるときは、EASY-PACK コンビニエンスボックスの中に手を触れないでください。けがをすることがあります。



- ▶ 停止するまで矢印の方向にハンドル①でボックスを引き出します。
- ▶ **積載面を下げる**： 積載面②が好みの位置になり、ボックスが好みの大きさになるまで、積載面②の中央部を矢印の方向に手で押し下げます。
- ▶ **積載面を上げる**： スイッチ③を押します。ボックスの積載面②が自動的に上がります。
- ▶ **ボックスを収納する**： 停止するまでハンドル①でボックスを押します。
- ▶ ボックス①を持ち上げて、フック⑤を固定部④にいっぱいまで差し込みます。
- ▶ 左側のノブ⑥を時計回りに、右側のノブ⑥を反時計回りにそれぞれ90°まわします。
- ▶ **取り外す**： 左側の回転ノブ⑥を反時計回りに、右側の回転ノブ⑥を時計回りに90°まわします。
- ▶ ボックス①を下げ、手前に引いて固定部④から外します。

i 取り外した EASY-PACK コンビニエンスボックスは、棚などの平らな場所に保管してください。

取り外し / 取り付け

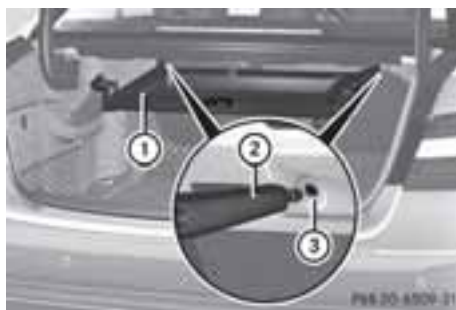

- ▶ **取り付ける**： ボックス①のリテーナー②を取り付け穴③に差し込みます。



EASY-PACK フィックスキット (ステーションワゴン)

構成部品および収納

EASY-PACK フィックスキットを使用すれば、ラゲッジルームを多彩な目的に利用できます。付属部品は、ラゲッジルームフロアの下に収納されています。

- ▶ EASY-PACK フロアボードを開きます。(▶ 246 ページ)



EASY-PACK フィックスキット付属部品

- ① 伸縮式ベルト
- ② アタッチメント / 伸縮式ベルト収納バッグ
- ③ 折りたたみ式ボックス

ローディングレールへのアタッチメントの装着


⚠ 警告

荷物固定用リングには均等に力がかかるようにしてください。

以下の場合に、荷物が放り出されて乗員がけがをするおそれがあります。

- 急ブレーキ時
- 急な進路変更時
- 事故のとき


荷物を積むときの注意点を守ってください。

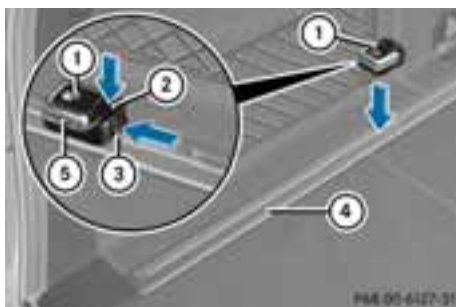

- ▶ アタッチメント ① をローディングレール ④ に差し込みます。
- ▶ ノブ ② を押して、アタッチメント ① をローディングレール ④ の希望の位置に押し込みます。
- ▶ ノブ ② を離します。
- ▶ ロックスイッチ ③ を押します。アタッチメント ① がローディングレール ④ に固定されます。
- ▶ 必要であれば、固定用リング ⑤ を引き上げます。

ラゲッジホルダー

■ 伸縮式ベルトは、重量が約 7 kg までの物のみを固定してください。伸縮式ベルトで安全で確実に固定できないようなサイズの荷物には、使用しないでください。

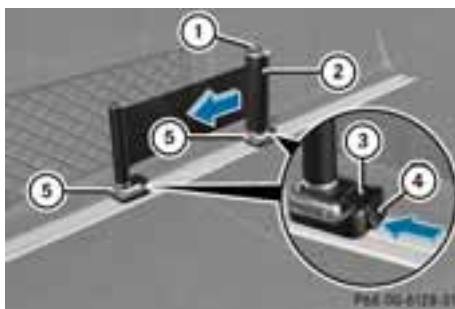

伸縮式ベルトで軽い荷物をラゲッジルームの側面に固定して、荷物が移動するのを防ぐことができます。

- ▶ **取り付け**：2 個のアタッチメント ⑤ を左または右のローディングレールに差し込みます。(▶ 244 ページ)
- ▶ 伸縮式ベルトのロック解除スイッチ ① を押し、ストラップを少し引き出します。
- ▶ 伸縮式ベルト ② をアタッチメントに差し込みながら、⑤ のロック解除ス

イッチ ③ を押してラゲッジホルダーをロックさせます。

- ▶ 伸縮式ベルトのロック解除スイッチ ① を押して、矢印の方向にストラップを引き出します。
- ▶ ストラップとラゲッジルーム側面の間に負荷をかけます。
- ▶ 片手で伸縮式ベルトのロックスイッチ ① を押します。
- ▶ もう一方の手で、ストラップをゆっくり引き伸ばし固定させます。
- ▶ アタッチメント ⑤ のロックスイッチ ④ が押されていることを確認します。これにより、アタッチメント ⑤ をローディングレールに確実に固定できます。
- ▶ **取り外す：** 各アタッチメント ⑤ のロック解除スイッチ ③ を押して、伸縮式ベルト ② を引き上げて取り外します。

伸縮式ベルト



伸縮式ベルトで荷物をリアシートに固定して、荷物が移動するのを防ぐことができます。

- ▶ **取り付ける：** 1 個のアタッチメント ② を左右両方のローディングレールに差

し込み、好みの位置にスライドさせます。(▶ 244 ページ)

- ▶ 伸縮式ベルト ① をアタッチメント ② に差し込みながら、ロック解除スイッチ ④ を押してベルトをロックさせます。
- ▶ アタッチメント ② のロックスイッチ ③ が押されていることを確認します。これにより、アタッチメント ② をローディングレールに確実に固定できます。
- ▶ **取り外す：** 各アタッチメント ② ロック解除スイッチ ④ を押して、伸縮式ベルト ① を引き上げて取り外します。

トランクフロアボード下の収納スペース (セダン)

- ▶ **閉める：** トランクリッドを閉じる前にハンドルを外し、ハンドルがはみ出さないように確実に戻します。ハンドルが損傷するおそれがあります。



トランクフロアボード下の収納スペースには、タイヤフィット、車載工具などが収納されています。

- ▶ **開く：** ハンドル ① を上に引きます。



- ▶ ハンドル ① をリアウインドウ下側のトランクの縁 ② にかけます。

EASY-PACK フロアボード (ステーションワゴン)

重要な安全上の注意

⚠ 警告

EASY-PACK トランクフロアボードが開いているときは、積載された荷物を確実に固定してください。

急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに荷物が車内に放り出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

❗ EASY-PACK トランクフロアボードが全開のときは、無理な力を加えないでください。EASY-PACK トランクフロアボードのヒンジが損傷するおそれがあります。

❗ B&O サウンドシステム装備車両：EASY-PACK 折りたたみ式フロアを取り外さないでください。さもないと、アンプのモジュールがEASY-PACK 折りたたみ式フロアの下側にねじ止めされているため、ケーブルまたはコネクターがアンプから引きちぎられるおそれがあります。

フロアボードの開閉



EASY-PACK フロアボード下部の取り外し式インサートには、EASY-PACK フィックスキットの部品や折りたたみ式ボックスが収納されています。インサートの下には、例えばタイヤフィットキットまたは応急用スペアタイヤおよび車載工具有ります。

- ▶ **開く：** テールゲートを開きます。
- ▶ フレームを押さえながら、ハンドル ① を下方 ② に押しします。ハンドル ① が浮き上がります。



- ▶ 好みの位置に達し、側面 ④ で固定されるまで、ハンドル ① で、EASY-PACK フロアボード ③ を矢印の方向に引きます。
- ▶ **閉じる：** EASY-PACK フロアボードを外して、後方に引きます。
- ▶ 固定されるまで EASY-PACK フロアボードを下方 ② に押しします。

フロアボードの取り付け / 取り外し




120° の位置

- ▶ 一体式のラゲッジルームカバーとネット (▷ 240 ページ)を取り外します。
- ▶ **取り外す**： EASY-PACK フロアボード ① を 120° の位置に動かして、上方に持ち上げます。
- ▶ **取り付ける**： EASY-PACK フロアボード ① を停止するまで押し、120° の位置に動かし、音がして固定されることを確認します。
- ▶ EASY-PACK フロアボード ① を前方に倒します。

EASY-PACK テールゲートシルプロテクター (ステーションワゴン)

! テールゲートを閉じる前に、EASY-PACK テールゲートシルプロテクターを EASY-PACK トランクフロアボードの下側に固定してください。

EASY-PACK テールゲートシルプロテクターが損傷する原因になります。

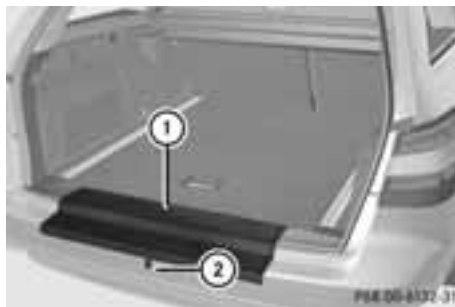

EASY-PACK テールゲートシルプロテクターは、EASY-PACK トランクフロアボードにマグネットで取り付けられています。これは、荷物を積むときに衣服が汚れたり、塗装に傷がつくのを防ぐためのものです。

- ▶ EASY-PACK フロアボードを開きます。(▷ 246 ページ)
- ▶ タブ ② を使用して EASY-PACK テールゲートシルプロテクター ① をマグネットから外し、ローディングシルの上に置きます。
- ▶ EASY-PACK テールゲートを閉じます。

ルーフラック

重要な安全上の注意

⚠ 警告

ルーフラックやスキーキャリアおよび荷物の固定方法を誤ると、車両から脱落する場合があります。キャリアや荷物が放り出されて、乗員がけがをしたり、事故が起こるおそれがあります。ルーフラック/スキーキャリアの取り扱いについては、製品に添付の取扱説明書をお読みください。

ルーフに荷物を積んでいると、車両の重心位置が変化し走行安定性に影響を与えます。ルーフに積む荷物は、最大積載量 100 kg を超えないように注意してください。ルーフに荷物を積んでいるとき

は、道路状況や天候状態に合わせて運転スタイルを変えて、十分に注意して運転してください。


! ルーフラックは、メルセデス・ベンツ車用に認定された推奨品の使用をお勧めします。推奨品以外の製品を取り付けると車両を損傷するおそれがあります。ルーフラックに荷物を積むときは、走行中に車両を損傷しないように確実に固定してください。

ルーフラックを取り付けるときは、以下の点を確認してください。


- スライディングルーフ / パノラミックスライディングルーフをチルトアップしたときに接触しないこと
- トランクリッド / テールゲートを開いたときに接触しないこと
- ルーフのアンテナがルーフラックに接触しないこと

! カバーやルーフの損傷を防ぐため、カバーを開くのに金属製の物やかたい物を使用しないでください。

ルーフラックを取り付ける (セダン)

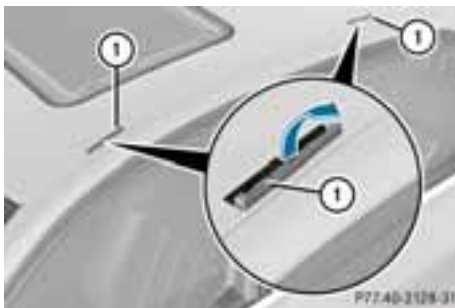

スチールルーフまたはスライディングルーフ装備車両 (イラスト)

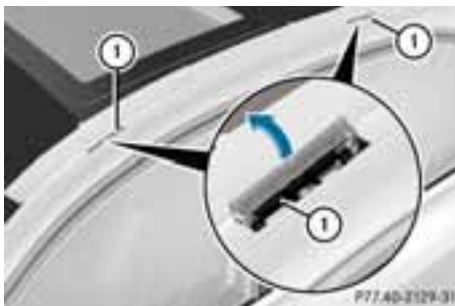

パノラミックスライディングルーフ装備車

- ▶ カバー ① を矢印の方向に注意して開きます。
- ▶ カバー ① を上方に倒します。
- ▶ ルーフラックはカバー ① の下のマウント部に装着します。
- ▶ ルーフラックの装着方法については、製品に添付されている取扱説明書の指示に従ってください。

ルーフラックを取り付ける (ステーションワゴン)

- ▶ ルーフラックをルーフレールに固定します。
- ▶ ルーフラックの装着方法については、製品に添付されている取扱説明書の指示に従ってください。

室内装備

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目に関する情報が記載されています。

- カップホルダー
- ボトルホルダー
- リアドアウィンドウのブラインド
- 電動ブラインド（リアウィンドウ）（セダン）
- 灰皿
- ライター
- 12 V 電源ソケット

サンバイザー

概要

⚠ 警告

走行中はサンバイザーのバニティミラーのカバーを閉じてください。眩惑により視界を確保できなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。



- ① ミラーライト
- ② 補助サンバイザー
- ③ フック
- ④ クリップ
- ⑤ バニティミラー
- ⑥ バニティミラーカバー

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目に関する情報が記載されています。

- サンバイザーのバニティミラー
- 横方向からの眩しさを防ぐ

運転席のフロアマット


⚠ 警告

フロアマットを使用するときは、ペダルとの間に十分な空間があり、確実に固定されていることを確認してください。

フロアマットは、固定用ノブと凸部を使用して、確実に固定してください。

走行前にフロアマットを点検し、必要に応じて適切に調整してください。確実に固定されていないと、フロアマットが滑ってペダルに引っかかり、ペダル操作を妨げるおそれがあります。

運転席のフロアマットは重ねて使用しないでください。

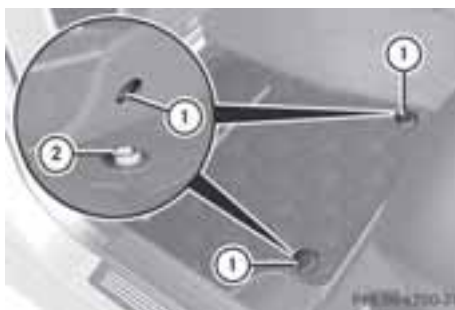

- ▶ シートを後方に動かします。
- ▶ **取り付け**：フロアマットを足元に敷きます。
- ▶ フロアマットの凹部 ① を押し、フロアの凸部 ② にはめ込みます。
- ▶ **取り外す**：フロアの凸部 ② からフロアマットを引いて外します。
- ▶ フロアマットを取り外します。

後付けした遮光フィルム


ウインドウの内側に遮光フィルムなどを貼り付けると、携帯電話やラジオなどの電波受信に影響を与えるおそれがあります。導電性フィルムや金属コーティングが施されたフィルムを貼り付けた場合は、特に電波受信への影響が懸念されます。遮光フィルムについて、詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場にお尋ねください。

役に立つ情報	252
エンジンルーム	252
サービス	259
日常の手入れ	259

役に立つ情報

i この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。国別仕様の違いがあることもあります。お客様の車両には記載されている全ての機能が装備されていないことがあることにご留意ください。これは安全に関するシステムや機能の場合もあります。

i メルセデス・ベンツ指定サービス工場
で情報をご覧ください。(▷ 30 ページ)

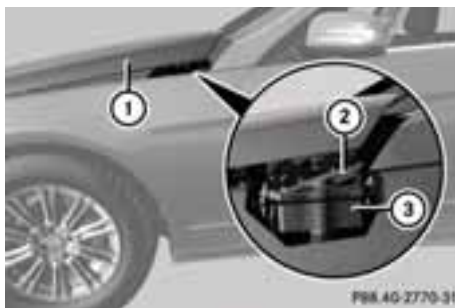

アクティブボンネット ① が作動すると、ボンネットの後端が約 50 mm 持ち上がります。アクティブボンネット作動装置のカバー ② は作動装置 ③ から離れます。

作動したアクティブボンネットはお客様自身でリセットすることができます。

アクティブボンネットが作動した後も自走できます。その後、メルセデス・ベンツ指定サービス工場
でリセット作業を行なってください。ボンネットロック解除レバーを引いたときは、必ず走行前にボンネットのリセット作業を行なってください。

リセット


⚠ 警告

エンジンが停止している状態でも、ボンネットが開いていると火傷をするおそれがあります。

エンジン部品は非常に高温になっている可能性があります。

火傷を防ぐため、ボンネットを下降させる場合は、取扱説明書に記載されている箇所
のみに触れるようにし、必ず注意事項を守ってください。

⚠ 警告

ボンネットが確実に閉じないときや、マルチファンクションディスプレイに  が表示されるときは、走行しないでください。走行中にボンネットが開いて視界の妨げとなり危険です。メルセデス・ベ

エンジンルーム

ボンネット

アクティブボンネット (歩行者保護)

作動原理

⚠ 警告

ボンネットロック解除レバーを引いたときは、ボンネットのリセット作業を行なわないと、ボンネットを閉じてもロックできなくなります。走行中にボンネットが開いて視界が遮られ、事故を起こすおそれがあります。ボンネットロック解除レバーを引いたときは、必ず走行前にボンネットのリセット作業を行なってください。

! 持ち上がったボンネット後部を手で押し下げないでください。ボンネットが損傷するおそれがあります。

i アクティブボンネットは特定の国でのみ作動します。AMG 車以外のすべてのモデルで利用可能です。

アクティブボンネットは、特定の状況下で歩行者のけがの危険性を軽減するシステムです。アクティブボンネットが上がることにより、エンジンなどの固い構成部品との間隔が広がります。

ンツ指定サービス工場に連絡してください。ボンネットが確実に閉じていない状態で走行すると、事故を起こし、乗員がけがをするおそれがあります。



- ▶ ボンネットを開きます。(▶ 253 ページ)
- ▶ ボンネット中央部 ⑤ を両手で持ち上げます。ボンネットが十分に開くと、左右のカバー ② が固定されます。
左右のカバーが固定されるときは、強い手応えが感じられます。
- ▶ ボンネット ① から手を放します。
- ▶ カバー ② が収納部 ③ (矢印部) にかぶさっていることを確認します。
- ▶ **カバー ② が収納部にかぶさっているとき**：ボンネット ①(▶ 254 ページ) を閉じます。

または

- ▶ **カバー ② が収納部にかぶさっていないとき**：最初にボンネット ① の左側 ④ を持ち上げ、次にボンネットの右側 ⑥ を持ち上げます。カバー ② が固定されるまでボンネット ① を持ち上げます。
カバー ② が収納部 ③ (矢印部) にかぶさります。
- ▶ ボンネット ① を閉じます。(▶ 254 ページ)

ボンネット ① が閉じないときやマルチファンクションディスプレイに が表示されるときは、手順を最初から行なってください。

ボンネットを開く

警告

走行中はボンネットロック解除レバーを絶対に引かないでください。ボンネットが開いて視界が妨げられ、事故を起こすおそれがあります。

警告

エンジンが停止している状態でも、ボンネットが開いていると火傷をするおそれがあります。

エンジン部品は非常に高温になっている可能性があります。

火傷を防ぐため、ボンネットを下降させる場合は、取扱説明書に記載されている箇所のみに触れるようにし、必ず注意事項を守ってください。

警告

エンジンスイッチからキーを抜いても、冷却水の温度が高いときはラジエーターファンが自動的に回転することがあります。ファンなどの回転部には身体を近づけないでください。けがをするおそれがあります。

ガソリンエンジン車：電子制御イグニッションシステムには高電圧が発生しています。以下のときは、イグニッションシステムの部品（イグニッションコイル、イグニッションケーブル、スパークプラグのコネクター、ソケットなど）に決して手を触れないでください。

- エンジンがかかっているとき
- エンジンを始動したとき
- イグニッションをオンにして始動操作を行なっているとき

高電圧により感電して、致命的な傷害を受けるおそれがあります。

ディーゼルエンジン車：電子制御燃料噴射システムには高電圧が発生しています。以下のときは、燃料噴射システムの部品に決して手を触れないでください。

- エンジンがかかっているとき
- エンジンを始動したとき
- イグニッションをオンにしたとき

高電圧により感電して、致命的な傷害を受けるおそれがあります。


⚠ 警告

ワイパーが作動状態に設定されている可能性があります。

ボンネットが開いている場合にワイパーが作動すると、ワイパーリンケージに触れて負傷するおそれがあります。

ワイパーのスイッチが停止の位置になっていることを確認してください。エンジンスイッチからキーを抜き取るか、あるいはキーレスゴースイッチを押してイグニッション位置が選択されていないことを確認してください。メーターパネル内のすべての表示灯が消灯します。

! ワイパーアームを起こしたままでボンネットを開かないでください。ボンネットとワイパーが接触して、損傷するおそれがあります。

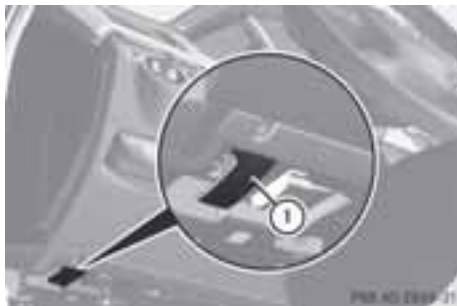

- ▶ フロントワイパーが停止していることを確認します。
- ▶ ボンネットの解除レバー ① を引きまします。
ボンネットが解除されます。



▶ 隙間に手を入れ、ボンネット固定ハンドル ② を引き上げながらボンネットを持ち上げます。

ボンネットを約 40 cm 持ち上げると、ガス封入式の支柱によりボンネットは自動的に開き、開いたまま保持されまします。

ボンネットを閉じる

⚠ 警告

ボンネットを閉じるときは、身体や物を挟まないように注意してください。

⚠ 警告

ボンネットがロックされていないと、走行中に開くことがあります。これにより視界が遮られたり、事故の原因になるおそれがあります。そのため、走行する前にボンネットがロックされていることを確認してください。

ボンネットを閉じるときは、身体が挟まれないことを確認してください。

- ▶ ボンネットを下げ、約 20 cm の高さから下ろします。
- ▶ ボンネットが確実に固定されていることを確認します。
ボンネットがわずかに持ち上がる場合は、確実に固定されていません。再度開き、少し力を入れて閉じます。

ラジエター

ディーゼルエンジン搭載車：ラジエターにカバーをしないでください。サーマルマット、インセクトプロテクションカバーや同等品を使用しないでください。カバーを使用すると、オンボードダイアグノシスシステムに不正確な数値が表示されるおそれがあります。一部の数値は法的に要求され、常に正確である必要があります。

エンジンオイル

全体的な注意事項

❶ エンジンオイルに添加剤などを使用しないでください。エンジンを損傷するおそれがあります。

❷ エンジンオイルは使用している間に汚れたり劣化するだけでなく、消費され減少します。定期的にエンジンオイル量を点検し、必要に応じて補給または交換してください。


運転スタイルによって、車は 1,000 km 当たり最大で約 0.8 L のオイルを消費します。新車のときや頻繁にエンジン回転数を上げて走行する場合は、オイル消費量はこれより増加します。

エンジンによって、エンジンオイルレベルゲージの取り付け位置が異なる場合があります。


エンジンオイル量を点検するときは、以下の点に注意してください。

- 車を水平な場所に停車している。
- エンジンが温まっている場合は、エンジンを停止してから約 5 分以上経過している。
- エンジン始動直後などエンジンが通常の作動温度に達していないときは、約 30 分以上経過してから点検を行ってください。

エンジンオイルレベルゲージでエンジンオイル量を点検する

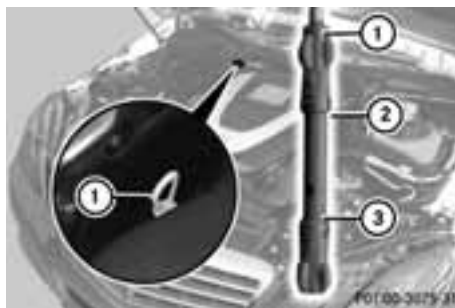

例：ガソリンエンジン車

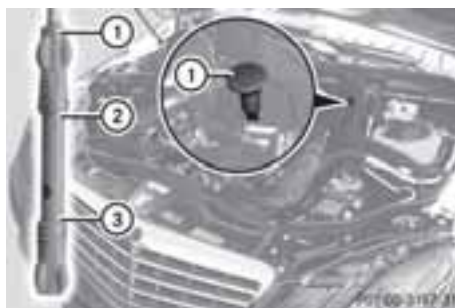

例：ディーゼルエンジン車

- ▶ オイルレベルゲージ ① をオイルレベルゲージチューブから引き抜きます。
- ▶ オイルレベルゲージ ① を拭きます。
- ▶ オイルレベルゲージ ① をガイドチューブにいっぱいまでゆっくり差し込んで、再び引き抜きます。
量が MIN マーク ③ と MAX マーク ② の間にあるときは、オイル量は適正です。
- ▶ オイルレベルが MIN マーク ③ にまで減っている、またはそれより下回っている場合、エンジンオイルを約 1.0 L 追加してください。

エンジンオイルの補給

⚠ 警告

エンジンオイルが高温のエンジン部品に付着すると、発火して火傷をするおそれがあります。エンジンオイルを高温のエンジンルーム内にこぼさないよう注意してください。

🌿 環境

エンジンオイルを補給するときは、こぼさないように注意してください。エンジンオイルが地面や排水溝に流れると、環境に悪影響を与えます。

❗ サービスシステム装備車両のために承認されているエンジンオイルとオイルフィルターのみを使用してください。サービスプロダクトに関するメルセデス・ベンツの仕様に適合するためにテストされ、承認されたエンジンオイルとオイルフィルターのリストはメルセデス・ベンツ指定サービス工場です。エンジンまたは排気システムの損傷は以下のことに起因します。

- サービスシステムで承認されていない仕様のエンジンオイルやオイルフィルターの使用
- サービスシステムで要求される交換期間を過ぎた後のエンジンオイルやオイルフィルターの交換
- エンジンオイル添加剤の使用

❗ オイルを過剰に補給しないでください。エンジンオイルを過剰に補給すると、エンジンまたは触媒が損傷する可能性があります。余分なエンジンオイルを抜き取ってください。



例：エンジンオイルキャップ

- ▶ キャップ ① を反時計回りにまわして取り外します。
- ▶ エンジンオイルを補給します。オイル量がオイルレベルゲージのMINマーク以下のときは、約 1.0 L のエンジンオイルを補給してください。
- ▶ キャップ ① を補給口に合わせ、時計回りにまわして取り付けます。キャップが元の場所に固定されていることを確認します。
- ▶ オイルレベルゲージを使用してオイル量を再度点検します。(▶ 255 ページ)

エンジンオイルについての詳しい情報は、(▶ 322 ページ) をご覧ください。

エンジンオイルの交換時期

エンジンオイルおよびエンジンオイルフィルターは定期的に交換することをお勧めします。アシストプラスのメンテナンスインジケータ表示により、標準的な交換時期が定められています。ただし、交換時期は使用状況に左右されます。詳細は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にお問い合わせください。

冷却水

冷却水量の点検

⚠ 警告

冷却システムには圧力がかかっています。そのため、エンジンが冷えてからキャップを緩めてください。冷却水温度表示が約 70 °C 以下でなくてはなりません。高温の冷却水が吹き出して火傷をするおそれがあります。



- ▶ 車を水平な場所に停めます。
車両が水平な場所にあり、エンジンが冷えているときにのみ冷却水の量を点検します。
- ▶ エンジンスイッチのキーを **2** の位置にします。(▶ 141 ページ)
キーレスゴー装備車は、キーレスゴースイッチを 2 回押します。(▶ 142 ページ)
- ▶ メーターパネルのエンジン冷却水温度表示を確認します。
冷却水温度は約 70 °C 以下でなければなりません。
- ▶ エンジンスイッチのキーを **0** (▶ 141 ページ) の位置にします。
- ▶ キャップ ① を反時計回りにゆっくり半回転まわして、余分な圧力を抜きます。

- ▶ キャップ ① をさらに反時計回りにまわして取り外します。
水温が低いときに冷却水の液面が補給口のマーカバー ③ の高さに達していれば、リザーブタンク ② 内の冷却水量は十分です。

温かいときに、冷却水が補給口内のマーカバー ③ から約 1.5 cm のところにあれば、リザーブタンク②内の冷却水は十分にあります。

- ▶ キャップ ① を元通りに取り付け、時計回りにいっぱいまでまわします。

冷却水についての詳しい情報は、(▶ 323 ページ)をご覧ください。

冷却水の補給

⚠ 警告

不凍液は可燃性の強い液体です。不凍液を取り扱う場合は、火気や裸火を近づけたり、近くで喫煙しないでください。不凍液が高温のエンジン部品に付着すると、発火して火傷をするおそれがあります。不凍液をエンジンルームにこぼさないよう注意してください。

- ❗ 冷却水が塗装面に付着しないように注意してください。塗装面が損傷するおそれがあります。



例
冷却水リザーブタンク ② 内の液量が低すぎる場合は、水平な場所に停止し、工

ンジンが冷えているときに冷却水を補給してください。

- ▶ キャップ ① を反時計回りにゆっくり半回転まわして、余分な圧力を抜きます。
- ▶ キャップ ① をさらに反時計回りにまわして取り外します。
- ▶ 冷却水をマーカーバー ③ まで補給してください。
使用状況 (p. 323 ページ) に合わせた水道水および防錆不凍液の濃度で使用します。
- ▶ キャップ ① を合わせ、時計回りにいっぱいまでまわします。
- ▶ エンジンを始動し、約 5 分後に再度停止して冷やします。
- ▶ 冷却水量 (p. 257 ページ) を点検し、必要であれば補給します。

冷却水の交換時期

冷却水の品質は時間とともに劣化します。整備手帳の指示に従い、定期的に冷却水を交換してください。詳細は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にお問い合わせください。

オーバーヒートしたとき

⚠ 警告

エンジンが停止している状態でも、ボンネットが開いていると火傷をするおそれがあります。

エンジン部品は非常に高温になっている可能性があります。


火傷を防ぐため、ボンネットを下降させる場合は、取扱説明書に記載されている箇所だけに触れるようにし、必ず注意事項を守ってください。

⚠ 警告

冷却システムには圧力がかかっているのので、必ずエンジンが冷えてから、キャッ

プを緩めてください。冷却水温度表示が約 70 °C 以下にならないと、高温の冷却水が噴き出して火傷をするおそれがあります。

オーバーヒートしたときは：

- メーターパネルに約 120 °C 以上の冷却水温度が表示されている。
- マルチファンクションディスプレイに冷却水が減少 停車して エンジンを停止 というメッセージが表示されている。
- エンジンがかかっているときに、メーターパネルに赤色の  冷却水警告灯が表示される。
- エンジンルームから蒸気が出ている。

その他のサービスプロダクト

ウインドウウォッシャーとヘッドライトウォッシャーの補給

⚠ 警告

ウォッシャー液または不凍液は可燃性です。発火して燃えるおそれがありますので、熱くなったエンジン部品の上に、ウォッシャー液または不凍液をこぼさないようにしてください。重度の火傷を負うおそれがあります。



- ▶ **開く**： タブを持ってキャップ ① を引き上げます。
- ▶ 混合しておいたウォッシャー液を補給します。
- ▶ **閉じる**： キャップ ① を補給口に押し付けて、固定します。


ウインドウウォッシャー/ヘッドライトウォッシャーのウォッシャー液タンクは共用です。

ウインドウウォッシャー液および防錆不凍液について、詳しくは (▷ 323 ページ) をご覧ください。

ブレーキ液量

! ブレーキ液リザーブタンクのブレーキ液レベルが MIN マークに下がった、あるいは下回ったことに気がついた場合は、ただちにブレーキシステムの漏れを点検してください。ブレーキパッド/ライニングの厚さも点検してください。ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

絶対にブレーキ液を補給しないでください。ブレーキ液を補給しても問題は解消しません。

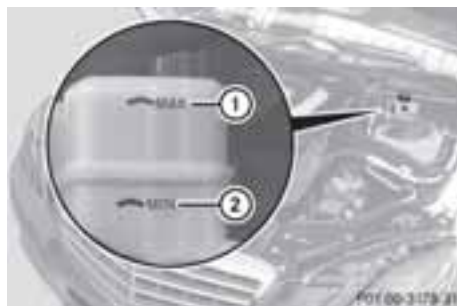

例

ブレーキ液量の点検は、必ず水平な場所に停車した状態で行ってください。ブレーキ液の液面がブレーキ液リザーブタンクの MIN マーク ② と MAX マーク ① の間にあれば適量です。

サービス

メンテナンスインジケーター

デジタル取扱説明書には、メンテナンスインジケーター画面に関するその他の情報が記載されています。

日常の手入れ

全体的な注意事項

☉ 環境

空の容器や使用済みのクリーニングクロスは、環境に配慮した方法で廃棄してください。

! お車の手入れをされる場合は、次のものは絶対に使用しないでください。

- 乾いた布や目の粗い布、硬めの布など
- 研磨剤を含む洗剤
- 溶剤
- 溶剤を含む洗剤

強く擦らないでください。

リングやスクレーパーなどのかたい物が、塗装面や保護膜に触れないようにしてください。塗装面や保護膜が損傷するおそれがあります。

! 特にホイールクリーナーでホイールを清掃した後は、清掃したままで車両を長い間駐車しないでください。ホイールクリーナーが、ブレーキディスクやブレーキパッド/ライニングの錆を増加させる原因になるおそれがあります。このため、清掃した後は数分間走行してください。ブレーキディスクやブレーキパッド/ライニングを、ブレーキ制動により加熱して乾燥させます。その後で駐車してください。

定期的な車の手入れにより、長い期間品質を保つことができます。

メルセデス・ベンツが推奨し、承認した手入れ用品およびクリーナーを使用してください。

外装の手入れ

自動洗車機の使用

⚠ 警告

自動洗車機で洗車した直後は、ブレーキの効きが悪くなる場合があります。そのまま運転すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。ブレーキが乾くまで、洗車後しばらくは慎重に運転してください。

⚠ 警告

ホールド機能またはディストロニックプラスが作動しているときは、車両にブレーキが効いています。車両を自動洗車機で洗車する前に、ホールド機能とディストロニックプラスを解除してください。

❗ 注意：

- サイドウインドウおよびスライディングルーフが完全に閉じていること
- ベンチレーション / ヒーターの送風が停止していること (OFF スイッチが押されていること)
- ワイパースイッチが **0** の位置になっていること

車両を損傷するおそれがあります。

❗ けん引装置付きの洗車機では、オートマチック車の場合シフトポジションを **N** にしてください。車両が損傷するおそれがあります。

- キーおよび DIRECT SELECT (ダイレクトセレクト) 装備車
エンジンスイッチからキーを抜かないでください。エンジンを停止しているときは、運転席ドアまたは助手席ドアを開かないでください。オートマチックトランスミッションが自動的にパー

クポジション **P** になり、ホイールがロックします。オートマチックトランスミッションをシフトポジション **N** にすることにより、ホイールのロックを防ぐことができます。

- キーレスゴーおよび DIRECT SELECT (ダイレクトセレクト) 装備車

エンジンを停止しているときは、運転席ドアまたは助手席ドアを開かないでください。オートマチックトランスミッションが自動的に P レンジ **P** にシフトされ、ホイールがロックします。

- ▶ 車両が停止中でイグニッションがオフになっていることを確認してください。
- ▶ エンジンスイッチのキーを **2** (▶ 141 ページ) の位置にします。
キーレスゴー装備車の場合は、エンジンスイッチではなくキーレスゴースイッチを操作します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま保持します。
- ▶ オートマチックトランスミッションのシフトポジションを **N** にします。
- ▶ ブレーキペダルを徐々に戻します。
- ▶ パーキングブレーキを解除します。
- ▶ イグニッションをオフにして、エンジンスイッチにキーを残したままにします。

最初から自動洗車機で洗車することができます。

ひどい汚れは、自動洗車機で洗車をする前に洗ってください。

自動洗車機を使用した後は、フロントウインドウやワイパーブレードのワックスを拭いてください。フロントウインドウの残留物に起因する汚れを防ぎ、ワイパーの音を低減します。

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目に関する情報が記載されています。

- 手洗い
- 高圧式スプレーガン
- 塗装面の清掃
- マットペイント塗装車の取り扱い
- ホイールの清掃
- ウィンドウの清掃
- ワイパーブレードの清掃
- ライトの清掃
- ドアミラー方向指示灯の清掃
- センサーの清掃
- パーキングアシストリアビューカメラの清掃
- マフラーの清掃

車内の手入れ

デジタル版取扱説明書には、以下の項目に関する情報が記載されています。

- ディスプレイの清掃
- ナイトビューアシストプラスの清掃
- 樹脂製トリムの清掃
- ステアリングとギアレバー / セレクターレバーの清掃
- ウッド / トリムストリップの清掃
- シートカバーの清掃
- シートベルトの清掃
- ルーフライニングとカーペットの清掃

役に立つ情報	264
車載品の収納場所	264
タイヤのパンク	267
バッテリー（車両）	272
ジャンプスタート	275
けん引およびけん引による始動 ..	277
ヒューズ	280

役に立つ情報

i この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。国別仕様の違いがあることもあります。お客様の車両には記載されている全ての機能が装備されていないことがあることにご留意ください。これは安全に関するシステムや機能の場合もあります。

i メルセデス・ベンツ指定サービス工場でご覧ください。(▶ 30 ページ)

車載品の収納場所

懐中電灯

車内には懐中電灯が装備されています。運転席ドアまたは助手席ドアのいずれかの小物入れに収納されています。

i 新品の懐中電灯には電池の自然放電を防ぐため、電池の間に紙片が挟まれています。初めて使用する前に、紙片を取り除きます。

i 懐中電灯が十分な明るさで点灯することを定期的に点検してください。電池が切れたら交換してください。

停止表示板

停止表示板の取り外し




- ▶ **セダン**：トランクリッドを開きます。
- ▶ 停止表示板ホルダー ① を矢印の方向に上に押し、開いて停止表示板を取り外します。



- ▶ **ステーションワゴン**：テールゲートを開きます。
- ▶ 右側のサイドトリムパネルを開きます。
- ▶ 停止表示板 ① を取り外します。

停止表示板の組み立て

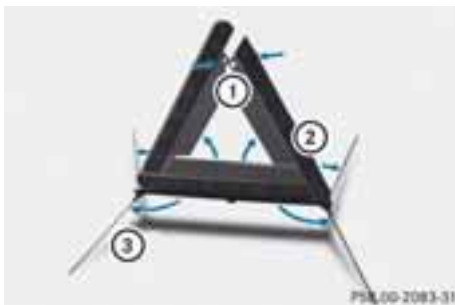

- ▶ 脚 ③ を下および、側方外側に出します。
- ▶ 側方の反射板 ② を引き上げて三角形を作り、上部の押し込み式ビス ① を使用して上部で固定します。

救急セット



セダン： 救急セットは、トランクの右側の小物入れにあります。

- ▶ トランクリッドを開きます。
- ▶ 収納ネットを下にスライドします。
- ▶ 小物入れのカバーを開きます。
- ▶ テンショニングストラップ ① を外します。
- ▶ 救急セット ② を取り出します。



収納ネットの救急セット



サイドトリムパネル後方の救急セット

ステーションワゴン： 車両の装備によって、救急セットは収納ネット内、またはサイドトリムパネル後方にあります。

- ▶ テールゲートを開きます。
- ▶ 救急セットがサイドトリムパネル内に収納されている場合は、右側のサイドトリムパネルを開きます。
- ▶ 救急セット ① を取り出します。

i 最低1年に1回、救急セットの使用期限が切れていないか確認してください。中身が揃っているか確認し、なくなりかけたものは補充してください。

車載工具

全体的な注意事項

車載工具はトランクフロア/ラゲッジルームフロアの下の収納スペースにあります。車両の装備によって、車載工具はトランクフロア/ラゲッジルームフロア下の収納スペースの左側または右側にあります。


i 国による仕様の違いとは別に、車両にはタイヤ交換工具キットは装備されていません。タイヤ交換用ツールの中にはその車両専用のものも含まれています。車両の車輪交換を行なうために必要な工具についてのさらなる情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にお問い合わせください。

必要な車輪交換用工具としては、例えば以下が含まれることがあります。

- ジャッキ
- 輪止め
- ホイールレンチ

サイドトリムパネル後方の救急セット

タイヤフィット装備車

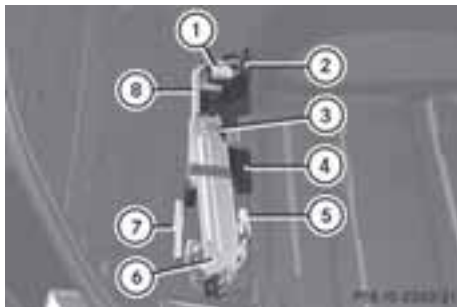

例：左側の収納スペースの車載工具

- ① タイヤフィットのボトル
 - ② 折りたたみ式輪止め
 - ③ ジャッキ、手袋
 - ④ 電動エアポンプ
 - ⑤ けん引フック
 - ⑥ ジャッキ
 - ⑦ ガイドボルト
 - ⑧ ホイールレンチ
- ▶ トランクリッド/テールゲートを開きます。
 - ▶ トランクフロア/ラゲッジルームフロア (▷ 245 ページ) または (▷ 246 ページ) を持ち上げます。

スペアタイヤまたは"ミニスペア"応急用スペアタイヤ装備車




- ① 車載工具トレイ
 - ② 収納トレイ
 - ③ スペアタイヤまたは応急用ミニスペアタイヤ
- ▶ トランクリッド/テールゲートを開きません。
 - ▶ トランクフロア/ラゲッジルームフロア (▷ 245 ページ) または (▷ 246 ページ) を持ち上げます。

車載工具には以下のものが収納されています。

- 折りたたみ式輪止め
- ヒューズ配置表
- ジャッキ
- ガイドボルト
- 手袋
- ホイールレンチ
- けん引フック

コラプシブル応急用スペアタイヤ装備車

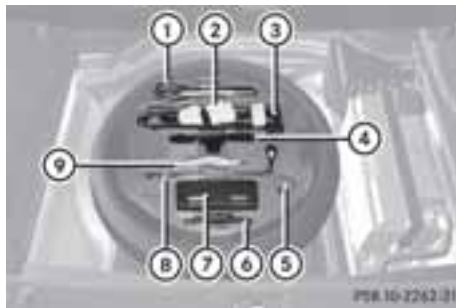

- ① けん引フック
 - ② 手袋
 - ③ ジャッキ
 - ④ 折りたたみ式輪止め
 - ⑤ ガイドボルト
 - ⑥ 故障タイヤ用シート
 - ⑦ 電動エアポンプ
 - ⑧ ホイールレンチ
 - ⑨ ヒューズ配置表
- ▶ トランクリッド/テールゲートを開きます。
 - ▶ トランクフロア/ラゲッジルームフロア (▷ 245 ページ) または (▷ 246 ページ) を持ち上げます。

タイヤのパンク

車両の準備

車輪の交換/装着に関する情報(▷ 291 ページ).

MOExtended タイヤ装備車の場合、車両の準備作業は必要ありません。

車両によって、以下の装備があります。

- MOExtended タイヤ (ランフラット特性を持つタイヤ)
 - タイヤフィットキット
 - 応急用スペアタイヤ (一部の国のみ)
- ▶ 走行中にタイヤがパンクしたときは、交通の妨げにならず、地面がかたく滑らない水平な場所に停車します。
 - ▶ 非常点滅灯を点滅させます。
 - ▶ パーキングブレーキをかけます。
 - ▶ ステアリングを操作して、前輪を直進位置にします。
 - ▶ トランスミッションをポジション **P** にシフトします。
 - ▶ AIR マテックサスペンション装備車両: "ノーマル" レベルが選択されていることを確認します。(▷ 167 ページ)
 - ▶ エンジンを停止します。
 - ▶ **キーレスゴー非装備車**: エンジンスイッチからキーを抜きます。
 - ▶ **キーレスゴー装備車**: 運転席ドアを開きます。マルチファンクションディスプレイには、キーを抜いたときと同様に、**O** が表示されています。
 - ▶ **キーレスゴー装備車**: エンジンスイッチからキーレスゴースイッチを取り外します。(▷ 142 ページ)
 - ▶ 乗員は全員車から降りてください。降車時は、周囲の安全を確認してください。
 - ▶ 車輪が交換されている間は、危険な場所の近くに誰もいないことを確認してください。作業員以外は、フェンスなどで区切られた安全な場所に避難してください。
 - ▶ 運転者も車から降ります。降車時は周囲の交通状況に注意してください。

- ▶ 運転席ドアを閉じます。
- ▶ 適切な距離で停止表示板を置いてください。(p. 264 ページ)法規を遵守してください。

i 自動車道路や高速道路では、後続の交通に警告するため、停止表示板を使用することが法律で義務付けられています。

MOExtended タイヤ (ランフラット特性を持つタイヤ)

警告

エマージェンシーモードで運転すると、コーナリングや急加速、ブレーキ時などに走行特性が低下します。事故の危険性があります。

規定の最高速度を超えないでください。急激なステアリング操作、運転操作、障害物(縁石、穴、オフロード)を超える運転を避けてください。これは特に荷物積載時にあてはまります。

以下の場合、エマージェンシーモードでの運転は中止してください。

- 大きい異音が聞こえるとき
- 車に振動が発生するとき
- 煙やタイヤの焦げる臭いが発生するとき
- ESP®が常時作動するとき
- タイヤのサイドウォールに裂け目があるとき

エマージェンシーモードでの運転のあとは、さらに使用できるかの確認のためにホイールリムをメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検してください。不具合のあるタイヤは新品と交換してください。

MOExtended タイヤ (ランフラットタイヤ) 装備車は、1 本または複数のタイヤが完全にパンクした状態でも走行を続けることができます。

作動しているタイヤ空気圧警告システムまたはタイヤ空気圧モニタリングシステムとの組み合わせでのみ MOExtended タイヤを使用してください。

最長走行距離は、車両に部分的に積載しているときは約 80 km、車両にいっぱい積載をしているときは約 30 km です。

車両の荷物に加えて、走行可能な距離は以下によって異なります。

- 走行速度
- 道路状況
- 外気温度

ランフラットモードで走行可能な距離は、極端な走行状況/操作によって減少したり、穏やかな運転スタイルによって増大することがあります。

走行可能な距離は、タイヤ空気圧警告システムの警告メッセージが、マルチファンクションディスプレイに表示されたときに起点になります。

最高速度が約 80 km/h を超えないようにしてください。

i 1 つまたはすべてのタイヤを交換するときは、"MOExtended"マークのあるタイヤのみを使用していることを確認してください。車両指定のサイズのタイヤのみを使用してください。

タイヤフィット

タイヤフィットの使用

タイヤフィットはタイヤシーラント剤です。

タイヤフィットを使用して、4 mm までのパンク、特にタイヤのトレッドのものをふさぐことができます。タイヤフィットは、外気温度が約 -20 °C 以下がるまで使用できます。

⚠ 警告

以下の状況の場合は、タイヤフィットが十分に機能しないため、タイヤを適切に修理することはできません。

- 上記に記した以上のタイヤの裂け目や穴
- ホイールリムが損傷している場合
- タイヤ空気圧が非常に低い状態や、完全にパンクした状態で走行した場合

事故の危険性があります。

それ以上走行を続けしないで、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。


⚠ 警告

タイヤフィットは有害で、炎症を起こす原因となります。皮膚、眼、服に付着させたり、吸い込んだりしないようにしてください。タイヤフィットの臭気を吸い込まないでください。タイヤフィットは子供の手の届かないところに保管してください。負傷するおそれがあります。タイヤフィットが付着した場合は、以下の指示にしたがってください。

- タイヤフィットをただちに水道水で皮膚から洗い流してください。
- タイヤフィットが眼に付着した場合は、ただちに水道水で十分に洗い流してください。
- 万一、タイヤフィットを飲み込んだ場合は、ただちに水道水で口を十分すすぎ、水道水を大量に飲ませてください。無理に吐かせないでください。ただちに専門医の診断を受けてください。
- タイヤフィットが付着した衣類は、ただちに着替えてください。
- アレルギー反応が生じた場合は、ただちに専門医の診断を受けてください。


! 電動エアポンプは、一度に約 8 分以上連続して作動させると、ポンプがオーバーヒートするおそれがあります。

電動エアポンプが冷えたら、再び作動させることができます。

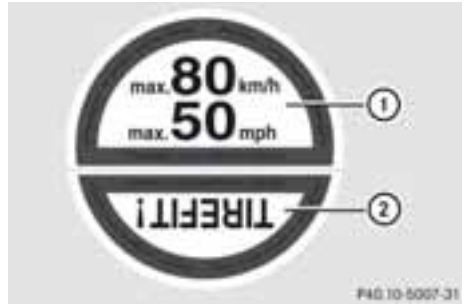


タイヤフィットステッカー、2 部分

- ▶ タイヤに刺さったクギやネジなどは取り除かないでください。
- ▶ トランクフロア/ラゲッジルームフロア下の収納スペースからタイヤフィットのボトル、付属のタイヤフィットステッカー、およびタイヤ充填コンプレッサーを取り出します。(▶ 265 ページ)
- ▶ タイヤフィットステッカーの部分 ① を運転者の視界内に貼ります。
- ▶ タイヤフィットステッカーの部分 ② を不具合のあるタイヤのホイールのバルブ付近に貼ります。

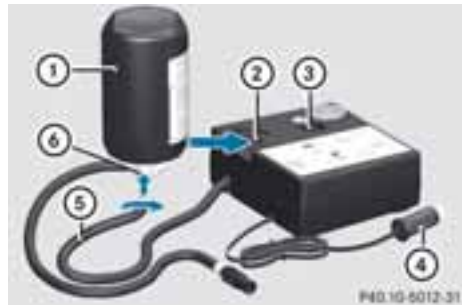

- ▶ ケーブル付き電源プラグ ④ とホース ⑤ をハウジングから取り出します。
- ▶ ホース ⑤ をタイヤフィットのボトル ① のフランジ ⑥ にしっかり取り付けます。
- ▶ タイヤフィットのボトル① を頭を下にして電動エアポンプのリセス ② にはめます。

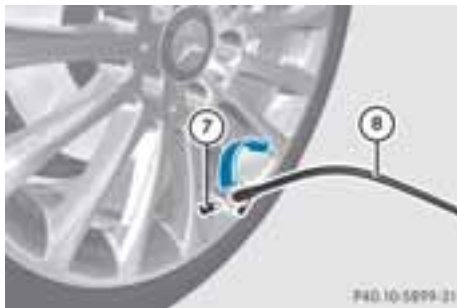

- ▶ パンクしたタイヤのバルブ ⑦ からキャップを取り外します。
- ▶ タイヤフィットのホース ⑧ をパンクしたタイヤのバルブ ⑦ にねじ込みます。
- ▶ コネクター ④ を車両の 12V 電源ソケット (▷ 249 ページ) に差し込みます。
- ▶ エンジンスイッチのキーを 1 の位置にまわします (▷ 141 ページ)。
- ▶ 電動エアポンプの電源スイッチ ③ を I の位置にします。
電動エアポンプが作動し始めます。応急用スペアタイヤに空気が送り込まれます。

i 最初に、パンクしたタイヤにタイヤフィットが送り込まれます。圧力が一時的に約 500 kPa (5 bar/73 psi) まで上がることがあります。

この間は、電動エアポンプの電源スイッチをオフにしないでください。

- ▶ タイヤ充填コンプレッサーを約 5 分間作動させます。タイヤは約 180 kPa (1.8 bar/26 psi) 以上の空気圧に達していなければなりません。

約 5 分後、タイヤ空気圧が約 180 kPa (1.8bar/26 psi) に達している場合：(▷ 271 ページ)

約 5 分後、タイヤ空気圧が約 180 kPa (1.8bar/26 psi) に達していない場合：(▷ 270 ページ)

i タイヤフィットが漏れ出た場合は、そのまま乾燥させてください。フィルム状になり、剥がすことができます。衣類にタイヤフィットが付着した場合は、できるだけ早くパークロロエチレンでクリーニングしてください。

適正でないタイヤ空気圧

5 分後に空気圧が約 180 kPa (1.8 bar/26 psi) に達しない場合。

- ▶ 電動エアポンプを停止します。
- ▶ パンクしたタイヤのバルブから充填ホースを外します。
- ▶ ごく低速で約 10 m 前進または後退します。
- ▶ 再度、タイヤに空気を注入します。
最大 5 分後にタイヤ空気圧が 180 kPa (1.8 bar/26 psi) 以上でなければなりません。

⚠ 警告

規定の時間が経過したのに、必要十分なタイヤ空気圧に達しない場合は、タイヤは致命的に損傷しており、タイヤフィットによるタイヤ修理はできません。損傷したタイヤや非常に低下したタイヤ空気圧により、車両のブレーキや走行特性が著しく損なわれることがあります。事故の危険性があります。

それ以上走行を続けしないで、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

適正なタイヤ空気圧

⚠ 警告
 タイヤフィットで一時的に修理したタイヤは車両操縦性が損なわれてしまい、高速走行には適しません。事故の危険性があります。
 そのため、状況に応じて運転スタイルを調整し慎重に走行してください。タイヤフィットで修理したタイヤで走行する場合は、指定された最高速度を超過しないでください。

❗ 使用後は、ホースから余分なタイヤフィットが漏れ出ることがあります。タイヤフィットが付着すると、シミの原因になります。

したがって、ホースはタイヤフィットが収納されていた専用袋に収納してください。

🔍 環境保護に関する注意
 使用済みのタイヤフィットのボトルを廃棄処分する場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご依頼ください。

約 5 分後、タイヤ空気圧が約 180 kPa (1.8 bar/26 psi)に達している場合：

- ▶ 電動エアポンプを停止します。
- ▶ パンクしたタイヤのバルブから充填ホースを外します。
- ▶ タイヤフィットのボトル、電動エアポンプおよび停止表示板を収納します。
- ▶ **ただちに発進します。**
 タイヤフィットで修理したタイヤの最高速度は 80 km/h です。タイヤフィットステッカーの上部を、メー


ターパネルの運転者の視界内に貼ってください。

- ▶ 約 10 分間走行した後で車を止め、電動エアポンプを取り付けてタイヤ空気圧を点検してください。
 タイヤ空気圧は 130 kPa (1.3 bar/19 psi) 以上である必要があります。

⚠ 警告
 短時間の走行後に規定タイヤ空気圧に達しない場合は、タイヤがひどく損傷しています。この場合は、タイヤフィットでタイヤを修理することができません。タイヤの損傷およびタイヤ空気圧が低すぎることにより、車両のブレーキ操作や操縦性が著しく損なわれるおそれがあります。事発生の危険性があります。
 それ以上走行を続けずに、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

- ▶ まだ 130 kPa (1.3 bar/19 psi)以上の場合、タイヤ空気圧を調整します (値は燃料給油フラップをご覧ください)。

- ▶ **タイヤ空気圧を上げる：** 電動エアポンプのスイッチを入れます。

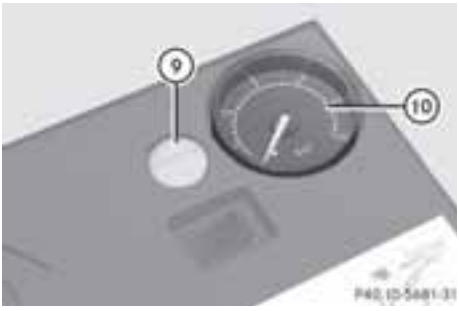

- ▶ **タイヤ空気圧を下げる：** 空気圧ゲージ ⑩ の横にある空気圧調整スイッチ ⑨ を押します。

- ▶ タイヤ空気圧が正しい場合は、修理したタイヤのバルブから充填ホースを外します。
- ▶ 修理したタイヤのバルブにバルブキャップを締めます。
- ▶ タイヤフィットのボトルをタイヤ充填コンプレッサーから引き出します。充填ホースはタイヤフィットのボトルにとどまります。
- ▶ タイヤフィットのボトル、電動エアポンプおよび停止表示板を収納します。
- ▶ 最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行し、そこでタイヤを交換してください。
- ▶ できるだけ早くメルセデス・ベンツ指定サービス工場にてタイヤフィットのボトルを交換してください。
- ▶ タイヤフィットのボトルは4年ごとにメルセデス・ベンツ指定サービス工場にて交換してください。

限され制動距離が長くなるおそれがあります。事故発生の危険性があります。

- ESP®が故障している場合は、横滑りしたとき、または車輪が空転したときに車両を安定させることができないので、事故発生の危険性があります。

したがって、バッテリーに関する作業は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

⚠ 警告

バッテリーを取り扱うときは、安全上の注意事項および防護措置を守ってください。



爆発のおそれがあります。



バッテリーを取り扱うときは、火気や直火、タバコなどを近づけないでください。火花が発生しないように注意してください。



バッテリー液は腐食性があります。皮膚や眼、衣服に付着しないように注意してください。

手袋やエプロン、マスクなど、適切な保護衣を着用してください。

バッテリー液が付着したときは、すぐに清潔な水で十分に洗い流してください。応急処置の後、医師の診察を受けてください。

保護眼鏡を着用してください。



バッテリー（車両）

重要な安全上の注意

取り外し、または取り付けなどのバッテリーに関する作業は、専門的な知識と特別な工具の使用が必要です。したがって、バッテリーに関する作業は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

⚠ 警告

バッテリーに不適切な作業を行なうと、例えばショートにつながり、車両の電子部品を損傷します。ABS(アンチロックブレーキング・システム)またはESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)のような走行安全装備の故障の原因になります。

- ABS が故障している場合は、ブレーキ時に車輪がロックすることがあります。ブレーキ時のステアリング操縦性が制



子供を近づけないでください。



取扱説明書の指示に従ってください。

⚠ 警告

安全のため、バッテリーは必ず純正品を使用してください。これらのバッテリーは衝撃保護性能に優れており、事故などでバッテリーが損傷した際に乗員が酸で火傷をする危険性を低減します。

爆発や火傷を防ぐため、バッテリーを取り扱うときは以下の注意事項を守ってください。

- バッテリーをのぞき込まないでください。
- 金属製の工具などをバッテリーの上に置かないでください。バッテリーがショートして可燃性のガスに引火し、爆発するおそれがあり危険です。
- 静電気を防ぐため、合成繊維の衣服を着用しないでください。また、繊維の摩擦による帯電を防止してください。カーペットや合成繊維の物の上でバッテリーを引きずらないでください。
- いきなりバッテリーに触れないでください。バッテリーに触れるときは、降車時に車体などに触れて、身体の静電気を放電させてください。
- 布などでバッテリーを拭かないでください。静電気や火花が発生して、バッテリーが爆発するおそれがあります。

🌿 環境保護に関する注意



電池には環境汚染物質が含まれています。電池を家庭用ゴミとして廃棄することは法律で禁じられています。使用済みの電池は個別に回収し、環境



に適合するリサイクル方法で処分してください。

電池は環境に配慮した方法で廃棄してください。使用済みの電池は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にお持ちいただくか、ボタン電池専用の回収箱に廃棄してください。

❗ メルセデス・ベンツ指定サービス工場
でバッテリーの点検を定期的に受けてください。

整備手帳のメンテナンスインターバルを確認するか、詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

❗ バッテリーに関する作業は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。万が一、例外的な状況では、必ずご自身でバッテリーの接続を外す必要があり、以下のことを遵守してください。

- エンジンを切って、キーを外します。キーレスゴー装備車の場合は、必ずイグニッションがオフになっていることを確認します。メーターパネルのすべての表示灯が消灯していることを確認します。たとえば、オルタネーターのような電子部品を損傷するおそれがあります。
- まずマイナス端子をはずして、次にプラス端子をはずします。端子を入れ替えないでください。車両の電子部品を損傷するおそれがあります。
- オートマチックトランスミッション搭載車では、バッテリーの接続を外した後、トランスミッションは **P** 位置に固定されます。車両は走り出さないように固定されます。車両を動かすことができなくなります。

運転中はバッテリーおよびプラス端子のカバーをしっかり取り付けてください。

バッテリーの性能を長年にわたって最大限に発揮させるためには、バッテリーが常に十分に充電されていることが必要です。

車両のバッテリーは他のバッテリーと同様に、車両を使用しないと、徐々に放電する可能性があります。そのような場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でのバッテリーの接続を外す作業を依頼してください。純正バッテリー充電器を使用してバッテリーを充電することもできます。詳しい情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

車を長期間使用しないときや、短距離、短時間の走行が多い場合は、通常よりも頻繁にバッテリー液量や充電状態を点検してください。車を長期間使用しないときの保管方法については、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

i 駐車時に電気装備を必要としないときは、キーを抜いてください。エンジンスイッチにキーが差し込まれているときは、電力をわずかに消費します。

i 電力供給が中断した場合、例えば、バッテリーが放電した場合は、以下を実行する必要があります。

- 時計の設定をします。時計の設定に関する情報はデジタル版取扱説明書をご覧ください。

COMAND システムおよびナビゲーションシステム装備車は、時計は自動的に設定されます。

- ミラーを一度展開して、ドアミラーの自動展開 / 格納機能をリセットします。（[p 117 ページ](#)）

バッテリーの充電

⚠ 警告

バッテリーの充電は必ず換気の行き届いた場所で行なってください。充電中は、バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発が起こるおそれがあり危険です。バッテリー液が噴き出すと、作業員や周りの方々が負傷したり、塗装面が損傷したり、車体に腐食が発生するおそれがあります。

バッテリーを車両から取り外さずに充電できるバッテリー充電器についての情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にお尋ねください。

⚠ 警告

充電中はバッテリーから発生する可燃性ガスに引火すると、爆発が起こり、火傷を負うおそれがあります。充電中はバッテリーをのぞき込まないでください。

⚠ 警告

バッテリー液は腐食性があります。皮膚や眼、衣服に付着しないように注意してください。

! 必ず最大充電電圧が約 14.8 V のバッテリー充電器を使用してください。

! バッテリーを充電する場合は、必ずジャンプスタートターミナルを使用してください。

ジャンプスタートターミナルは、エンジンルーム（[p 275 ページ](#)）内にあります。バッテリーを充電する前に、バッテリー充電器の取扱説明書をお読みください。

▶ ボンネット（[p 253 ページ](#)）を開く

▶ ジャンプスタートにより救援車のバッテリーを接続したときと同じ順序で、バッテリー充電器をプラス端子とアース端子に接続してください。（[p 275 ページ](#)）

ジャンプスタート

⚠ 警告

他車のバッテリーを電源として始動している時に、バッテリーからガスが噴き出て負傷するおそれがあります。他車のバッテリーを電源として始動している時は絶対にバッテリーをのぞき込まないでください。

⚠ 警告

ジャンプスタートとは、ブースターケーブルを使用して、他車のバッテリーなどを電源としてエンジンを始動させる方法です。ジャンプスタートを行なう時は、バッテリーから発生する可燃性ガスに引火すると、爆発が起こるおそれがあります。火花が発生しないように注意してください。火気や裸火、タバコの火などを、絶対にバッテリーに近づけないでください。

バッテリーを取り扱う時は、重要な安全上の注意を守ってください。さくいんの「バッテリー(車両) - 重要な安全上の注意」をご覧ください。

⚠ 警告

ジャンプスタートを行なう場合は、以下の注意事項を守ってください。

- 救援車のバッテリーをのぞき込まないでください。
- 救援車のバッテリーを傾けないでください。

バッテリーが爆発して、負傷するおそれがあります。

⚠ 警告

未燃焼燃料が排気システムに充満して発火するおそれがあります。火災のおそれがあります。エンジン始動操作を長時間繰り返して行なわないでください。

■ ガソリンエンジン車：繰り返しての、および長時間にわたる始動の試みは避けてください。未燃焼燃料によって触媒コンバーターを損傷するおそれがあります。

急速充電器によるエンジン始動を行なわないでください。バッテリーがあがったときは、ブースターケーブルを使用して他車のバッテリーや補助バッテリーを電源としてエンジンを始動することができます。以下の点に注意して、慎重に作業を行なってください。


- すべての車両でバッテリーに手が届くわけではありません。他車のバッテリーが手の届きにくい位置にある場合は、補助バッテリーまたはジャンプスタート装置の電源を使用してエンジンを始動してください。
- **ガソリンエンジン車：**エンジンおよび排気システムが冷えているときのみ、車両をジャンプスタートしてください。
- バッテリーが凍結しているときはエンジンを始動しないでください。バッテリー液を解凍してから行なってください。
- ジャンプスタートは、公称電圧 12 V のバッテリーからのみ実行できます。
- 十分な容量と太さがあり、絶縁されたクランプを持つブースターケーブルを使用してください。

- バッテリーが完全に放電した場合は、ケーブルの接続を完了してすぐにエンジン始動を試みるのではなく、数分置いてから始動操作を行なってください。その間、バッテリーは十分な電力を溜めることができます。
- 自車と救援車が接触していないことを確認します。

以下のことを確認してください。

- ブースターケーブルが損傷していないこと。
- ブースターケーブルをバッテリーに接続している間に、ターミナルクランプの絶縁されていない部分が他の金属部品と接触しないこと。
- ブースターケーブルがVベルトプーリーやファンなどの部品に巻き込まれないようにすること。エンジンが始動し回転始めると、これらの部品は動きます。
- ▶ パーキングブレーキをしっかりと踏みます。
- ▶ シフトポジションを **P** にしてください。
- ▶ 電気装備（ラジオ、エアコンなど）をすべて停止します。
- ▶ ボンネット（▶ 253 ページ）を開く

バッテリー ⑥ は、救援車のバッテリーまたはジャンプスタート装置を示します。

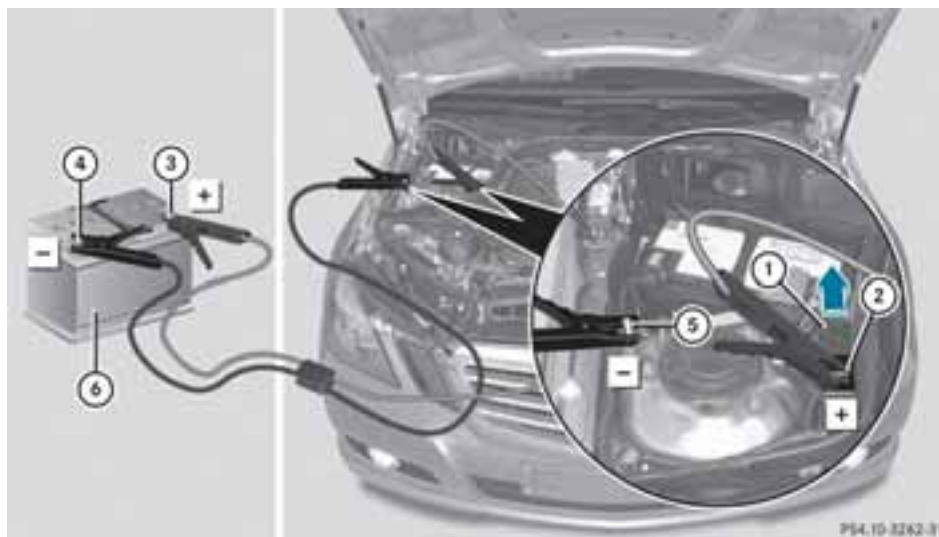

- ▶ プラス端子 ② のカバー ① を矢印の方向に動かして開きます。
- ▶ ブースターケーブルを使用して、車両のプラス端子 ② を救援車のバッテリー ⑥ のプラス端子 ③ に接続します。常にまず自車のプラス端子 ② から始めます。
- ▶ 救援車のエンジンを始動し、アイドリング状態にします。
- ▶ ブースターケーブルを救援車のバッテリー ⑥ に接続します。次に、救援車のバッテリー ⑥ のマイナス端子 ④ を自車のバッテリーのアース端子 ⑤ に接続します。

- ▶ エンジンを始動してください。
- ▶ ブースターケーブルを外す前に、エンジンを数分間作動させてください。
- ▶ 最初にブースターケーブルをアースポイント ⑤ とマイナス端子 ④ から、次にプラス端子 ② とプラス端子 ③ から取り外します。その際、いずれも自車の端子から作業を開始してください。
- ▶ ブースターケーブルを取り外した後に、プラス端子 ② のカバー ① を閉じます。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でのバッテリーの点検を受けてください。

! ジャンプスタートは正常な作動状態とはみなされません。

! ジャンプブースターケーブルおよびジャンプスタートについて、詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

けん引およびけん引による始動

重要な安全上の注意

⚠ 警告

けん引を行なう時に、以下の条件の場合は、強度のあるけん引ロッドを使用してください。

- エンジンが作動しない場合
- ブレーキシステムが故障している場合
- 電力供給や車両の電気装備に異常がある場合

エンジンが停止している時は、ステアリングのパワーアシストおよびブレーキブースターが作動しないので、ブレーキおよびステアリングの操作にはより大きな力が必要となります。必要に応じて、ブレーキペダルを最大限の力で踏み込む必要があります。

けん引を行なう前に、ステアリングをスムーズに操作することができ、ロックしていないことを必ず確認してください。

お客様の車両より重い車のけん引またはけん引始動は絶対に避けてください。

⚠ 警告

ホールド機能が作動しているときは、車にブレーキがかけられています。けん引で車を動かすときは、ホールド機能を解除してください。

! けん引ロープやロッドは、けん引フック以外にはかけないでください。車体が損傷するおそれがあります。

! けん引ロープを使用してけん引を行なう場合は、必ず以下の点に注意してください。

- ロープは、両車とも同じ側につないでください。
- けん引ロープの長さは 5m 以内である必要があります。その中間に白い布 (30x30cm) を付けて、けん引中であることが周囲から明確にわかるようにしてください。
- けん引フック以外にはロープをかけないでください。
- 走行中は、けん引する車のブレーキランプに注意してください。常に車間距離を維持しつつ、ロープをたるませないように走行してください。
- ワイヤロープや金属製のチェーンは使用しないでください。車体に傷が付くおそれがあります。

! 車体の損傷を防ぐために、車両を運搬する際は、けん引フックを使用しないでください。可能であれば、クレーンを使用して、車両を回収してください。

❗ けん引やけん引始動を行なうときは、ゆっくり発進し、車両に過大な力をかけないでください。車が損傷するおそれがあります。

❗ キーレスゴー装備車のけん引を行なう時は、エンジンスイッチを使用せずにキーを操作します。オートマチック車の場合は、運転席ドアまたは助手席ドアを開くとシフトポジションが **P** になり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。

❗ 車両は最長で約 50 km までけん引できます。けん引する際の速度は、約 30 km/h を超えないようにしてください。

距離が約 50 km を超える場合は、必ず車両全体をリフトアップして、車両運搬車を利用してください。

❗ お客様の車両より重い車両のけん引またはけん引始動は絶対に避けてください。

車両総重量値に関する情報はビークルプレート (▷ 320 ページ) をご覧ください。

けん引やけん引始動を行なうときは、各国の法規制を遵守してください。

けん引はできるだけ避け、移送することをお勧めします。

車両がトランスミッションに損傷を受けた場合は、運搬車またはトレーラーで運搬してください。

オートマチックトランスミッション装備車をけん引してもらうときは、シフトポジションを **N** にします。

バッテリーが接続されていて、十分に充電されていることを確認してください。そうしないと、以下の問題が起こりません。

- イグニッション位置を **2** にすることができなくなる
- オートマチックトランスミッション装備車の場合、シフトポジションを **N** にすることができなくなる

❗ 車速感応ドアロック (▷ 99 ページ) を解除してください。さもないと、車両を押したりけん引するときに、閉め出されるおそれがあります。

車両をけん引する前に、けん引防止機能 (▷ 87 ページ) を解除してください。

けん引フックの取り付け / 取り外し

けん引フックの取り付け

⚠ 警告

マフラーは熱くなっていることがあります。手などがマフラーに触れると火傷をするおそれがあります。後部カバーを取り外す時は、十分に注意して作業を行なってください。



例：セダン、けん引フックカバー

脱着式けん引フックの取り付け部はバンパーに付いています。前後のバンパーのカバーの下にあります。

- ▶ 車載工具キットからけん引フックを取り出します。(▶ 265 ページ)
- ▶ カバー ① のマーク部を矢印の方向に内側に押します。
- ▶ カバー ① を開口部から外します。
- ▶ 内部のネジ穴にけん引フックをねじ込み、時計回りに止まるまで締め込みます。

けん引フックの取り外し

- ▶ けん引フックを緩めて取り外します。
- ▶ カバー ① をバンパーに取り付け、固定するまで押します。
- ▶ けん引フックを車載工具に収納します。

リアをつり上げてけん引を行なう場合

! リアをつり上げてけん引を行なうときは、必ずイグニッションをオフにして

ください。ESP®の介入によりブレーキが損傷するおそれがあります。

4MATIC 非装備車のみ

- ▶ 非常点滅灯スイッチを押します。(▶ 123 ページ)
- ▶ イグニッション位置を **0** にして、エンジンスイッチからキーを抜き取ります。
- ▶ 車両から離れるときは、キーを閉じ込めないよう注意してください。

リアアクスルを上げて車両をけん引するときは、以下の安全指示を遵守することが重要です(▶ 277 ページ)。

フロントとリアが共に接地した状態でけん引する

⚠ 警告

エンジンが停止している時は、ステアリングのパワーアシストおよびブレーキブースターが作動しないので、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。状況に応じて、運転方法を調整してください。

けん引を行なうときは、以下の安全注意事項を守ってください。(▶ 277 ページ)

運転席か助手席ドアを開く、またはエンジンスイッチからキーを抜くと、オートマチックトランスミッションは自動的に **P** の位置にシフトします。車両をけん引する時にオートマチックトランスミッションを **N** の位置に保つため、以下の点を遵守してください。

- ▶ 停車していることを確認し、イグニッション位置を **0** にします。
- ▶ イグニッション位置を **2** にします。キーレスゴー装備車の場合は、エンジンスイッチ(▶ 142 ページ)ではなくキーを操作します。

- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま保持します。
- ▶ オートマチックトランスミッションのシフトポジションを **N** にします。
- ▶ ブレーキペダルを徐々に戻します。
- ▶ パーキングブレーキを解除します。
- ▶ 非常点滅灯スイッチを押します。
(▶ 123 ページ)
- ▶ イグニッション位置を **2** にします。

① 非常点滅灯を点滅させてけん引してもらうときは、通常通りにコンビネーションスイッチを操作して方向指示を行なってください。このときは、操作した側の方向指示灯が点滅します。コンビネーションスイッチを戻すと、非常点滅灯が再び点滅します。

車両を運搬する

① 車両運搬車に積載して固定するときは、固定ロープをアクスルやステアリング部品などにかけて、ホイールやホイールリムにかけてください。車体が損傷するおそれがあります。

けん引フックはトレーラーまたは輸送用トランスポーターで車両をけん引するために使用します。

- ▶ イグニッション位置を **2** にします。
- ▶ オートマチックトランスミッションのシフトポジションを **N** にします。

車両を積載したら、以下の点に注意してください。

- ▶ 車両が動き出すのを防止するため、パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ オートマチックトランスミッションのシフトポジションを **P** にします。
- ▶ イグニッション位置を **0** にして、エンジンスイッチからキーを抜き取ります。
- ▶ 車両を固定します。

4MATIC 車に関する注意

① 4MATIC 装備車は、フロントまたはリアアクスルを持ち上げてけん引しないでください。トランスミッションが損傷するおそれがあります。

車両のトランスミッションが損傷したり、フロントまたはリアアクスルが損傷した場合は、運搬車またはトレーラーで運搬してください。

電気装備が損傷したとき

バッテリーに不具合がある場合は、オートマチックトランスミッションは **P** の位置でロックされます。オートマチックトランスミッションを **N** の位置にシフトするには、ジャンプスタート時と同じ方法で車両の電気装備に電力を供給しなければなりません(▶ 275 ページ)。

運搬車またはトレーラーで車両を運搬してください。

けん引による始動 (エンジンエマージェンシースタート)

① オートマチック車はけん引始動しないでください。トランスミッションが損傷するおそれがあります。

"ジャンプスタート"に関する情報は(▶ 275 ページ)にあります。

ヒューズ

重要な安全上の注意

⚠ 警告

ヒューズは必ずメルセデス・ベンツの車両に適合し、該当する電気装備と同じ規定容量を満たすものを使用してください。切れているヒューズを修理したり、つなごうとしたりしないでください。適合しないヒューズを使用したり、切れたヒューズを修理したりつなごうとすると、ヒューズに過負荷がかかり、火災の原因

になります。ヒューズ切れの原因の特定や修理は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に作業を依頼してください。

! ヒューズは必ずメルセデス・ベンツ車両に適合し、該当する電気装備と同じ規定容量を満たすものを使用してください。適切でないヒューズを使用すると、構成部品や電気装備を損傷するおそれがあります。

車両にあるヒューズは、異常のある回路への接続を切断する働きをします。ヒューズが切れると、回路上のすべての構成部品とそれらの機能は作動しなくなります。

切れたヒューズを交換するときは、ヒューズの色と数字で確認し、必ず同じ規定容量のヒューズと交換してください。ヒューズの電流値は、ヒューズ一覧に記載されています。

新しいヒューズに交換してもすぐに切れる場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で原因をたどり、修理を行なってください。

ヒューズを交換する前に

- ▶ 車両が動き出さないように固定してください。(▶ 150 ページ)
- ▶ すべての電気装備を停止します。
- ▶ エンジンスイッチのキーを **0** の位置にまわして、キーを抜き取ります。(▶ 141 ページ)

または

- ▶ キーレスゴー装備車の場合は、必ずイグニッションをオフにします。(▶ 142 ページ)

メーターパネル内のすべての表示灯が消灯します。

ヒューズは、以下のヒューズボックス内にあります。

- 進行方向に見たときの車両のエンジンルーム内左側のヒューズボックス
- トランク/ラゲッジルーム内の進行方向右側

ヒューズ配置表は、トランク/ラゲッジルームフロア下にある小物入れ内の車載工具にあります。(▶ 265 ページ)

エンジンルーム内のヒューズボックス


警告

ヒューズボックスのカバーを開く前に、ワイパーがオフになっていること、エンジンスイッチからキーを抜いていることを確認してください。ワイパーとワイパーリンケージがカバー上で動き始める可能性があります。これにより、ワイパーリンケージに身体が挟み込まれるおそれがあります。

! カバーを開く際に、ヒューズボックス内部に浸水しないように注意してください。

! カバーを閉じる時は、ヒューズボックスに確実にはまっていることを確認してください。ヒューズボックスの中に水分や異物が浸入すると、ヒューズの機能に障害が発生するおそれがあります。

- ▶ フロントワイパーが停止していることを確認します。
- ▶ ボンネットを開きます。

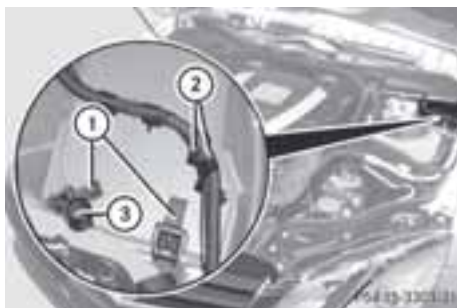

- ▶ 乾いた布で、カバーに付着した水分を拭きとります。
- ▶ **開く**： ホース②をガイドから取り外します。
- ▶ ホース②をわきによけます。このとき、ホースを連結部③の後ろにまわします。
- ▶ クランプ①を開きます。
- ▶ 前方に向けてヒューズボックスカバーを取り外します。
- ▶ **閉じる**： カバーのガスケットが正しい位置にあることを確認します。
- ▶ カバーを、ヒューズボックス後部の挿入部に差し込みます。
- ▶ カバーを下方に下ろし、クランプ①を閉じます。
- ▶ ホース②をクリップに取り付けます。
- ▶ ボンネットを確実に閉じてください。

トランク内のヒューズボックス

- ❗ カバーを開く際に、ヒューズボックス内部に浸水しないように注意してください。
- ❗ カバーを閉じる時は、ヒューズボックスに確実にハマっていることを確認してください。ヒューズボックスの中に水分や異物が浸入すると、ヒューズの機能に障害が発生するおそれがあります。


- ▶ トランクリッドを開きます。



- ▶ **開く**： 平らな物を使って、カバー①上部の左右を取り外します。
- ▶ カバー①を矢印の方向に向かって下方に開きます。

ラゲッジルーム内のヒューズボックス

- ❗ カバーを開く際に、ヒューズボックス内部に浸水しないように注意してください。
- ❗ カバーを閉じる時は、ヒューズボックスに確実にハマっていることを確認してください。ヒューズボックスの中に水分や異物が浸入すると、ヒューズの機能に障害が発生するおそれがあります。
- ▶ テールゲートを開きます。

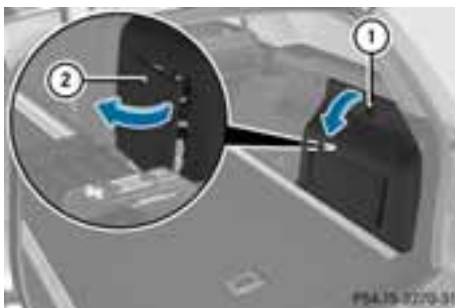

- ▶ **開く**：カバーのハンドル①を引きます。
- ▶ カバーを下方に開きます。
- ▶ トリム②を前方に開きます。

役に立つ情報	286
重要な安全上の注意	286
操作	286
寒冷時の取り扱い	288
タイヤ空気圧	288
タイヤの交換	291
ホイールとタイヤの組み合わせ ..	297
応急用スペアタイヤ	313

役に立つ情報

i この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。国別仕様の違いがあることもあります。お客様の車両には記載されている全ての機能が装備されていないことがあることにご留意ください。これは安全に関するシステムや機能の場合もあります。

i メルセデス・ベンツ指定サービス工場でご覧ください。(▷ 30 ページ)

重要な安全上の注意

⚠ 警告

誤ったサイズのホイールやタイヤを使用すると、車輪ブレーキまたはサスペンションの部品を損傷することがあります。事故の危険性があります。純正部品（型式、メーカー、モデル）の仕様を満たすホイールやタイヤと必ず交換してください。

⚠ 警告

パンクは車両の走行、ステアリング、ブレーキ特性を著しく損なうことがあります。事故の危険性があります。

ランフラット特性のないタイヤ：

- パンクしたタイヤで走行しないでください。
- ただちにパンクしたタイヤを応急用スペアタイヤまたはスペアタイヤと交換するか、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でご相談ください。

ランフラットタイヤ：

- MOExtended タイヤ（ランフラットタイヤ）に関する情報と警告注意に注意してください。

メルセデス・ベンツによりお客様の車両に承認されていない、または正しく使用

されていないアクセサリは操作安全性を損なうことがあります。

承認されていないアクセサリを購入し、ご使用になる前に、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、以下のことをご質問ください。

- 適合性
- 合法性
- 推奨品

車両のホイールおよびタイヤのサイズと種類に関する情報は "ホイール/タイヤの組み合わせ" (▷ 297 ページ)にあります。

車両のタイヤの空気圧に関する情報は以下をご覧ください。

- 燃料給油フラップにあるタイヤ空気圧ラベル
- "タイヤ空気圧"

ブレーキシステムおよびホイールの改造は許可されていません。ホイールスペーサブラケットまたはブレーキダストシールドの使用は許可されていません。このような改造を行なった場合は、不具合が生じても保証の適用外になります。

i タイヤおよびホイールに関する詳しい情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にお問い合わせください。

操作

走行に関する情報

車両に重い荷物を積んでいるときは、タイヤ空気圧を点検し、必要に応じて調整してください。

走行中は、振動や騒音が発生したり、ステアリングが片側に取られるなど、車両操縦性に変化が現れていないか注意してください。このような症状の原因には、タイヤやホイールの損傷が考えられます。タイヤに異常を感じたら、速度を落

として慎重に運転してください。すみやかに安全な場所に停車して、タイヤとホイールに損傷がないか点検してください。タイヤが損傷すると、車両操縦性が損なわれる原因になります。損傷が何も認められない場合、メルセデス・ベンツ指定サービス工場ではタイヤおよびホイールの点検を受けてください。

駐車時は、タイヤが縁石や障害物に接触して変形しないように注意してください。また、縁石や路面の段差などを乗り越える必要がある場合は、速度を落とし、縁石や段差に対してタイヤをできるだけ直角にして乗り越えてください。そうしないと、特にタイヤのサイドウォールなどが損傷するおそれがあります。

タイヤおよびホイールの定期点検

⚠ 警告

タイヤが損傷すると、タイヤ空気圧が低下する原因になります。その結果として、車両のコントロールを失うおそれがあります。事故発生の危険性があります。

タイヤに損傷がないか定期的に点検を行ない、損傷したタイヤはただちに新品と交換してください。

タイヤおよびホイールの点検は、運転前、また悪路や凸凹路の走行後にも行ない、タイヤに損傷がないか確認してください。ホイールが損傷すると、タイヤ空気圧が低下する原因になります。特に、以下のような損傷にご注意ください。

- タイヤの傷
- 刺し傷などの穴
- タイヤの亀裂
- タイヤの突起
- ホイールの変形や腐食

タイヤのトレッドの深さやタイヤの幅全体にわたるトレッドの状態を定期的に点検してください(▷ 287 ページ)。必要

であれば、タイヤ表面内側を点検するために、いっばいにロックされるまで前輪をまわしてください。

ほこりや水分の侵入を防ぎバルブを保護するため、すべてのホイールにバルブキャップを必ず装着してください。純正品または承認された製品以外のバルブキャップをバルブに装着しないでください。純正品以外のバルブキャップまたはタイヤ空気圧モニターシステムなどのシステムを装着しないでください。

長距離走行の前は特に、定期的にすべてのタイヤの空気圧を点検してください。必要に応じて、タイヤ空気圧を調整してください。(▷ 288 ページ)

応急用スペアタイヤに関する注意事項を遵守してください。(▷ 313 ページ)

タイヤの耐用年数は、以下を含むさまざまな要因に左右されます。

- 走行スタイル
- タイヤ空気圧
- タイヤ総走行距離

タイヤのトレッド

⚠ 警告

タイヤのトレッドが不十分であると、タイヤのグリップが低下します。このようなタイヤは水を排出することができなくなり、濡れた路面で、特に走行状況に適していない速度で走行すると、ハイドロプレーニング現象が生じる危険性が高くなります。事故発生の危険性があります。タイヤ空気圧が高すぎたり低すぎたりすると、トレッド面の位置によって偏摩耗が生じることがあります。タイヤの定期点検を行なう時は、タイヤの溝の深さだけでなく、タイヤの内側の摩耗状態も点検してください。

タイヤの溝の深さの最小値：

- サマータイヤ：3mm
- ウィンタータイヤ：4mm

安全保持のために、タイヤの溝の深さが法律で定められた最小値に達する前に、該当するタイヤを新品と交換してください。

タイヤの選択、装着および交換

- タイヤとホイールは、4 輪とも同一種類、同一銘柄のものを装着してください。
- 適正なサイズのタイヤをホイールに装着してください。
- 新品のタイヤでは最初の約 100 km では適度な速度で走行してください。この距離の後でのみ、最大限の性能を発揮します。
- 残り溝の深さが不足したタイヤで走行しないでください。濡れた路面ではタイヤのグリップが著しく低下します（ハイドロプレーニング現象）。
- 摩耗の程度に関わらず、6 年以上経過したタイヤは新品と交換してください。応急用スペアタイヤに関する注意事項を遵守してください（▶ 313 ページ）。

MOExtended タイヤ（ランフラット特性を持つタイヤ）

MOExtended タイヤ（ランフラットタイヤ）装備車は、1 本または複数のタイヤが完全にパンクした状態でも走行を続けることができます。

MOExtended タイヤは、作動しているタイヤ空気圧警告システムまたはタイヤ空気圧モニタリングシステム、およびメルセデス・ベンツで特別に検査したタイヤとの組み合わせでのみ使用してください。

パンクした MOExtended タイヤで走行する時の注意事項（▶ 268 ページ）

i MOExtended タイヤ装備車には、タイヤフィットを標準装備していません。

ウィンタータイヤなど、ランフラットタイヤ以外のタイヤを装着するときは、タイヤフィットを追加で装備することをお勧めします。タイヤフィットはメルセデス・ベンツ指定サービス工場でお買い求めください。

寒冷時の取り扱い

デジタル版取扱説明書の情報

これに関する情報はデジタル版取扱説明書にあります。

タイヤ空気圧

タイヤ空気圧基準値

⚠ 警告

タイヤ空気圧が不足または過剰な場合、以下の危険があります。

- 荷重が大きく車両速度が高い場合は特に、タイヤが破裂するおそれがあります。
- タイヤが過度に、また不均一に摩耗し、それによってタイヤの駆動力が損なわれるおそれがあります。
- ステアリング操作やブレーキ操作などの車両操縦性が大幅に損なわれるおそれがあります。

事故の危険性があります。

指定のタイヤ空気圧を遵守し、以下の場合はスペアタイヤを含むすべてのタイヤの空気圧を点検してください。

- 少なくとも 2 週間に 1 回
- 荷重が変化した時
- 長距離走行を開始する前
- オフロード走行など、使用条件が変わった時

必要に応じて、適正なタイヤ空気圧に調整してください。

⚠ 警告

適切でないアクセサリーをバルブに取り付けると、バルブに過負荷がかかって誤作動し、タイヤ空気圧が不足する原因となります。設計上、タイヤ空気圧モニターシステムを後装着すると、バルブが開いたままになり、タイヤ空気圧が不足するおそれもあります。事故発生の危険性があります。

標準仕様のバルブキャップまたはメルセデス・ベンツ純正の車両専用バルブキャップのみをバルブに取り付けてください。

⚠ 警告

タイヤ空気圧が何度も低下する場合は、ホイール、バルブまたはタイヤが損傷している可能性があります。タイヤ空気圧が不十分であると、タイヤが破裂するおそれがあります。事故発生の危険性があります。

- タイヤに異物がないか点検します。
- ホイールやバルブからの空気漏れがないか点検します。

損傷を修理できない場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にお問い合わせください。

🌀 環境保護に関する注意

少なくとも 2 週間に 1 度、タイヤ空気圧の点検を行なってください。


燃料給油口裏側には、走行状況に応じた空気圧が記載されたタイヤ空気圧ラベルが貼られています。

応急用スペアタイヤでの操作(▷ 313 ページ)。

トレーラー付きの使用：リアタイヤの適正值は、燃料給油フラップの内側の表に記載されている最大タイヤ空気圧です。燃料給油口の裏側の表には、さまざまな積載状態でのタイヤ空気圧が記載されていることがあります。これらは、さまざまな乗員数および積載量として表に定義

されています。実際の座席数は異なる場合があります。詳しくは、車両の登録書類を参照してください。

タイヤサイズの指定がない場合、タイヤ空気圧ラベルに記載されているタイヤ空気圧は車両に承認されているすべてのタイヤに適用されます。

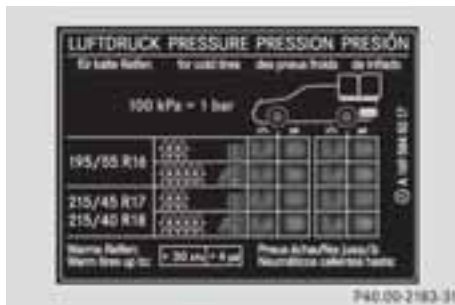

タイヤのサイズに応じて空気圧を調整する場合は、以下の空気圧に関する情報は、そのタイヤサイズのみ有効となります。

タイヤ空気圧を点検するには、適切な空気圧ゲージを使用してください。タイヤの外観を点検しても空気圧を正しく判断することはできません。タイヤ空気圧モニター装備車は、マルチファンクションディスプレイを使用してタイヤ空気圧を点検することができます。

タイヤ空気圧の調整は、できるだけタイヤが冷えているときに行なってください。

以下のときは、タイヤの温度が低い状態です。

- 車両に直射日光が当たらない状態で最低約 3 時間駐車した場合、および
- 車両が約 1.6 km 以上走行しなかった場合

周辺温度、走行速度およびタイヤにかかる荷重に応じて、タイヤ温度およびタイヤ空気圧は 10 °c ごとに、約 10 kPa (0.1 bar/1.5 psi) 変化します。温まっているタイヤの空気圧を点検する際に

は、このことを考慮に入れてください。そのときの使用条件に比べてタイヤ空気圧が非常に低すぎるときだけ空気圧を修正してください。

空気圧が適正でないタイヤで走行すると、以下のような状態になります。

- タイヤの寿命が短くなります。
- タイヤが損傷を受けやすくなります。
- 車両操縦性や走行安全性に悪影響をおよぼします（ハイドロプレーニング現象など）。

i 低負荷時の空気圧は、快適な乗り心地を得るために必要な空気圧の下限値を示しています。

ただし、高負荷時の空気圧に調整することもできます。これらは空気圧許容値であり、車両の走行安全性に悪影響を与えることはありません。

タイヤ空気圧警告システム

重要な安全上の注意

タイヤ空気圧警告システムは、走行中に4輪すべてのホイール回転速度を感知することによりタイヤ空気圧をモニターします。システムは、タイヤ空気圧の著しい低下を感知することができます。タイヤ空気圧の低下にともないホイールの回転速度が変化すると、マルチファンクシオンディスプレイに警告メッセージを表示します。

誤ってタイヤ空気圧を設定しても、タイヤ空気圧警告システムは警告しません。推奨タイヤ空気圧に関する注意を遵守してください（▶ 288 ページ）。

タイヤ空気圧警告システムは、複数のタイヤから同量の空気が漏れた場合などは検知できません。また、タイヤ空気圧の点検を行なうシステムではありません。タイヤ空気圧モニターは、タイヤに異物が刺さった場合など急激に空気圧が低下

した場合は、警告を行なうことができません。空気圧が突然低下した場合、ブレーキを慎重にかけて車両を停止します。急激なステアリング操作をしないようにしてください。

タイヤ空気圧警告システムは、以下の状況では正常に作動しなくなったり、反応が遅れることがあります。

- スノーチェーンを装着しているとき
- 積雪路や凍結路を走行しているとき
- 砂地や砂利道を走行しているとき
- スポーティ走行時（高速コーナリング、急加速など）
- 大型または超重量級のトレーラーをけん引しているとき
- 重い荷物を車内やルーフに積載しているとき

タイヤ空気圧警告システムを再起動する

以下のような作業を行ったときは、タイヤ空気圧警告システムを再起動してください。

- タイヤ空気圧を調整したとき
 - タイヤやホイールを交換したとき
 - 新しいタイヤやホイールを装着したとき
 - ▶ 再始動する前に、タイヤ空気圧が作動状況に対応して、4本のタイヤすべてで適正に設定されていることを確認してください。
- 指定タイヤ空気圧は燃料給油口のラベルに記載されています。タイヤ空気圧警告システムは、タイヤが適正な空気圧に調整されているときだけ信頼性のある警告を表示することができます。タイヤ空気圧が不適切な場合は、この不適切な値がモニターされます。
- ▶ タイヤ空気圧の注意事項も遵守してください。（▶ 288 ページ）

- ▶ エンジンスイッチのキーが **2** の位置 (▷ 141 ページ)にあることを確認します。
- ▶ ステアリングの ◀ または ▶ を押して、**アシス メンテ セッテイ** メニューを選択します。
- ▶ ▲ または ▼ スイッチを押して、**タイヤ空気圧** を選択します。
- ▶ **OK** スイッチを押す。
マルチファンクションディスプレイに **タイヤ空気圧 警告システム オン OK ボタン**で再始動 というメッセージが表示されます。

再起動を確定するには、以下の操作を行なってください。

- ▶ **OK** スイッチを押す。
マルチファンクションディスプレイに **タイヤ空気圧 正常ですか?** というメッセージが表示されます。
- ▶ ▲ または ▼ スイッチを押して、**はい** を選択します。
- ▶ **OK** スイッチを押す。
マルチファンクションディスプレイに **タイヤ空気圧 警告システム 再始動しました** というメッセージが表示されます。
測定プロセスが終了すると、タイヤ空気圧警告システムが 4 輪すべてのタイヤ空気圧のモニターします。

再起動をキャンセルするには、以下の操作を行なってください。

- ▶ ⏪ スイッチを押します。
または
- ▶ **タイヤ空気圧 正常ですか?** というメッセージが表示される時は、▲ または ▼ スイッチを押して、**キャンセル** を選択します。

- ▶ **OK** スイッチを押す。
前回の再起動時に保存されたタイヤ空気圧の値が引き続きモニターされます。

タイヤの交換

タイヤのパンク

"万一のとき"にはタイヤがパンクしたときの対処方法に関する情報があります (▷ 267 ページ)。パンクしたときの MOExtended タイヤでの走行に関する情報もあります。

タイヤローテーション

▲ 警告

ホイールまたはタイヤのサイズが異なる場合に、フロントとリアの車輪を入れ替えると、走行特性が著しく損なわれることがあります。車輪のブレーキまたはサスペンションの部品も損傷することがあります。事故の危険性があります。ホイールとタイヤが同じサイズの場合にのみ、フロントとリアの車輪を入れ替えてください。

異なるサイズのフロントおよびリアのホイールを入れ替えると、一般道での使用許可が無効になることがあります。"車輪の取り付け"(▷ 292 ページ)の指示および安全上の注意を遵守してください。

タイヤは、走行状況によって前輪と後輪で摩耗具合に差が生じ、偏摩耗を起こします。これを防止するため、タイヤが摩耗し始めたら早めにタイヤローテーションをしてください。一般的に、前輪はショルダー部の摩耗が起りやすく、後輪ではセンター部の摩耗が起りやすい傾向があります。フロントおよびリアの車輪が同じサイズの車両は、タイヤの摩耗具合に応じて約

5,000 ~ 10,000 km 走行ごとに車輪を入れ替えることができます。タイヤの回転方向は維持してください。

タイヤを入れ替えるときは、ホイールの接触面およびブレーキディスクを十分に清掃してください。必要に応じて、空気圧を点検し、タイヤ空気圧警告システムを再起動します。

タイヤの回転方向

タイヤの回転方向が指定されているタイヤは、例えばハイドロプレーニング現象のおそれがある状況などで補助的な効果を発揮します。回転方向が指定されているタイヤは、指定された回転方向になるように装着することで性能を十分発揮できます。

タイヤのサイドウォールにある矢印は、正しい回転方向を示しています。

タイヤの保管

タイヤは、乾燥した冷暗所に保管してください。また、タイヤにオイルやグリース、ガソリン、軽油などが付着しないように保護してください。

ホイールの清掃

⚠ 警告

円形ジェットノズル（粉塵グラインダー）の水流は、タイヤまたはシャーシの部品に外見からは目に見えない損傷を引き起こすおそれがあります。このようにして損傷した部品は予期せず故障するおそれがあります。事故の危険性があります。車両の清掃をするときに円形ジェットノズル付きの高圧式スプレーガンを使用しないでください。損傷したタイヤまたはシャーシの部品はすぐに交換してください。

タイヤの取り付け

車両の準備

- ▶ かたく、滑らない水平な地面に車両を停車します。
- ▶ パーキングブレーキをかけます。
- ▶ ステアリングを操作して、前輪を直進位置にします。
- ▶ トランスミッションをポジション **P** にシフトします。
- ▶ AIR マティックサスペンション装備車両："ノーマル"レベルが選択されていることを確認してください。(▶ 167 ページ)
- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ **キーレスゴー非装備車**： エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ **キーレスゴー装備車**： 運転席ドアを開きます。マルチファンクションディスプレイには、キーを抜いたときと同様に、**O** が表示されています。
- ▶ **キーレスゴー装備車両**： エンジンスイッチからキーレスゴースイッチを取り外します。(▶ 142 ページ)
- ▶ 車両装備に含まれている場合は、車両からタイヤ交換工具キットを取り出します。
- ▶ 作業中に車が動き出すのを防ぐため、車を固定します。

i 国による仕様の違いとは別に、車両にはタイヤ交換工具キットは装備されていません。タイヤ交換用ツールの中にはその車両専用のものも含まれています。車両の車輪交換を行なうために必要な工具についてのさらなる情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にお問い合わせください。

必要な車輪交換用工具としては、例えば以下が含まれることがあります。

- ジャッキ
- 輪止め
- ホイールレンチ

車両が動き出さないように固定する



車両に輪止めが装備されている場合、タイヤ交換工具キットの中にあります。
(▶ 265 ページ)

折りたたみ式の輪止めは、タイヤ交換時に車が動き出すのを防止するための補助的な固定手段です。

- ▶ 両側のプレートを上方に起こします ①。
- ▶ 下側のプレートを引き出します ②。
- ▶ 下側のプレートの凸部をベースプレートの開口部に差し込みます ③。



水平な地面上で車両を固定する (例：セダン)

- ▶ **水平な場所**： 交換するタイヤの対角線上にあるタイヤの前後に、輪止めまたは適切な物を挟みます。



緩い下り坂で車両に輪止めをする (例：セダン)

- ▶ **緩い下り坂**： 前輪と後輪の前方に輪止めまたは適切な物を挟みます。

車高を上げる

⚠ 警告

車両の適切なジャッキポイントに正しくジャッキを設置しないと、車両をジャッキアップした時にジャッキが倒れるおそれがあります。負傷するおそれがあります。


必ず車両の適切なジャッキポイントにジャッキを設置してください。ジャッキの底面は車両のジャッキポイントの真下に来るように設置してください。

車両をジャッキアップするときは、以下のことを必ずお守りください。

- 車両をジャッキアップするときは、メルセデス・ベンツ純正の車両専用ジャッキを必ず使用してください。ジャッキを正しく使用しないと、車両をジャッキアップしている間に倒れることがあります。
- ジャッキは、この車のタイヤ交換で一時的に車両をジャッキアップするためだけに設計されています。車両の下回りのメンテナンス作業を行なう目的には適していません。

- ・上り坂や下り坂でのタイヤ交換は行わないでください。
- ・車両をジャッキアップする前にパーキングブレーキをかけて輪止めをし、車両が動き出さないように固定してください。車両をジャッキアップしている間は絶対にパーキングブレーキを解除しないでください。
- ・ジャッキは、固く平らで滑らない地面の上に設置してください。柔らかい地面の上では、大型の耐荷重マットを使用してください。滑りやすい地面の上では、ラバーマットなどの滑り止めマットを敷いてください。
- ・ジャッキの下に木片などを置いてジャッキアップしないでください。ジャッキの高さ制限による耐荷重性能を得られない可能性があります。
- ・タイヤの下面と地面との距離が 3 cm を超えていないことを確認してください。
- ・ジャッキアップした車両の下には絶対に手または足を入れないでください。
- ・ジャッキアップした車両の下には絶対に横たわらないでください。
- ・ジャッキアップした状態では絶対にエンジンを始動しないでください。
- ・車両が上がっているときはドアまたはトランクリッド/テールゲートを開閉しないでください。
- ・ジャッキアップした状態で車両に人が乗っていないことを確認してください。

- ▶ ホイールレンチ ① を使用して、交換するタイヤのホイールボルトを約 1 回転緩めます。この時点では、ホイールボルトを完全に緩めません。

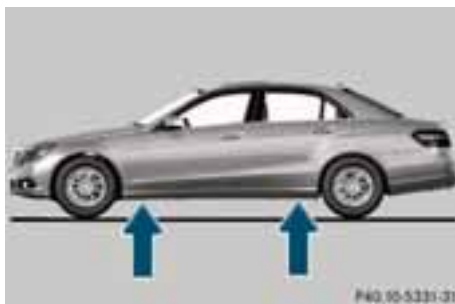

ジャッキポイント (例: セダン)

ジャッキポイントは、前輪のすぐ後ろと、後輪のすぐ前にあります (矢印)。


AMG 車両および AMG 装備装備車両: 車両には車体を保護するためにアウターシルのジャッキポイントの隣に装着されたカバーがあります。




カバー、フロント (例: AMG スポーツパッケージ装備車両)

- ▶ **AMG 車と AMG スポーツパッケージ装備車:** カバー ② を上方に引き上げます。



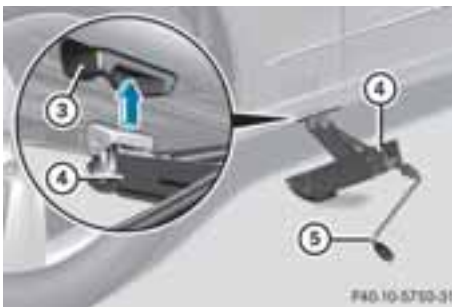

- ▶ ジャッキ ④ をジャッキポイント ③ の位置に合わせます。

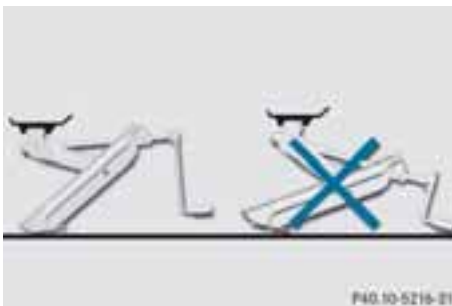

例

- ▶ ジャッキの底面がジャッキポイントの真下にくるように設置してください。
- ▶ ジャッキハンドル ⑤ を時計回りにまわして、ジャッキ ④ がジャッキポイント ③ に確実にハマり、ジャッキの底面が地面に水平に接地していることを確認します。
- ▶ ジャッキハンドル ⑤ をまわし、タイヤが地面から約 3 cm 離れるまでジャッキアップします。

タイヤの取り外し

■ AMG 車：ホイールの取り外しや取り付けの際に、ホイールリムがセラミック製ブレーキディスクに当たると、ブレーキディスクが損傷するおそれがあり、必ず大人 2 人で注意して作業を行ってくだ

さい。必要に応じて、ガイドボルトを 2 本使用してください。

! 砂などの異物が付着しないようご注意ください。ホイールボルトをねじ込む時に、ボルトやハブのネジ山が損傷するおそれがあります。



- ▶ 上側のホイールボルトを 1 本外します。
- ▶ ホイールボルトのかわりにネジ山にガイドボルト ① をねじ込みます。
- ▶ 残りのホイールボルトを完全に外します。
- ▶ タイヤを取り外します。

新しいタイヤの取り付け

⚠ 警告

オイルやグリースが付着したホイールボルトまたは損傷したホイールボルト/ハブのネジ山は、ホイールボルトが緩む原因になります。その結果として、走行中にホイールが緩むおそれがあります。事故発生の危険性があります。

ホイールボルトには、絶対にオイルやグリースを塗布しないでください。ネジ山が損傷している場合は、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。損傷したホイールボルトまたはハブのネジ山を切り直してください。それ以上は走行を続けしないでください。

⚠ 警告

車両をジャッキアップしている時にホイールボルトまたはホイールナットを締め付けると、ジャッキが倒れることがあります。負傷の危険性があります。

車両が接地している場合のみ、ホイールボルトまたはホイールナットを締め付けてください。

"タイヤローテーション" (p. 291 ページ) にある指示や安全上の注意に常に注意を払ってください。

ホイールボルトは、必ずホイールと車両に適合した製品を使用してください。安全のため、ホイールボルトは純正品または承認されている製品を使用することをお勧めします。

■ AMG 車：ホイールの取り外しや取り付けの際に、ホイールリムがセラミック製ブレーキディスクに当たると、ブレーキディスクが損傷するおそれがあり、必ず大人 2 人で注意して作業を行ってください。必要に応じて、ガイドボルトを 2 本使用してください。



車輪の位置合わせ (例：応急用スペアタイヤ装備車)

- ▶ ホイールおよびハブの接合面の汚れを拭き取ります。
- ▶ 装着するホイールをガイドボルトにスライドさせて押し込みます。
- ▶ 4 本のホイールボルトを取り付けて、手で締めます。
- ▶ ガイドボルトを取り外します。

▶ 最後のホイールボルトを取り付けて、手で締めます。

▶ **コラプシブル応急用スペアタイヤ装備車：**コラプシブル応急用スペアタイヤを充填します。(p. 315 ページ)

必ずその後で車両をジャッキダウンします。


車高を下げる

⚠ 警告

ホイールナットやボルトが規定の締め付けトルクで締め付けられていないと、ホイールが緩むおそれがあります。事故発生の危険性があります。

タイヤを交換した後で、直ちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で、締め付けトルクの点検を受けてください。

■ コラプシブル応急用スペアタイヤ装備車両：車高を下げる前にタイヤ充填コンプレッサーを使用してコラプシブル応急用スペアタイヤを充填してください。さもないと、ホイールリムを損傷するおそれがあります。

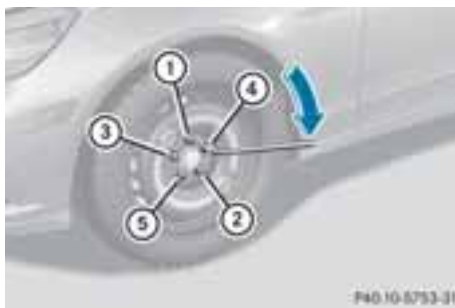

ホイールボルトを締める (例：応急用スペアタイヤ装備車両)

- ▶ ジャッキハンドルを反時計回りにまわし、車体を下げて再び接地させます。
- ▶ ジャッキを外し、横に置きます。
- ▶ 示されている順番で (①～⑤)、十字パターンでホイールボルトを均一に締

め付けます。締め付けトルクは **130 Nm** にしなければなりません。

- ▶ ジャッキをまわして元の状態に戻します。
- ▶ ジャッキとその他の車載ツールをトランクに再び収納します。
- ▶ **AMG 車および AMG スポーツパッケージ装備車**：サイドスカートにカバーを差し込みます。
- ▶ 新しく取り付けしたタイヤの空気圧を点検し、点検結果に応じて調整します。推奨タイヤ空気圧を遵守してください (p 288 ページ)。

ホイールとタイヤの組み合わせ

全体的な注意事項

! 安全に走行するため、タイヤとホイールは必ず純正品および承認されている製品を使用してください。

それらのタイヤは、ABS や ESP® などのコントロールシステムに適應しており、以下のマークが付いています。

- MO = Mercedes-Benz Original
- MOE = Mercedes-Benz Original Extended(ランフラットタイヤ)
- MO1 = Mercedes-Benz Original(特定の AMG タイヤ)

ランフラットタイヤ(MOExtended)は、純正品および承認されたホイールだけに装着できます。

純正品および承認された製品以外のタイヤやホイール、アクセサリーを使用しないでください。車両操縦性や騒音、排出ガス、燃料消費などに悪影響を与えるおそれがあります。また、乗車人数や荷物が増えた場合などには、タイヤやホイールが車体やサスペンションに接触するおそれがあり、タイヤや車両の損傷につながるおそれがあります。

純正品および承認された製品以外のタイヤやホイール、アクセサリーを装着した場合は、損傷が生じても保証の対象外になります。

タイヤやホイール、指定された組み合わせなどに関して、詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場にお尋ねください。

! 再生タイヤは、元の損傷状態を確認することが難しいため、使用をお勧めできません。再生タイヤを装着した場合、安全性の保証はできなくなります。中古タイヤは、過去の使用状況が確認できない場合は装着しないでください。

! 大径ホイール：特定のホイールサイズの断面幅が減少すると、悪路での乗り心地が低下します。走行快適性および安定性が低下し、さらに路面の障害物を乗り越えることが増加するので、ホイールやタイヤへの損傷リスクが高くなります。

下記のタイヤ一覧表にある略号

- BA：前後の車輪
- FA：前輪
- RA：後輪

さまざまな使用条件での推奨タイヤ空気圧の表は、車両の燃料給油口の内側にあります。タイヤ空気圧に関してのさらなる情報は (p 288 ページ) をご覧ください。定期的に、かつタイヤが冷えているときだけにタイヤ空気圧を点検してください。

タイヤおよびホイールは、以下の点を確認して正しく装着してください。

- 左右には必ず同サイズのタイヤを装着してください。
- サマータイヤ、ウィンタータイヤ、ランフラットタイヤ (MOExtended) など、異なる種類のタイヤを同時に装着しないでください。

MOExtended タイヤ装備車両には、出荷時はタイヤフィットキットは装備されていません。ウィンタータイヤなど、ランフラット特性を持たないタイヤを装着するときは、タイヤフィットを追加で装備することをお勧めします。タイヤフィットはメルセデス・ベンツ指定サービス工場でお買い求めください。

i すべてのホイール/タイヤの組み合わせが、すべての国の工場で装着できるわけではありません。

タイヤ

E 250 BlueEFFICIENCY

サマータイヤ

R16

タイヤ	軽量アルミホイール
BA : 225/55 R16 95 W ²	BA : 7.5 J x 16 H2 ET 45.5
BA : 225/55 R16 99 W XL ³	BA : 7.5 J x 16 H2 ET 45.5
BA : 225/55 R16 99 Y XL ³	BA : 7.5 J x 16 H2 ET 45.5
BA : 225/55 R16 95 W ²	BA : 8.0 J x 16 H2 ET 46
BA : 225/55 R16 99 W XL ³	BA : 8.0 J x 16 H2 ET 46
BA : 225/55 R16 99 Y XL ³	BA : 8.0 J x 16 H2 ET 46

R17

タイヤ	軽量アルミホイール
BA : 245/45 R17 95 W ²	BA : 8.0 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 99 Y XL ³	BA : 8.0 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 99 Y XL MOExtended ⁴	BA : 8.0 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 95 W ²	BA : 8.5 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 99 Y XL ³	BA : 8.5 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 99 Y XL MOExtended ⁴	BA : 8.5 J x 17 H2 ET 48

² セダンのみ。

³ ステーションワゴンのみ。

⁴ MOExtended タイヤ（ランフラット特性を持つタイヤ）は作動しているタイヤ空気圧減少警告システムまたはタイヤ空気圧モニタリングシステムとの組み合わせでのみ。

R18



タイヤ	軽量アルミホイール
BA : 245/40 R18 97 Y XL ³	BA : 8.5 J x 18 H2 ET 48
FA : 245/40 R18 97 Y XL	FA : 8.5 J x 18 H2 ET 48
RA : 265/35 R18 97 Y XL ⁵	RA : 9.0 J x 18 H2 ET 54

ウィンタータイヤ

R16

タイヤ	軽量アルミホイール
BA : 225/55 R16 95 H M+S  ²	BA : 7.5 J x 16 H2 ET 45.5
BA : 225/55 R16 99 H XL M+S  ³	BA : 7.5 J x 16 H2 ET 45.5
BA : 225/55 R16 95 H M+S  ²	BA : 8.0 J x 16 H2 ET 46
BA : 225/55 R16 99 H XL M+S  ³	BA : 8.0 J x 16 H2 ET 46

R17

タイヤ	軽量アルミホイール
BA : 245/45 R17 95 H M+S  ²	BA : 8.0 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 99 H XL M+S  ³	BA : 8.0 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 99 H XL M+S  MOExtended ⁴	BA : 8.0 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 95 H M+S  ²	BA : 8.5 J x 17 H2 ET 48

3 ステーションワゴンのみ。

5 スノーチェーンの使用は許可されていません。"スノーチェーン"の注意事項を遵守してください。

2 セダンのみ。

4 MOExtended タイヤ (ランフラット特性を持つタイヤ) は作動しているタイヤ空気圧減少警告システムまたはタイヤ空気圧モニタリングシステムとの組み合わせでのみ。

タイヤ	軽量アルミホイール
BA : 245/45 R17 99 H XL M+S  ³	BA : 8.5 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 99 H XL M+S  MOExtended ⁴	BA : 8.5 J x 17 H2 ET 48

R18

タイヤ	軽量アルミホイール
BA : 245/40 R18 97 H XL M+S 	BA : 8.5 J x 18 H2 ET 48

E 300 BlueEFFICIENCY

サマータイヤ

R16

タイヤ	軽量アルミホイール
BA : 225/55 R16 95 W ²	BA : 7.5 J x 16 H2 ET 45.5
BA : 225/55 R16 99 W XL ³	BA : 7.5 J x 16 H2 ET 45.5
BA : 225/55 R16 99 Y XL ³	BA : 7.5 J x 16 H2 ET 45.5
BA : 225/55 R16 95 W ²	BA : 8.0 J x 16 H2 ET 46
BA : 225/55 R16 99 W XL ³	BA : 8.0 J x 16 H2 ET 46
BA : 225/55 R16 99 Y XL ³	BA : 8.0 J x 16 H2 ET 46

R17

タイヤ	軽量アルミホイール
BA : 245/45 R17 95 W ²	BA : 8.0 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 99 Y XL ³	BA : 8.0 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 99 Y XL MOExtended ⁴	BA : 8.0 J x 17 H2 ET 48

³ ステーションワゴンのみ。

⁴ MOExtendedタイヤ（ランフラット特性を持つタイヤ）は作動しているタイヤ空気圧減少警告システムまたはタイヤ空気圧モニタリングシステムとの組み合わせでのみ。

² セダンのみ。

タイヤ	軽量アルミホイール
BA : 245/45 R17 95 W ²	BA : 8.5 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 99 Y XL ³	BA : 8.5 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 99 Y XL MOExtended ⁴	BA : 8.5 J x 17 H2 ET 48

R18

タイヤ	軽量アルミホイール
BA : 245/40 R18 97 Y XL ³	BA : 8.5 J x 18 H2 ET 48
FA : 245/40 R18 97 Y XL	FA : 8.5 J x 18 H2 ET 48
RA : 265/35 R18 97 Y XL ⁵	RA : 9.0 J x 18 H2 ET 54

R19

タイヤ	軽量アルミホイール
FA : 245/35 R19 93 Y XL ^{6, 7, 8}	FA : 8.5 J x 19 H2 ET 48
RA : 275/30 R19 96 Y XL ^{5, 6, 7, 8}	RA : 9.5 J x 19 H2 ET 48

ウィンタータイヤ

R16

タイヤ	軽量アルミホイール
BA : 225/55 R16 95 H M+S  ²	BA : 7.5 J x 16 H2 ET 45.5
BA : 225/55 R16 99 H XL M+S  ³	BA : 7.5 J x 16 H2 ET 45.5

² セダンのみ。

³ ステーションワゴンのみ。

⁴ MOExtendedタイヤ（ランフラット特性を持つタイヤ）は作動しているタイヤ空気圧減少警告システムまたはタイヤ空気圧モニタリングシステムとの組み合わせでのみ。

⁵ スノーチェーンの使用は許可されていません。"スノーチェーン"の注意事項を遵守してください。






⁶ AIR マテックサスペンション（コード 489）、ダイレクトコンロトルサスペンション（コード 677）またはスポーツパッケージ（コード 950）との組み合わせでのみ。

⁷ トレーラーけん引ヒッチ（コード 550）または収納式ベンチシート（コード 844、ステーションワゴン）との組み合わせではなく。

⁸ "ホイール/タイヤの組み合わせ"の"全体的な注意事項"にある"大型ホイール"の注意事項を遵守してください。

タイヤ	軽量アルミホイール
BA : 225/55 R16 95 H M+S  ²	BA : 8.0 J x 16 H2 ET 46
BA : 225/55 R16 99 H XL M+S  ³	BA : 8.0 J x 16 H2 ET 46

R17

タイヤ	軽量アルミホイール
BA : 245/45 R17 95 H M+S  ²	BA : 8.0 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 99 H XL M+S  ³	BA : 8.0 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 99 H XL M+S  MOExtended ⁴	BA : 8.0 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 95 H M+S  ²	BA : 8.5 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 99 H XL M+S  ³	BA : 8.5 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 99 H XL M+S  MOExtended ⁴	BA : 8.5 J x 17 H2 ET 48

R18

タイヤ	軽量アルミホイール
BA : 245/40 R18 97 H XL M+S 	BA : 8.5 J x 18 H2 ET 48

2 セダンのみ。

3 ステーションワゴンのみ。

4 MOExtended タイヤ（ランフラット特性を持つタイヤ）は作動しているタイヤ空気圧減少警告システムまたはタイヤ空気圧モニタリングシステムとの組み合わせでのみ。

E 300 4MATIC BlueEFFICIENCY

サマータイヤ

R17

タイヤ	軽量アルミホイール
BA : 245/45 R17 95 W ²	BA : 8.0 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 99 Y XL ³	BA : 8.0 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 99 Y XL MOExtended ⁴	BA : 8.0 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 95 W ²	BA : 8.5 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 99 Y XL ³	BA : 8.5 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 99 Y XL MOExtended ⁴	BA : 8.5 J x 17 H2 ET 48

R18

タイヤ	軽量アルミホイール
BA : 245/40 R18 97 Y XL	BA : 8.5 J x 18 H2 ET 48

R19²

タイヤ	軽量アルミホイール
FA : 245/35 R19 93 Y XL ^{6, 7, 8}	FA : 8.5 J x 19 H2 ET 48
RA : 275/30 R19 96 Y XL ^{5, 6, 7, 8}	RA : 9.5 J x 19 H2 ET 48

² セダンのみ。

³ ステーションワゴンのみ。

⁴ MOExtended タイヤ (ランフラット特性を持つタイヤ) は作動しているタイヤ空気圧減少警告システムまたはタイヤ空気圧モニタリングシステムとの組み合わせでのみ。

⁶ AIR マテックサスペンション (コード 489)、ダイレクトコンロトルサスペンション (コード 677) またはスポーツパッケージ (コード 950) との組み合わせでのみ。

⁷ トレーラーけん引ヒッチ (コード 550) または収納式ベンチシート (コード 844、ステーションワゴン) との組み合わせではなく。

⁸ "ホイール/タイヤの組み合わせ"の"全体的な注意事項"にある"大型ホイール"の注意事項を遵守してください。

⁵ スノーチェーンの使用は許可されていません。"スノーチェーン"の注意事項を遵守してください。

ウィンタータイヤ

R17

タイヤ	軽量アルミホイール
BA : 245/45 R17 95 H M+S  ²	BA : 8.0 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 99 H XL M+S  ³	BA : 8.0 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 99 H XL M+S  MOExtended ⁴	BA : 8.0 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 95 H M+S  ²	BA : 8.5 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 99 H XL M+S  ³	BA : 8.5 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 99 H XL M+S  MOExtended ⁴	BA : 8.5 J x 17 H2 ET 48

R18

タイヤ	軽量アルミホイール
BA : 245/40 R18 97 H XL M+S 	BA : 8.5 J x 18 H2 ET 48

E 350 BlueEFFICIENCY

サマータイヤ

R16⁹

タイヤ	軽量アルミホイール
BA : 225/55 R16 95 W ²	BA : 7.5 J x 16 H2 ET 45.5
BA : 225/55 R16 99 W XL ³	BA : 7.5 J x 16 H2 ET 45.5
BA : 225/55 R16 99 Y XL ³	BA : 7.5 J x 16 H2 ET 45.5

² セダンのみ。

³ ステーションワゴンのみ。

⁴ MOExtended タイヤ（ランフラット特性を持つタイヤ）は作動しているタイヤ空気圧減少警告システムまたはタイヤ空気圧モニタリングシステムとの組み合わせでのみ。

⁹ スポーツパッケージ コード 950/952 との組み合わせではなく。

タイヤ	軽量アルミホイール
BA : 225/55 R16 95 W ²	BA : 8.0 J x 16 H2 ET 46
BA : 225/55 R16 99 W XL ³	BA : 8.0 J x 16 H2 ET 46
BA : 225/55 R16 99 Y XL ³	BA : 8.0 J x 16 H2 ET 46

R17

タイヤ	軽量アルミホイール
BA : 245/45 R17 95 W ²	BA : 8.0 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 99 Y XL ³	BA : 8.0 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 99 Y XL MOExtended ⁴	BA : 8.0 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 95 W ²	BA : 8.5 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 99 Y XL ³	BA : 8.5 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 99 Y XL MOExtended ⁴	BA : 8.5 J x 17 H2 ET 48

R18

タイヤ	軽量アルミホイール
BA : 245/40 R18 97 Y XL ³	BA : 8.5 J x 18 H2 ET 48
FA : 245/40 R18 97 Y XL	FA : 8.5 J x 18 H2 ET 48
RA : 265/35 R18 97 Y XL ⁵	RA : 9.0 J x 18 H2 ET 54

2 セダンのみ。

3 ステーションワゴンのみ。

4 MOExtended タイヤ（ランフラット特性を持つタイヤ）は作動しているタイヤ空気圧減少警告システムまたはタイヤ空気圧モニタリングシステムとの組み合わせでのみ。

5 スノーチェーンの使用は許可されていません。"スノーチェーン"の注意事項を遵守してください。

R19




タイヤ	軽量アルミホイール
FA : 245/35 R19 93 Y XL ^{6, 7, 8} RA : 275/30 R19 96 Y XL ^{5, 6, 7, 8}	FA : 8.5 J x 19 H2 ET 48 RA : 9.5 J x 19 H2 ET 48

ウィンタータイヤ

R16⁹

タイヤ	軽量アルミホイール
BA : 225/55 R16 95 H M+S  ²	BA : 7.5 J x 16 H2 ET 45.5
BA : 225/55 R16 99 H XL M+S  ³	BA : 7.5 J x 16 H2 ET 45.5
BA : 225/55 R16 95 H M+S  ²	BA : 8.0 J x 16 H2 ET 46
BA : 225/55 R16 99 H XL M+S  ³	BA : 8.0 J x 16 H2 ET 46

R17

タイヤ	軽量アルミホイール
BA : 245/45 R17 95 H M+S  ²	BA : 8.0 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 99 H XL M+S  ³	BA : 8.0 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 99 H XL M+S  MOExtended ⁴	BA : 8.0 J x 17 H2 ET 48

- 6 AIR マティックサスペンション (コード 489)、ダイレクトコンロトルサスペンション (コード 677) またはスポーツパッケージ (コード 950) との組み合わせでのみ。
- 7 トレーラーけん引ヒッチ (コード 550) または収納式ベンチシート (コード 844、ステーションワゴン) との組み合わせではなく。
- 8 "ホイール/タイヤの組み合わせ"の"全体的な注意事項"にある"大型ホイール"の注意事項を遵守してください。
- 5 スノーチェーンの使用は許可されていません。"スノーチェーン"の注意事項を遵守してください。
- 9 スポーツパッケージ コード 950/952 との組み合わせではなく。
- 2 セダンのみ。
- 3 ステーションワゴンのみ。
- 4 MOExtended タイヤ (ランフラット特性を持つタイヤ) は作動しているタイヤ空気圧減少警告システムまたはタイヤ空気圧モニタリングシステムとの組み合わせでのみ。

タイヤ	軽量アルミホイール
BA : 245/45 R17 95 H M+S  ²	BA : 8.5 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 99 H XL M+S  ³	BA : 8.5 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 99 H XL M+S  MOExtended ⁴	BA : 8.5 J x 17 H2 ET 48

R18

タイヤ	軽量アルミホイール
BA : 245/40 R18 97 H XL M+S 	BA : 8.5 J x 18 H2 ET 48

E 500 BlueEFFICIENCY

サマータイヤ

R18

タイヤ	軽量アルミホイール
BA : 245/40 R18 97 Y XL ³	BA : 8.5 J x 18 H2 ET 48
FA : 245/40 R18 97 Y XL	FA : 8.5 J x 18 H2 ET 48
RA : 265/35 R18 97 Y XL ⁵	RA : 9.0 J x 18 H2 ET 54

R19

タイヤ	軽量アルミホイール
FA : 245/35 R19 93 Y XL ^{6, 7, 8}	FA : 8.5 J x 19 H2 ET 48
RA : 275/30 R19 96 Y XL ^{5, 6, 7, 8}	RA : 9.5 J x 19 H2 ET 48

² セダンのみ。

³ ステーションワゴンのみ。

⁴ MOExtended タイヤ (ランフラット特性を持つタイヤ) は作動しているタイヤ空気圧減少警告システムまたはタイヤ空気圧モニタリングシステムとの組み合わせでのみ。

⁵ スノーチェーンの使用は許可されていません。"スノーチェーン"の注意事項を遵守してください。

⁶ AIR マテックサスペンション (コード 489)、ダイレクトコンロトルサスペンション (コード 677) またはスポーツパッケージ (コード 950) との組み合わせでのみ。

⁷ トレーラーけん引ヒッチ (コード 550) または収納式ベンチシート (コード 844、ステーションワゴン) との組み合わせではなく。

⁸ "ホイール/タイヤの組み合わせ"の"全体的な注意事項"にある"大型ホイール"の注意事項を遵守してください。

ウィンタータイヤ

R18

タイヤ	軽量アルミホイール
BA : 245/40 R18 97 H XL M+S 	BA : 8.5 J x 18 H2 ET 48

E 63 AMG

サマータイヤ

R18

タイヤ	軽量アルミホイール
FA : 255/40 ZR18 (99 Y) XL MO1 ¹⁰ RA : 285/35 ZR18 (101 Y) XL MO1 ^{5, 10}	FA : 9.0 J x 18 H2 ET 37 RA : 9.5 J x 18 H2 ET 52

R19

タイヤ	軽量アルミホイール
FA : 255/35 ZR19 (96 Y) XL ^B RA : 285/30 ZR19 (98 Y) XL ^{5, 8}	FA : 9.0 J x 19 H2 ET 37 RA : 9.5 J x 19 H2 ET 52

ウィンタータイヤ

R18

タイヤ	軽量アルミホイール
FA : 255/40 R18 99 V XL M+S  ¹⁰ RA : 255/40 R18 99 V XL M+S  ¹⁰	FA : 9.0 J x 18 H2 ET 37 RA : 9.5 J x 18 H2 ET 52

10 セラミック製ブレーキシステムとの組み合わせではなく。

5 スノーチェーンの使用は許可されていません。"スノーチェーン"の注意事項を遵守してください。

8 "ホイール/タイヤの組み合わせ"の"全体的な注意事項"にある"大型ホイール"の注意事項を遵守してください。

R19

タイヤ	軽量アルミホイール
FA : 255/35 R19 96 V XL M+S  ^{8, 11}	FA : 9.0 J x 19 H2 ET 37 RA : 9.5 J x 19 H2 ET 52
RA : 255/35 R19 96 V XL M+S  ^{8, 11, 12}	
FA : 255/35 R19 96 V XL M+S  ⁸	FA : 9.0 J x 19 H2 ET 37 RA : 9.5 J x 19 H2 ET 52
RA : 285/30 R19 98 V XL M+S  ^{8, 12}	

E 350 BlueTEC

サマータイヤ

R16

タイヤ	軽量アルミホイール
BA : 225/55 R16 95 W ²	BA : 7.5 J x 16 H2 ET 45.5
BA : 225/55 R16 99 W XL ³	BA : 7.5 J x 16 H2 ET 45.5
BA : 225/55 R16 99 Y XL ³	BA : 7.5 J x 16 H2 ET 45.5
BA : 225/55 R16 95 W ²	BA : 8.0 J x 16 H2 ET 46
BA : 225/55 R16 99 W XL ³	BA : 8.0 J x 16 H2 ET 46
BA : 225/55 R16 99 Y XL ³	BA : 8.0 J x 16 H2 ET 46

R17

タイヤ	軽量アルミホイール
BA : 245/45 R17 95 W ²	BA : 8.0 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 99 Y XL ³	BA : 8.0 J x 17 H2 ET 48

8 "ホイール/タイヤの組み合わせ"の"全体的な注意事項"にある"大型ホイール"の注意事項を遵守してください。

11 ステーションワゴンの最高許容速度：220 km/h.

12 ファインリンクスノーチェーンのみ許可されています。

2 セダンのみ。

3 ステーションワゴンのみ。

タイヤ	軽量アルミホイール
BA : 245/45 R17 99 Y XL MOExtended ⁴	BA : 8.0 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 95 W ²	BA : 8.5 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 99 Y XL ³	BA : 8.5 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 99 Y XL MOExtended ⁴	BA : 8.5 J x 17 H2 ET 48

R18

タイヤ	軽量アルミホイール
BA : 245/40 R18 97 Y XL ³	BA : 8.5 J x 18 H2 ET 48
FA : 245/40 R18 97 Y XL	FA : 8.5 J x 18 H2 ET 48
RA : 265/35 R18 97 Y XL ⁵	RA : 9.0 J x 18 H2 ET 54

R19

タイヤ	軽量アルミホイール
FA : 245/35 R19 93 Y XL ^{6, 7, 8}	FA : 8.5 J x 19 H2 ET 48
RA : 275/30 R19 96 Y XL ^{5, 6, 7, 8}	RA : 9.5 J x 19 H2 ET 48

- 4 MOExtended タイヤ (ランフラット特性を持つタイヤ) は作動しているタイヤ空気圧減少警告システムまたはタイヤ空気圧モニタリングシステムとの組み合わせでのみ。
- 2 セダンのみ。
- 3 ステーションワゴンのみ。
- 5 スノーチェーンの使用は許可されていません。"スノーチェーン"の注意事項を遵守してください。
- 6 AIR マティックサスペンション (コード 489)、ダイレクトコンロトルサスペンション (コード 677) またはスポーツパッケージ (コード 950) との組み合わせでのみ。
- 7 トレーラーけん引ヒッチ (コード 550) または収納式ベンチシート (コード 844、ステーションワゴン) との組み合わせではなく。
- 8 "ホイール/タイヤの組み合わせ"の"全体的な注意事項"にある"大型ホイール"の注意事項を遵守してください。

ウィンタータイヤ

R16

タイヤ	軽量アルミホイール
BA : 225/55 R16 95 H M+S  ²	BA : 7.5 J x 16 H2 ET 45.5
BA : 225/55 R16 99 H XL M+S  ³	BA : 7.5 J x 16 H2 ET 45.5
BA : 225/55 R16 95 H M+S  ²	BA : 8.0 J x 16 H2 ET 46
BA : 225/55 R16 99 H XL M+S  ³	BA : 8.0 J x 16 H2 ET 46

R17

タイヤ	軽量アルミホイール
BA : 245/45 R17 95 H M+S  ²	BA : 8.0 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 99 H XL M+S  ³	BA : 8.0 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 99 H XL M+S  MOExtended ⁴	BA : 8.0 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 95 H M+S  ²	BA : 8.5 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 99 H XL M+S  ³	BA : 8.5 J x 17 H2 ET 48
BA : 245/45 R17 99 H XL M+S  MOExtended ⁴	BA : 8.5 J x 17 H2 ET 48

² セダンのみ。

³ ステーションワゴンのみ。

⁴ MOExtended タイヤ（ランフラット特性を持つタイヤ）は作動しているタイヤ空気圧減少警告システムまたはタイヤ空気圧モニタリングシステムとの組み合わせでのみ。

R18

タイヤ	軽量アルミホイール
BA : 245/40 R18 97 H XL M+S 	BA : 8.5 J x 18 H2 ET 48

応急用スペアタイヤ

重要な安全上の注意

 警告

スペアタイヤまたは応急用スペアタイヤと、交換した車輪のホイールまたはタイヤのサイズやタイヤの種類は異なることがあります。スペアタイヤ/応急用スペアタイヤを装着すると、走行特性が著しく損なわれることがあります。事故の危険性があります。

危険な状態を避けるために

- 適宜運転スタイルを合わせ、慎重に運転してください
- サイズの異なる応急用スペアタイヤまたはスペアタイヤを1つ以上装着しないでください
- サイズの異なる応急用スペアタイヤまたはスペアタイヤは一時的にのみ使用してください
- ESP® をオフにしないでください
- サイズの異なる応急用スペアタイヤまたはスペアタイヤは最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換してください。ホイールとタイヤのサイズがタイヤの種類とともに正しいことに注意してください。

サイズの異なる応急用スペアタイヤまたはスペアタイヤを使用するときは、最高速度 80 km/h を超えないようにしてください。


スノーチェーンは応急用スペアタイヤには装着しないでください。

全体的な注意事項

特に長距離走行の前には、応急用スペアタイヤを含めて、すべてのタイヤの空気圧を定期的に点検し、必要であれば空気圧を調整してください(▷ 288 ページ)。適切な値は車輪または "サービスデータ" (▷ 317 ページ) にあります。


ただし、応急用スペアタイヤは回転方向とは逆に装着することができます。応急用スペアタイヤに記載されている使用制限時間と制限速度を守って正しく使用してください。

摩耗の程度に関わらず、6年以上経過したタイヤは新品と交換してください。これは応急用スペアタイヤにも該当します。

 応急用スペアタイヤを装着して走行するときは、タイヤ空気圧警告システムは正常に作動しません。パンクしたタイヤを新品と交換してから、タイヤ空気圧警告システムを再起動してください。

応急用ミニスペアタイヤ / コラプシブル応急用スペアタイヤの取り外し

収納スペースを開く

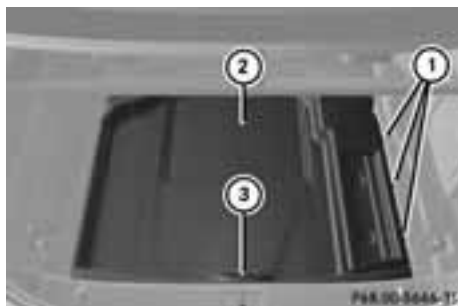

ラゲッジトレイ

セダン： 応急用スペアタイヤはトランクフロア下の収納スペースにあります。

- ▶ トランクフロアを引き上げます。
(▶ 245 ページ)
- ▶ スペースインサート ② の右側にあるタブ ① を外します。
- ▶ スペースインサート ② の凹部 ③ に手を伸ばし、インサートを引き上げて取り外します

ステーションワゴン： 応急用スペアタイヤは、ラゲッジルームフロア下の収納スペースにあります。

- ▶ **折りたたみ式ベンチシート非装備：** EASY-PACK ラゲッジルームフロアボード (▶ 246 ページ) を持ち上げます。
- ▶ **折りたたみ式ベンチシート装備：** 折りたたみ式ベンチシートのシートクッションを取り外します。デジタル版取扱説明書の"折りたたみ式ベンチシート (ラゲッジルーム)" をご覧ください。



収納式シート非装備のステーションワゴン

- ▶ **折りたたみ式ベンチシート非装備：** 小物入れ ① を取り外します。
- ▶ **折りたたみ式ベンチシート装備車：** ラゲッジルームフロアを引き上げます。

応急用スペアタイヤの取り外し (折りたたみ式ベンチシート非装備のステーションワゴン、またはセダン)



例：セダン、収納スペース

- ▶ 車載工具トレイ ① を取り外します。
- ▶ 収納トレイ ② を反時計回りにまわし、取り外します。
- ▶ "ミニスペア" 応急用スペアタイヤ ③ またはコラプシブル応急用スペアタイヤを取り外します。

応急用スペアタイヤの取り外し（折りたたみ式ベンチシート装備のステーションワゴン）



応急用スペアタイヤの場合

- ▶ 凹部 ②を持って車載工具トレイ ①を取り外します。
- ▶ "ミニスペア"応急用スペアタイヤまたはコラプシブル応急用スペアタイヤ ③を取り外します。

タイヤの交換と取り付けに関するさらなる情報は、(▶ 292 ページ) をご覧ください。

使用したコラプシブル応急用スペアタイヤを収納する

❗ コラプシブル応急用スペアタイヤは、必ず乾いてから収納してください。車内が湿気を帯びる原因になります。

使用したコラプシブル応急用スペアタイヤを収納するためには、以下の手順を行いません。さもなければ、スペアタイヤスペースに装着されません。メルセデス・ベンツではこの作業をメルセデス・ベンツ指定サービス工場に依頼することをお勧めします。

- ▶ バルブキャップをバルブから外します。
- ▶ バルブキャップの裏側を使用してバルブインサートをバルブから外し、空気を抜きます。

❶ タイヤを完全にしぼませるには数分かかります。


- ▶ 空気が抜けたら、バルブインサートをバルブにねじ込みます。
- ▶ バルブキャップを元通りに取り付けます。
- ▶ 車載工具から保護フィルムを取り出し、コラプシブル応急用スペアタイヤにかぶせます。
- ▶ コラプシブル応急用スペアタイヤを、トランクフロアボード下の専用スペースに収納します。

コラプシブル応急用スペアタイヤの空気注入

❗ 車両をジャッキダウンする前に、電動エアポンプでコラプシブル応急用スペアタイヤに空気を入れないと、ホイールリムを損傷するおそれがあります。

❗ 電動エアポンプは、一度に約 8 分以上連続して作動させると、ポンプがオーバーヒートするおそれがあります。

電動エアポンプが冷えたら、再び作動させることができます。

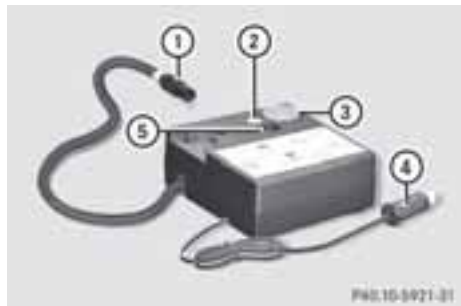

- ▶ コラプシブル応急用スペアタイヤを記載されているように取り付けます。(▶ 291 ページ)

充填する前にコラプシブル応急用スペアタイヤを取り付けてください。

- ▶ 電源プラグ ④ とエアホースをハウジングから取り出します。
- ▶ コラプシブル応急用スペアタイヤのバルブキャップを取り外します。
- ▶ エアホースのユニオンナット ① を応急用スペアタイヤのバルブに取り付けます。
- ▶ 電動エアポンプの電源スイッチ ⑤ が 0 の位置になっていることを確認します。
- ▶ コネクター ④ を車内のライターソケット(▶ 249 ページ) または 12 V 電源ソケット(▶ 249 ページ) に差し込みます。
- ▶ エンジンスイッチのキーを 1 の位置にまわします。(▶ 141 ページ)

- ▶ 電動エアポンプの電源スイッチ ⑤ を I の位置にします。

電動エアポンプが作動し始めます。応急用スペアタイヤに空気が送り込まれます。タイヤ空気圧は、空気圧ゲージ ③ に表示されます。

- ▶ 指定空気圧になるまで、応急用スペアタイヤに空気を入れます。

指定空気圧は、応急用スペアタイヤの黄色のラベルに記載されています。

- ▶ 指定空気圧に達したら、電動エアポンプの電源スイッチ ⑤ を 0 の位置にします。

電動エアポンプが停止します。

- ▶ エンジンスイッチを 0 の位置にします。

- ▶ 指定空気圧を超えたときは、空気圧調整スイッチ ② を押して、適正な空気圧になるまで空気を抜きます。

- ▶ エアホースのユニオンナット ① を応急スペアタイヤのバルブから外します。

- ▶ コラプシブル応急用スペアタイヤのバルブキャップを元通りに取り付けます。

- ▶ 電源プラグ ④ とエアホースをハウジングの下部に収納します。

- ▶ 電動エアポンプを車内に収納します。

サービスデータ

全車両 (AMG 車以外)

"ミニスペア" 応急用スペアタイヤ

タイヤ	軽量アルミホイール
T 155/70 R17 110 M ¹³ タイヤ空気圧: 420 kPa (4.2 bar/61 psi)	4.0 B x 17 H2 ET 39 ¹³
T 155/60 R18 107 M ¹⁴ タイヤ空気圧: 420 kPa (4.2 bar/61 psi)	4.5 B x 18 H2 ET 36 ¹⁴

AMG 車

コラプシブル 応急用スペアタイヤ

タイヤ	軽量アルミホイール
175/50 - 19 97 P タイヤ空気圧: 350 kPa (3.5 bar/51 psi)	6.5 B x 19 H2 ET 14

¹³ E 550 BlueEFFICIENCY 以外。

¹⁴ E 550 BlueEFFICIENCY のみ。

役に立つ情報	320
メルセデス・ベンツ純正部品	320
車両の電子制御部品	320
ビークルプレート	320
サービスプロダクトと容量	320
車両データ	324
トレーラーけん引ヒッチ	325
24 GHz レーダーセンサーシステム (国別概要)	326

役に立つ情報

❶ この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。国別仕様の違いがあることもあります。お客様の車両には記載されている全ての機能が装備されていないことがあることにご留意ください。これは安全に関するシステムや機能の場合もあります。

❶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください。(▶ 30 ページ)

メルセデス・ベンツ純正部品

これに関する情報はデジタル版取扱説明書にあります。

車両の電子制御部品

電子制御部品の不正改造

⚠ 警告

電子制御部品およびその関連部品に関する整備作業は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。不適切な作業を行なうと、車両の走行安全性が損なわれるおそれがあります。

❶ コントロールユニット、センサー、コネクターケーブルなど、電子制御部品およびその関連部品に関わる点検整備や修理などの作業は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場に依頼してください。車両の構成部品が通常より早く摩耗したり、車両の使用許可が無効になることがあります。

無線機と携帯電話の改造 (RF 送信機)

これに関する情報はデジタル版取扱説明書にあります。


ビークルプレート

ビークルプレートの車台番号

デジタル版取扱説明書には、以下の項目に関する情報が記載されています。

- ビークルプレート
- VIN
- エンジン番号

VIN

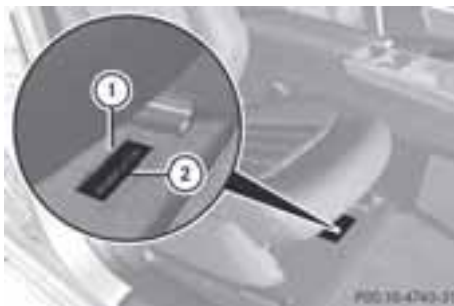

- ▶ 右側前席をいっぱいまで後方に動かします。
- ▶ フロアカバー ① をめくりあげます。車台番号が確認できます ②。

サービスプロダクトと容量

重要な安全上の注意

⚠ 警告

燃料および油脂の取り扱い、保管、廃棄については、負傷するおそれがあるので、法令を遵守して取り扱ってください。

燃料および油脂は子供の手の届かない場所に保管してください。

燃料および油脂が目や粘膜、傷に触れないようにしてください。万一目に入った時、皮膚に付着した場合は、直ぐに水道水で洗い流し、医師の診断を受けてください。

🌀 環境

燃料および油脂は、環境汚染を配慮して、廃棄処分してください。

サービスプロダクトには以下のものが含まれます。

- 燃料（ガソリン、軽油など）
- AdBlue®などの BlueTEC 排気ガス処理装置添加剤
- 潤滑剤（エンジンオイル、オートマチックトランスミッションオイルなど）
- 冷却水
- ブレーキ液
- ウォッシャー液
- エアコン用冷媒

Daimler AG またはメルセデス・ベンツ日本株式会社の指定するサービスプロダクトは、容器に以下のようなマークが付いています。

- MB-Freigabe（MB 純正）（MB-Freigabe 229.51 など）
- MB Approval（MB 純正）（MB Approval 229.51 など）

これ以外のマークや推奨は、MB シート番号（MB 229.5 など）に準拠した品質レベルまたは仕様を示しています。これらは、メルセデス・ベンツが承認する製品とは限りません。

さらなる情報はメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

燃料

重要な安全上の注意

⚠️ 警告

燃料は可燃性の強い物質です。燃料を取り扱う時は、火気を近付けたり、近くで喫煙をしないでください。

燃料を給油する前に、必ずエンジンを停止してください。

⚠️ 警告

皮膚や衣服に燃料が付着しないように注意してください。

燃料が皮膚に付着したり、気化した燃料を吸い込んだりすると、健康を害するおそれがあります。

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目に関する情報が記載されています。

- ガソリン
- 軽油
- 燃料のグレード
- 燃料消費情報
- AdBlue®

燃料タンク容量

車両の装備に応じて燃料タンクの総容量は、変わることがあります。

車種	全容量
E 250 BlueEFFICIENCY E 300 BlueEFFICIENCY、セダン E 350 BlueEFFICIENCY、セダン	約 59.0 L または 約 80.0 L
他の全車種 (E 63 AMG を除く)	約 80.0 L
E 63 AMG	約 66.0 L または 約 80.0 L

車種	予備タンク容量
総容量 59.0 L のモデル	約 8.0 L
総容量 80.0 L のモデル	約 9.0 L
E 63 AMG	約 14.0 L

エンジンオイル

容量

以下の容量は、オイルフィルター分を含むオイル交換時の参考数値です。

車種	交換時の容量
E 250 BlueEFFICIENCY	約 5.5 L
E 300 BlueEFFICIENCY E 300 4MATIC BlueEFFICIENCY	約 6.5 L
E 350 BlueEFFICIENCY	
E 550 BlueEFFICIENCY E 350 BlueTEC	約 8.0 L
E 63 AMG	外部オイルクーラーあり：約 8.5 L

デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目に関する情報が記載されています。

- エンジンオイルに関する注意事項
- 添加剤
- 粘度

ブレーキ液

⚠ 警告

ブレーキ液は、使用している間に大気中の湿気を吸収して劣化します。ブレーキ液が劣化すると、沸点が低下します。

ブレーキ液の沸点が低すぎる場合、長い下り坂や急な下り坂などでブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ液が沸騰して気泡が発生します。ブレーキ液が劣化

しペーパーロックが起こると、ブレーキの性能が損なわれます。

ブレーキ液は、定期的にメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換してください。ブレーキ液の交換時期は、整備手帳で確認してください。

MB 認証 331.0 に従って、メルセデス・ベンツによって承認されたブレーキ液のみ使用してください。

承認されたブレーキ液に関する情報はメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

i ブレーキ液はメルセデス・ベンツ指定サービス工場で定期的に交換して下さい。

冷却水

重要な安全上の注意

⚠ 警告

不凍液は可燃性の強い液体です。不凍液を取り扱う場合は、火気や裸火を近づけたり、近くで喫煙しないでください。

不凍液が高温のエンジン部品に付着すると、発火して火傷をするおそれがあります。不凍液をエンジンルームにこぼさないよう注意してください。

! 冷却水は、必ず弊社指定の不凍液を混合したものを補給してください。エンジンを損傷するおそれがあります。

冷却水についての詳細は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にお尋ねください。

! たとえ熱帯地域であっても、必ず適切な冷却水を使用してください。

不適切な冷却水を使用すると、エンジン冷却システムの腐食やオーバーヒートを防ぐことができなくなります。

冷却水は水と不凍液 / 防錆剤の混合液です。冷却水は、以下の効果を発揮します。

- 防錆保護
- 凍結防止
- 沸点の上昇

不凍液 / 防錆剤を適正な濃度で混合すると、作動時の冷却水の沸点は約 130 °C になります。

エンジン冷却システム内の不凍液 / 防錆剤の濃度は、

- 約 50 % 以上にしてください。約 -37 °C までエンジン冷却システムの凍結を防止します。
- 約 55% (-45 °C までの凍結防止) を超えないようにしてください。さもなければ、熱は効果的に分散しません。

冷却水が不足している場合は、水道水と不凍液 / 防錆剤を同量混合した冷却水を補充してください。

冷却水は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場での定期整備時に点検が行なわれます。

i 車両の納車時には、指定の不凍液 / 防錆剤を適正な濃度で混合した冷却水がリザーブタンクに充填されています。

フロントウィンドウ / ヘッドライト ウォッシャー

重要な安全上の注意

⚠ 警告

ウォッシャー液または不凍液は可燃性です。発火して燃えるおそれがありますので、熱くなったエンジン部品の上に、ウォッシャー液または不凍液をこぼさないようにしてください。重度の火傷を負うおそれがあります。

! 夏季用や冬季用など、ヘッドライトの樹脂製レンズに適したウォッシャー液

のみを使用してください。不適切なウォッシャー液を使用すると、ヘッドライトの樹脂製レンズを損傷するおそれがあります。

❗ 蒸留水や脱イオン水をウォッシャー液リザーブタンクに入れないでください。レベルセンサーを損傷するおそれがあります。

❗ 夏季用および冬季用の純正ウォッシャー液を混合して使用します。純正品以外のウォッシャー液を使用すると、噴射ノズルが詰まるおそれがあります。

気温が氷点より高いとき

▶ 夏季用のウォッシャー液および水道水を混合して、ウォッシャー液リザーブタンクに補充します。

夏季用のウォッシャー液および水道水を1：100の割合で混合します。

気温が氷点下のとき

▶ 冬季用のウォッシャー液および水道水を混合して、ウォッシャー液リザーブタンクに補給します。

外気温度に応じて混合比を調整してください。

- 温度が約 - 10℃まで下がったとき：冬季用のウォッシャー液および水道水を1：2の割合で混合します。
- 温度が約 - 20℃まで下がったとき：冬季用のウォッシャー液および水道水を1：1の割合で混合します。
- 温度が約 - 29℃まで下がったとき：冬季用のウォッシャー液および水道水を2：1の割合で混合します。

❶ 1年を通して、夏季用および冬季用などのウォッシャー濃縮液を水道水で薄めたウォッシャー液を使用してください。


車両データ

全体的な注意事項

記載されている車両データにご注意ください。

- 記載されている高さは、以下の状況によって変化することがあります。
 - タイヤ
 - 積載重量
 - サスペンションの状態
 - オプション装備

トランクリッド / テールゲートを開いたときの寸法

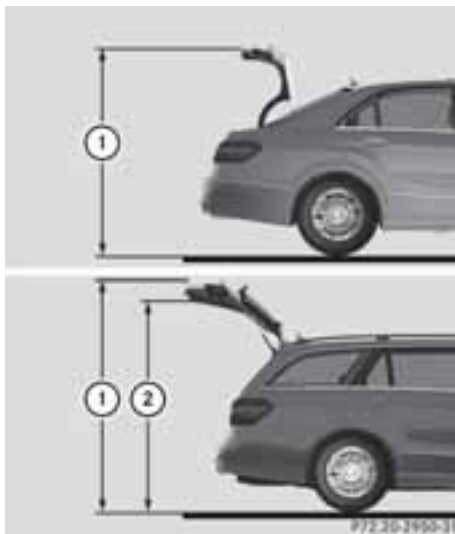

モデル	① 開いたときの高さ (外側)	② 開いたときの高さ (内側)
すべてのモデル、セダン	1737 mm - 1760 mm	—
すべてのモデル、ステーションワゴン	2056 mm - 2059 mm	1933 mm - 1936 mm
E 63 AMG、セダン	1739 mm - 1760 mm	—
E 63 AMG、ステーションワゴン	2050 mm - 2059 mm	1925 mm - 1934 mm

ルーフとトランクの制限重量

未記載の値は、本書の編集終了時点で公表されなかったものです。

モデル	ルーフの制限重量
すべてのモデル	100 kg

モデル	トランクの制限重量
すべてのモデル、セダン	100 kg
すべてのモデル、ステーションワゴン	

バッテリー	
すべてのモデル	
バッテリー電圧	12 V
バッテリー容量	80 Ah

トレーラーけん引ヒッチ

取付寸法

これに関する情報はデジタル版取扱説明書にあります。

トレーラーの積載量

i E 63 AMG モデルでトレーラーをけん引することはできません。

ステーションワゴン

	許容トレーラー荷重、ブレーキあり（停止状態からの最小登板能力が12%のとき）
E 250 BlueEFFICIENCY	約 2100 kg
E 300 BlueEFFICIENCY	約 2100 kg
E 300 4MATIC BlueEFFICIENCY	約 2100 kg
E 350 BlueEFFICIENCY	約 2100 kg
E 500 BlueEFFICIENCY	約 2100 kg
E 350 BlueTEC	約 2100 kg

	全車種
許容トレーラー荷重（ブレーキなし）	約 750 kg
けん引バーの最大ノーズウェイト（けん引バーのノーズウェイトは、トレーラー荷重には含まれていません）	約 84 kg

トレーラーをけん引するときのリアアクスルの許容積載量

ステーションワゴン

E 250 BlueEFFICIENCY	約 1465 kg
E 300 BlueEFFICIENCY	約 1505 kg
E 300 4MATIC BlueEFFICIENCY	約 1515 kg
E 350 BlueEFFICIENCY	約 1505 kg
E 500 BlueEFFICIENCY	約 1560 kg
E 350 BlueTEC	約 1550 kg

24 GHz レーダーセンサーシステム（国別概要）

これに関する情報はデジタル版取扱説明書にあります。

発行物の詳細

インターネット

メルセデス・ベンツ車や Daimler AG についての詳細情報については、以下のウェブサイトに記載されています。

<http://www.mercedes-benz.co.jp>

編集オフィス

Daimler AG の書面による許可なく、本書のすべてまたは一部を複製、翻訳または複製することはできません。



2125845971

Order no. 6515 3522 20 Part no. 212 584 59 71 Edition ÄJ 2012-1a